


MÜLLTONNEN-KIPPSTATIONEN TYP MKS



MKS-F

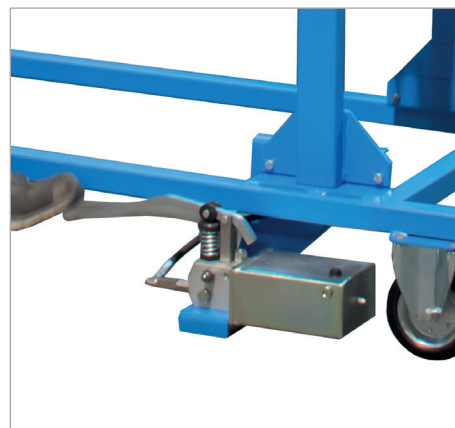

MKS-F



MKS-H



MKS-12V



MKS-230V

Zur Entleerung und Reinigung von 120- und 240-l-Mülltonnen

- Antrieb hydraulisch oder elektrisch
- Kippwinkel bis 135°
- Ausschütthöhe ca. 1.480 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi Ø 180 mm, davon 2 Lenkrollen mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm

Ausführungen

MKS-F

- Mit Fußpumpe, ca. 30 Hübe erforderlich

MKS-H

- Mit Handpumpe, ca. 15 Hübe hin und her erforderlich

MKS-12V

- Elektrohydraulisch 12 V (ohne Ladegerät)

MKS-230V

- Elektrohydraulisch 230 V

Zubehör

- Externes Ladegerät für elektrohydraulischen 12-V-Antrieb

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
MKS-F	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-H	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-12V	1570 x 880 x 1720	110	154
MKS-230V	1570 x 880 x 1720	110	141

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005