

SPECIAAL-AFVALCONTAINERS TYPE SAS




SAS

	inhoud (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAS 800	0,80	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	678	178


Internationaal transport van drukgasverpakkingen en spuitbussen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- staalconstructie volgens "DIN 30741", deel 1
- rondom voorzien van beluchtingsopeningen met spatwaterbescherming
- container tot 100 mm hoogte vloeistofdicht
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- met dekselsluitingen, afsluitbaar
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°

UN-GOEDKEURINGEN

 50A/Y/D/BAM 12806-BAUER/4000/

SPUITBUSSEN-TRANSPORTBOX TYPE STB 1000

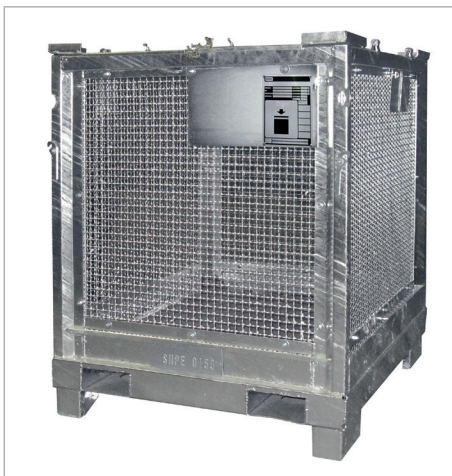

STB 1000




Stapelbaar 3-voudig

Internationaal vervoer van drukgasverpakkingen / spuitbussen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- staalconstructie volgens de "DIN 30741", deel 1 met geïntegreerde opvangbak, vloeistofdicht gelast en binnenstaande zijwanden van draadgaas, maaswijdte: 20x20 mm
- verzinkte deksel, 2-zijdig te openen, met 2 dekselvergrendelingen
- dekselvergrendeling bij 270°
- doorlopende inrijdkokers
- opnamen met palletwagen en vorkheftruck
- neerklapbaar gevaarvoedschild aan twee tegenoverliggende zijden
- klemvoorziening voor zuigvliesdoek op de bodem, kan middels handhendel eenvoudig worden verwisseld



Neerklapbaar gevaarvoedschild

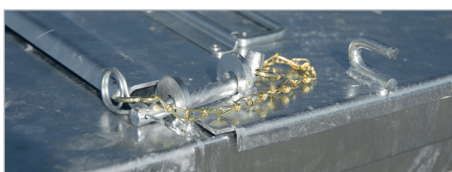

Dekselvergrendeling



PE-binnenzak



Zuigvliesdoek

Opties

- PE-binnenzak, luchtdoorlaatbaar
- zuigvliesdoek

	inhoud (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
STB 1000	1,0	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	732	180

UN-GOEDKEURINGEN

 50A/Y/D/BAM 12019-BAUER/3000/

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

verzinkt