

DUO-CONTAINER TYPE DC




Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- volgens "DIN 30741", deel 2
- buiten en binnencontainer
- geen opvangbak vereist
- vulopening Ø 457 mm, met afsluitbare koepel-deksel
- overdrukventiel ¾", 0,5 bar
- 2 x 2" stopaansluiting
- peilstok voor lekkagecontrole
- opklapbare treeplank
- opnamen voor hefswagen, vorkheftruck en kraan
- max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l
- verzamelen en opslaan voor binnen en buiten
- trechter
- DC 450 kan ook ingezet worden als inzamelcontainer voor ontvlambare vloeistoffen van GHS categorie 1-3

Opties

- trechter met zeef van roestvrij staal
- naamprint
- sleutel voor vleugelmoeren

DC 1000

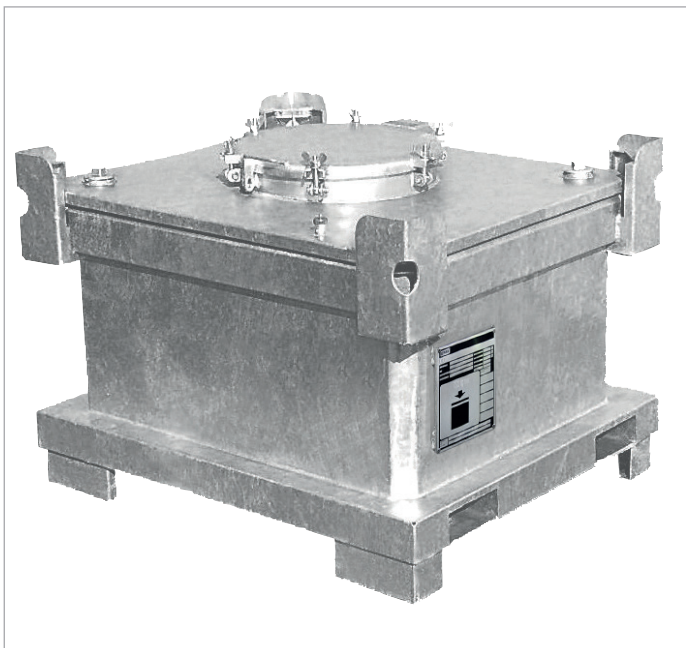

DC 450



Trechter met zeef van roestvrij staal



Sleutel voor vleugelmoeren

UN-GOEDKEURINGEN

- UN 31A/Y/D/BAM 12672-BAUER/10200/
- UN 31A/Y/D/BAM 12673-BAUER/10200/

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
DC 450	450	1200 x 1000 x 900	3-voudig	1100	290
DC 1000	1000	1200 x 1000 x 1580	3-voudig	2230	430

Afwerking:

verzinkt