


# MOBICONT TYP M 800

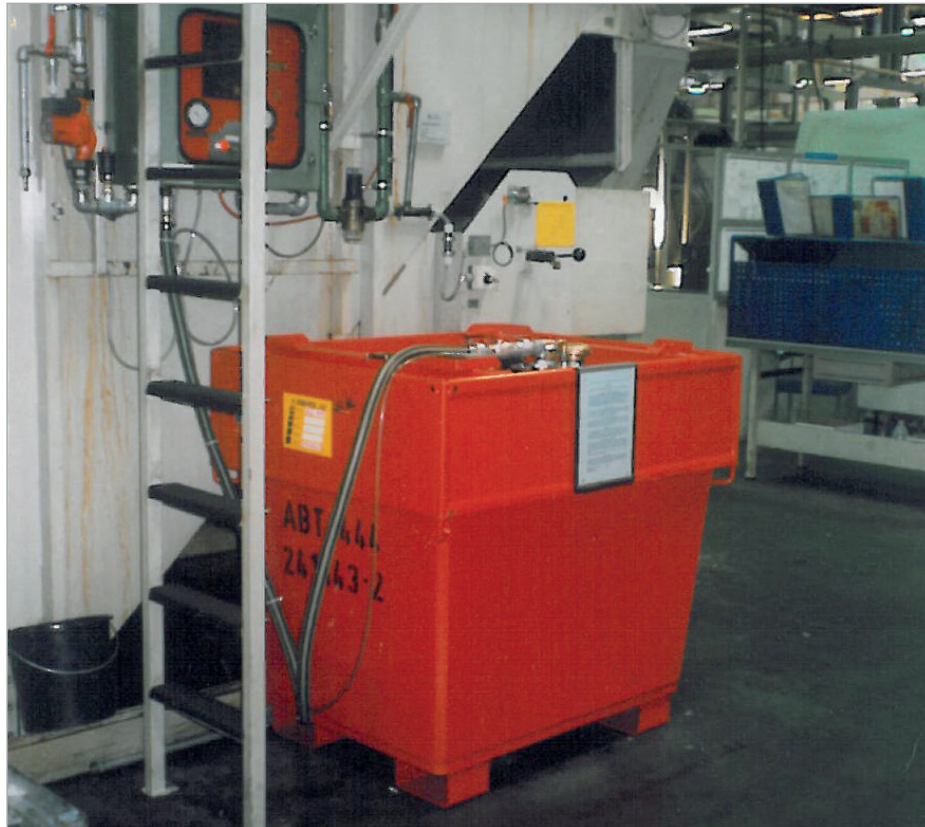


Ver- und Entsorgung von entzündbaren Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55°C.

Internationale Beförderung von gefährlichen flüssigen Gütern nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

- Stabiler, konischer Außencontainer aus 3 mm Stahlblech als Anfahrerschutz und Auffangwanne mit 100% Volumen
- Leckageprüfstab
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Robuster, auswechselbarer PE-Innentank
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Reinigungsfreundlich

### Zubehör

- Abschließbarer, verzinkter Deckel mit Stapellecken, 2-teilig
- Vierkant- oder Zylinderschloss
- Befüll-/Entnahmedeckel mit 2 x 2", 1 x 1 1/2" und 1 x 3/4" Innengewinde
- Hand- oder Elektropumpen
- Füllstandsanzeige
- Befülltrichter
- Weiteres Zubehör auf Anfrage

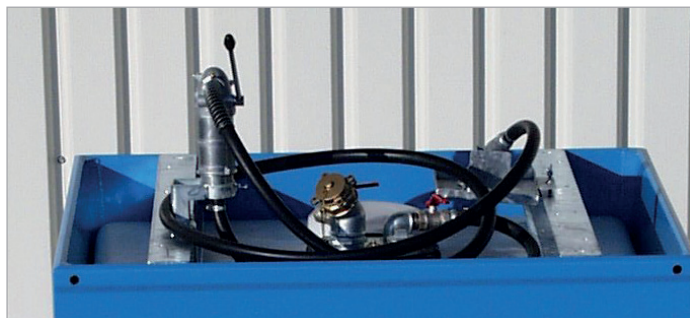


M 800 mit Handpumpe



Befüll-/Entnahmedeckel



Vierkantschloss

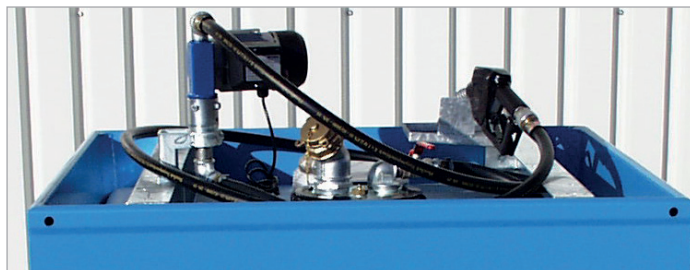

M 800 mit Elektropumpe



Befülltrichter



Mobile Öl-Versorgung von Maschinen



M 800 mit Deckel

**UN-ZULASSUNGEN**  
 **31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/**

	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	Gewicht lack. / verz. (kg)
M 800	800	1200 x 1000 x 1145	3-fach	220 / 240

<b>Oberfläche:</b>	<b>RAL 2000</b>	<b>RAL 3000</b>	<b>RAL 5012</b>	<b>RAL 6011</b>	<b>RAL 7005</b>	<b>feuerverzinkt</b>
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------