

# NACELLES DE TRAVAIL TYPE MB-A / MB-B



MB-A



MB-A/L



MB-A/D



MB-A/D/L



MB-B



MB-B/L

## Nacelles de sécurité pour travaux de réparation et d'entretien

- Autorisée pour 2 personnes
- Fourreaux de sécurité anti-glissement
- Caisse à outils galvanisée

### Versions

#### MB-A

Certifiée TUV Austria

- Vérifié par contrôle technique «TÜV» Autrichien
- Levage par chariot élévateur du côté large



- MB-A/L: Levage par chariot élévateur du côté étroit
- MB-A/D: Avec toit de protection, levage par chariot élévateur du côté large
- MB-A/D/L: Avec toit de protection, levage par chariot élévateur du côté étroit

#### MB-B


- A fermeture de porte automatique
- Levage par chariot élévateur du côté large
- MB-B/L: Levage par chariot élévateur du côté étroit

### Options

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm
- Point d'ancrage pour PSA (EPI)



Point d'ancrage pour PSA (EPI)

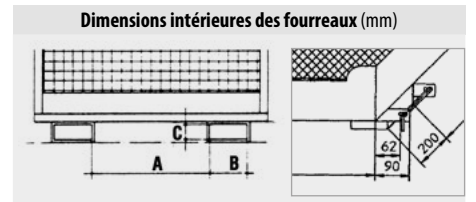

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Encombrement (mm)	Charge totale adm. (kg)	Poids laqué/galv. (kg)	A	B	C
MB-A	1050 x 1200 x 2090	800 x 1200	300	135 / 145	600	200	80
MB-A/L	1300 x 825 x 2090	1200 x 800	300	135 / 145	160	200	80
MB-A/D	1050 x 1215 x 2105	800 x 1200	300	157 / 167	600	200	80
MB-A/D/L	1300 x 825 x 2105	1200 x 800	300	157 / 167	160	200	80
MB-B	1045 x 1210 x 1890	800 x 1200	300	130 / 139	600	200	80
MB-B/L	1290 x 805 x 1890	1200 x 800	300	130 / 139	160	200	80

Surface:

RAL 2000

galvanisée

Conditions d'utilisation des nacelles de travail ici