WERKKOOIEN TYPE MB-A / MB-B

MB-A

MB-A/L

MB-A/D

MB-A/D/L

MB-B

MB-B/L

Werkkooien verzekeren de veiligheid bij reparatie- en onderhoudwerkzaamheden

- toegelaten voor 2 personen
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- verzinkte gereedschapbak

Uitvoeringen

MB-A — TÜV Austria

- keuringsinstantie "TÜV Oostenrijk" getest
- opname met heftruck aan de brede zijde
- ankerpunt voor PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) volgens ÖNORM

- MB-A/L: opname met heftruck aan de smalle zijde
- MB-A/D: met beschermdak, opname met heftruck aan de brede zijde
- MB-A/D/L: met beschermdak, opname met heftruck aan de smalle zijde

MB-B

- met automatisch deurslot
- opname met heftruck aan de brede zijde
- MB-B/L: opname met heftruck aan de smalle zijde

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- ankerpunten voor PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) (MB-B, MB-B/L, MB-CH, MB-CH/L)

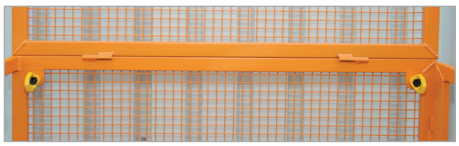

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

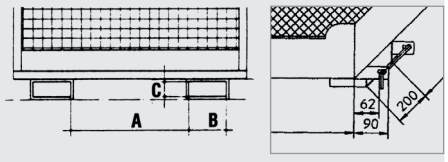

	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaalgewicht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)	A	B	C
MB-A	1050 x 1200 x 2090	800 x 1200	300	135 / 145	600	200	80
MB-A/L	1300 x 825 x 2090	1200 x 800	300	135 / 145	160	200	80
MB-A/D	1050 x 1215 x 2105	800 x 1200	300	157 / 167	600	200	80
MB-A/D/L	1300 x 825 x 2105	1200 x 800	300	157 / 167	160	200	80
MB-B	1045 x 1210 x 1890	800 x 1200	300	130 / 139	600	200	80
MB-B/L	1290 x 805 x 1890	1200 x 800	300	130 / 139	160	200	80

Afwerking: RAL 2000 | vuurverzinkt