

WERKKOOIEN TYPE MB-A / MB-B



MB-A



MB-A/D/L



MB-B

Werkkooien bieden de veiligheid bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

- toegelaten voor 2 personen
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- verzinkte gereedschapbak
- automatisch deurslot

Uitvoeringen

MB-A

- keuringsinstantie "TÜV Oostenrijk" getest
- opname met heftruck aan de brede zijde
- ankerpunt voor PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) volgens ÖNORM



- MB-A/L: opname met heftruck aan de smalle zijde
- MB-A/D: met beschermdak, opname met heftruck aan de brede zijde
- MB-A/D/L: met beschermdak, opname met heftruck aan de smalle zijde

MB-B


Veiligheid bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

- stabiele vierkante buisconstructie
- toegelaten voor 2 personen
- automatisch deurslot
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- handrail
- verzinkte gereedschapbak
- opname met vorkheftruck aan de brede zijde
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- MB-B/L: opname met heftruck aan de smalle zijde

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

	maten	basismaat	toegelaten to-	gewicht	inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
	(LxBxH) (mm)	(mm)	taalgewicht (kg)	gelakt / verz. (kg)	A	B	C
MB-A	1050 x 1215 x 2090	800 x 1200	300	135 / 145	600	200	80
MB-A/L	1300 x 825 x 2090	1200 x 800	300	132 / 142	160	200	80
MB-A/D	1050 x 1215 x 2105	800 x 1200	300	157 / 167	600	200	80
MB-A/D/L	1300 x 825 x 2105	1200 x 800	300	157 / 167	160	200	80
MB-B	1045 x 1210 x 1990	800 x 1200	300	120 / 129	600	200	80
MB-B/L	1290 x 805 x 1990	1200 x 800	300	120 / 129	160	200	80

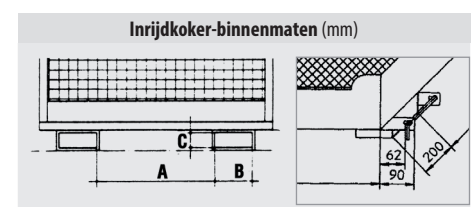

Afwerking:

RAL 2000