

NACELLES DE TRAVAIL DE TYPES MB-F / MB-K IV



MB-F

Nacelles de travail de sécurité lors de travaux de réparation et d'entretien



- Autorisée pour 2 personnes
- Verrouillage automatique de la porte d'accès
- Fourreaux de sécurité anti-glissement
- Contrôle technique «TÜV» selon «DGUV»
- Points d'ancrage pour PSA

Versions


MB-F

- Version pliable
- En un tour de main, la nacelle est prête à l'emploi
- Caisse à outils galvanisée
- Levage par chariot élévateur du côté large

En option:

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

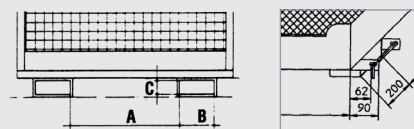

MB-K-IV

MB-K-IV

- Levage par grue
- Selon DIN EN 14502-1
- Charge utile 300 kg
- Pieds, hauteur de passage 135 mm
- Toit galvanisé
- Caisse à outils galvanisée inside
- Equipée d'une élingue chaîne à 4 brins

	Dimensions (LxPxH) en mm	Encombrement en mm	Charge totale admissible en kg	Poids en kg laqué / galv.	Dimensions intérieures des fourreaux en mm		
					A	B	C
MB-F	1275 x 1210 x 1995	1000 x 1200	300	122 / 131	600	200	80
MB-K-IV	815 x 1200 x 2305	800 x 1200	470	170 / 183	-	-	-

Surface:

RAL 2000