

WERKKOOIEN TYPE MB-F / MB-K IV



MB-F

Veiligheid bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden



- toegelaten voor 2 personen
- automatisch deurslot
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke ongevalverzekering) Association for Technical Inspection "TÜV")
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Uitvoeringen


MB-F

- opvouwbaar uitvoering
- snel en eenvoudig inzetbaar
- verzinkte gereedschapbak
- opname met vorkheftruck aan de brede zijde

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

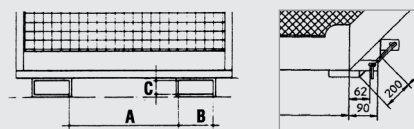

MB-K-IV

MB-K-IV

- opname met kraan
- volgens DIN EN 14502-1
- draagkracht 300 kg
- steunpoten, 135 mm onderijhoogte
- met verzinkt dak
- verzinkte gereedschapbak binnenzijde
- met 4-sprongketting

	maten	basismaat	toegelaten totaal-	gewicht (kg)	inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
	(LxBxH) (mm)	(mm)	gewicht (kg)	gelakt / verz.	A	B	C
MB-F	1275 x 1210 x 1995	1000 x 1200	300	122 / 131	600	200	80
MB-K-IV	815 x 1200 x 2305	800 x 1200	470	170 / 183	-	-	-

Afwerking:

RAL 2000