

ARBEITSBÜHNE TYP MB-II



MB-II zur Längsaufnahme

MB-II zur Queraufnahme

Beidseitige Aufnahme mit Gabelstapler, an der breiten und der schmalen Seite, Einfahrtsschutz an den nicht verwendeten Einfahrtsschienen.



- Stabile Vierkantrrohrkonstruktion
- Quer- oder Längsaufnahme
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Zulässig für 2 Personen
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- Automatischer Türverschluss
- Einfahrtsschutz mit Abrutschsicherung
- Zwei klappbare Schutzgitter
- Einfahrtsschutz der nicht zu verwendenden Einfahrtsschienen
- Verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

Zubehör


- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm



Sicherung der abklappbaren Schutzgitter Kurzanleitung




Platzsparende Lagerung durch beidseitig zurückgeklappte Schutzgitter

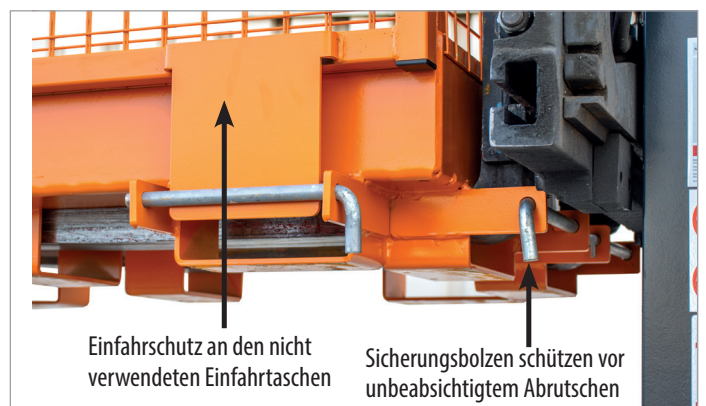

Einfahrtsschutz an den nicht verwendeten Einfahrtsschienen

Sicherungsbolzen schützen vor unbeabsichtigtem Abrutschen

	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)	Einfahrtsschienen-Innenmaße (mm)		
					A	B	C
MB-II	1040 x 1305 x 2355	800 x 1200	300	139 / 150	600 190	200 200	80 80

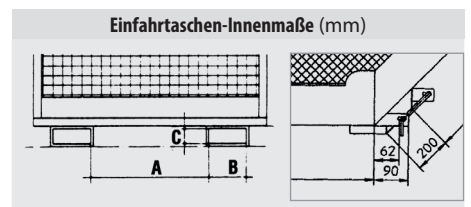

Oberfläche:	RAL 2000	feuerverzinkt
--------------------	-----------------	----------------------