

NACELLE DE TRAVAIL DE TYPE MB-II



MB-II levage du côté étroit

MB-II levage du côté large

Gerbable des deux côtés (par le petit et le grand côté) par chariot élévateur; protection d'entrée des fourreaux de fourches non utilisés.

- Construction tubulaire
- Levage par chariot élévateur du côté large et étroit
- Plateforme de travail anti-dérapante
- Autorisée pour 2 personnes
- Points d'ancrage pour PSA
- Verrouillage automatique de la porte d'accès
- Fourreaux de sécurité anti-glissement
- Deux grilles de sécurité amovibles
- Protection d'entrée des fourreaux de fourches non utilisés
- Caisse à outils galvanisée
- Contrôle technique «TÜV» selon «DGUV»



En option:


- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêteur) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm



Chaînes de sécurité des grilles de protection amovibles
Guide de démarrage rapide




Faible encombrement

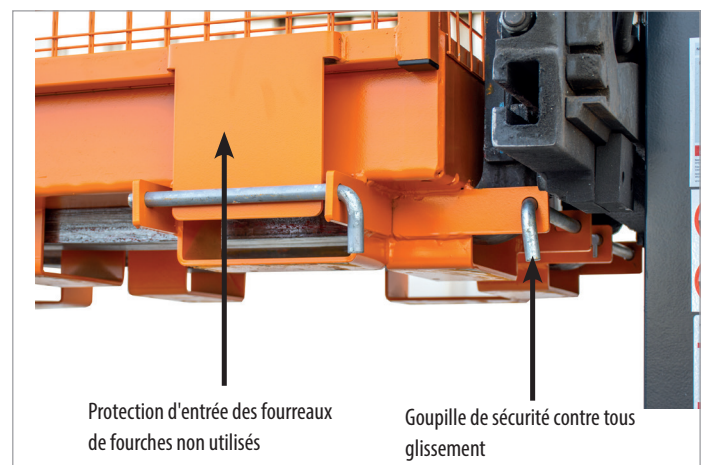

Protection d'entrée des fourreaux de fourches non utilisés

Goupille de sécurité contre tous glissement

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

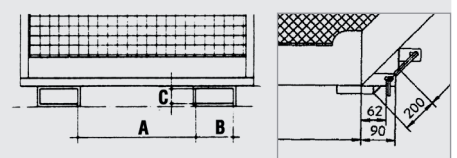

	Dimensions (LxPxH) en mm	Encombrement en mm	Charge totale admissible en kg	Poids en kg laqué/galv.	Dimensions intérieures des fourreaux en mm		
					A	B	C
MB-II	1040 x 1305 x 2355	800 x 1200	300	139/ 150	600 190	200 200	80 80

Surface: **RAL 2000** galvanisé