

# BACS UNIVERSELS DE TYPE UC



## Idéal pour collecter et transporter des matériaux en vrac et autres recyclables


- Construction conique
- Empilables
- Logistique économique par réduction du volume de transport
- Transportable par chariot élévateur, transpalette, chargeur sur roues ou grue

### En option:

- Anses pour palonnier UCT
- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm
- Couvercle galvanisé ouvrant de 2 côtés (n'est plus superposable avec son couvercle)
- Palonnier UCT



UC avec prise pour palonnier et palonnier UCT

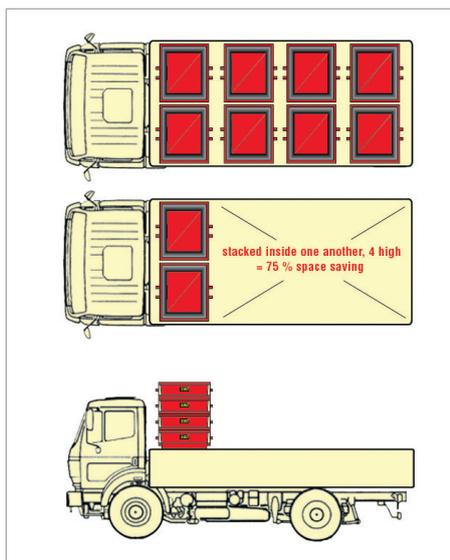

Vidange par palonnier

### Dimensions intérieures des fourreaux en mm

	A	B	C
UC 500-1000	615	180	94
UCT	520	200	60

### Dimensions intérieures des fourreaux en mm

	A	B	C
UC 500-1000	615	160	60

Longueur de fourche min. 1100 mm

	Capacité env. en m <sup>3</sup>	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids total admissible en kg	Poids laqué / galv. en kg
UC 500	0,50	1040 x 1200 x 680	1000	94 / 104
UC 750	0,75	1040 x 1200 x 960	1500	109 / 119
UC 1000	1,00	1040 x 1200 x 1215	2000	122 / 134
UCT		1035 x 1365 x 1240	2000	230 / -

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé