VATENGRIJPER TYPE FK

FK-II

	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
FK-I	1	500	1285 x 600 x 165	67 / 74
FK-II	2	1000	1320 x 1230 x 165	99 / 109

Opname en transport van gevulde 200 liter stalen stopvaten, stalen dekselvaten en rillenvaten

- uitvoering voor 1 of 2 vaten
- opent automatisch bij neerzetten
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
FK-I / FK-II	250	170	75

VATENHEFFER TYPE FH

FH-II 220

	max. aantal (120 / 220 l vat)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt/verz. (kg)
FH-I 120	1 / -	300	1330 x 505 x 380	49 / 53
FH-I 220	- / 1	360	1380 x 600 x 480	54 / 58
FH-II 120	2 / -	600	1330 x 980 x 385	67 / 72
FH-II 220	- / 2	720	1380 x 1160 x 485	76 / 82

Ideale handeling van 120, 150 of 220 liter kunststofvaten

- de grijpklemmen waarborgen onder alle omstandigheden een veilig transport
- kunststof dekselvaten zonder pallets stapelen

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
FH-I 120	155	170	75
FH-I 220	250	170	75
FH-II 120	250	170	75
FH-II 220	250	170	75

FASSWENDER TYPE FW

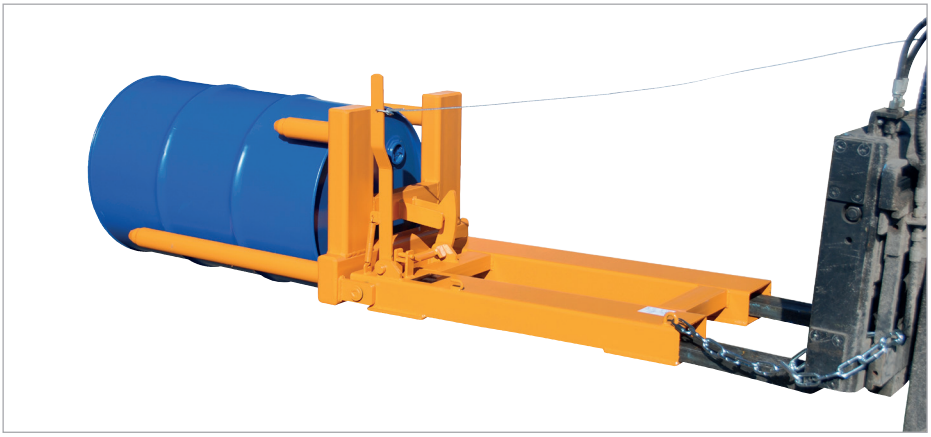

FW-I

	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
FW-I	1	300	1875 x 700 x 545	108 / 116
FW-II	2	600	1875 x 1320 x 545	150 / 162

Oprichten en neerlegen van 200 liter stalen stopvaten en rillenvaten

- geschikt om vatenrekken te vullen enz.

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
FW-I	260	170	75
FW-II	590	170	75

Afwerking: RAL 2000 | vuurverzinkt