


# BASCULEURS DE FÛTS TYPE FLEX

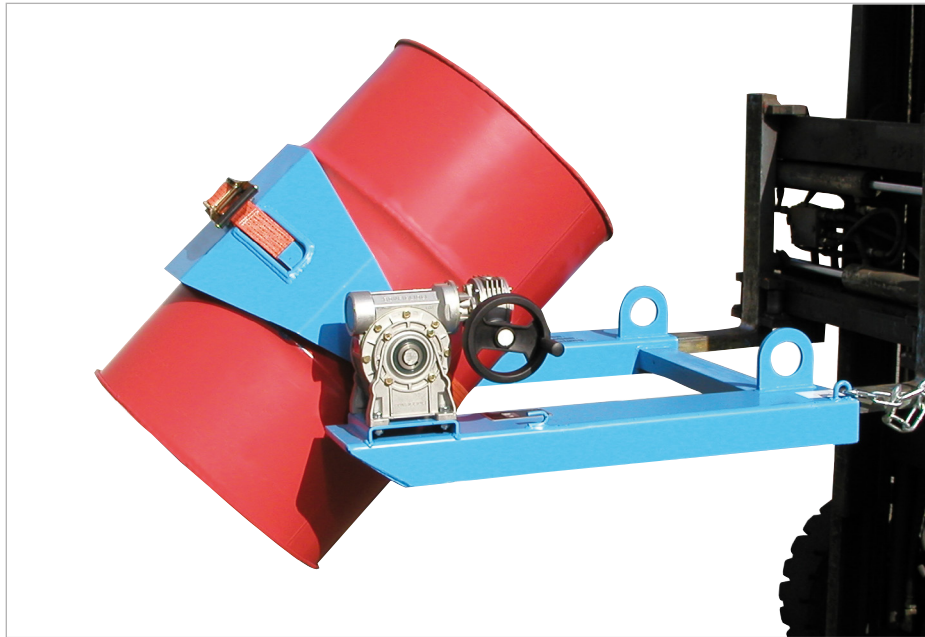

Pour transporter, vider de manière régulée et la manutention de fûts métalliques à bonde à ouverture totale, à anneaux, fûts plastiques à bonde, à 2 bondes de 60 à 220 litres et poubelles de 120 ou 240 litres.

- Cadre de base robuste avec fourreaux
- Prisme avec sangle de serrage et réducteur à double engrenage à vis sans fin
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel
- Charge admissible 300 kg
- Rotation complète à 360°
- Fourreaux pour chariot élévateur, chargeuse sur roues et grue

## Versions

### FLEX-HK

- Basculement par manivelle

### FLEX-K

- Basculement réducteur manuel à chaîne

## Options

- Support de fûts type **RP**

## Versions spécifiques livrables

- Version anti-déflagrante (ATEX) selon la directive 2014/34/EU




FLEX-HK, déversement d'un fût métallique à bonde de 200 litres



FLEX-HK, déversement d'un fût métallique à bonde de 60 litres




FLEX-K

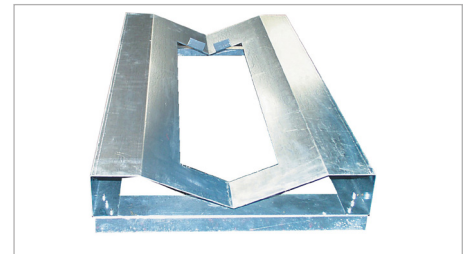

Support de fûts RP



FLEX-K, déversement de poubelles de 240 litres

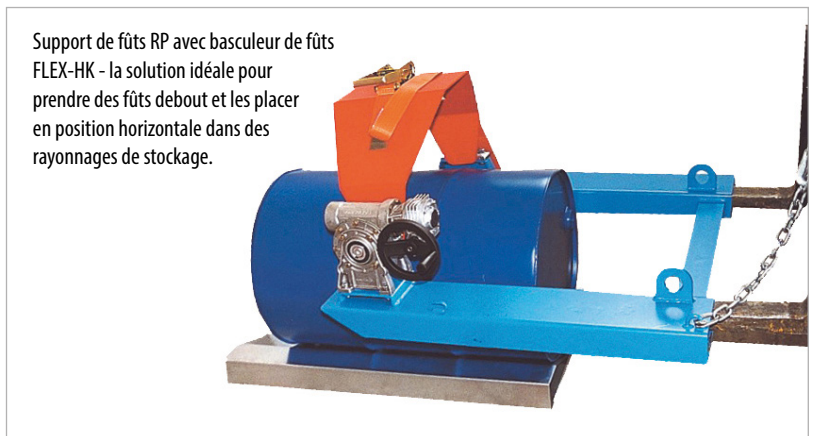

Dépose sur support de fûts RP

Support de fûts RP avec basculeur de fûts FLEX-HK - la solution idéale pour prendre des fûts debout et les placer en position horizontale dans des rayonnages de stockage.

	Basculement (avec)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Charge adm. (kg)	Capacité rotative (degrés)	Poids laqué/galv. (kg)
FLEX-HK	manivelle	1000 x 1070 x 405	300	360	70 / 77
FLEX-K	chaîne	1000 x 1000 x 405	300	360	75 / 82
RP		1115 x 580 x 140	300	360	16

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)		
	A	B
FLEX	650	170
		C
		75

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisée