


KIEPCONTAINER TYPE GU / MGU / GU-RZ



GU



GU met wielen

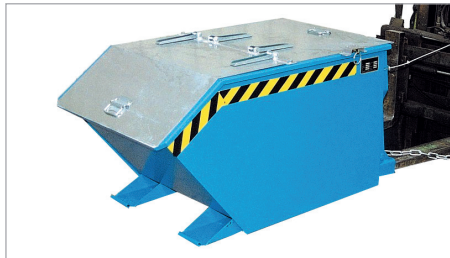

GU met deksel



MGU



GU-RZ aan route-trein



Speciale uitvoering: gascontainer GU-G

De originele kiepcontainer met geringe bouwhoogte

- gunstige kiephoek
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Uitvoeringen

Kiepcontainer GU

- zoals hierboven beschreven

Mini Kiepcontainer MGU

- extreem lage bouwhoogte
- hoogte kiepzijde 350 mm

Kiepcontainer voor route-trein GU-RZ

- passend voor transportframe 1200 x 800 mm

Opties

- wielen voor GU / GU-RZ : 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- wielen voor MGU: 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 125 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opname voor kraan, palletwagens en vorkheftruck
- aanhangerinrichting met dissel
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem (niet of GU 30, MGU 230)

Speciale uitvoeringen leverbaar

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
GU 300	0,30	1440 x 680 x 580	750	93 / 100
GU 500	0,50	1440 x 780 x 680	1000	111 / 120
GU 750	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	139 / 150
GU 1000	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	184 / 202
GU 1500	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	215 / 236
GU 2000	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	244 / 268
MGU 230	0,23	1385 x 680 x 450	750	84 / 90
MGU 270	0,27	1385 x 780 x 450	1000	96 / 103
MGU 460	0,46	1385 x 1280 x 450	1000	120 / 129
MGU 610	0,61	1385 x 1680 x 450	1000	138 / 148
GU-RZ 30	0,30	1230 x 875 x 530	750	105 / 113
GU-RZ 55	0,55	1230 x 875 x 880	1000	125 / 135

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

	A	B	C
GU 300 / MGU 230	10	200	60
GU 500 / MGU 270 / GU-RZ 30-55	150	200	60
GU 750-2000 / MGU 460-610	495	200	60