


# LANGGOEDZIJWAGEN TYPE LSW



## Wagen met opklapbare inrijdkokers voor het transport van lang materiaal

- robuuste staalconstructie
- opklapbare inrijdkokers
- 4 opsteekbare rongen
- zijwaarts inrijden met vorktand
- 4 zwenkwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan 2 zwenkwiel met vergrendeling

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	B	C
LSW 1,3-2,5	200	80

	maten (LxBxH) (mm) inrijdkokers omhoog geklapt	maten (LxBxH) (mm) inrijdkokers neergeklapt	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
LSW 1,3	2070 x 1090 x 730	2070 x 1300 x 730	1350	82 / 88
LSW 2,5	2070 x 1090 x 730	2070 x 1300 x 730	2550	82 / 88



# LANGGOEDTRAVERSE TYPE LGT



## Lange en instabiele lasten, zoals b.v. plaatstaal of kunststofbuizen stabiel transporteren

- robuuste staalconstructie
- snel en eenvoudig inrijden met de vorktanden
- veiligheidsbouten tegen onbedoeld afglijden


### Speciale uitvoeringen leverbaar

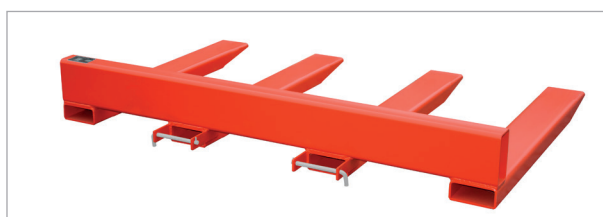

Veiligheidsbouten

	maten (LxBxH) (mm)	gebruikslengte (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
LGT 1,5	1390 x 2000 x 280	1200	1500	207 / 223
LGT 2,5	1390 x 3000 x 280	1200	2500	243 / 262
LGT 3,5	1410 x 4000 x 300	1200	3500	315 / 339
LGT 4,5	1410 x 5000 x 300	1200	4500	350 / 377

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
LGT 1,5	495	160	60
LGT 2,5	630	160	60
LGT 3,5	920	200	80
LGT 4,5	920	200	80

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt