


LANGGOEDZIHLADER TYPE LSL

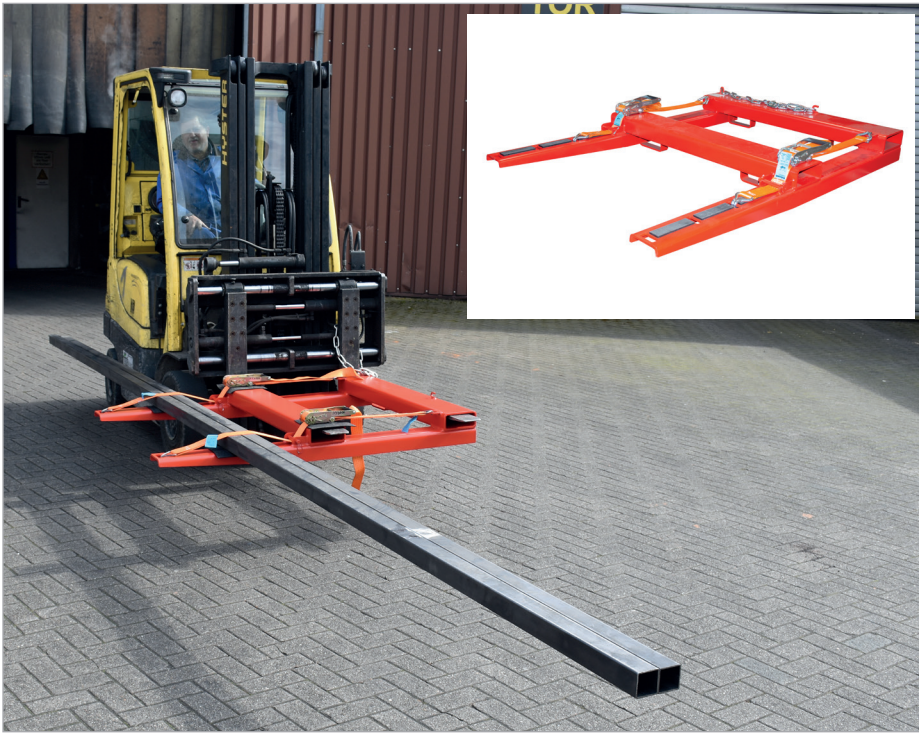

Opnamepositie voor transport b.v. door poorten en gangen

Verschillende opnameposities waarborgen een probleemloos transport en eenvoudig laden en lossen van langmateriaal

- robuuste staalconstructie
- 2-zijdig opneembaar
- eenvoudig inrijden in de inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden van de vorktanden
- met 2 spangordels voor het zekeren van de lading



Beveiliging... ..



Opname van langgoedmateriaal



...met spangordel



Opnamepositie voor laden en lossen



Transport van langgoedmateriaal door poorten is zonder LSL niet mogelijk



Eenvoudig passeren door poorten en gangen bij het transport van langgoedmateriaal met de LSL

| | maten (LxBxH) (mm) | draagkracht (kg) | gewicht (kg) gelakt / verz. |
|-----|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| LSL | 1465 x 1100 x 145 | 750 | 104/112 |

