

EPANDEUSE DE TYPE SH



SH avec housse

	Capacité de l'entonnoir env. en l	Largeur d'épandage max. in m	Besoin minimum en huile en l/min	Capacité max. de transport (l/min)	Poids total admissible en kg	Poids en kg
SH	265	9	15	80	500	115


Pour sable, sel et gravillons

- Mise en route par système hydraulique du chariot
- Largeur de dispersion réglable par changement de hauteur et inclinaison du dispositif
- Mélangeur
- Grille de protection en treillis
- Fourreaux
- Surface laquée **RAL 2000**

En option:

- Housse

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

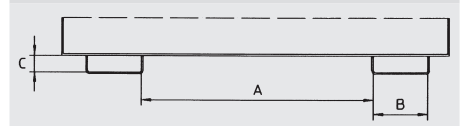

	A	B	C
SH	670	200	70

EPANDEUSES DE TYPE STW



STW 100 avec housse



STW 260

Pour sable et sel

- Remorquable par chariots élévateurs, petits tracteurs, etc.
- Avec roues à bandage en caoutchouc (STW 100) ou pneumatiques (STW 260)
- L'épandage se fait par la rotation des roues
- Levier de réglage de la largeur et de la direction d'épandage
- Entonnoir laqué **RAL 3000**

En option:

- Housse



Chasse-neige SCH-G (voir page 56) avec STW 100

	Capacité de l'entonnoir env. en l	Version de l'entonnoir	Largeur d'épandage max. in m	Poids total admissible en kg	Poids en kg
STW 100	105	laqué	6	135	30
STW 260	260	laqué	12	340	84