

BACS-SILO DE TYPE SGK / SGS



SGK



SGS



SGS

Collecte et vidage frontal de matériaux en vrac

- Trémie en tôle d'acier avec profilé de renfort
- Inclinaison du fond à 30°
- Cadre de base à fourreaux
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel
- Prises pour transpalette et grue
- Utilisable avec le transpalette
- Superposables sur 3 niveaux

Versions

SGK

- Déverrouillage de la paroi frontale à commande par câble depuis le siège du chariot élévateur
- Ouverture (LxH) = 1050 x 650 mm

SGS

- Paroi frontale à trappe coulissante pour vidage manuel
- Ouverture (LxH) = 250 x 250 mm




SGK



SGK superposable

Versions spécifiques livrables

	Capacité env. en m ³	Dimensions (LxPxH) en mm	Charge adm. en kg	Poids en kg laqué / galv.
SGK 50	0,50	1000 x 1200 x 935	750	109 / 118
SGK 75	0,75	1000 x 1200 x 1170	1000	128 / 138
SGK 100	1,00	1000 x 1200 x 1405	1500	147 / 159
SGS 50	0,50	1000 x 1200 x 1025	750	92 / 101
SGS 75	0,75	1000 x 1200 x 1260	1000	111 / 124
SGS 100	1,00	1000 x 1200 x 1495	1500	130 / 143

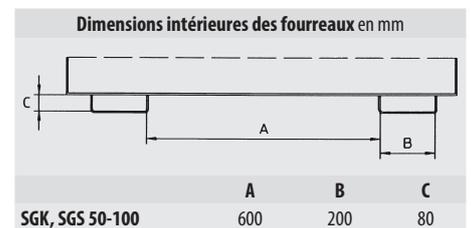

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé