

SILOCONTAINER TYPE SR / SG / SRE



SR




SG



SRE



Speciale schaarsluiting met handhendel (SR, SG, SRE)

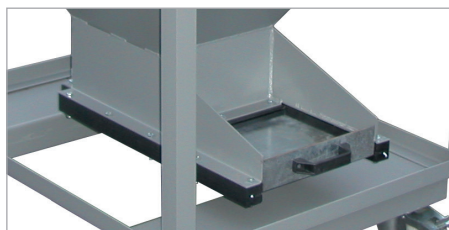

Schuifsluiting (SR-D, SG-D, SRE-D)



SRE-D met deksel



SR-D met kraanogen

Gedoseerde lediging van stortgoederen

- speciale schaarsluiting met handhendel, opening 300 x 300 mm (SR / SG / SRE)
- frame van profielstaal
- trechter van plaatstaal met omlopende versterking

Uitvoeringen

SR

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

SG

- inrijdkokers
- stapelhoeken

SRE

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- inrijdkokers

SR-D, SG-D, SRE-D

- uitvoering zoals boven, echter met schuifsluiting en speciale dichting aan de trechterbodem, met de hand te bedienen, opening 300 x 300 mm, voor fijnkorrelige stortgoederen

Opties

- verzinkt deksel, afneembaar
- kraanogen

Speciale uitvoeringen leverbaar

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)	
			gelakt	verzinkt
SR / SR-D 375	375	1115 x 780 x 1230	92 / 109	99 / 119
SRE / SRE-D 375	375	1115 x 780 x 1300	102 / 123	110 / 135
SG / SG-D 375	375	1090 x 860 x 1170	102 / 116	110 / 127
SR / SR-D 600	600	1115 x 780 x 1610	116 / 135	125 / 148
SRE / SRE-D 600	600	1115 x 780 x 1680	128 / 151	138 / 165
SG / SG-D 600	600	1090 x 860 x 1550	128 / 143	137 / 157

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SG/SRE 375-600	565	175	65
SG-D/SRE-D 375-600			