

PLATEFORMES DE RETENTION DE TYPE BSW 21-24



8 x BSW + 6 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (options: diable à fûts FP-V, rayonnages à fûts FR)

Plateformes de rétention pratiques pour le stockage et le soutirage


- Charge admissible 5000 kg/m²
- Charge par roue 500 kg
- Praticable pour chariot élévateur à fourche ou transpalette

Modulable, comprenant au choix:

- Plateformes de rétention **BSW 21-24** hauteur 78 mm, avec caillebotis galvanisé
- Rampe d'accès **AR**
- Angles d'accès **AE**
- Connecteurs en croix **KV**, galvanisés
- Profils de raccordement **WV**, galvanisés

	Plateformes de rétention				Rampes d'accès			Angles d'accès AE 24	Connecteurs en croix KV 24	Profils de raccordements		
	BSW 21	BSW 22	BSW 23	BSW 24	AR 21	AR 22	AR 23			WV 21	WV 22	WV 23
Dimensions (LxPxH) en mm	1350x1350x78	1900x1350x78	2850x1350x78	2850x1900x78	1350x500x78	1900x500x78	2850x500x78	500x500x78	Ø 120 height 16	1330x55x30	1880x55x30	2850x55x30
Volume de rétention en l	135	179	269	378	-	-	-	-	-	-	-	-
Poids en kg	115	160	238	347	31	42	63	6	0,5	2	3	4

PLATEFORMES DE RETENTION DE TYPE BSW 121-126

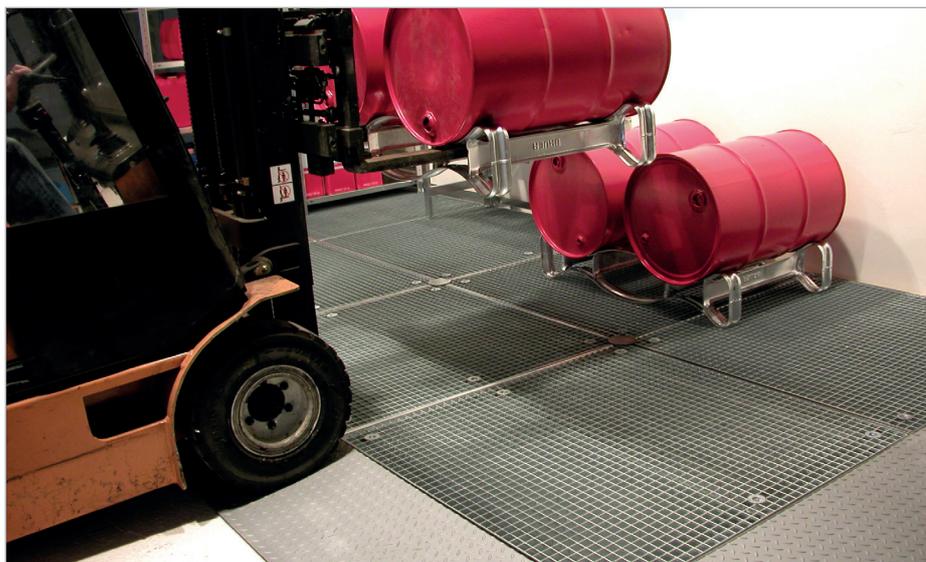

8 x BSW + 6 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (options: palettes à fûts FP-2, rayonnages à fûts FR)

Plateformes de rétention pratiques pour le stockage et remplissage

- Comme type BSW 21-24 mais hauteur de construction de 123 mm


Options pour BSW 21-24 et BSW 121-126

- Tôles défectrices de raccordement mural, galvanisées
- Pour plus d'options (voir page 116)

Pour tous les produits sur cette page:



- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

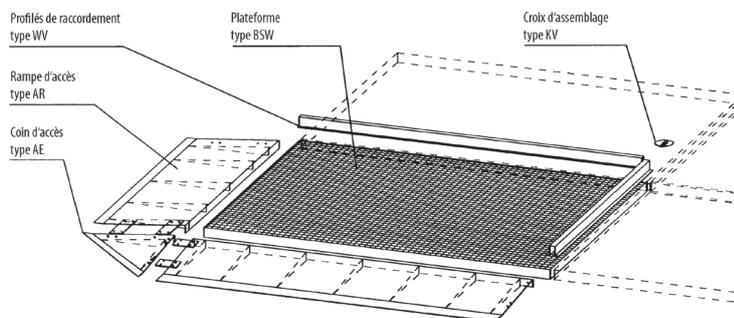

Longueur en mm	Profils de raccordement				Connecteur en croix
	WV 121	WV 122	WV 123	WV 124	KV 24
500	1000	2000	2500	Ø 120 H 16	

	Plateformes de rétention					Rampes d'accès				Coin d'accès	
	BSW 121	BSW 122	BSW 123	BSW 124	BSW 125	BSW 126	AR 121	AR 122	AR 123	AR 124	AE 124
Dimensions (LxPxH) en mm	500x500x123	1000x500x123	1000x1000x123	2000x1000x123	2500x500x123	2500x1000x123	500x1120x123	1000x1120x123	2000x1120x123	2500x1120x123	1120x1120x123
Volume de rétention en l	28	55	113	226	140	263	-	-	-	-	-
Poids en kg	25	46	80	155	111	187	26	50	105	131	23

Surface:

galvanisé

Sur demande:

inox