

BACS DE RETENTION EN INOX DE TYPE VAW



VAW-1



VAW-2 avec caillebotis (options)

Pour un stockage d'un max. de 4 fûts de 200 litres ou de max. 2 conteneurs IBC de 1000 litres remplis de matières agressives ou en combinaison avec des fûts de 60 litres ainsi que des petits récipients

- Construction en tôle d'inox de 2 mm
- Garde au sol de 100 mm

Options (voir page 116) et en plus:

- Caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²)
- Caillebotis en inox (charge admissible 1000 kg/m²)




VAW-4/A avec caillebotis (options)



VAW-4/B avec caillebotis (options)



VAW-1000 avec caillebotis (options)

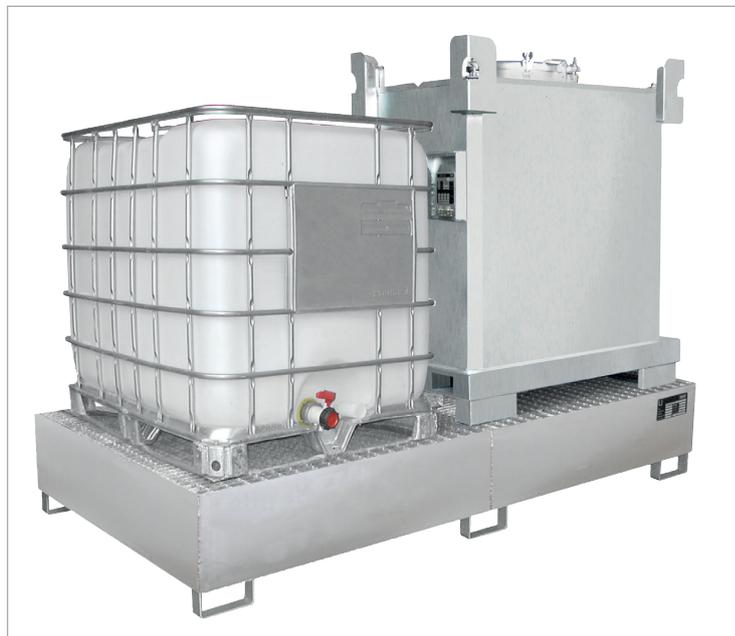

VAW-1000-2 avec caillebotis (options)

	Nombre max. (fûts de 200 l/IBC 1000 l/)	Dimensions (LxPxH) en mm	VOLUME de rétention en l	Poids en kg sans/avec caillebotis
VAW-1	1 / -	800 x 800 x 465	222	30 / 44
VAW-2	2 / -	1200 x 800 x 360	243	33 / 51
VAW-4/A	4 / -	1200 x 1200 x 285	259	38 / 68
VAW-4/B	4 / -	2400 x 800 x 250	279	48 / 90
VAW-1000	- / 1	1460 x 1460 x 620	1100	103 / 147
VAW-1000-2	- / 2	2650 x 1300 x 435	1129	124 / 195



Version inox

- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4