



HANGOPVANGBAKKEN MET PE-KUNSTSTOFBINNENBAK TYPE EHW PE

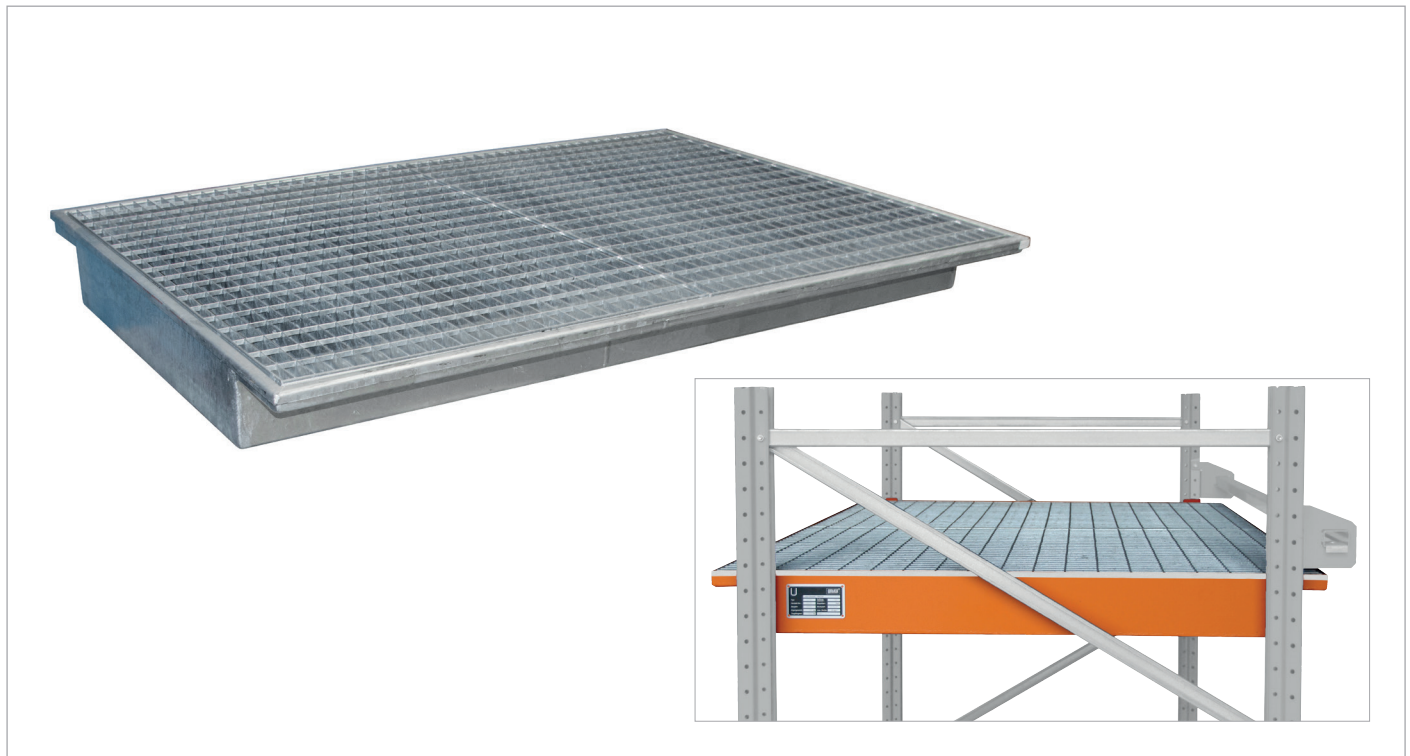

EHW 2200 PE

EHW PE in de stellingsysteem

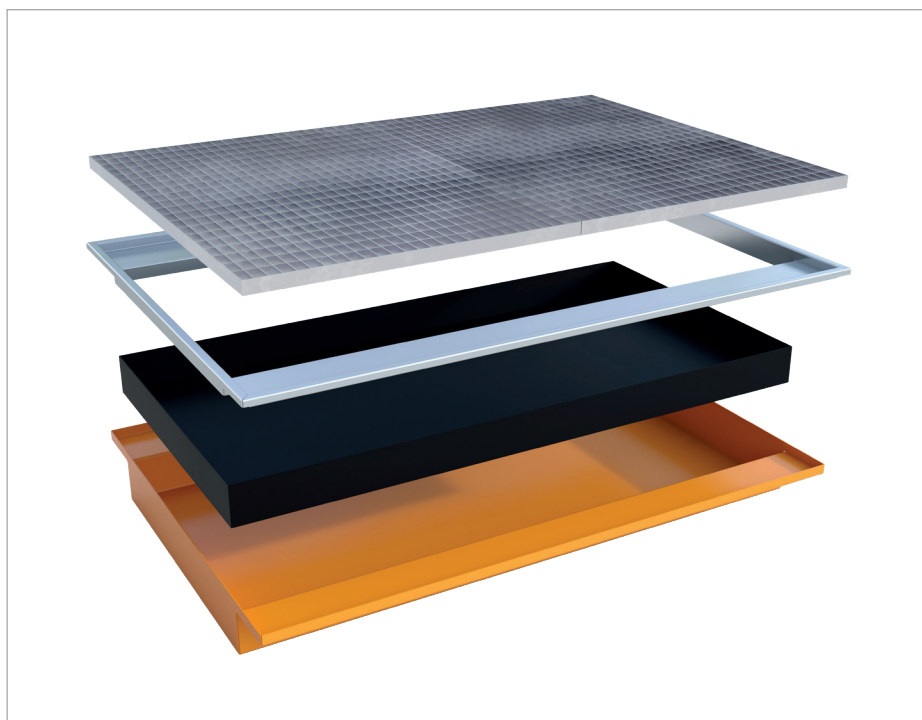

EHW 1800 PE (weergave van de afzonderlijke delen)

Hangopvangbakken worden op de draagprofielen van de stellingsystemen gelegd zodat deze efficiënt en snel volgens de wettelijke voorschriften omgebouwd kunnen worden.

- constructie van 3 mm plaatstaal
- PE-kunststofbinnenbak
- verzinkt klemframe
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

Speciale uitvoeringen leverbaar

| | voor dragerlengte (mm) | maten (mm) (LxDxH) | opvangvolume (l) | gewicht (kg) gelakt / verz. |
|-------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| EHW 1800 PE | 1800 | 1765 x 1265/915 x 165 | 173 | 139 / 145 |
| EHW 2200 PE | 2200 | 2165 x 1250/915 x 145 | 175 | 165 / 172 |
| EHW 2700 PE | 2700 | 2665 x 1265/915 x 135 | 200 | 198 / 206 |
| EHW 3300 PE | 3300 | 3265 x 1265/915 x 115 | 175 | 241 / 250 |

- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4