


# REKOPVANGBAKKEN EN HANGOPVANGBAKKEN TYPE RW



Rekopvangbak RW 2700-1

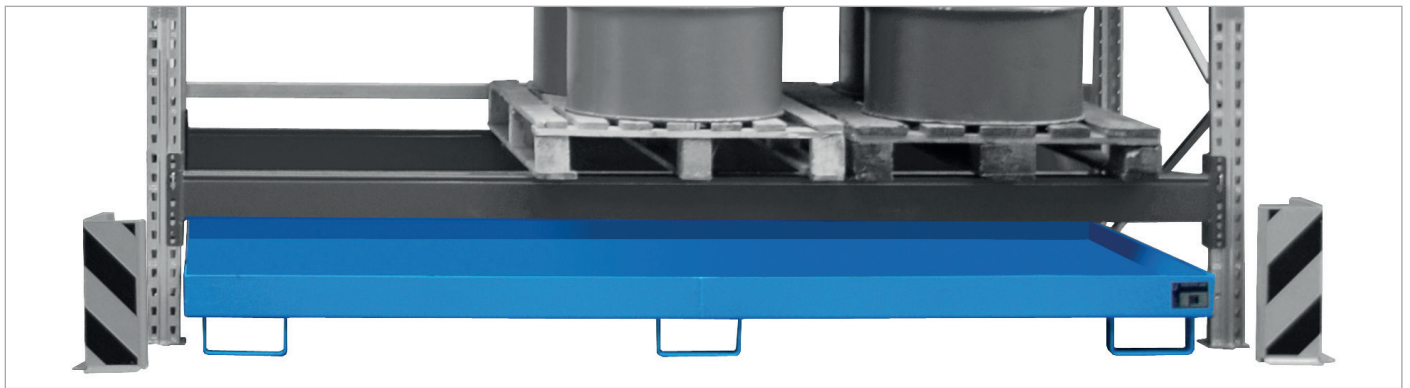

Rekopvangbak RW-GR 2700-3



Rekopvangbak RW-GR 2700-1



Rekopvangbak RW 2200-2



Rekopvangbak RW 2200-1

Door het inzetten van rekopvangbakken kunnen ook bestaande stelsystemen economisch en snel conform regelgeving worden omgebouwd

- constructie van 3 mm plaatstaal

## Uitvoeringen

### RW

- rekopvangbakken zonder rooster
- 100 mm onderrijhoogte

### RW-GR

- rekopvangbakken met verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- 100 mm onderrijhoogte

## Speciale uitvoeringen leverbaar

- geschikt voor opname met stapelaar



Rekopvangbak RW 1800

zonder rooster	met rooster	voor drager-lengte (mm)	maten (mm) (LxTxH)	opvangvol. (l) zonder/met rooster	gewicht gelakt (kg) zonder/met rooster	gewicht verz. (kg) zonder/met rooster
RW 1800	RW-GR 1800	1800	1750 x 1300 x 250	331/324	80/134	86/141
RW 2200-1	RW-GR 2200-1	2200	2150 x 1300 x 225	338/329	91/163	98/172
RW 2200-2	RW-GR 2200-2	2200	2150 x 1300 x 505	1115/1105	136/204	147/215
RW 2700-1	RW-GR 2700-1	2700	2650 x 1300 x 210	345/338	106/190	114/200
RW 2700-2	RW-GR 2700-2	2700	2650 x 1300 x 300	674/670	123/200	133/212
RW 2700-3	RW-GR 2700-3	2700	2650 x 1300 x 435	1135/1124	148/226	160/239
RW 3300-1	RW-GR 3300-1	3300	3250 x 1300 x 195	373/360	126/232	136/244
RW 3300-2	RW-GR 3300-2	3300	3250 x 1300 x 265	675/663	141/247	152/261
RW 3300-3	RW-GR 3300-3	3300	3250 x 1300 x 380	1162/1150	166/265	179/280
	RW-GR 3600-3	3600	3550 x 1300 x 355	-----/1142	-----/278	-----/294



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4