



BACS DE RETENTION AVEC INSERT PE DE TYPE RW PE



RW-GR 2700-1 PE

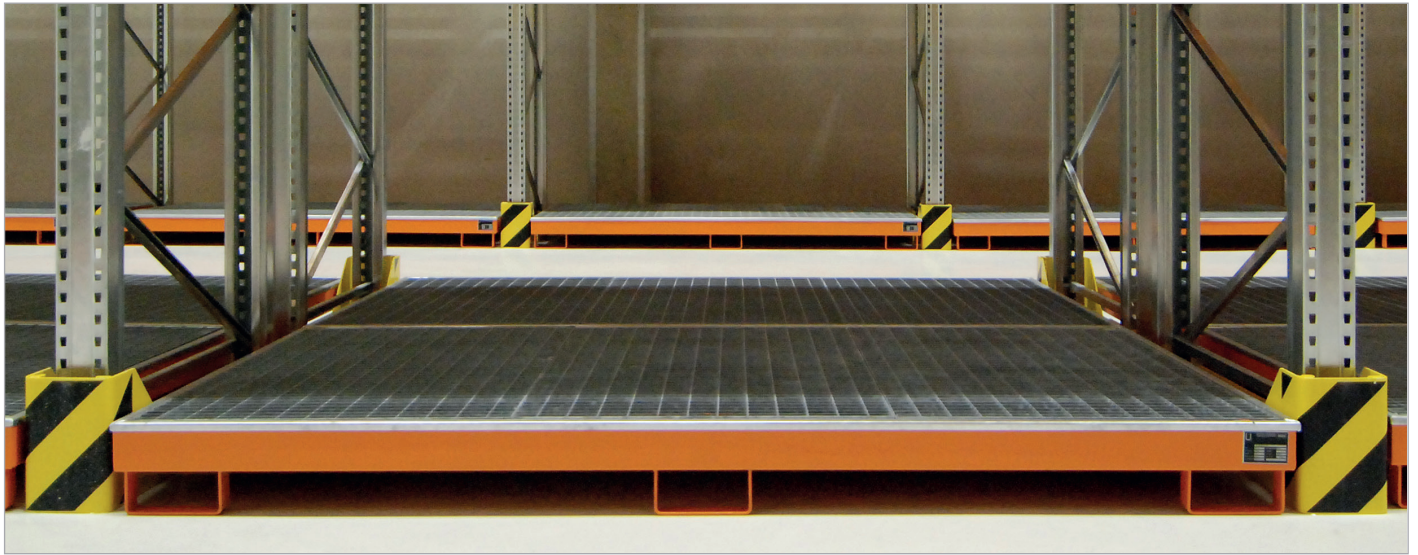

RW 2700-3 PE

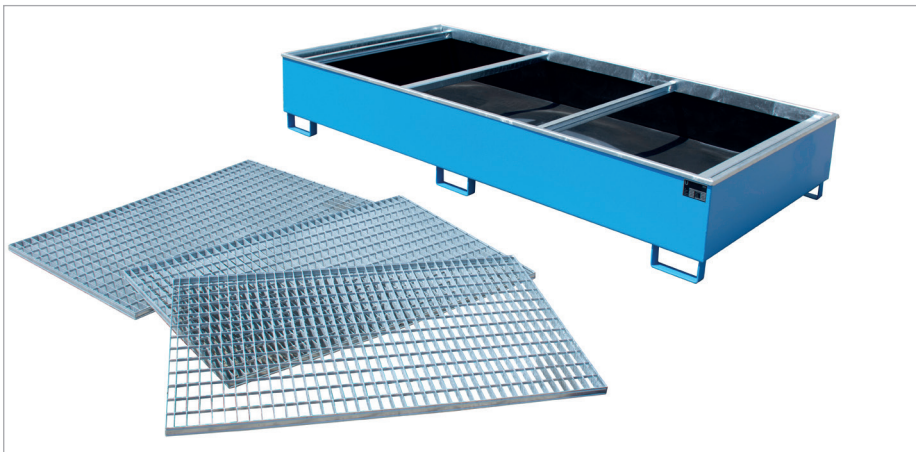

RW-GR 2700-3 PE

Pour un stockage de matières agressives. Les bacs de rétention suspendus équipent de façon économique et conforme le rayonnage d'après la législation

- Construction en tôle d'acier de 3 mm
- Insert PE
- Cadre de blocage galvanisé

Versions

RW PE

- Bacs de rayonnage sans caillebotis
- Garde au sol de 100 mm

RW-GR PE

- Bacs de rayonnage avec caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²)
- Garde au sol de 100 mm

Versions spécifiques livrables

- Pour la prise avec gerbeur

Sans caillebotis	Avec caillebotis	Pour longueur de support en mm	Dimensions (LxPxH) en mm	Vol. de rét. en l sans/avec caillebotis	Poids laqué en kg sans/avec caillebotis	Poids galv. en kg sans/avec caillebotis
RW 1800 PE	RW-GR 1800 PE	1800	1765 x 1315 x 255	302/298	102/159	108/165
RW 2200-1 PE	RW-GR 2200-1 PE	2200	2165 x 1315 x 230	304/300	116/177	123/184
RW 2200-2 PE	RW-GR 2200-2 PE	2200	2165 x 1315 x 510	1067/1061	167/228	177/238
RW 2700-1 PE	RW-GR 2700-1 PE	2700	2665 x 1315 x 210	312/300	134/217	142/225
RW 2700-2 PE	RW-GR 2700-2 PE	2700	2665 x 1315 x 305	628/623	154/238	164/247
RW 2700-3 PE	RW-GR 2700-3 PE	2700	2665 x 1315 x 440	1081/1077	181/260	194/271
RW 3300-1 PE	RW-GR 3300-1 PE	3300	3265 x 1315 x 195	325/315	159/272	169/281
RW 3300-2 PE	RW-GR 3300-2 PE	3300	3265 x 1315 x 270	622/615	177/289	188/299
RW 3300-3 PE	RW-GR 3300-3 PE	3300	3265 x 1315 x 385	1100/1097	205/310	218/323



- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé à chaud