

# AUFFANGWANNEN TYP AW 8-12



AW-12



AW-10




AW-8

**Lagerung von max. 12 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar**

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)

### Zubehör

- Fassauflagen Typ FA, verzinkt
- Rollenauflagen Typ RA zum Drehen der Fässer, steckbar, verzinkt
- Gebideregale Typ GR, verzinkt

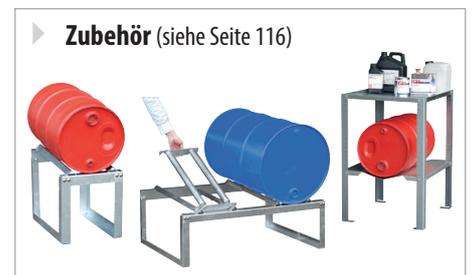

Übereinstimmungs-  
erklärung (ÜHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
<b>AW-8</b>	8	2650 x 1300 x 210	240	190 / 200
<b>AW-10</b>	10	3250 x 1300 x 195	240	226 / 238
<b>AW-12</b>	12	3850 x 1300 x 200	333	260 / 274

<b>Oberfläche:</b>	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	feuerverzinkt
--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------