


# OPVANGBAKKEN MET PE-KUNSTSTOFBINNENBAK TYPE AW/PE

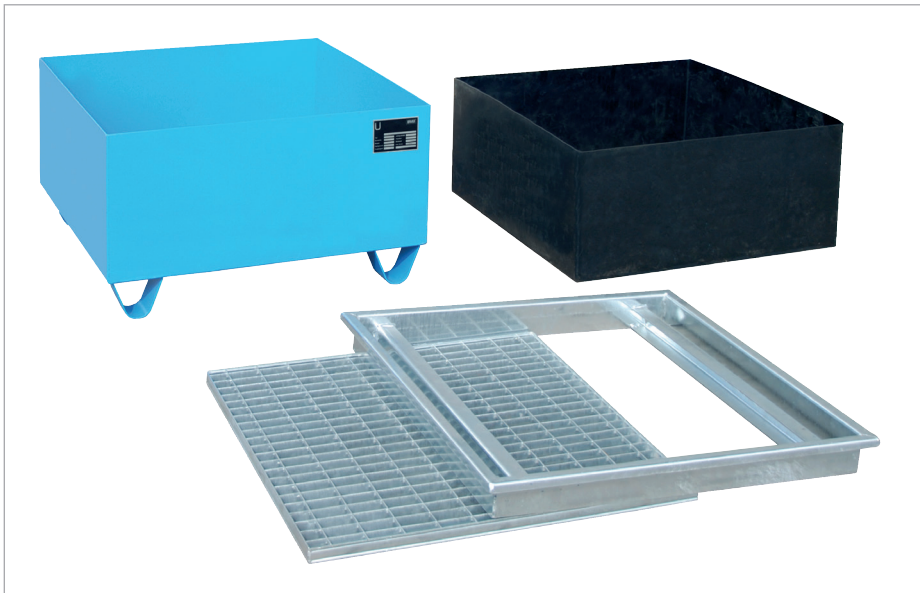

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 2 containers (IBC) à 1000 liter met agressieve stoffen, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- PE-kunststofbinnenbak
- klemframe
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)

**Speciale uitvoeringen leverbaar**

AW-1/PE




AW-1/PE



AW 1000-2/PE



AW 1000/PE

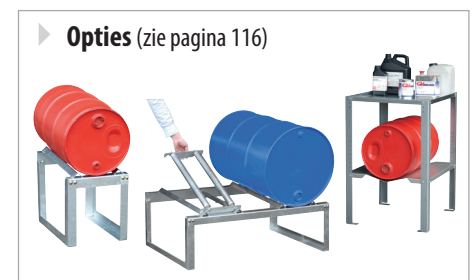

	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AW-1/PE	1 / -	815 x 815 x 470	208	73 / 77
AW-2/PE	2 / -	1215 x 815 x 365	226	89 / 93
AW-4/A/PE	4 / -	1215 x 1215 x 290	240	113 / 120
AW-4/B/PE	4 / -	2415 x 815 x 255	254	141 / 152
AW 1000/PE	- / 1	1475 x 1475 x 630	1053	211 / 227
AW 1000-2/PE	- / 2	2665 x 1315 x 440	1084	261 / 272



Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt