

OPVANGBAKKEN TYPE AW



AW 450



AW 800

Opslag van max. 10 vaten à 200 liter of max. 3 containers (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)


Uitvoering

Type AW/SW

- spatbeschermwand 3-zijdig van verzinkt staal, hoogte 1000 mm

Opties (zie pagina 116)

Speciale uitvoeringen leverbaar

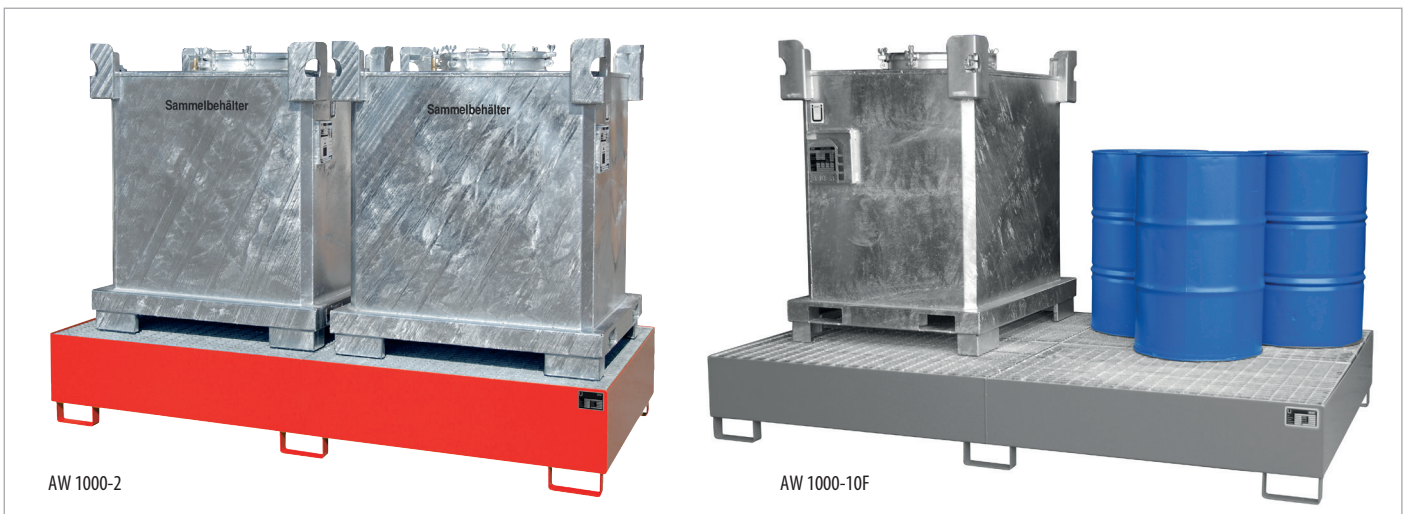

AW 1000-2

AW 1000-10F



AW 1000

AW 1000-3/SW (met spatbeschermwand)

	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AW 450	4 / -	1460 x 1460 x 355	525	144 / 155
AW 800	4 / -	1460 x 1460 x 525	885	165 / 178
AW 1000	- / 1	1460 x 1460 x 630	1100	180 / 194
AW 1000-2	- / 2	2650 x 1300 x 435	1135	226 / 239
AW 1000-10F	10 / 2	2690 x 1650 x 375	1186	274 / 294
AW 1000-3	- / 3	3850 x 1300 x 340	1160	294 / 310



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4