

OPVANGBAKKEN VOOR KLEINE VERPAKKINGEN TYPE KGW




Speciaal afgestemd op de opslag van kleine verpakkingen

- opvangvolume 20 tot 62 liter
- opvangbak naar keuze van 3 mm verzinkt plaatstaal

Uitvoeringen

- KGW** - zonder geperforeerde plaat
- KGW/M** - met geperforeerde plaat

KGW/M

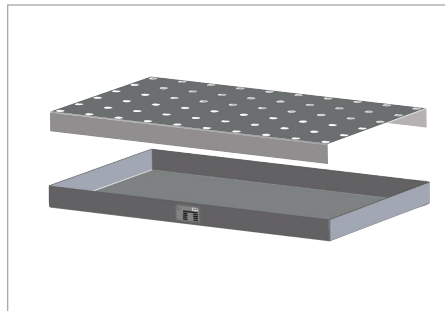

KGW 2 met jerrycan schenkulp KAH-25 (zie pagina 116)

KGW

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l) zonder/met g.plaat	draagkracht (kg)	gewicht (kg) zonder/met g.plaat
KGW 1 / KGW 1/M	940 x 370 x 60	20/19	150	12 / 18
KGW 2 / KGW 2/M	940 x 470 x 60	25/24	150	14 / 23
KGW 3 / KGW 3/M	1000 x 600 x 70	39/38	150	19 / 29
KGW 4 / KGW 4/M	1390 x 600 x 60	46/44	150	25 / 38
KGW 5 / KGW 5/M	1850 x 600 x 60	62/60	150	33 / 51



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

OPVANGBAKKEN VOOR KLEINE VERPAKKINGEN TYPE KGW-P



Voor de veilige en mobiele opslag van verpakkingen op euro- en chemiepallets

- opvangvolume 27 tot 82 liter
- opvangbakken naar keuze van 3 mm verzinkt plaatstaal
- bakken zijn onderling te combineren en passen precies op euro- en chemiepallets

Uitvoeringen

- KGW-P** - zonder geperforeerde plaat
- KGW-P/M** - met geperforeerde plaat

Op europallet 1200x800 mm: KGW-P 1, KGW-P 1 met geperforeerde plaat en KGW-P 2 met geperforeerde plaat

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l) zonder/met g.plaat	draagkracht (kg)	gewicht (kg) zonder/met g.plaat
KGW-P 1 / KGW-P 1/M	600 x 400 x 120	27/26	50	11 / 16
KGW-P 2 / KGW-P 2/M	800 x 600 x 120	55/54	100	19 / 28
KGW-P 3 / KGW-P 3/M	1200 x 800 x 100	91/89	200	32 / 47
KGW-P 4 / KGW-P 4/M	1200 x 600 x 120	82/80	200	27 / 40



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

verzinkt