


# OPVANGBAKKEN TYPE SERIES 2000



**Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar**

- constructie van 3 mm plaatstaal
- met/zonder verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- met/zonder steunpoten (100 mm onderrijdhogte)

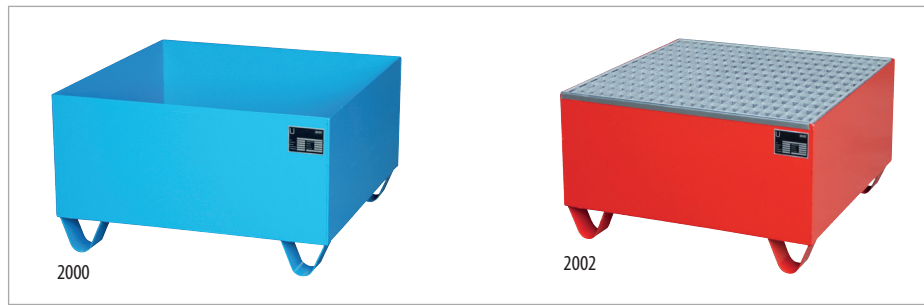


## Uitvoering

### Type .../SW

- spatbeschermwand 3-zijdig van verzinkt staal, hoogte 1000 mm

### Opties (zie pagina 116)

- vatenreks type FA, verzinkt
- draaisteunen type RA, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt

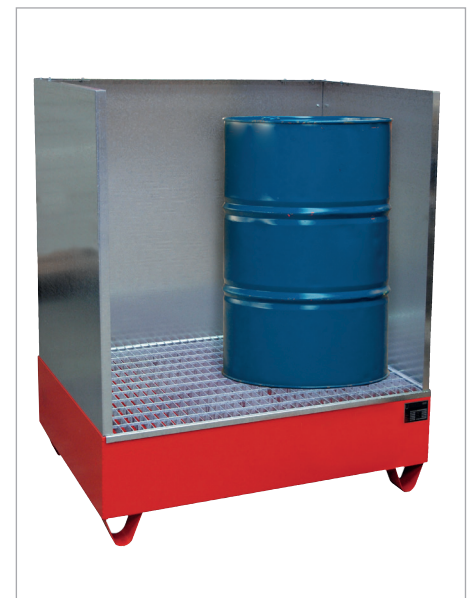

2018/SW (met spatbeschermwanden)



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	max. aantal (200 liter vaten)	afwerking	rooster	steunpoten 100 mm onderrijdhogte	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
2000 / 2001	-	gelakt / verzinkt	-	✓	800 x 800 x 460	222	43 / 46
2002 / 2003	1	gelakt / verzinkt	✓	✓	800 x 800 x 460	221	57 / 60
2008 / 2009	-	gelakt / verzinkt	-	-	1200 x 800 x 260	243	47 / 50
2010 / 2011	2	gelakt / verzinkt	✓	-	1200 x 800 x 260	240	66 / 71
2016 / 2017	-	gelakt / verzinkt	-	✓	1200 x 800 x 360	243	48 / 53
2018 / 2019	2	gelakt / verzinkt	✓	✓	1200 x 800 x 360	240	69 / 73
2026 / 2027	-	gelakt / verzinkt	-	-	1200 x 1200 x 185	259	57 / 63
2028 / 2029	4	gelakt / verzinkt	✓	-	1200 x 1200 x 185	255	86 / 92

Afwerking:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	vuurverzinkt
------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------


# OPVANGBAKKEN TYPE SERIES 2000



2030



2032

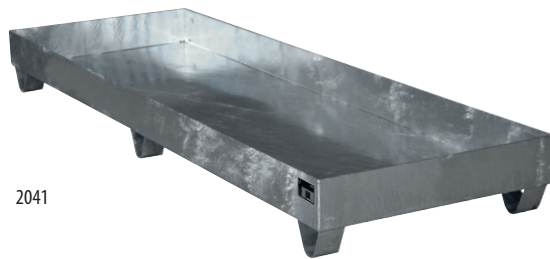

2041



2042



2048



2050

## ► Opties (zie pagina 116)



	max. aantal (200 liter vaten)	afwerking	rooster	steunpoten 100 mm onderrijdhoogte	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
2030 / 2031	-	gelakt / verzinkt	-	✓	1200 x 1200 x 285	259	59 / 65
2032 / 2033	4	gelakt / verzinkt	✓	✓	1200 x 1200 x 285	255	81 / 86
2040 / 2041	-	gelakt / verzinkt	-	✓	2400 x 800 x 250	279	70 / 75
2042 / 2043	4	gelakt / verzinkt	✓	✓	2400 x 800 x 250	273	124 / 132
2048 / 2049	-	gelakt / verzinkt	-	✓	1800 x 800 x 275	245	58 / 62
2050 / 2051	3	gelakt / verzinkt	✓	✓	1800 x 800 x 275	235	86 / 90

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt