

WARMTEKAMERS TYPE WK



Schakelkast met digitale temperatuur-aanduiding




Elektrisch aggregaat

Uitvoeringen

- robuuste staalframeconstructie met opvangbak en verzinkte roosters
- opvangbak wanddikte: 5 mm
- 100 mm onderrijhoogte
- isolering, niet brandbaar klasse A1 volgens DIN 13501-1, demplaag 100 mm
- met vleugeldeuren
- voorbereid voor bodembevestiging
- kraanogen voor het op- en afladen en als transportbeveiliging
- elektrische verwarming tot 65°C, geen ex. Alternatief: tot max. 85°C
- schakelkast met digitale temperatuur-aanduiding

Warmtekamers 2 opslagniveau's

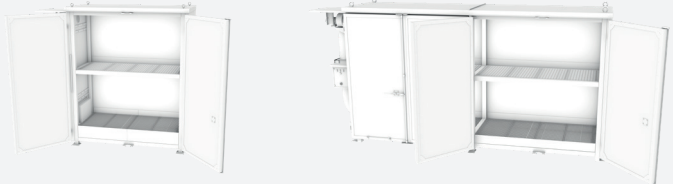

	WK 29-2 E65	WK 29-2 E85	WK 57-2 E65	WK 57-2 E85
opslagcapaciteit				
EP / CP3 / IBC*	6 / 4 / 4	6 / 4 / 4	12 / 8 / 8	12 / 8 / 8
buitenmaten (BxD)	4150 x 1700	4150 x 1700	7050 x 1700	7050 x 1700
(H) ca. (mm)	3695	3695	3695	3695
vrije vakmaten (VLxVD)	2700 x 1290	2700 x 1290	2700 x 1290	2700 x 1290
(H) ca. (mm)	1375	1375	1375	1375
opvangvolume (l)	1000	1000	2000	2000
max. kamertemperatuur	65° C	85° C	65° C	85° C
deuruitvoering	vleugeldeur	vleugeldeur	2 x vleugeldeur	2 x vleugeldeur

* EP = Europallets CP3 = Chemiepallets IBC = Intermediate Bulk Container

Andere maten, uitvoering voor ontvlambare producten en individuele projecten op aanvraag mogelijk.
Vraag ons, wij ondersteunen u graag.



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4