



PALONNIER TYPE TM

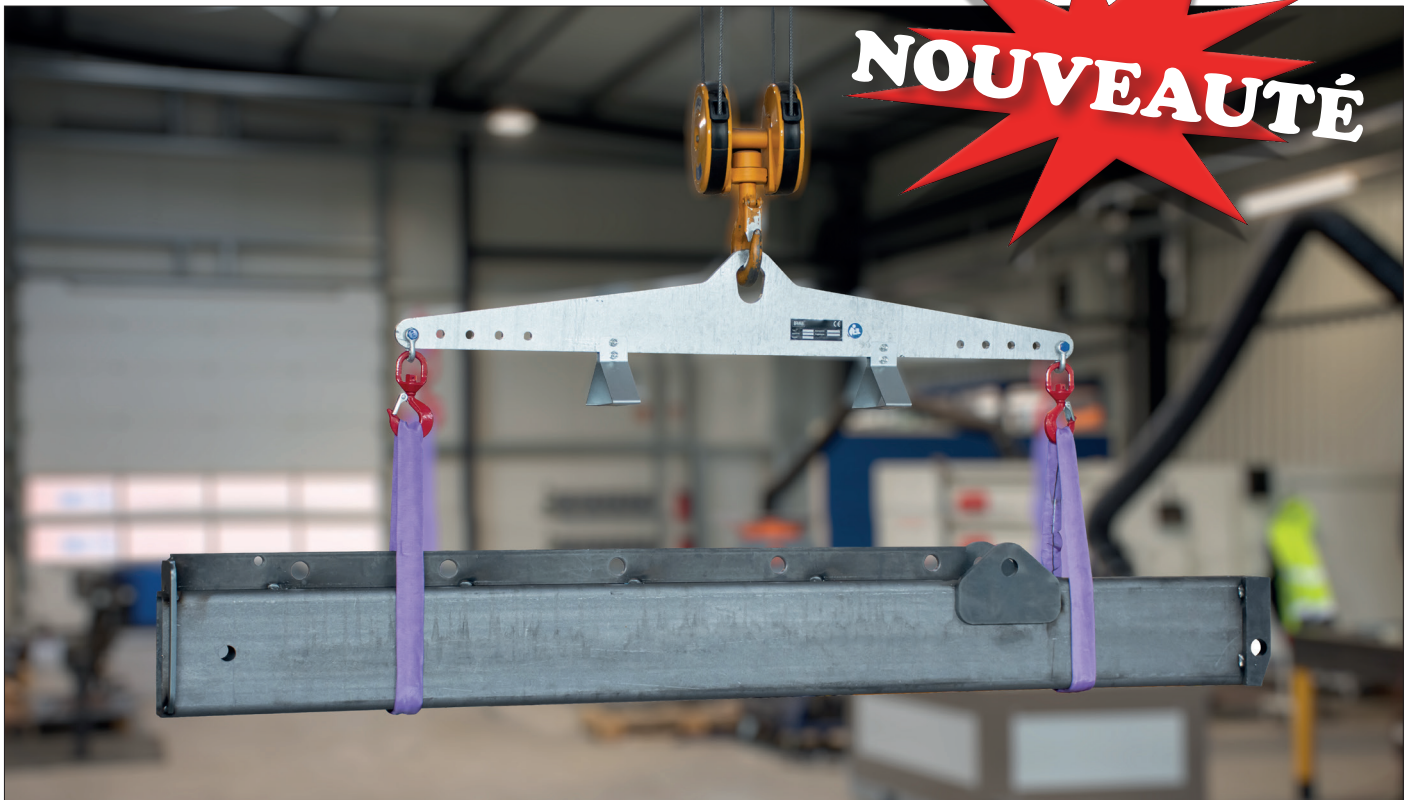

Pour un transport rapide et sécurisé sans risque de mouvement pendulaire de la charge, de pièces ou pièces machine par grue.

Équipement de levage de charge fabriqué d'après la norme DIN EN 13155.

- Palonnier équipé d'œillets de levage
- 2 crochets à émerillons pivotants réglables avec linguet de sécurité.
- Différents positionnements des crochets de levage possible
- Equipé de pieds supports d'après la directive du DGUV 100-500 Chap. 2.8

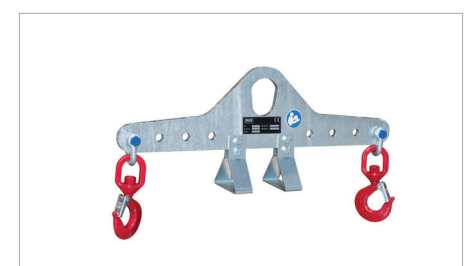

	Ecartement des crochets min-max (mm)	Capacité de charge (kg)	Dimensions (long x larg x h) (mm)	Poids (kg)
TM 200- 500	200 - 500	500	550 x 100 x 305	6
TM 400- 800	400 - 800	500	850 x 100 x 305	8
TM 800-1200	800 -1200	800	1250 x 160 x 340	17

Surface:

Galvanisé