



HEFTRUCK AANBOUWAPPARATUUR

BEDRIJFSUITRUSTING

MILIEU-OPSLAGTECHNIEK

CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

Copyright

Alle teksten, foto's en inhoud van de individuele pagina's zijn auteursrechtelijke beschermd.
BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn.

02/2026

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten op alle pagina's

INHOUDSOPGAVE OP ARTIKELNAAM

2-4

3P 4P	67
3S	7
4A.....	6

A

AB	91
AFS	91
AG	91
AK	3
AL	160
AM / AO	92
AR	108
ASB	155
ASK	152
AW 60	89, 91
AW 450-1000, -SW ..	106
AW fahrbar	90, 92, 96
AW PE	117
AW-8, -10, -12	99
AWA / -SW	107
AWA 21-32, -SW	107
AW-F	92
AW-S	98
AW-SW	94

B

BBG	32
BBK	32
BBM	33
BBP	32
BBT	33
BC	18
BK	11
BKB	19
BKC	17
BKM	8
BKT	25
BL	84
bodembescherming ..	109
BSE	52
BSI	52
BSK	23
BSK-G	24
BSL BSS	24
BSM	52
BST, BST-H	25
BST-U	25
BSW	108
BT	43
BTM	37
BTS	37
BWP-PE	121
BWPS-PE	121
BWR	121
BWV	121

C

C / CS	27
CB	136
CEH	134
CEN	132, 133
CR / CRH / CRN	135
CW	125

D

DC	154
DGS	53
DUO	16

E

EHW	105
EHW-PE	119
EXPO	4
EXPO-E	5

F

FA 60, 200	116
FA 60-A	91
FB	20
FD	63
FD-H	63
FD-HK	63
FD-K	63
FD-L	63
FD-SK	63
FH	65
FHR	70
FK	65
FKL	66
FLEX-HK	64
FLEX-K	64
FP-2	116
FP-L, FP-V	72
FRA FR	101
FRE	101
FRW	72
FSP	110
FT-M	67
FT-MK	67
FW	65
FWZ	66

G

GD-A, -B, -C	112
GD-E	115
GD-N	114
Opslagplaats	142, 143
GFC-B	128
GFC-E	127
GFC-M	126
GFD	129
GFD-R	129
GFG	126-128
GG / GO	42
GR-A, -B, -C	116
GRW	73
GS stelling	101
GS kast	113
GU, GU-H	12
GU-E	14
GU-RZ	12
GWH	75, 130
GZH	78
GZP	78
GZS	60

H

Vastzetriemen	116
HKB	22
HVR	53

I

IR	74
----------	----

K

KAH	73, 91, 116
KBR	79
KG-A KG-B KG-C	59
KGM	59
KGW, KGW V4A	87/122
KGW-P, KGW-P V4A ..	87/122
KK	30
KM	59
KN	29
KPS	124
KS	28
KT, KTH	44
KT-K, KTH-K	44
KT-Z, KTH-Z	44
KW-ET	31
KWP-P	121

L

L/E, L/M	71
LA, LAT	45
LBM	81
LG	66
LGK	38
LGT	41
LGZ	66
LH	41
LIL	162
LPW	90, 97
LSL	39
LSW	39

M

M 800	156
Maschinebakken	109
MAW	100
MB-A	51
MB-B	51
MB-D	48
MB-F	50
MB-II	49
MB-K/IV	50
MB-ST	48
MB-ST/T	48
MD 800	158
MGU	12
MH	58
MK	58
MKS	76
MO 800	157
MSB	21
MT	159
MTP	80
MW 800	157

N

NK	18
----------	----

P

PE-Wannen	120, 121
PW	98
PZ	77

R

RA 60, RA 200	116
RA 60-A	91
RB	22
RCB	136
RD	16
RGP	38
RH	60
RM	77
Rollen	68
RP	64, 103
RS	61, 62
RSg	111
RW	104
RW-PE	118

S

S 2000, AW-SW	94-96
S 3000	88, 102
S3S	7
S4A	6
S 4Use	83
S 120/240 D	82
S 120/240 K	82
S 1100	83
SAF	153
SAG	149

S

Inzamelpunten ..	140, 141
SAP	147, 148, 161
SAS	150
SB	21
SBS	27
SBT	37
SC	151
SCD	155
SCH	56
SCH-L	57
SCH-P	55
SCH-U	55
SF	151
SFP	75
SG, SG-D	34
SGK	35
SGS	35
SGU	13
SGU-RZ	13
SH	54
SIKO	46-47
SIW	130
SK	10
SKB	55
SKK	30
SKM	9
SKN	29
SKS	28
SKW-ET	31
SL, SL-D	160
SMGU	14
SP	151
SR, SR-D	34
SRE, SRE-D	34
STB	150
STS	40
STW	54

T

TAW	124
TBB	36
TM	43
TRIO	16
TS	25

U

UC	26
UCT	26
UR	103

V

VAW	123
VB 1	120
VB 2	120
VD	15
VG	15
VS	77

W

WK	137-139
WM WO	93
WP	120
WPA	120
WPA-PE	120
WPT	121

Z

Opties	116
--------------	-----

Inhoudsopgave per productsoort

A	Accessoires voor opvangbakken	116
	Afvalcontainer-heffer	58
	Afvalcontainer-kiestation	76
	Apparaat voor het verwerken van vaten.	61-67
	Automatische kantelbak	6
B	Balkdrager	43
	Behuizingen voor afvalcontainers	82-83
	Bergingsdoeleinden (grote verpakkingen)	149
	Bodemklepcontainer	18-22
	Bodembeschermingsbekledingen	109
	Bouwmaterialen container	18,32, 33
	Brandbeveiligingscontainer	136
	Brandstoftanks	157-160
C	Cassetten-plaatstaalrek	79
	Container	27
	Container voor gebruikte batterijen	161, 162
	Container voor routevervoer	12, 13, 20, 27
	Container voor speciaal afval	147-156
	Container voor gevaarlijke stoffen	147-155
	Containerbak	125
	Containerwagons	31
D	Depots gevaarlijke stoffen	112-115
	Dieseltanks	156-159
	Dieselvulpunten	124
	Driezijdige kiepcontainer	7
G	Gaas-Stapelkieper	24
	Gasflessen-Container	126-128
	Gasflessen-Depot	129
	Gasflessen-Pallets	75
	Gasflessen-Rek	126-128
	Gasflessen-Wandhouder	75, 130
	Geïsoleerde containers	134-136
	Grondbeschermingsbakken	108
H	Heftruck-Bezem	55
	Heftruck-Tender-Systeem	40
	Huisvuil-Containerkieper	58
I	IBC-Vloeistof Restlediger	74
	Inhangbakken	105
	Inhangbakken met PE-inzetstuk	119
	Inleverpunten voor gevaarlijke stoffen	140-141
	Inzamelbakken voor afgewerkte olie	155
	Inzamelcontainer-systeem	27
J	Jerrycan schenkhulp	73, 91, 116
K	Kantelapparaten voor containers	58, 59, 76
	Kasten voor gevaarlijke stoffen	100, 113
	Kiepbakken	28-30
	Kiepcontainer	3-18
	Kiepwagen	28-30
	Kippomat	59
L	Laadsteun	77
	Lastarmen	45
	Lasthaken	41
	Lastopnamemiddelen	41-45
	Leegmaakapparatuur voor containers	58-59, 76
	Leegmaken van de traversen.	23, 24, 26, 32
	Liftomat	71
	Lithium-Ionen opslagcontainer	162
M	Machine-opvangbakken	109
	Materiaalbak	33
	Materiaal transport pallets	80
	Metalen rekken	79
	Milieu-rekken	103
	Mini bodemklepcontainer	21
	Mini kiepcontainer	4, 12
	Mini spaandercontainer	5, 14
	Mini-traverse	43
	MobiCont	156-158
	Mobiele tanks	156-159
	Module opvangbak	100
	Montageplatforms	46-51
O	Oliecontainer	153-156
	Ombouw voor afvalcontainers SECOMAT	82-83
	Oplaadpunt voor accu's	84
	Oppervlaktebeschermingsystemen	108-109
	Oprijhellingen voor gasflescontainers	127
	Oprijhellingen voor vloerbeschermingsbakken	108
	Opslagboxen	81
	Opvangbakken met PE-inzetstuk	117
	Opvangbakken van roestvrij staal	122, 123
	Opvangbakken van polyethyleen	120, 121
	Opvangbakken van staal 60 l	89, 90
	Opvangbakken van staal 200 l	92-100
	Opvangbakken van staal 1000 l	106, 107
	Opvangbakken voor kleine verpakkingen	87, 122
P	Pallettrekker	77
	PE-Bodembeschermingsbakken	121
	PE-opvangbakken	120-121
	Plateau voor roosters	38
	Profiel opvangbakken	98
R	Rangeerhulpen	60
	Rekken voor IBCs van 1000 liter	103
	Rekken voor kl.verpakkingen	88, 101, 116
	Rekken voor staalplaten	79
	Rekken voor vaten/kl.verpakkingen	91, 101-103
	Rekopvangbakken	104, 118
	Rekopvangbakken met PE binnenbak	118
	Rolluikkast	111
	Rolwagons	72-73
	Routetrein	12, 13, 20, 27
	Ronde container	22
	Rooster-wielenplateau	73
	Ruimte/Brandwerende Containers	135, 136
S	Schaargrijper	66
	Secomaten	82-83
	Shovels	52-53
	Silocontainer	34-35
	Sneeuwpluigen	55
	Sneeuwruimapparatuur	54-57
	Sneeuwschuiver	55-57
	Spaander-Container	27-31
	Spaander-Kiepbakken	30
S	Spaander-Stapelkieper	24
	Spuitsbussen afvalcontainer	150
	Spuitsbussen transportbox	150
	Stapelkieper	25
	Stellingcontainers	131-135
	Strooiapparaat	54
	Strooiwagons	54
T	Teleskooplader	44
	Tender	40
	TL-buizenboxen	160
	Traversen voor containers	25, 26, 33
	Traversen voor BIG BAGs	36
	Traversen voor lasten	43
	Traversestandaard	25
U	Universele-Containers	26
V	Vatdragers	67
	Vatdraaijer	65
	Vatdraaitangen	66
	Vatgrijper	65, 67
	Vatheffer	61-62, 65
	Vathefwagen	70
	Vatkantelaar	63-64
	Vatkar	72
	Vatklem	66
	Vatpallets	64, 103, 116
	Vatrekken voor vaten van 60 liter	91, 101
	Vatrekken voor vaten van 200 liter	101, 102
	Vat-tangen	66
	Vatwagons	72
	Veegborstel voor vorkheftrucks	55
	Veiligheidskasten	130
	Veiligheidskooien	46-51
	Verplaatsbare opvangbakken	90, 92, 96, 97
	Vervoer van lange goederen	38-41
	Verzamelstation volgens TRGS 520	140-141
	Slakke badkuipen	108-109
	Vulhulpmiddelen voor jerrycans	73
	Vulpunten voor diesel	124
	Vulpunten voor jerrycans	91, 101
	Vulpunten voor vaten van 60 liter	91
	Vulpunten voor vaten van 200 liter	101, 102
	Vorktandeffier	78
	Vorktandpallets	78
	Vorktandschild	60
	Vorktandverlengers	42
	Vorkverlengstukken	42
	Vulstations voor vaten	91, 101
	Vultrechter	37
W	Warmtekamers	137-139
	Werkplatforms	46-51
	Wielen sets	68
	Wielmonteerder	77
	Winterdienst	54-57
Z	Zware lastenkieper	10

HEFTRUCK AANBOUWAPPARATUUR



Kiepcontainers / Spaandercontainers 3-18



Bodemklepcontainers 18-22



Container voor traverse/draai-apparaat 23-27



Kiepbakken 28-31



Bouwstofcontainers 32-33



Silocontainers 34-35




Big-Bag Handling 36-37



Transportapparaten 38-42



Lastopnamemiddelen 41-45

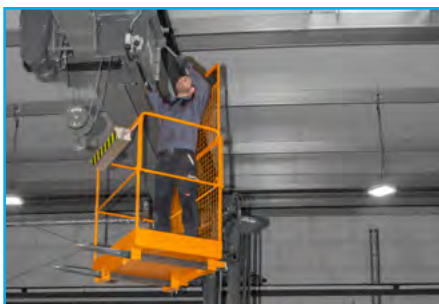

Werkkooien 46-51



Shovels 52-53



Sneeuwruimapparaten 54-57



Kiepparamenten 58-60



Rangeerhulpen 60



Vatenhandlingapparatuur 61-67

LEDIGINGSVARIANTEN KIEPCONTAINERS




Kiepcontainer met afrolsysteem voor een behoedzame lediging die de heftruck ontziet en het automatisch terugzwenken van de containerbak in de uitgangspositie. Door het gunstige lastpunt wordt de draagkracht van de vorkheftruck volledig benut en kan met behulp van trekkabelontgrendeling ook op grote hoogte worden geleegd.

Afrolmechanisme met manuele ontgrendeling



Behalve een afrolsysteem hebben deze containers ook een automatische ontgrendeling. Door de container op een bakrand te plaatsen of door druk tegen de containerrand uit te oefenen, wordt de container ontgrendeld. De handling met de trekkabel vervalt daardoor.

Afrolmechanisme met automatische ontgrendeling

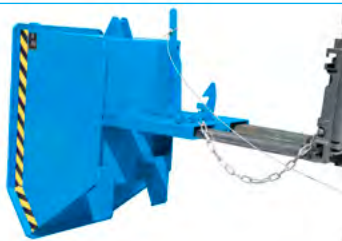

De compacte bouwvorm en geringe bouwhoogte biedt een optimaal vulinhoud en waarborgt, door de ideale kiephoek, een volledige lediging. De kiepwerking werkt snel en wordt met trekkabelontgrendeling bediend. Ook is het mogelijk om de containerbak voor het ontgrendelen op een inzamelcontainer te laten rusten en vervolgens langzaam, door de heftruckmast omhoog brengen, te ledigen.

Kiepmechanisme



Containers met bodemkleppen bieden door de compacte bouwvorm een optimaal vulinhoud en door het gunstige lastzwaartepunt is het mogelijk om de volledige draagkracht van de heftruck te benutten. Het grote openingsbereik van de ééndelige bodemklep biedt daarnaast een volledige lediging, ook bij grote materialen, ontgrendeling via de trekkabel.

Bodemklep



Deze containers hebben geen geïntegreerd kiepmechanisme en zijn daarmee een voordelig alternatief. Ongeacht het aantal containers kan bij gelijke breedtemaat één ledigingstraverse voor het kiepen worden ingezet. Voor containers zonder opnamepunten is een draaiinrichting op de heftruck voor de lediging een vereiste.

Lediging middels traverse of draaiapparaat



Staat er voor de lediging geen heftruck ter beschikking, dan kunnen de kiepbakken en containerwagens worden ingezet. Daarmee kan een manuele en gelijkvloerse lediging worden gerealiseerd. Deze varianten moeten alleen dan gekozen worden als er geen zwaar materiaal verzameld hoeft te worden en het legen op grote hoogtes niet nodig is.

Manueel kiepen

KIEPCONTAINER TYPE AK



Kiepcontainer met afrolsysteem

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- transporteerbaar met palletwagen
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- aanhangerinrichting met dissel



AK met wielen



AK met deksel



	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) (gelakt / verz.)
AK 50	0,50	1420 x 1010 x 1070	1000	169 / 182
AK 75	0,75	1420 x 1190 x 1070	1000	187 / 202
AK 100	1,00	1420 x 1560 x 1070	1000	218 / 235
AK 150	1,50	1420 x 2280 x 1070	1000	262 / 282

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
AK 50-150	A 600	B 200	C 91

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

KIEPCONTAINER TYPE EXPO®



De compacte kieper met afrolsysteem

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- EXPO 150-275: 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- EXPO 300-2100: 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- aanhangerinrichting met dissel



EXPO met wielen



EXPO met deksel



EXPO 150-275: Uitermate geschikt voor inzet onder machines vanwege de lage kiepwand van 455 mm hoogte



EXPO met deksel

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
EXPO 150	0,15	960 x 640 x 540	750	70 / 76
EXPO 225	0,225	960 x 925 x 540	750	78 / 84
EXPO 275	0,275	960 x 1210 x 540	750	86 / 93
EXPO 300	0,30	1260 x 770 x 835	750	112 / 121
EXPO 600	0,60	1260 x 1070 x 835	1000	131 / 141
EXPO 900	0,90	1260 x 1570 x 835	1000	165 / 178
EXPO 1200	1,20	1720 x 1070 x 1095	1500	200 / 215
EXPO 1700	1,70	1720 x 1570 x 1095	1500	240 / 258
EXPO 2100	2,10	1720 x 1870 x 1095	1500	265 / 285

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
EXPO 150-275	170	200	80
EXPO 300	300	200	80
EXPO 600-2100	600	200	80

SPAANDERCONTAINER TYPE EXPO®-E



Spaandercontainer met afrolsysteem

- met zeefinzet en 1" aftapkraan voor het scheiden van vaste- en vloeibare stoffen
- olie- en waterdicht
- gunstig lastwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties


- EXPO-E 150-275: 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- EXPO 300-2100: 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- aanhangerinrichting met dissel



EXPO-E met wielen



1" aftapkraan



Zeefinzet



EXPO-E met deksel



	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
EXPO-E 150	0,15	960 x 640 x 540	750	72 / 78
EXPO-E 225	0,225	960 x 925 x 540	750	80 / 86
EXPO-E 275	0,275	960 x 1210 x 540	750	88 / 95
EXPO-E 300	0,30	1260 x 770 x 835	750	114 / 123
EXPO-E 600	0,60	1260 x 1070 x 835	1000	133 / 143
EXPO-E 900	0,90	1260 x 1570 x 835	1000	167 / 180
EXPO-E 1200	1,20	1720 x 1070 x 1095	1500	202 / 218
EXPO-E 1700	1,70	1720 x 1570 x 1095	1500	232 / 250
EXPO-E 2100	2,10	1720 x 1870 x 1095	1500	254 / 274

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
EXPO-E 150-275	170	200	80
EXPO-E 300	300	200	80
EXPO-E 600-2100	600	200	80

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

AUTOMATISCHE KIEPCONTAINER TYPE 4A / S4A



De automatische kieper met afrolsysteem

- 3 automatische ontgrendelingspunten voor het verder naar voren kunnen leegkiepen in een grote container
- automatisch beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- beveiligd tegen onbedoeld kiepen
- gunstig lastzwaartepunt
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers

Uitvoeringen

Kiepcontainer 4A

- zoals hierboven beschreven

Spaandercontainer S4A

- zeef en 1" aftapkraan voor het scheiden van vaste- en vloeibare stoffen
- olie- en waterdicht

Opties


- verzinkt deksel, 2-zijdig
- olie- en waterdicht (4A)



... inrijden met de vorktanden



... automatische beveiliging



... 3 automatische ontgrendelingspunten



Ontgrendeling op punt 1




Ontgrendeling op punt 2



Ontgrendeling op punt 3

S4A



Zeefinzet (S4A)



1" aftapkraan (S4A)



	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
4A 600	0,60	1485 x 1095 x 865	1000	161 / 174
4A 900	0,90	1485 x 1570 x 865	1000	204 / 220
4A 1200	1,20	1920 x 1095 x 1125	1500	232 / 250
S4A 600	0,60	1485 x 1095 x 865	1000	162 / 175
S4A 900	0,90	1485 x 1570 x 865	1000	205 / 221
S4A 1200	1,20	1920 x 1095 x 1125	1500	233 / 251

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
4A / S4A 600-1200	640	200	91

KIEPCONTAINER TYPE 3S / S3S



De kiepcontainer met 3-zijdige kiepfunctie

- eenvoudig instellen van de kieprichting, naar voren, links of rechts
- kiepen op elke hoogte met trekkabel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Uitvoeringen

Kiepcontainer 3S

- zoals hierboven beschreven

Spaandercontainer S3S

- zeef en 1" aftapkraan voor het scheiden van vaste- en vloeibare stoffen
- olie- en waterdicht

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen



3S, kieprichting naar voren



3S, kieprichting naar rechts




3S, kieprichting naar links




S3S met wielen

	inhoud ca. (m ³)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
3S 300	0,30	1460 x 1010 x 890	750	195 / 210
3S 600	0,60	1460 x 1070 x 890	1000	228 / 245
S3S 300	0,30	1460 x 1010 x 890	750	197 / 212
S3S 600	0,60	1460 x 1070 x 890	1000	230 / 248

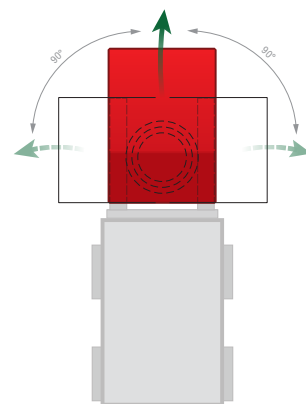

1" aftapkraan (S3S)



Zeefinzet (S3S)

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
3S / S3S 300-600	A	B	C
	600	200	80

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000


RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

KIEPCONTAINER TYPE BKM

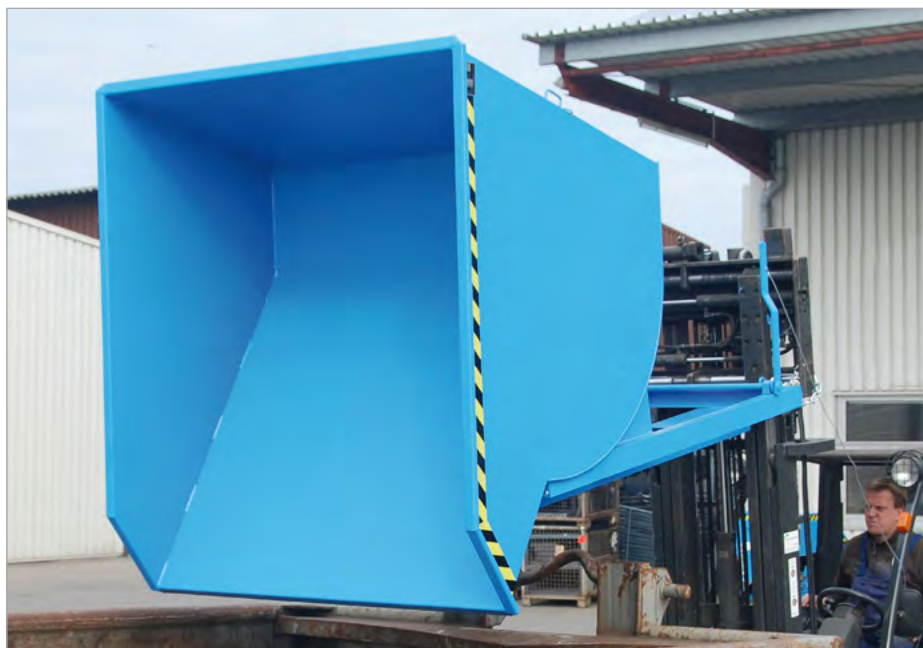

De beproefde kiepcontainer met afrolmechanisme

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- opname voor kraan
- opname voor hefboomroller
- aanhangerinrichting met dissel

Speciale uitvoeringen leverbaar



BKM met wielen



BKM met deksel



BKM met wielen, aanhangerinrichting met dissel

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
BKM 30	0,30	1160 x 820 x 825	1500	115 / 125
BKM 50	0,50	1550 x 820 x 1045	2500	168 / 181
BKM 75	0,75	1760 x 820 x 1270	2500	224 / 241
BKM 100	1,00	1760 x 1060 x 1270	3000	248 / 267
BKM 150	1,50	1760 x 1560 x 1270	3000	365 / 393
BKM 200	2,00	1810 x 1560 x 1480	3000	387 / 417

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
BKM 30-75	225	200	80
BKM 100	410	200	80
BKM 150-200	600	200	80

SPAANDER-KIEPBAKKEN TYPE SKM



Speciaal voor het verzamelen en scheiden van vloeibare en vaste stoffen


- zeef en 1" aftapkraan voor de spaanderverzameling
- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- olie- en waterdicht
- met wielen en handgreep

Opties


- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen



1" aftapkraan



Zeefinzet

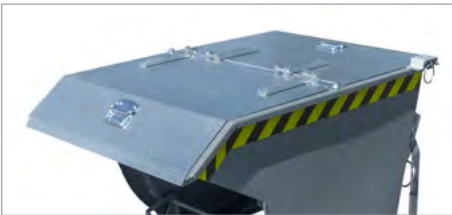

SKM met deksel



	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
SKM 30	0,30	1275 x 820 x 820	1000	115 / 126
SKM 50	0,50	1275 x 1280 x 820	1000	133 / 143
SKM 75	0,75	1620 x 1180 x 1060	1250	180 / 198

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SKM 30	280	200	70
SKM 50-75	30	200	70

Afwerking:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	vuurverzinkt
------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------

ZWARE LASTENKIEPER **TYPE SK**



Kiepcontainer voor zware lasten met automatische ontgrendeling

- robuuste staalconstructie met randversterking
- 5 mm wanddikte, inrijdkokers 6 mm speciaal voor zware goederen
- doorlopende en gesloten inrijdkokers garanderen een hoge stabiliteit
- gunstig lastwaartepunt
- rolling mechanism
- kiepwerking:

- ① automatische ontgrendeling door plaatsing van de ontgrendelingsvoet op de containerrand, of



- ② manuele ontgrendeling middels trekkabel

- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- transporteerbaar met palletwagen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling – let op de draagkracht!



SK met wielen



① automatische ontgrendeling, of...

② manuele ontgrendeling



	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
SK 300	0,30	1310 x 805 x 970	4000	244 / 263
SK 600	0,60	1310 x 1105 x 970	4000	283 / 304
SK 900	0,90	1310 x 1580 x 970	4000	328 / 353
SK 1200	1,20	1755 x 1105 x 1230	4000	372 / 400
SK 1700	1,70	1755 x 1580 x 1230	4000	431 / 464
SK 2100	2,10	1755 x 1880 x 1230	4000	466 / 501

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SK 300	300	200	80
SK 600-2100	600	200	80

KIEPCONTAINER TYPE BK



De originele kieper met afrolmechanisme

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- opname voor kraan
- aanhangerinrichting met dissel

Speciale uitvoeringen leverbaar



BK met wielen



BK met deksel



BK met opname voor kraan

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
BK 30	0,30	1170 x 850 x 945	750	144 / 155
BK 50	0,50	1455 x 850 x 1070	1000	198 / 213
BK 80	0,80	1455 x 1150 x 1070	1500	237 / 255
BK 100	1,00	1455 x 1400 x 1070	2000	256 / 275
BK 120	1,20	1455 x 1650 x 1070	2000	276 / 297
BK 150	1,50	1455 x 1950 x 1070	2000	317 / 341
BK 200	2,00	1640 x 2150 x 1170	2000	381 / 410

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
A	B	C	
BK 30-50	420	200	80
BK 80-200	600	200	80

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

KIEPCONTAINER TYPE GU / MGU / GU-RZ



GU



GU met wielen



GU met deksel



MGU



GU-RZ aan route-trein



Speciale uitvoering: gaascontainer GU-G

De originele kiepcontainer met geringe bouwhoogte

- gunstige kiephoek
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achteraftmontage van wielen mogelijk

Uitvoeringen

Kiepcontainer GU

- zoals hierboven beschreven

Mini Kiepcontainer MGU

- extreem lage bouwhoogte
- hoogte kiepzijde 350 mm

Kiepcontainer voor route-trein GU-RZ

- passend voor transportframe 1200 x 800 mm

Opties

- wielen voor GU / GU-RZ: 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- wielen voor MGU: 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 125 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opname voor kraan, palletwagen en vorkheftruck
- aanhangerinrichting met dissel
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem (niet of GU 30, MGU 230)

Speciale uitvoeringen leverbaar

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
GU 300	0,30	1440 x 680 x 580	750	93 / 100
GU 500	0,50	1440 x 780 x 680	1000	111 / 120
GU 750	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	139 / 150
GU 1000	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	184 / 202
GU 1500	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	215 / 236
GU 2000	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	252 / 271
MGU 230	0,23	1385 x 680 x 450	750	84 / 90
MGU 270	0,27	1385 x 780 x 450	1000	96 / 103
MGU 460	0,46	1385 x 1280 x 450	1000	120 / 129
MGU 610	0,61	1385 x 1680 x 450	1000	138 / 148
GU-RZ 30	0,30	1230 x 875 x 530	750	105 / 113
GU-RZ 55	0,55	1230 x 875 x 880	1000	125 / 135

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
GU 300 / MGU 230	10	200	60
GU 500 / MGU 270 / GU-RZ 30-55	150	200	60
GU 750-2000 / MGU 460-610	495	200	60

SPAANDERCONTAINER TYPE SGU / SGU-RZ



SGU

Speciaal voor het verzamelen en scheiden van vloeibare en vaste stoffen

- 1" aftapkraan voor aftappen van vloeibare stoffen
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- olie- en waterdicht

Uitvoeringen

Kiepcontainer in spaanderuitvoering SGU

- geperforeerde tussenbodem 100 mm boven bodem container, gat Ø 3 mm, deling 6 mm

Kiepcontainer in spaanderuitvoering voor route-trein SGU-RZ

- geschroefde, geperforeerde plaat, 50 mm boven de bodem, gat Ø 3 mm, deling 6 mm, 1" aftapkraan
- passend voor transportframe met wielen 1200 x 800 mm

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opname voor kraan, palletwagen en vorkheftruck
- aanhangerinrichting met dissel
- instelbare kieprem (niet voor SGU 30)

Speciale uitvoeringen leverbaar



SGU



SGU-RZ op route-trein



SGU met wielen



Tussenbodem



1" aftapkraan

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
SGU 30	0,30	1440 x 680 x 580	750	112 / 121
SGU 50	0,50	1440 x 780 x 680	1000	130 / 140
SGU 75	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	169 / 182
SGU 100	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	220 / 237
SGU 150	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	244 / 262
SGU 200	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	287 / 308
SGU-RZ 30	0,30	1230 x 875 x 530	750	123 / 131
SGU-RZ 55	0,55	1230 x 875 x 880	1000	143 / 153

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SGU 30	10	200	60
SGU 50 / SGU-RZ 30-55	150	200	60
SGU 75-200	495	200	60

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

SPAANDERCONTAINER TYPE GU-E / SMGU



GU-E met wielen



GU-E



GU-E



SMGU

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
GU-E 300	0,30	1440 x 680 x 580	750	95 / 102
GU-E 500	0,50	1440 x 780 x 680	1000	113 / 122
GU-E 750	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	141 / 152
GU-E 1000	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	186 / 204
GU-E 1500	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	217 / 238
GU-E 2000	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	246 / 270
SMGU 230	0,23	1385 x 680 x 450	750	85 / 91
SMGU 270	0,27	1385 x 780 x 450	1000	97 / 104
SMGU 460	0,46	1385 x 1280 x 450	1000	121 / 130
SMGU 610	0,61	1385 x 1680 x 450	1000	139 / 149

Speciaal voor het verzamelen en scheiden van vloeibare en vaste stoffen

- zeefinzet und 1" aftapkraan voor aftappen van vloeibare stoffen
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- olie- en waterdicht

Uitvoeringen

Kiepcontainer in spaanderuitvoering GU-E

- zoals hierboven beschreven


Mini Kiepcontainer in spaanderuitvoering SMGU

- extreem lage bouwhoogte
- hoogte kiepzijde 350 mm

Opties

- wielen voor GU-E: 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- wielen voor SMGU: 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opname voor kraan, palletwagen en vorkheftruck
- aanhangerinrichting met dissel
- instelbare kieprem (niet voor GU-E 300, SMGU 230)

Speciale uitvoeringen leverbaar



Zeefinzet



1" aftapkraan

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
GU-E 300 / SMGU 230	A	B	C
GU-E 500 / SMGU 270	150	200	60
GU-E 750-2000 / SMGU 460-610	495	200	60

KIEPCONTAINERS TYPE VD / VG



VD



VG



VG met wielen



VG met deksel

De kiepcontainers met innovatieve hendel-sluiting

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Uitvoeringen

VD

- beschermd design
- lage kiepzijde
- met diagonale profilering in de zijwanden

VG

- met horizontale profilering in de zijwanden

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem



VD met wielen

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
VD 500	0,50	1375 x 800 x 730	750	117 / 126
VD 650	0,65	1445 x 800 x 890	1000	125 / 134
VD 800	0,80	1375 x 1200 x 730	1000	137 / 147
VD 1000	1,00	1445 x 1200 x 890	1500	151 / 162
VG 550	0,55	1370 x 800 x 730	750	125 / 134
VG 700	0,70	1440 x 800 x 890	1000	133 / 143
VG 900	0,90	1370 x 1200 x 730	1000	150 / 161
VG 1100	1,10	1440 x 1200 x 890	1500	163 / 175

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
VD 500 – 650	150	200	60
VD 800 – 1000	495	200	60
VG 550 – 700	150	200	60
VG 900 – 1100	495	200	60

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

KIEPCONTAINER TYPE RD



RD met kieprem



RD met wielen



	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
RD 750	0,75	1750 x 755 x 1220	1000	210 / 231
RD 1000	1,00	1750 x 955 x 1220	1500	228 / 250

Kiepcontainer met rond deksel

- d.m.v. veren ondersteund, waterdicht en verzinkt rond deksel met 2 handgrepen
- stabiel basisframe, plaatstaal met rondom randprofiel
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem for type RD 1000
- aanhangerinrichting met dissel

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
RD 750	12	200	60
RD 1000	200	200	60

KIEPCONTAINER TYPE DUO / TRIO



TRIO



DUO



TRIO met deksel

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) paint.
DUO	2 x 0,9	1665 x 1610 x 1000	1500	258
TRIO	3 x 0,6	1665 x 1675 x 1000	1500	305

De economische rest- en afvalstoffen inzameling

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- plaatstaal met rondom randprofiel
- per stuk voor- en terug kiepbaar
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Uitvoeringen

DUO

- container met 2 compartimenten à 0,9 m³

TRIO

- container met 3 compartimenten à 0,6 m³

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 1-zijdig te openen
- opschrift

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
DUO/TRIO	600	200	60

KIEPCONTAINER TYPE BKC



BKC



BKC met opzetframe



BKC



BKC-H met hydraulische kiepinrichting

Volumecontainer met zijdelingse draailagers

- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- met oprichter
- 4 m³ en 5 m³ met opzetframe

Uitvoeringen

BKC

- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel


BKC-H

- met hydraulische kiepinrichting

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem (BKC)

Speciale uitvoeringen leverbaar

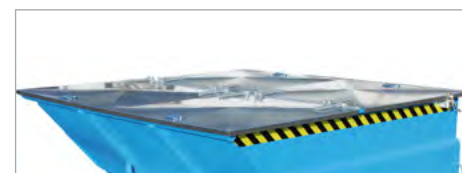

BKC met deksel

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
BKC 200	2,0	2310 x 1750 x 1220	2500	436 / 470
BKC 300	3,0	2310 x 2280 x 1220	2500	520 / 560
BKC 400	4,0	2310 x 2280 x 1480	2500	571 / 615
BKC 500	5,0	2310 x 2280 x 1740	2500	608 / 655
BKC-H 200	2,0	2310 x 1760 x 1220	2500	430 / 462
BKC-H 300	3,0	2310 x 2280 x 1220	2500	514 / 553
BKC-H 400	4,0	2310 x 2280 x 1480	2500	568 / 610
BKC-H 500	5,0	2310 x 2280 x 1740	2500	605 / 650

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
Andere maten leverbaar			
	A	B	C
BKC/BKC-H 200-500	600	200	80

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

KIEPCONTAINER TYPE NK



NK met wielen



NK met deksel

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt
NK 30	0,30	1210 x 840 x 665	750	123 / 135
NK 50	0,50	1450 x 840 x 760	1000	149 / 163
NK 75	0,75	1700 x 1080 x 880	1500	195 / 214
NK 100	1,00	1700 x 1430 x 880	1500	218 / 239


Lage bouwvorm met schaar kiepmechanisme

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opnamen voor kraan of hefboomroller
- olie- en waterdicht
- aanhangerinrichting met dissel

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
NK 30-50	300	200	60
NK 75-100	600	200	60

BOUWSTOF-CONTAINER TYPE BC



BC met steentangontgrendeling



De ideale aanvulling!
Vultrechters (zie pagina 37)




Een efficiënte logistiek voor economische aanlevering van bouw materiaal

- constructie voor robuust gebruik
- bodemlediging
- verstevigde bodemklep met 2 vergrendelingen
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord
- opname voor palletwagens, vorkheftruck en kraan
- speciale randprofilering voor opname aan alle zijden met steentang

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- ontgrendeling van bodemklep met steentang

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	A	B	C
BC 500-1000	630	160	65

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
BC 500	0,50	1035 x 1310 x 700	1000	189 / 203
BC 1000	1,00	1035 x 1310 x 1160	2000	235 / 253

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

BODEMKLEPCONTAINER TYPE BKB



Conische container met bodemlediging

- in elkaar stapelbaar
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- bodemklep sluit automatisch bij terugplaatsen, 90° openingsbereik
- stabiele constructie met rondom randprofiel
- opname met vorkheftruck en kraan
- onderrijdhoogte 100 mm, transportabel met palletwagen
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen (niet stapelbaar)





BKB met deksel



BKB met wielen

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
BKB 500	0,50	1040 x 1200 x 715	1000	126 / 136
BKB 700	0,70	1040 x 1200 x 970	1500	145 / 156
BKB 1000	1,00	1040 x 1200 x 1270	2000	169 / 182

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
			
A	B	C	
BKB 500-1000	600	180	65

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
			
Type	A	B	C
BKB 500-1000	600	180	94

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

BODEMKLEPCONTAINER TYPE FB



FB met centreerwanden

Ideaal voor inzameling, op- en overslag van recyclebare stoffen

- robuuste staalconstructie met gladde binnenwanden
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord vanaf de bestuurderstoel
- rubbervering dempt de slag van de neerkiepende bodemklep bij lediging
- bodemklep sluit zelfstandig bij terug plaatsen op de grond
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep
- opname met vorkheftruck en kraan
- onderrijdhoogte 100 mm, transportabel met palletwagens
- 4 kraanogen
- 3-voudig stapelbaar
- FB 500 - FB 1000 ook geschikt voor route-trein

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- verzinkte centreerwanden voor bodemklep



FB met wielen



FB met deksel



FB met deksel



	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
FB 500	0,50	840 x 1245 x 845	1000	125 / 135
FB 750	0,75	840 x 1245 x 1145	1000	144 / 154
FB 1000	1,00	1040 x 1245 x 1145	1250	158 / 173
FB 1500	1,50	1040 x 1845 x 1145	1500	203 / 218
FB 2000	2,00	1040 x 1845 x 1445	1500	232 / 255

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
FB 500-1000	415	185	75
FB 1500-2000	615	185	75

MINI-BODEMKLEPCONTAINER TYPE MSB



MSB met centreerwanden

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
MSB 150	0,13	600 x 800 x 625	500	59 / 63
MSB 250	0,24	800 x 1000 x 625	500	77 / 83
MSB 400	0,37	1000 x 1200 x 625	750	97 / 104

Overall inzetbaar waar weinig plaats is

- robuuste staalconstructie met gladde binnenwanden
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord vanaf de bestuurderstoel
- bodemklep sluit zelfstandig bij terug plaatsen op de grond
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep
- onderrijdhoogte 100 mm – transporteerbaar met palletwagens
- 3-voudig stapelbaar

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling
- verzinkte centreerwanden voor bodemklep

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)

	A	B	C
MSB 150	175	160	65
MSB 250	380	160	65
MSB 400	550	160	65

BODEMKLEPCONTAINER TYPE SB



De economische en ruimtebesparende variant voor inzameling van afval c.q. vaste materialen

- stabiele constructie, bodemklep met versterkt profiel
- bodemklep sluit automatisch bij terugplaatsen
- opname met vorkheftruck en kraan
- bodemklep met zijdelingse geleidingplaten
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep
- 3-voudig stapelbaar
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Speciale uitvoeringen leverbaar



SB met wielen



SB met deksel



Speciale uitvoering type SB-G

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
SB 500	0,50	1035 x 1310 x 700	1000	168 / 181
SB 750	0,75	1035 x 1310 x 930	1500	192 / 207
SB 1000	1,00	1035 x 1310 x 1160	2000	215 / 231
SB 1500	1,50	1035 x 1910 x 1160	2000	281 / 302
SB 2000	2,00	1035 x 1910 x 1465	2000	320 / 344

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)

	A	B	C
SB 500-2000	630	160	65

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

RONDE CONTAINER TYPE RB



RB met wielen

De ronde container met bodemlediging

- constructie van plaatstaal
- handgreep ook als opname voor vorkheftruck of kraan
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord
- bodemklep wordt in geopende positie gedempt, 90° openingbereik
- bodemklep sluit bij terugplaatsen vanzelf
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- aluminium deksel, afneembaar



	inhoud ca. (m³)	maten (ØxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
RB 300	0,30	865 x 775	500	60 / 64
RB 450	0,45	865 x 1085	500	70 / 74

BODEMKLEPCONTAINER TYPE HKB



Transport- en opslagcontainer met gedoseerde bodemlediging

- middels extra hydrauliek-apparaat van de heftruck vind de gedoseerde opening van de bodemklep plaats
- vervaardigd van geprofileerd plaatstaal met randversterking
- verticaal geprofileerde wanden waarborgen het ledigen, ook van volumineus stortgoed
- gladde, naar de zijkant omgekante bodemklep, voor doelgerichte lediging
- 3-voudig stapelbaar
- opname voor heftruck, palletwagen of kraan

	inhoud ca. (m³)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
HKB 60	0,6	1175 x 975 x 835	1500	140 / 151
HKB 70	0,7	1375 x 975 x 835	2000	170 / 183
HKB 90	0,9	1375 x 1175 x 835	2000	198 / 214

	Inrijdbreedte in de lengte (A 1) / over dwars (A 2) (mm)	
	A 1	A 2
HKB 60	600	675
HKB 70	800	675
HKB 90	800	875

STAPELKIEPER TYPE BSK



BSK met traverse BST

De stapelkieper van geprofileerd plaatstaal voor robuuste belasting

- gevuld 3-voudig stapelbaar
- lediging middels traverse met trekkoord vanaf bestuurderstoel

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm (niet stapelbaar)
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen (niet stapelbaar)
- olie- en waterdicht
- kraanogen
- opschrift/stickers
- traverses types BST en BKT voor het ledigen van de stapelkieper (zie pagina 25)




BSKs met deksels en stickers



BSK met wielen



BSK met deksel

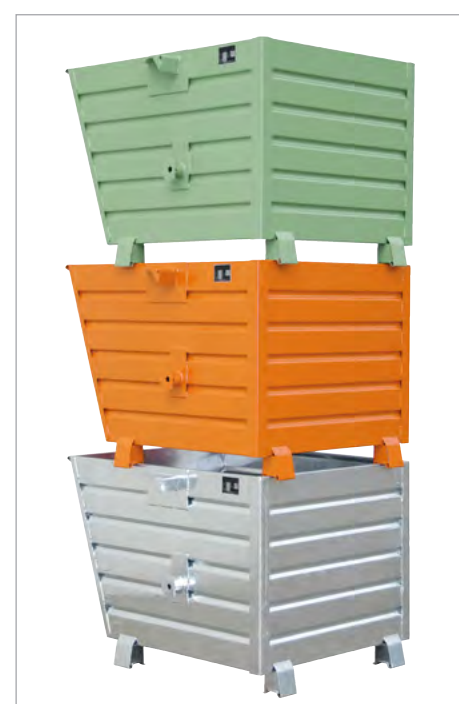

	inhoud ca. (m ³)	maten (l x w* x h) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
BSK 30	0.30	800 x 600 x 600	500	47 / 51
BSK 55	0.55	1000 x 800 x 900	1000	80 / 86
BSK 70	0.70	1200 x 800 x 900	1500	87 / 94
BSK 90	0.90	1200 x 1000 x 900	2000	97 / 104
BSK 150	1.50	1200 x 1500 x 1000	2000	150 / 161
BSK 200	2.00	1200 x 2000 x 1000	2000	183 / 197

*breedtemaat zonder opnamestoppen

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000


RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

GAAS-STAPELKIEPER TYPE BSK-G

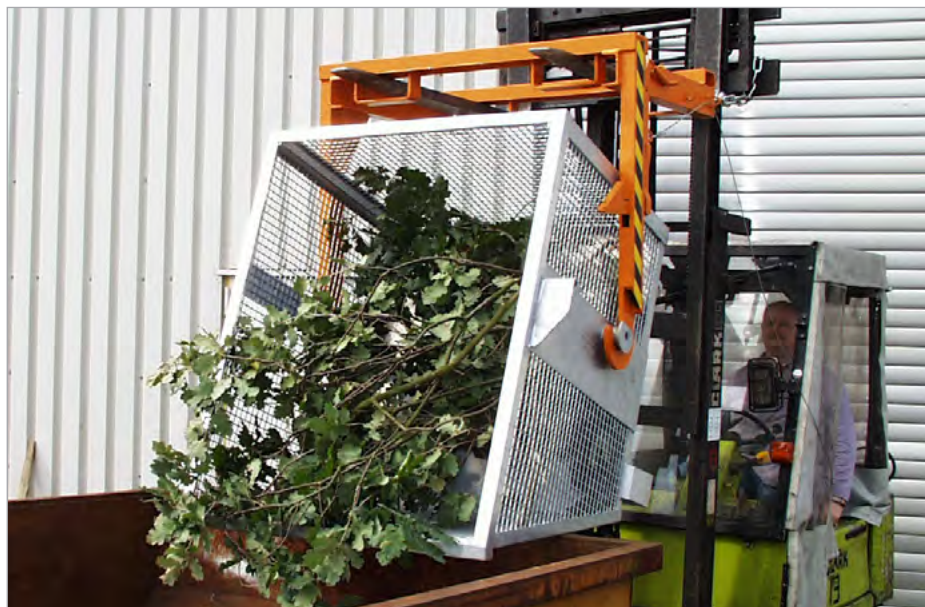

Gaascontainers voor lichte goederen, zoals papier, kunststof, hout en groenafval

- bodem van plaatstaal
- wanden van draadgaas, maaswijdte 25 x 25 mm
- lediging middels traverse met trekkoord vanaf bestuurderstoel

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel
- traverses types BST en BKT voor het ledigen van de stapelkieper (zie pagina 25)

	inhoud ca. (m ³)	maten (l x w x h) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BSK-G 90	0,90	1200 x 1000 x 900	500	67 / 74

*breedtemaat zonder opnamestoppen

SPAANDER-STAPELKIEPER TYPE BSL / BSS



BSL

Spaander-Stapelkieper van geprofileerd plaatstaal voor robuuste belasting

- gladde bodem (3 mm, ongeprofileerd)
- olie- en waterdicht
- lediging middels traverse met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- gevuld 3-voudig stapelbaar

Uitvoeringen

BSL

- met geperforeerde tussenbodem en 1" aftapkraan aan de kiepwand

BSS


- met zeefinzet en 1" aftapkraan aan de kiepwand

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm (niet stapelbaar)
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen (niet stapelbaar)
- traverses types BST en BKT voor het ledigen van de stapelkieper (zie pagina 25)



Tussenbodem (BSL)

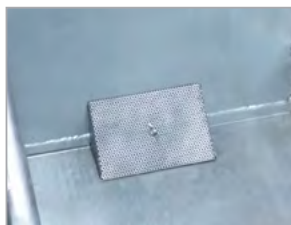

Zeefinzet (BSS)



1" aftapkraan

	inhoud ca. (m ³)	maten (l x w x h) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)	
				gelakt	verzinkt
BSL 30 / BSS 30	0,30	800 x 600 x 600	500	62 / 50	67 / 54
BSL 55 / BSS 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	101 / 84	109 / 90
BSL 70 / BSS 70	0,70	1200 x 800 x 900	1500	115 / 94	125 / 101
BSL 90 / BSS 90	0,90	1200 x 1000 x 900	2000	130 / 105	140 / 113
BSL 150 / BSS 150	1,50	1200 x 1500 x 1000	2000	195 / 161	210 / 173
BSL 200 / BSS 200	2,00	1200 x 2000 x 1000	2000	240 / 198	258 / 213

*breedtemaat zonder opnamestoppen

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

TRAVERSES VOOR STAPELKIEPERS TYPE BST / BKT



BST (met stapelkieper BSK)



BST-U (met stapelkieper BSK)



BST-H (met stapelkieper BSK)



BKT (met stapelkieper BSK)

Traverses voor het ledigen van de stapelkieper

- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- voor types BSK, BSK-G, BSS, BSL (zie paginas 23-24)

Uitvoeringen

BST

- inrijdbeugels voor vorkheftruck
- de stapelkippers worden opgenomen aan de opnamestoppen

BST-H

- als BST, echter met hydraulische kiepinrichting

BST-U

- inrijdkokers aan de onderzijde
- voor een groter gebruik van de hefhoogte van de heftruck

BKT

- opname middels vorkheftruck of kraan aan de opnamestoppen van de stapelkieper

Opties

- traversestandaard TS



BST-H met traversestandaard TS

	voor stapelkieper Inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
BST 30 / BST-H 30	0,30	945 x 730 x 845 / 900 x 870 x 1035	500 / 500	71 / 135
BST 55 / BST-H 55	0,55	945 x 930 x 980 / 900 x 1070 x 1035	1000 / 1000	79 / 144
BST 70 / BST-H 70	0,70	945 x 930 x 980 / 900 x 1070 x 1035	1500 / 1000	79 / 144
BST 90 / BST-H 90	0,90	945 x 1130 x 980 / 900 x 1270 x 1035	2000 / 1000	85 / 151
BST 150 / BST-H 150	1,50	940 x 1630 x 1085 / 900 x 1770 x 1095	2000 / 1000	148 / 221
BST 200 / BST-H 200	2,00	940 x 2130 x 1085 / 900 x 2270 x 1095	2000 / 1000	164 / 238
BST-U 30	0,30	1185 x 1145 x 935	500	163
BST-U 55	0,55	1185 x 1345 x 1055	1000	176
BST-U 70	0,70	1185 x 1345 x 1055	1500	177
BST-U 90	0,90	1185 x 1545 x 1055	2000	182
BKT 30	0,30	1350 x 730 x 900	500	91
BKT 55	0,55	1350 x 930 x 1035	1000	99
BKT 70	0,70	1350 x 930 x 1035	1500	99
BKT 90	0,90	1350 x 1130 x 1035	2000	103
BKT 150	1,50	1450 x 1630 x 1090	2000	167
BKT 200	2,00	1450 x 2130 x 1090	2000	183

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
BST/BST-H/BKT 30	110	200	80
BST/BST-H/BKT 55-70	250	200	80
BST/BST-H/BKT 90-150	450	200	80
BST/BST-H/BKT 200	590	200	80

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
BST-U 30	732	200	60
BST-U 55-70	932	200	60
BST-U 90	1132	200	60

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

UNIVERSELE-CONTAINERS TYPE UC



Ideaal voor inzameling en transport van stortgoederen, productieafval en recyclebare stoffen


- conische bouwvorm
- in elkaar stapelbaar
- economische logistiek door ruimte besparend transport
- transporteerbaar met palletwagen, vorkheftruck, wiellader of kraan

Opties

- opname voor kieptraverse type UCT
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen (niet stapelbaar)
- kieptraverse type UCT



UC met opname voor kieptraverse en kieptraverse UCT

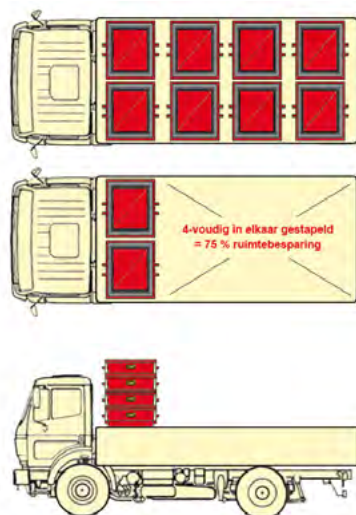

UC-lediging met heftruck-draaikrans

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

	A	B	C
UC 500-1000	615	180	94
UCT	520	200	60

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)

	A	B	C
UC 500-1000	615	160	60

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
UC 500	0,50	1040 x 1200 x 680	1000	94 / 104
UC 750	0,75	1040 x 1200 x 960	1500	109 / 119
UC 1000	1,00	1040 x 1200 x 1215	2000	122 / 134
UCT		1035 x 1365 x 1240	2000	230 / -

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

CONTAINER TYPE C / CS



C 30 en CS 30



CS 80

Voordelig alternatief voor inzameling en transport van stortgoederen, productieafval en recyclebare materialen

- robuuste staalconstructie met gladde binnenwanden onderrijdhoogte 100 mm - ook met palletwagen transporteerbaar (C 80 / CS 80)
- Inrijdbeugels voor draaiapparaat
- 3-voudig stapelbaar op 4 stapelhoeken

Uitvoeringen

Container C

- ideaal voor vaste stoffen

Spaander-Container CS

- speciaal voor het opvangen en scheiden van vloeibare stoffen en vaste stoffen
- olie- en waterdicht
- zeefinzet gat Ø 3 mm, deling 6 mm
- 1" aftapkraan



CS 30 stapelbaar



geperforeerde plaat (CS)



1" aftapkraan (CS)



lediging met draaikrans van de heftruck

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
C 30	0,30	620 x 840 x 800	500	46 / 49
C 80	0,80	840 x 1240 x 975	1000	78 / 84
CS 30	0,30	620 x 840 x 800	500	50 / 54
CS 80	0,80	840 x 1240 x 975	1000	83 / 89

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
C 30 / CS 30	260	150	60
C 80 / CS 80	600	150	60

INZAMELCONTAINER-SYSTEEM TYPE SBS



Voor inzameling en voor transport

- robuuste staalconstructie
- opname met vorkheftruck en kraan
- individueel onderling max. 3-voudig stapelbaar
- rastereenheid van 600 mm, hoogte 850 mm en stapelbaarheid garanderen een optimaal gebruik van de vrachtwagen- laadvloer

Opties

- transportframe met wielen



Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SBS 500-2000	612	195	60

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / galv. (kg)
SBS 500	0,50	600 x 1200 x 850	500	120 / 129
SBS 1000	1,00	1200 x 1200 x 850	1000	181 / 195
SBS 2000	2,00	1200 x 2400 x 850	2250	262 / 282

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

KIEPBAKKEN TYPE KS / SKS



KS

Hoge flexibiliteit bij transport en lediging van stortgoederen

- wielen en duwstang garanderen een eenvoudig handmatig transport
- inrijdkokers voor transport met heftruck
- gelijkvloerse lediging of met heftruck boven verzamelcontainer
- robuuste staalconstructie
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- kiepbare, gelagerde bak
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

Uitvoeringen

Kiepbakken KS

- zoals hierboven beschreven

Spaanderkiepbakken SKS

- olie- en waterdicht
- met zeefinzet en 1" aftapkraan voor het scheiden van vaste- en vloeibare stoffen



SKS



1" aftapkraan



Zeefinzet



SKS

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
KS 400	400	1220 x 1050 x 1115	1020	1000	110
KS 550	550	1250 x 1200 x 1170	1055	1000	120
KS 700	710	1345 x 1200 x 1270	1175	1000	132
SKS 400	400	1220 x 1050 x 1115	1020	1000	112
SKS 550	550	1250 x 1200 x 1170	1055	1000	122
SKS 700	710	1345 x 1200 x 1275	1175	1000	134

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
KS / SKS 400	100	200	80
KS / SKS 550	180	200	80
KS / SKS 700	180	200	80

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

KIEPBAKKEN TYPE KN / SKN



KN

Lage kiepzijde. Voor het verzamelen en afvoeren van stortgoederen of industriële afval

- robuuste plaatstaalconstructie met randversterking
- kiepbare gelagerde bak met handgreep
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- met heftruck eenvoudig te verplaatsen
- olie- en waterdicht
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Uitvoeringen

Kiepbakken **KN**

- zoals hierboven beschreven

Spaanderkiepbakken **SKN**

- zeef en 1" aftapkraan voor het scheiden van vloeibare en vaste stoffen




KN met wielen (massief rubber)



SKN met wielen (massief rubber)



1" aftapkraan



zeefinzet

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van massief rubber
Ø 200 mm, 1 zwenkwiel met vergrendeling
– bouwhoogte 235 mm
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide
Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen



SKN



SKN

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
KN 250	250	1375 x 670 x 530	530	300	62 / 66
KN 400	400	1430 x 840 x 605	605	300	75 / 80
SKN 250	250	1375 x 670 x 530	530	300	64 / 69
SKN 400	400	1430 x 840 x 605	605	300	77 / 83

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
KN / SKN 250	285	170	55
KN / SKN 400	455	170	55

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RAL 7021

vuurverzinkt

KIEPBAKKEN TYPE KK / SKK



KK



KK



KK met wielen (massief rubber)



SKK



SKK met wielen (massief rubber)

Voor het verzamelen en afvoeren van stortgoederen of industriële afval

- robuuste plaatstaalconstructie met randversterking
- kiepbare, gelagerde bak met handgreep
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- met heftruck eenvoudig te verplaatsen
- olie- en waterdicht
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Uitvoeringen

Kiepbakken KK

- zoals hierboven beschreven

Spaanderkiepbakken SKK

- zeef en 1" aftapkraan voor het scheiden van vloeibare en vaste stoffen



1" aftapkraan



zeefinzet

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van massief rubber Ø 200 mm, 1 zwenkwiel met vergrendeling, bouwhoogte 235 mm
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling, bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
KK 250	250	1115 x 590 x 740	430	300	59 / 63
KK 400	400	1320 x 670 x 840	485	300	73 / 79
KK 600	600	1390 x 840 x 905	520	300	114 / 123
KK 800	800	1420 x 910 x 975	560	300	125 / 134
KK 1000	1000	1420 x 1110 x 975	560	300	138 / 148
SKK 250	250	1115 x 590 x 740	430	300	61 / 66
SKK 400	400	1320 x 670 x 840	485	300	75 / 81
SKK 600	600	1390 x 840 x 905	520	300	116 / 125
SKK 800	800	1420 x 910 x 975	560	300	127 / 137
SKK 1000	1000	1420 x 1110 x 975	560	300	140 / 151

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
KK / SKK 250	205	170	55
KK / SKK 400	285	170	55
KK / SKK 600	455	170	55
KK / SKK 800	525	170	55
KK / SKK 1000	725	170	55

CONTAINERWAGEN TYPE KW-ET / SKW-ET



KW-ET

Voor allerlei stortgoederen, met gelijkvloerse ledigingsmogelijkheden

- robuuste plaatstaalconstructie met randversterking
- basisframe van profielstaal
- veerkiepbeveiliging
- olie- en waterdicht
- 2 wielen + 1 zwenkwiel (vanaf inhoud 600 liters + 2 zwenkwielen) van massief rubber Ø 250 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling
- met duwtang

Uitvoeringen

Containerwagen KW-ET

- zoals hierboven beschreven

Spaandercontainerwagen SKW-ET

- zeef en 1" aftapkraan voor het scheiden van vloeibare en vaste stoffen



KW-ET met deksel



KW-ET



1" aftapkraan



zeefinzet

Opties

- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen



SKW-ET



SKW-ET

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
KW-ET 250	250	1110 x 820 x 990	680	300	69 / 74
KW-ET 400	400	1315 x 900 x 1090	735	300	84 / 90
KW-ET 600	600	1390 x 1070 x 1220	830	300	130 / 141
KW-ET 1000	1000	1420 x 1340 x 1290	870	300	155 / 167
SKW-ET 250	250	1110 x 820 x 990	685	300	70 / 75
SKW-ET 400	400	1315 x 900 x 1090	735	300	85 / 91
SKW-ET 600	600	1390 x 1070 x 1220	830	300	131 / 142
SKW-ET 1000	1000	1420 x 1340 x 1290	870	300	156 / 168

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
Andere maten leverbaar			
	A	B	C
KW-ET / SKW-ET 250-1000	465	170	55

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RAL 7021

vuurverzinkt

BOUWSTOF CONTAINER TYPE BBG / BBK / BBP



BBK

Onontbeerlijke hulp bij sanering, nieuwbouw en renovatie.

- 3-voudig stapelbaar

BBG

- stabiele constructie van vlak plaatstaal

BBK

- stabiele constructie van vlak plaatstaal
- met neerklapbare kiepwand voor eenvoudig beladen, b.v. met kruiwagen
- versterkingsbeugels aan de onderkant van de kiepwand
- 2-zijdige vergrendeling voor het sluiten van de kiepwand

BBP

- stabiele constructie van geprofileerd plaatstaal

Opties

- verzinkt deksel, afsluitbaar
- opnamestoppen voor lediging middels kieptraverse type BBT (voor BBP)
- kieptraverse type BBT (voor BBP, zie pagina 33)



BBK



BBK



BBP met opnamestoppen



BBG met deksel



BBG

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	oplast (kg)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
BBG 100	1,00	1500 x 1095 x 800	4500	1500	100 / 108
BBK 100	1,00	1490 x 1110 x 800	4500	1500	110 / 118
BBP 100	1,00	1575 x 1095 x 800	4500	1500	90 / 97

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

KIEPTRVERSE VOOR BOUWSTOF CONTAINERS TYPE BBT



BBT met BBP

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
BBT	1350 x 1215 x 1080	2000	107 / 116

Traverse voor lediging van de bouwstof-containers met opnamepunten

- kiepen op elke hoogte met trekkabel
- opname met vorkheftruck en kraan
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
BBT	450	200	80

MATERIAAL CONTAINERS TYPE BBM



Voor opslag van kleine onderdelen

- stabele constructie van vlak plaatstaal
- 3-voudig stapelbaar



	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	stapelbaar	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
BBM 500	0,50	1070 x 890 x 760	455	3-voudig	1000	57 / 61

Afwerking:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	vuurverzinkt
------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------

SILOCONTAINER TYPE SR / SG / SRE



SR



SG



SRE



Speciale schaarsluiting met handhendel (SR, SG, SRE)



Schuifsluiting (SR-D, SG-D, SRE-D)



SRE-D met deksel



SR-D met kraanogen

Gedoseerde lediging van stortgoederen

- speciale schaarsluiting met handhendel, opening 300 x 300 mm (SR / SG / SRE)
- frame van profielstaal
- trechter van plaatstaal met omlopende versterking

Uitvoeringen

SR

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

SG

- inrijdkokers
- stapelhoeken

SRE

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- inrijdkokers

SR-D, SG-D, SRE-D

- uitvoering zoals boven, echter met schuifsluiting en speciale dichting aan de trechterbodem, met de hand te bedienen, opening 300 x 300 mm, voor fijnkorrelige stortgoederen

Opties

- verzinkt deksel, afneembaar
- kraanogen

Speciale uitvoeringen leverbaar

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)	
			gelakt	verzinkt
SR / SR-D 375	375	1115 x 780 x 1230	92 / 109	99 / 119
SRE / SRE-D 375	375	1115 x 780 x 1300	102 / 123	110 / 135
SG / SG-D 375	375	1090 x 860 x 1170	102 / 116	110 / 127
SR / SR-D 600	600	1115 x 780 x 1610	116 / 135	125 / 148
SRE / SRE-D 600	600	1115 x 780 x 1680	128 / 151	138 / 165
SG / SG-D 600	600	1090 x 860 x 1550	128 / 143	137 / 157

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SG/SRE 375-600	565	175	65
SG-D/SRE-D 375-600			

SILOCONTAINER TYPE SGK / SGS



SGK



SGS



SGS

Inzameling en lediging van stortgoederen

- trechter van plaatstaal met omlopende versterking
- bodem 30% afgeschuind
- basisframe met inrijdbeugels
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- geschikt voor opname met heftruck en kraan
- ook transporteerbaar met palletwagen
- onderling 3-voudig stapelbaar

Uitvoeringen

SGK

- de klep aan de voorzijde is via een trekkoord vanaf de heftruck te ontgrendelen
- opening: (BxH) 1050 x 650 mm

SGS

- de aan de voorzijde aangebrachte vergrendelbare schuifsluiting, is met de hand te bedienen
- opening: (BxH) 250 x 250 mm



SGK



SGK gestapeld

Speciale uitvoeringen leverbaar

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
SGK 50	0,50	1000 x 1200 x 935	750	109 / 118
SGK 75	0,75	1000 x 1200 x 1170	1000	128 / 138
SGK 100	1,00	1000 x 1200 x 1405	1500	147 / 159
SGS 50	0,50	1000 x 1200 x 1025	750	92 / 101
SGS 75	0,75	1000 x 1200 x 1260	1000	111 / 124
SGS 100	1,00	1000 x 1200 x 1495	1500	130 / 143

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
SGK, SGS 50-100	A 600	B 200	C 80

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

TRAVERSE VOOR BIG-BAG'S TYPE TBB / TBB-E / TBB-W



TBB

Eenvoudig en veilig transport van gevulde Big-Bags met heftruck of kraan

TBB

- robuuste staalbuisconstructie
- geschikt voor kraan- en heftruck gebruik
- opname voor de BIG-BAG lussen

TBB-E

- robuuste staalconstructie
- geschikt voor heftruck gebruik
- doorlopende inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijdens
- opname met afglijdbeveiliging voor Big-Bag-lussen



TBB-E

TBB-W

- robuuste staalconstructie
- geschikt voor gebruik met de heftruck
- doorlopende inrijdkokers
- 4 draailasthaken voor opname van Big-Bag-lussen
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden



TBB-W

Speciale uitvoeringen leverbaar

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
TBB	1100 x 1100 x 215	2000	38
TBB-E	650 x 610 x 145	1000	40
TBB-W	900 x 945 x 365	1250	46

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
TBB-E	70	200	80
TBB-W	670	130	60

VULTRECHTER TYPE SBT / BTS / BTM

Eenvoudig en veilig Big-Bag's en containers vullen met stortgoederen

SBT

- trechter van plaatstaal met rondom rand-versterking
- stabiel basisframe met doorlopende inrijdkokers voor vorkheftruck
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- met steunpoten
- met 4 ophanghaken onder de inrijdkokers

BTS

- als type SBT, echter in staande constructie
- voorbereid voor bodembevestiging
- onderrijdhoogte 1190 mm

BTM

- zoals type BTS, echter mobiel inzetbaar

Speciale uitvoeringen leverbaar



SBT



BTS



BTM



BTM met houders voor traverse TBB-W (speciale uitvoering)

	maten (LxBxH) (mm)	trechteropening boven (LxB) (mm)	trechteropening onder (LxB) (mm)	gewicht (kg)
SBT	1320 x 1710 x 990	1200 x 1600	800 x 600	221
BTS	980 x 1980 x 2050	850 x 1875	500 x 700	312
BTM	1700 x 1980 x 2050	850 x 1875	500 x 700	342

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SBT	720	200	80
BTS / BTM	930	200	80

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

PLATEAU VOOR ROOSTERS **TYPE RGP**



	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
RGP-1	1540 x 2500 x 375	2000	378 / 408
RGP-2	1790 x 3000 x 375	2000	448 / 482
RGP-3	1790 x 4000 x 375	2000	545 / 605

Plateau voor inzameling en afkiepen van Bijv. roosters spaanplaten, staalplaten

- stabiel plateau met inrijdkokers
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Speciale uitvoeringen leverbaar

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
RGP 1-3	600	200	65

CONTAINER VOOR LANGE MATERIALEN **TYPE LGK**



	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
LGK	1440 x 1500 x 780	1000	165 / 178

Container voor inzamelen en afkiepen van b.v. strips, planken, kunststofprofielen, buis materiaal

- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- bodem, kiep- en achterwand middels U-profiel verstrekt
- zonder zijwanden
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

Speciale uitvoeringen leverbaar

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
LGK	495	200	60


LANGGOEDZIJWAGEN TYPE LSW



Wagen met opklapbare inrijdkokers voor het transport van lang materiaal

- robuuste staalconstructie
- opklapbare inrijdkokers
- 4 opsteekbare rongen
- zijwaarts inrijden met vorktand
- 4 zwenkwieken van poliamide Ø 180 mm, waarvan 2 zwenkwiel met vergrendeling

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	B	C
LSW 1,3-2,5	200	80

	maten (LxBxH) (mm) inrijdkokers omhoog geklapt	maten (LxBxH) (mm) inrijdkokers neergeklapt	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
LSW 1,3	2070 x 1090 x 730	2070 x 1300 x 730	1350	85 / 91
LSW 2,5	2070 x 1090 x 730	2070 x 1300 x 730	2550	85 / 91

LANGGOEDZIHLADER TYPE LSL



Verschillende opnameposities waarborgen een probleemloos transport en eenvoudig laden en lossen van langmateriaal

- robuuste staalconstructie
- 2-zijdig opneembaar
- eenvoudig inrijden in de inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden van de vorktanden
- met 2 spangordels voor het zekeren van de lading




Beveiliging... ..



...met spangordel

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
LSL	495	150	60

Opnamepositie voor transport b.v. door poorten en gangen

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
LSL	1465 x 1100 x 145	750	104 / 112

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

HEFTRUCK-TENDER-SYSTEEM **TYPE STS**



STS met anti-slip betonplexplaten



Transport van lange materialen, kleine draaicirkel d.m.v. directopname



STS met rongen




Voor het transport van extreem zware en volumieuze delen: lengte 12 meter, draagkracht 20t

	maten (LxBxH) (mm)	laadoppervlakte (LxB) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt
STS 2,5	3625 x 2000 x 365	2500 x 2000	5000	570
STS 5,0	6125 x 2000 x 365	5000 x 2000	5000	875

Optimaliseert de transportlogistiek met de heftruck, afstanden worden verkort en laadvermogen verhoogd.

- stabiele profielraamconstructie
- laadvloer van naaldhout (30 mm) of betonplexplaten
- draaikrans met inrijdkokers en afglijdbeveiliging
- 2 steunen
- 2 wielen met groot draagvermogen
Ø 300 x 100 mm

Speciale uitvoeringen leverbaar

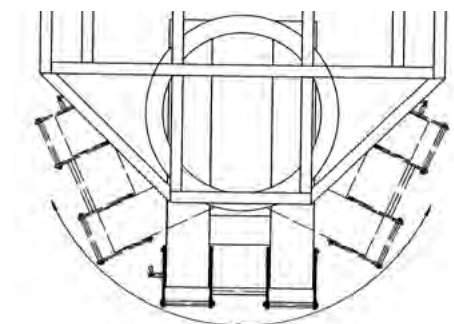

Draaikrans met inrijdkokers

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
STS 2,5-5,0	310	200	124

LANGGOEDTRAVERSE TYPE LGT



Veiligheidsbouten

	maten (LxBxH) (mm)	gebruikslengte (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
LGT 1,5	1390 x 2000 x 280	1200	1500	207 / 223
LGT 2,5	1390 x 3000 x 280	1200	2500	243 / 262
LGT 3,5	1410 x 4000 x 300	1200	3500	315 / 339
LGT 4,5	1410 x 5000 x 300	1200	4500	350 / 377

Lange en instabiele lasten, zoals b.v. plaatstaal of kunststofbuizen stabiel transporteren

- robuuste staalconstructie
- snel en eenvoudig inrijden met de vorktanden
- veiligheidsbouten tegen onbedoeld afglijden

Speciale uitvoeringen leverbaar

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
LGT 1,5	495	160	60
LGT 2,5	630	160	60
LGT 3,5	920	200	80
LGT 4,5	920	200	80

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000



RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

LASTHAKEN TYPE LH

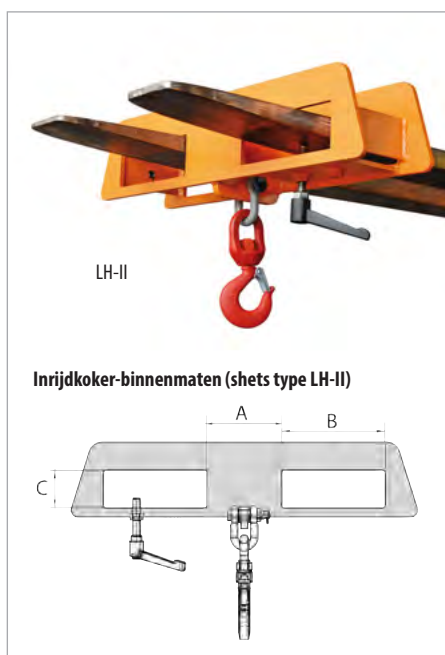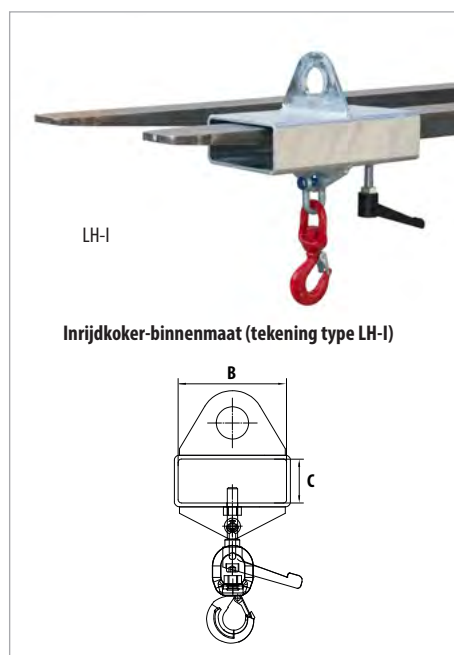

Veilige opname en transport van zware lasten

Uitvoeringen

LH-I

- opname met 1 vorktand en kraan
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- met draailastaak
- verschillende draaglasten

LH-II

- opname met 2 vorktanden (ook geschikt voor stapelaar)
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden, voor verschillende breedtes vorktanden, op 3 punten aanschroefbaar
- met draailastaak
- verschillende draaglasten

	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.	Inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
				A	B	C
LH-I 1,0	1000	300 x 180 x 390	9 / 10	-	168	68
LH-I 1,5	1500	300 x 180 x 420	9 / 10	-	168	68
LH-I 2,0	2000	300 x 180 x 420	10 / 11	-	168	68
LH-I 2,5	2500	300 x 180 x 455	10 / 11	-	168	68
LH-I 3,0	3000	300 x 180 x 465	11 / 12	-	168	68
LH-II 1,5	1500	170 x 750 x 385	21 / 23	160	220	80
LH-II 2,5	2500	170 x 750 x 425	22 / 24	160	220	80
LH-II 5,0	5000	180 x 750 x 490	31 / 34	160	220	80
LH-II 7,5	7500	180 x 750 x 555	35 / 38	160	220	80

Afwerking:

RAL 2000

vuurverzinkt

VORKTANDVERLENGERS TYPE GO / GG



GO



GG

open uitvoering GO

Lengte voor vorktandmaten B x H (mm)	buitenmaten B x H (mm)	1600 mm Best.-Nr.	1800 mm Best.-Nr.	2000 mm Best.-Nr.	gewicht (kg)
80 x 40	106 x 48	4475-10-4000	4475-11-4000	4475-12-4000	37 / 41 / 45
100 x 40	128 x 48	4475-13-4000	4475-14-4000	4475-15-4000	41 / 46 / 51
100 x 45	128 x 53	4475-13-4500	4475-14-4500	4475-15-4500	43 / 48 / 53
100 x 50	128 x 58	4475-13-5000	4475-14-5000	4475-15-5000	45 / 50 / 56
120 x 40	148 x 48	4475-16-4000	4475-17-4000	4475-18-4000	45 / 51 / 56
120 x 50	148 x 58	4475-16-5000	4475-17-5000	4475-18-5000	49 / 55 / 61
125 x 45	153 x 53	4475-19-4500	4475-20-4500	4475-21-4500	48 / 54 / 60
125 x 50	153 x 58	4475-19-5000	4475-20-5000	4475-21-5000	50 / 56 / 62
150 x 50	181 x 58	4475-22-5000	4475-23-5000	4475-24-5000	56 / 63 / 70
150 x 70	181 x 78	4475-22-7000	4475-23-7000	4475-24-7000	64 / 72 / 80

Andere maten op aanvraag leverbaar

gesloten uitvoering GG

Lengte voor vorktandmaten B x H (mm)	buitenmaten B x H (mm)	1600 mm Best.-Nr.	1800 mm Best.-Nr.	2000 mm Best.-Nr.	gewicht (kg)
80 x 40	106 x 66	4475-40-4000	4475-41-4000	4475-42-4000	58 / 65 / 73
100 x 40	128 x 66	4475-43-4000	4475-44-4000	4475-45-4000	65 / 74 / 82
100 x 45	128 x 71	4475-43-4500	4475-44-4500	4475-45-4500	67 / 78 / 85
100 x 50	128 x 76	4475-43-5000	4475-44-5000	4475-45-5000	69 / 78 / 87
120 x 40	148 x 66	4475-46-4000	4475-47-4000	4475-48-4000	73 / 88 / 93
120 x 50	148 x 76	4475-46-5000	4475-47-5000	4475-48-5000	78 / 88 / 98
125 x 45	153 x 71	4475-49-4500	4475-50-4500	4475-51-4500	78 / 88 / 98
125 x 50	153 x 76	4475-49-5000	4475-50-5000	4475-51-5000	80 / 90 / 100
150 x 50	181 x 76	4475-52-5000	4475-53-5000	4475-54-5000	90 / 102 / 122
150 x 70	181 x 96	4475-52-7000	4475-53-7000	4475-54-7000	98 / 111 / 124

Andere maten op aanvraag leverbaar

Vorktandverlengers zijn een onontbeerlijke hulp als tijdelijk lasten opgenomen moeten worden, die langer zijn dan de beschikbare vorktanden van het transportmiddel.

- stabiele staalconstructie
- snel en eenvoudig inrijden met de vorktanden
- met boutbeveiliging
- voorzijde vorktand, konisch toelappend

Uitvoeringen

GO

- open uitvoering
- onderzijde open

GG


- gesloten uitvoering
- onderzijde gesloten



Met boutbeveiliging

BELANGRIJK!

De bestaande vorktandlengte moet om statische redenen min. 60% van de verlenging bedragen!



MINI-TRAVERSE TYPE TM



TM 800-1200



TM 200-500



Combinatie van meerdere traverses tot H-traverse

Snel en pendelvrij transport van zware producten, werkstukken of machinedelen per kraan. Last opnameproduct geproduceerd vlg. DIN EN 13155

- traverse met kraanogen
- 2 draailasthaken
- meerdere inhangposities
- met voetjes t.b.v. wegzetten volgens DGV 100-500 Kap 2.8

	haakafstand min.-max. (mm)	draagkracht (kg)	afmetingen (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
TM 200- 500	200 - 500	500	100 x 550 x 305	6
TM 400- 800	400 - 800	500	100 x 850 x 305	8
TM 800-1200	800 -1200	800	160 x 1250 x 340	17

Afwerking: **vuurverzinkt**

BALKTRAVERSE TYPE BT



BT 3005 in gebruik

Het universele lastopnamemiddel. Veilig transport van lange goederen en zware ladingen met kraan en vorkheftruck.

- stabiel balktraverse met kraanog en inrijdkokers voor vorken
- 2 beveiligingen tegen afglijden van de vorken
- 2 draailasthaken
- 6 verschillende inhangposities per zijde in een raster van 150 mm op de balk - voor snelle positiewisselingen zonder gereedschap

Opties

- 2 opbergschragen volgens DGV 109-017 Kap. 7.5



Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
BT 3001-3002	500	200	60
BT 3003-3005	500	220	80

	haakafstand min.-max. (mm)	draagkracht (kg)	afmetingen (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
BT 3001	1500 - 3000	1000	460 x 3040 x 570	103
BT 3002	1500 - 3000	2000	460 x 3040 x 715	140
BT 3003	1500 - 3000	3000	460 x 3040 x 805	169
BT 3005	1500 - 3000	5000	460 x 3040 x 960	217
BT-A			480 x 300 x 525	20

Afwerking: **RAL 3000**

TELESKOOPLADER TYPE KT / KTH



KT

De teleskooplader vergroot de reikwijdte van de vorkheftrucks

- staalconstructie
- kettingbeveiliging tegen onbedoeld afglijden

Teleskopeerbare uitvoeringen

- inwendig teleskopeerbaar gedeelte op 8 posities uittrekbaar, elke positie met steekbouten beveiligd
- 2 draailasthaken, 14 mogelijke uitschuifposities

KT

- starre uitvoering

KTH

- in hoogte verstelbaar, elke positie met steekbouten beveiligd
- 3-voudig in hoogte verstelbaar, op 15°, 30° of 45°

Uitvoeringen met vaste lengte

- 1 draailasthaak en 5 mogelijke haakposities

KT-K

- starre uitvoering

KTH-K

- in hoogte verstelbaar, elke positie met steekbouten beveiligd
- 3-voudig in hoogte verstelbaar, op 15°, 30° of 45°

Opties

- hydraulisch uitschuifbaar (max. 1000 mm, voor KT en KTH)



Hydraulisch uitgeschoven (KTH) (opties)

KTH-K in hoogte versteld




KT-K



KTH-K in hoogte versteld

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
KT 2,5/KT-K 2,5	106	184	84
KT 5,0/KT-K 5,0	116	184	84
KTH 2,5/KTH-K 2,5	156	184	84
KTH 5,0/KTH-K 5,0	166	184	84

	Positie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	maten	gewicht (kg)
	Afstand (mm)	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655	(LxBxH) (mm)	gelakt/verz.
KT-K 2,5	draaglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000 x 490 x 480	135 / 145
KT 2,5	draaglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2160 x 490 x 480	175 / 188
KT-K 5,0	draaglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000 x 500 x 520	160 / 172
KT 5,0	draaglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	2160 x 500 x 520	210 / 226
	Afstand (mm)	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690		
KTH-K 2,5	draaglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2050 x 540 x 560	160 / 172
KTH 2,5	draaglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2200 x 540 x 560	203 / 218
KTH-K 5,0	draaglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2050 x 550 x 600	184 / 198
KTH 5,0	draaglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	2200 x 550 x 600	235 / 253

Rekening houden met de draagkracht van de heftruck!

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000



RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

LASTARMEN TYPE LA / LAT

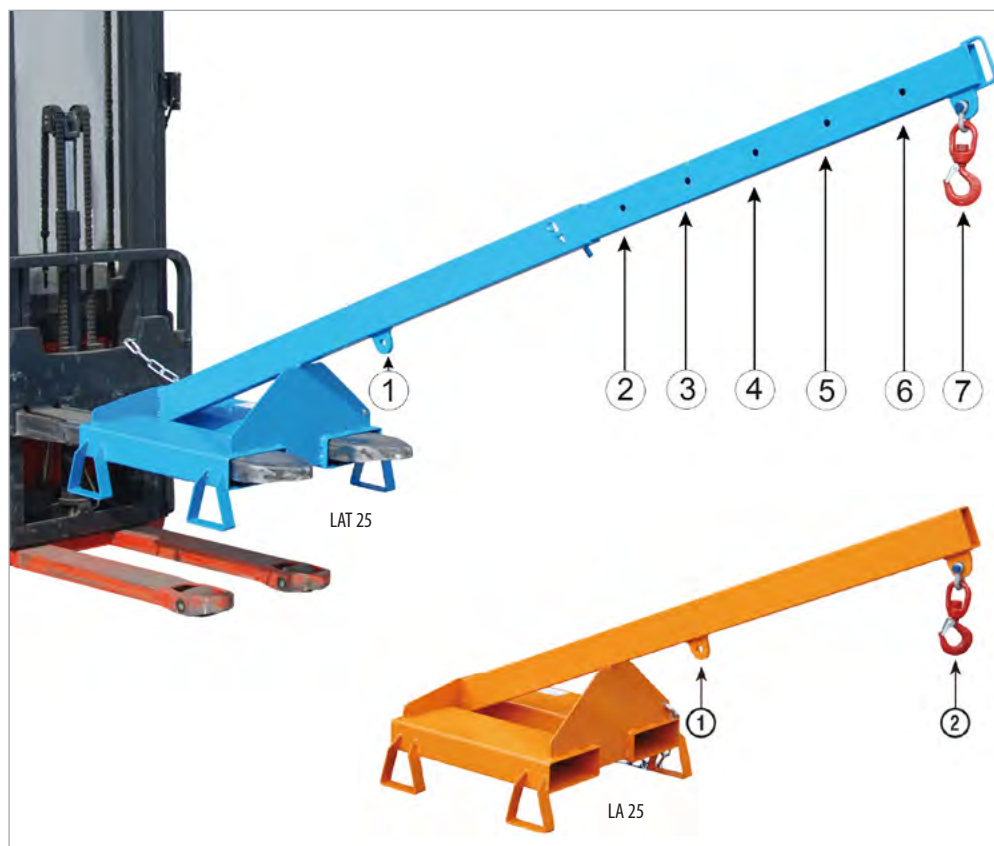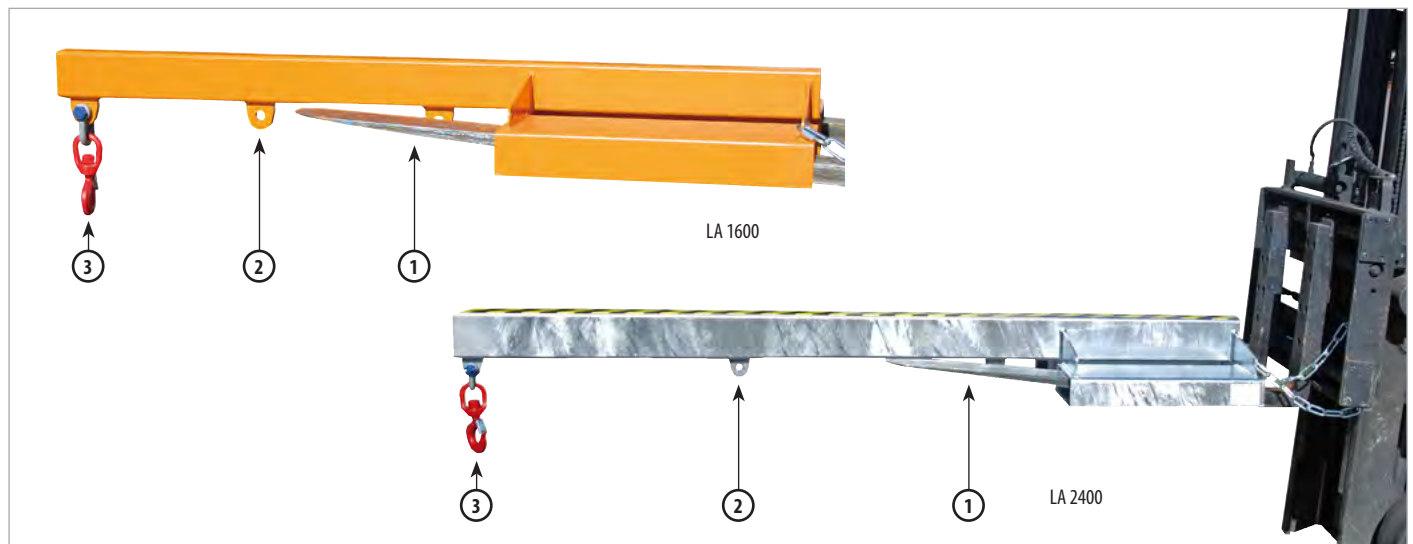

De lastarm vergroot de reikwijdte van de vorkheftruck

- staalconstructie
- inrijdkokers voor vorktanden
- inzetbaar ook voor stapelaar
- kettingbeveiliging tegen onbedoeld afglijden
- 1 draaibare lasthaakn

Uitvoeringen

LA 1600/2400

- starre uitvoering

LA 25


- starre uitvoering
- neiging 25°
- met steunpoten, 100 mm onderrijdhoogte (inzetbaar ook voor stapelaar)

LAT 25

- neiging 25°
- teleskopeerbaar, elke positie met steekbout beveiligd
- met steunpoten, 100 mm onderrijdhoogte (inzetbaar ook voor stapelaar)

	basislengte (mm)	positie	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	gewicht (kg) gelakt / verz.
LA 1600-1,0	1600	afstand (mm)	780	1165	1550					46 / 50
		draaglast (kg)	1000	350	200					
LA 2400-1,0	2400	afstand (mm)	780	1565	2350					53 / 57
		draaglast (kg)	1000	200	100					
LA 1600-2,5	1600	afstand (mm)	780	1165	1550					79 / 85
		draaglast (kg)	2500	850	500					
LA 2400-2,5	2400	afstand (mm)	780	1565	2350					94 / 101
		draaglast (kg)	2500	500	250					
LA 1600-5,0	1600	afstand (mm)	780	1165	1550					112 / 120
		draaglast (kg)	5000	1700	1000					
LA 2400-5,0	2400	afstand (mm)	780	1565	2350					132 / 142
		draaglast (kg)	5000	1000	500					
LA 25-1,0	1600	afstand (mm)	875	1600						51 / 54
		draaglast (kg)	1000	300						
LAT 25-1,0	1600	afstand (mm)	875	1600	1780	1960	2140	2320	2500	62 / 67
		draaglast (kg)	1000	300	225	200	175	150	125	

Rekening houden met de draagkracht van de heftruck!

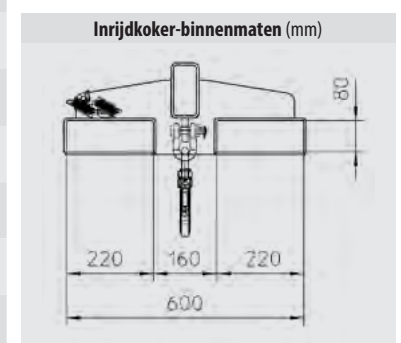

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

VEILIGHEIDSKORVEN TYPE SIKO

(De nationale voorschriften moeten worden nageleefd)

Veiligheid bij reparatie en onderhoudswerkzaamheden



- stabiele buisconstructie
- loopplateau met antislip
- toegelaten voor 2 personen
- verzinkte gereedschapbak
- automatisch deurslot
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- doorlopende inrijdkokers met afglijdbeveiling
- onderrijdhoogte garandeert opname met inrijdkokers
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering)

Uitvoeringen

SIKO

- opname met vorkheftruck aan de brede zijde

SIKO/L

- opname met vorkheftruck aan de smalle zijde

Opties


- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm



SIKO

	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal- gewicht (kg)	gewicht (kg)	inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
					A	B	C
SIKO	1040 x 1200 x 1990	800 x 1200	300	93	600	200	80
SIKO/L	1295 x 800 x 1985	1200 x 800	300	98	160	200	80

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)




VEILIGHEIDSKORVEN TYPE SIKO-M



Het voordelige alternatief




- stabiele buisconstructie
- hoogwerker met antislip
- toegelaten voor 2 personen
- inrijdkokers met afglijdbeveiling
- ingang door heffen van veiligheidstang welke automatisch weer op de plaats valt.
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- verzinkte gereedschapbak
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering)

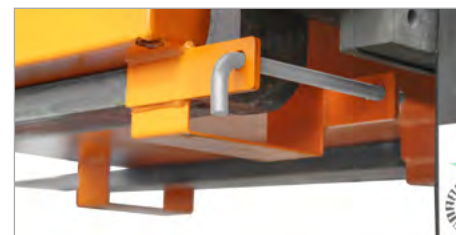

met boutbeveiliging

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal- gewicht (kg)	gewicht (kg)	Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)		
					A	B	C
SIKO-M	1040 x 835 x 2000	740 x 740	240	61	280	200	80

Afwerking:

RAL 2000

VEILIGHEIDSKORVEN TYPE SIKO-G

(De nationale voorschriften moeten worden nageleefd)

Veiligheid bij reparatie en onderhoudswerkzaamheden

- stabiele buisconstructie
- loopplateau met antislip
- toegelaten voor 2 personen
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- ingang door heffen van veiligheid-stang welke automatisch weer op de plaats valt.
- onderijdbescherming garandeert opname met inrijdkokers
- verzinkte gereedschapbak
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke ongevalverzekering)




Ingang door heffen van veiligheid-stang



	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal- gewicht (kg)	gewicht (kg)	Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)		
SIKO-G	1040 x 1230 x 2000	740 x 1140	300	78	A	B	C
					600	200	80

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



Afwerking:

RAL 2000

WERKKOOIEN TYPE MB-D

(De nationale voorschriften moeten worden nageleefd)



MB-D



MB-D/L

	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal- gewicht (kg)	gewicht (kg)	Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)		
					A	B	C
MB-D	1040 x 1210 x 1990	800 x 1200	300	105 / 113	600	200	80
MB-D/L	1290 x 805 x 1990	1200 x 800	300	108 / 116	160	200	80

Veiligheid bij reparatie – en onderhoudswerkzaamheden



- stabiele vierkante buisconstructie
- toegelaten voor 2 personen
- automatisch deurslot
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- verzinkte gereedschapbak
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke)
- ongevalverzekering)

Uitvoeringen

MB-D

- opname met vorkheftruck aan de brede zijde


MB-D/L

- opname met vorkheftruck aan de smalle zijde

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm

Geldig voor alle producten op deze pagina:

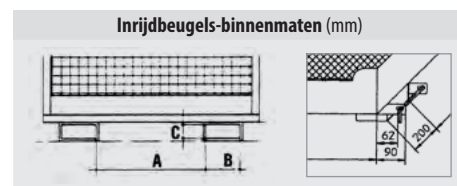

WERKKOOIEN TYPE MB-ST



MB-ST



MB-ST/T

	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal- gewicht (kg)	gewicht (kg)	inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
					A	B	C
MB-ST	1040 x 1335 x 1990	800 x 1200	300	122 / 131	600	200	80
MB-ST-L	1300 x 930 x 1990	1200 x 800	300	127 / 137	160	200	80
MB-ST/T	1050 x 1415 x 1990	800 x 1200	300	139 / 150	600	200	80
MB-ST/T-L	960 x 1375 x 1990	1200 x 800	300	141 / 152	160	200	80

Voor bediening van stellingen en voor inventarisatiewerkzaamheden

- toegelaten voor 1 persoon
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- verzinkte gereedschapbak
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Uitvoeringen

MB-ST

- met tweehand vrijgeefschakelaar, flitslamp, kabelhaspel met 8 m, kabel, stekker, stopcontact en extra stekker
- opname met vorkheftruck aan de brede zijde

MB-ST-L

- als MB-ST, echter opname aan de smalle zijde

MB-ST/T

- zoals MB-ST, echter met circuitonderbreker voor deur
- rondom met gaas

MB-ST/T-L

- als MB-ST/T, echter opname aan de smalle zijde

WERKKOOIEN TYPE MB-II

(De nationale voorschriften moeten worden nageleefd)



MB-II voor opname in de lengte



MB-II voor dwarsopname



Ruimtebesparende opslag dankzij aan beide zijden neergeklapte beschermroosters

Tweezijdig opneembaar met heftruck, aan de brede en de smalle zijde, Inrijdbescherming aan de niet gebruikte inrijdkokers.

- stabiele vierkante buisconstructie
- dwars- of lengte opname
- anti-slip werkplatform
- toegelaten voor 2 personen
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- automatisch deurslot
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- twee opklapbare beschermroosters
- inrijdbescherming van de niet te gebruiken inrijdkokers
- verzinkte gereedschapbak
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke ongevalverzekering)




Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm



Beveiligingen van de neerklapbare beschermroosters

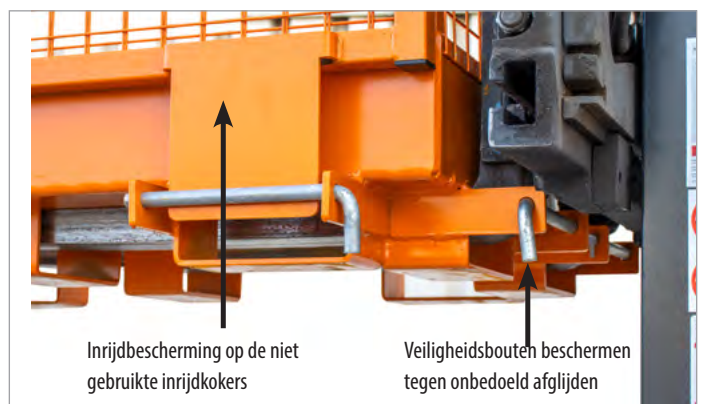


Inrijdbescherming op de niet gebruikte inrijdkokers

Veiligheidsbouten beschermen tegen onbedoeld afglijden

	maten (LxBxH) (mm)	basmaat (mm)	toegelaten totaal- gewicht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.	inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
					A	B	C
MB-II	1040 x 1305 x 2355	800 x 1200	300	139 / 150	600 190	200 200	80 80

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

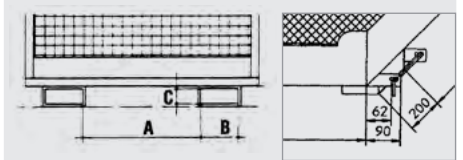

Afwerking:

RAL 2000

vuurverzinkt

WERKKOOIEN TYPE MB-F

(De nationale voorschriften moeten worden nageleefd)



MB-F

Veiligheid bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden




- toegelaten voor 2 personen
- automatisch deurslot
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke
- ongevallenverzekering) Association for Technical Inspection "TÜV")
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- opvouwbare uitvoering
- snel en eenvoudig inzetbaar
- verzinkte gereedschapbak
- opname met vorkheftruck aan de brede zijde

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal- gewicht (kg)	gewicht (kg)	inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
					A	B	C
MB-F	1275 x 1210 x 1995	1000 x 1200	300	122 / 131	600	200	80

WERKKOOIEN TYPE MB-K IV



Veiligheid bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

- toegelaten voor 2 personen
- automatisch deurslot
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- opname met kraan
- volgens DIN EN 14502-1
- draagkracht 300 kg
- steunpoten, 135 mm onderijdhoopte
- met verzinkt dak
- verzinkte gereedschapbak binnenzijde
- met 4-sprongketting

	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal- gewicht (kg)	gewicht (kg)
MB-K-IV	815 x 1200 x 2305	800 x 1200	470	170 / 183

Afwerking:

RAL 2000

WERKKOOIEN TYPE MB-A

(De nationale voorschriften moeten worden nageleefd)



MB-A



MB-A/D/L

	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten to- taalgewicht (kg)	gewicht (kg)	inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
					A	B	C
MB-A	1050 x 1215 x 2090	800 x 1200	300	135 / 145	600	200	80
MB-A/L	1300 x 825 x 2090	1200 x 800	300	132 / 142	160	200	80
MB-A/D	1050 x 1215 x 2105	800 x 1200	300	157 / 167	600	200	80
MB-A/D/L	1300 x 825 x 2105	1200 x 800	300	157 / 167	160	200	80


Werkkooien bieden de veiligheid bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

- toegelaten voor 2 personen
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- verzinkte gereedschapbak
- automatisch deurslot
- keuringsinstantie "TÜV Oostenrijk" getest
- opname met heftruck aan de brede zijde
- ankerpunt voor PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) volgens ÖNORM



- MB-A/L: opname met heftruck aan de smalle zijde
- MB-A/D: met beschermdak, opname met heftruck aan de brede zijde
- MB-A/D/L: met beschermdak, opname met heftruck aan de smalle zijde

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

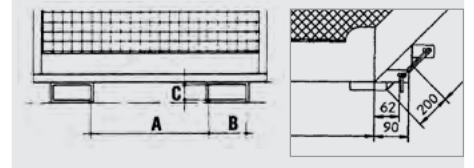

WERKKOOIEN TYPE MB-B



MB-B

	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten to- taalgewicht (kg)	gewicht (kg)	inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
					A	B	C
MB-B	1045 x 1210 x 1990	800 x 1200	300	120 / 129	600	200	80
MB-B/L	1290 x 805 x 1990	1200 x 800	300	120 / 129	160	200	80


Veiligheid bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

- stabiele vierkante buisconstructie
- toegelaten voor 2 personen
- automatisch deurslot
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- leuning
- verzinkte gereedschapbak
- opname met vorkheftruck aan de brede zijde
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- MB-B/L: opname met heftruck aan de smalle zijde

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

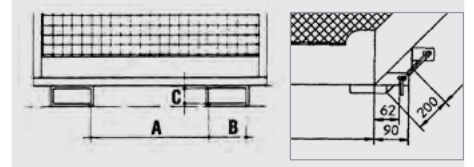

Afwerking:

RAL 2000

SHOVEL TYPE BSE / BSM



BSE



BSM



BSE hydraulische uitvoering (speciale uitvoering)

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)		bak-binnenmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)	
		BSE	BSM			BSE	BSM
BSE / BSM 50	0,50	1800 x 1170 x 790*	1265 x 1170 x 730*	1000 x 1100 x 500	1000	198	172
BSE / BSM 75	0,75	1900 x 1270 x 790*	1450 x 1170 x 730*	1200 x 1200 x 550	1500	228	210
BSE / BSM 100	1,00	2000 x 1670 x 790*	1570 x 1670 x 730*	1300 x 1600 x 650	2000	320	307
BSE / BSM 150	1,50	2050 x 1870 x 800*	1790 x 1885 x 745*	1500 x 1800 x 600	3000	374	374
BSE / BSM 200	2,00	2100 x 2070 x 800*	1890 x 2085 x 740*	1600 x 2000 x 650	3000	425	421
BSE / BSM 250	2,50	2100 x 2570 x 800*	1890 x 2585 x 740*	1600 x 2500 x 650	3000	484	480

*hoogte incl. ontgrendelhendel

De originele BAUER-shovel voor het laden en transporteren van stortgoederen

- eenvoudige opname met vorktanden
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- schraaplijst van speciaal staal
- stabiel basisframe
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Uitvoeringen

BSE

- mechanisch

BSM

- mechanisch,
met bakopeningen voor vorktanden

Speciale uitvoeringen leverbaar

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
BSE / BSM 50	480	170	75
BSE / BSM 75	580	170	75
BSE / BSM 100	680	170	75
BSE / BSM 150-200	780	200	85
BSE / BSM 250	980	200	85

SHOVEL TYPE BSI



	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	bak-binnenmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
BSI 50	0,50	1810 x 1330 x 710*	1245 x 1250 x 310	750	183
BSI 75	0,75	1810 x 1330 x 710*	1245 x 1250 x 510	1000	210
BSI 100	1,00	1810 x 1330 x 820*	1245 x 1250 x 705	1500	226

*hoogte incl. ontgrendelhendel

Het voordelige alternatief

- eenvoudige opname met vorktanden
- kiepen op elke hoogte met trekkoord
- vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- schraaplijst van speciaal staal
- stabiel basisframe
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
BSI 50-100	480	170	75

SHOVEL TYPE DGS



Hydraulische shovel met dubbele scharnieren voor gedoseerde lediging

- stabiel basisframe and shovel with shield trim made of special steel
- gunstig lastzwaartepunt
- vooruit- en terug kiepbaar
- kiepwerking via de heftruckhydrauliek
- opname met vorktanden
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen



Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
DGS 500	300	180	65
DGS 700	360	180	65
DGS 950, 1200	660	180	65

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH*) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
DGS 500	0,50	1610 x 1050 x 1370	1000	258
DGS 700	0,70	1610 x 1210 x 1370	1000	275
DGS 950	0,95	1610 x 1610 x 1370	1000	320
DGS 1200	1,20	1610 x 2010 x 1370	1500	352

*shovelhoogte (zonder hydraulische cilinder)

SHOVEL TYPE HVR



Hydraulische shovel met 2 cilinders voor gedoseerde lediging

- stabiel basisframe en shovel met schraaplijst van speciaal staal
- vooruit en terug kiepbaar
- kiepwerking via de heftruckhydrauliek
- opname met vorktanden
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden



Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
	Andere maten leverbaar		
HVR 50-80 L	420	160	65
HVR 100-150	580	195	75

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
HVR 50	0,50	1645 x 1230 x 680	1600	275
HVR 75	0,75	1670 x 1630 x 685	1600	326
HVR 80 L	0,80	1705 x 1030 x 925	1600	310
HVR 100	1,00	1740 x 1830 x 775	2000	392
HVR 150	1,50	1905 x 2030 x 955	2500	474

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

STROOIAPARAAT TYPE SH



SH met afdekzeil

	trechterinhoud ca. (l)	max. strooibreedte in m	min. oliebehoefte ca. (l)/min	max. strooicapaciteit (l/min)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
SH	265	9	15	80	500	115

Geschikt voor zand, zout en split

- aandrijving d.m.v. heftruckhydrauliek
- strooibreedte instelbaar de hoogte - en hellinghoek in te stellen van de hefinstallatie
- roerwerk
- beschermrooster afdekking
- inrijdkokers voor vorktandopname
- afwerking gelakt **RAL 2000**

Opties

- afdekzeil

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SH	670	200	70

STROOIWAGEN TYPE STW



STW 100 met afdekzeil



STW 260

Geschikt voor zand en zout

- geschikt als aanhanger voor heftruck, kleine trekkers etc.
- met rubberen wielen (type STW 100) of luchtbanden (type STW 260)
- de strooibeweging loopt over de draaibeweging van de wielen
- met hendel voor het instellen van de strooibreedte en -richting
- trechter gelakt **RAL 3000**

Opties


- afdekzeil



Sneeuwschuiver SCH-G (zie pagina 56) in combinatie met STW 100

	trechterinhoud ca. (l)	uitvoering trechter	max. strooibreedte in m	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
STW 100	105	gelakt	6	135	30
STW 260	260	gelakt	12	340	84

HEFTRUCKBEZEM TYPE SKB

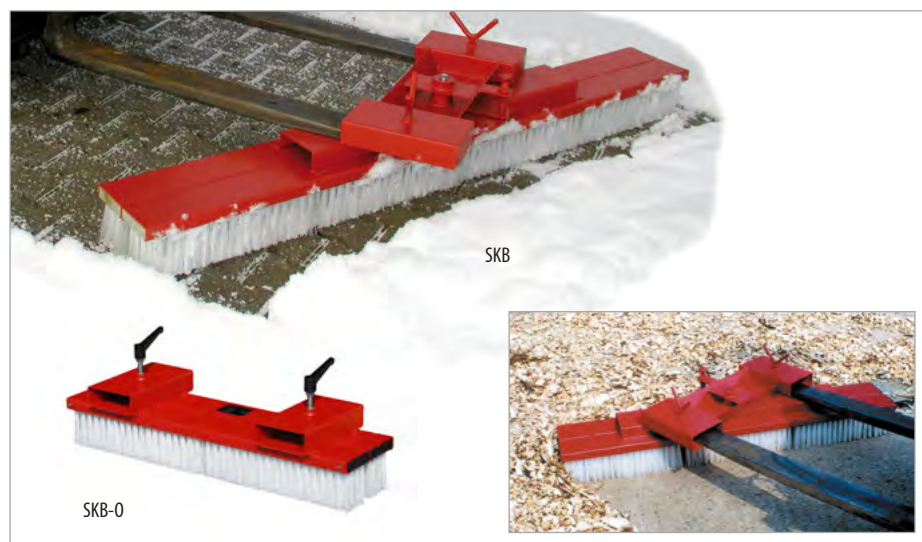

Voor het snel en voordelig vegen van parkeerplaatsen, opritten, wegen, opslagplaatsen, productiehallen, binnenplaatsen e.d.

- robuuste staalconstructie
- inrijdkokers voor vorktandopname
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- geschikt voor heftruck, wiellader en andere voertuigen met vorktanden
- oersterke borstelementen, per stuk vervangbaar
- afwerking gelakt **RAL 3000**

Uitvoeringen

SKB

- 2-voudig naar links en rechts instelbaar

SKB-O

- zonder zijdelingse verstelbaarheid

Speciale uitvoeringen leverbaar

	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
SKB 100	350 x 1000 x 410	45
SKB 150	350 x 1500 x 410	55
SKB 200	350 x 2000 x 410	65
SKB-O 100	305 x 1000 x 360	30
SKB-O 150	305 x 1500 x 360	40
SKB-O 200	305 x 2000 x 360	50

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
Type			
SKB 100-200 / SKB-O 100-200	450	160	60

SNEEUWPLOEGEN TYPE SCH-P / SCH-U



De ideale combinatie van sneeuwschuiver en sneeuwshovel

- pendelophanging
- speciale vering
- probleemloos berijden van bodemoneffenheden
- ontziet de hefinstallatie
- bodemhoogte van het ruimschild door glijdsteunen instelbaar
- ruimschild 2-voudig naar rechts en links verstelbaar
- schraaplijsten aangeschroefd, snel wisselen mogelijk
- afwerking gelakt **RAL 2000**

Uitvoeringen

SCH-P

- inrijdkokers boven

SCH-U

- inrijdkokers onder

- ...-S staalschraaplijst
- ...-G rubberschraaplijst
- ...-V "PUR"-schraaplijst




SCH-U-S

	schildbreedte (mm)	instelbare ruimbreedten (mm)	schildhoogte (mm)	gewicht (kg)		
				Type ...-S	Type ...-G	Type ...-V
SKB 150 / SKB-U 150	1500	1500/1410/1230	620	195	200	197
SKB 180 / SKB-U 180	1800	1800/1695/1475	620	206	212	209
SKB 210 / SKB-U 210	2100	2100/1975/1720	620	228	235	231
SKB 240 / SKB-U 240	2400	2400/2225/1965	620	252	260	256

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SCH-P/-U 150-180	412	165	60
SCH-P/-U 210-240	412	215	75

SNEEUWSCHUIVER TYPE SCH

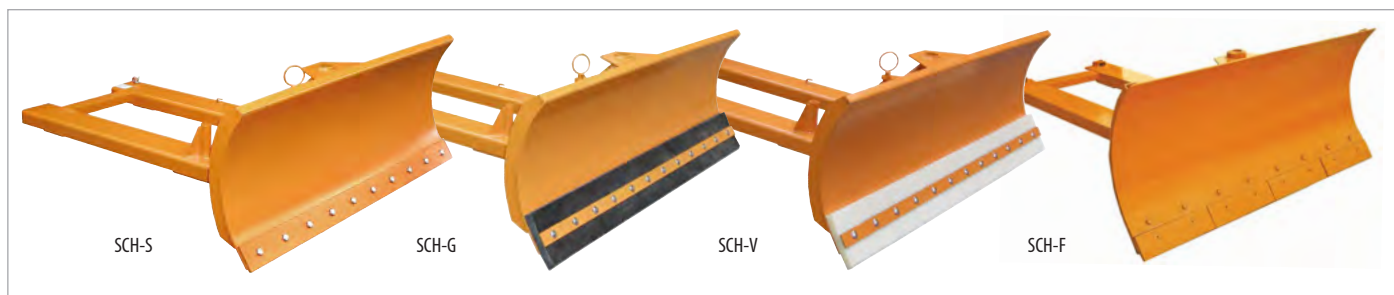

SCH-G

De robuuste sneeuwschuiver in 4 uitvoeringen

- snelle opname met de vorktanden
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- ruimschild 2-voudig naar rechts en links verstelbaar
- veerklapschaar en schraaplijst aangeschroefd, snel wisselen mogelijk

Uitvoeringen

- SCH-G** rubberschraaplijst
- SCH-S** staalschraaplijst
- SCH-V** "PUR"-schraaplijst
- SCH-F** veerklapschaar

Opties

- hydraulische schildinstelling



SCH-G naar rechts ingesteld



SCH-G naar links ingesteld



Hydraulische schildinstelling

	schild- breedte (mm)	instelbare ruimbreedten (mm)	schild- hoogte (mm)	gewicht gelakt (kg)			
				SCH-S	SCH-G	SCH-V	SCH-F
SCH 150	1500	1500/1300/1100	580*/620/720**	170	172	170	203
SCH 180	1800	1800/1600/1300	580*/620/720**	182	183	182	222
SCH 210	2100	2100/1800/1500	580*/620/720**	232	233	232	278
SCH 240	2400	2400/2100/1700	580*/620/720**	246	247	246	299

*staalschraaplijst ** met veerklapscharen

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A		
	B		C
SCH 150-180	417	165	60
SCH 210-240	416	220	78

SNEEUWSCHUIVER TYPE SCH-L



Het voordelige alternatief

- snelle opname met de vorkheftruck
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- ruimschild 1-voudig naar links of rechts instelbaar
- aangeschroefde rubberen schraaplijst, snel wisselen mogelijk



SCH-L naar links ingesteld



SCH-L naar rechts ingesteld




SCH-L 1800 gelakt



SCH-L 1500 verzinkt

	schildbreedte (mm)	instelbare ruimbreedten (mm)	schildhoogte (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
SCH-L 1500	1500	1500 / 1300	585	120 / 129
SCH-L 1800	1800	1800 / 1550	585	129 / 139

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
			
	A	B	C
SCH-L 1500/1800	410	168	68

Afwerking:	RAL 2000	vuurverzinkt
------------	----------	--------------


HUISVUIL-CONTAINERKIEPER TYPE MK



MK



MK

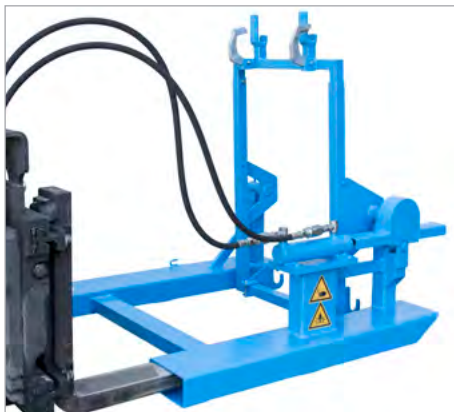

MK-H



MK-H

	max. aantal (afvalcontainers x l)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt
MK 120	1 x 80/120	1000 x 930 x 920	250	61
MK 240	1 x 240	1000 x 1020 x 1060	250	66
MK-H 120	1 x 80/120	1100 x 930 x 920	250	81
MK-H 240	1 x 240	1100 x 1020 x 1055	250	89

Voor lediging en reiniging van 80, 120 of 240 liter containers volgens DIN EN 840-1

- robuuste staalconstructie
- met inrijdkokers voor heftruckopname
- geschikt voor heftruck, wiellader en andere voertuigen met vorktanden
- beveiligd tegen afglijden en onbedoeld kiepen
- bij het kiepen wordt de container beveiligd middels zelfstandig vergrendelende haken

Uitvoeringen

MK

- kiepen middels trekkoord

MK-H

- kiepen via hydrauliek heftruck

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
MK 120 / MK-H 120	580	170	75
MK 240 / MK-H 240	670	170	75

AFVALCONTAINER-HEFFER TYPE MH



MH-III



MH-II met 1100 l afvalcontainer

Kracht- en tijdbesparend transport van afvalcontainers

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- met rubber stootblok
- grijperstang op basisframe geschroefd
- uitvoering voor 1-3 afvalcontainers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Uitvoeringen

MH-I - MH-III

- inzetbaar voor afvalcontainers volgens DIN EN 840-1, voor 80 tot 360 liter kunststof afvalcontainers en 240 liter stalen afvalcontainers

MH-II

- voor alle afvalcontainers tot 1100 liter met
- kamopname

	max. aantal (80-360 l afvalcontainers)	max. aantal (1100 l afvalcontainers)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt
MH-I	1	-	1030 x 585 x 680	200	65
MH-II	2	1	1030 x 1070 x 680	400	71
MH-III	3	-	1030 x 1595 x 680	600	79

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
MH-I - MH-III	230	170	75

KIPPOMAT TYPES KM / KG



KM



KM

TYPE KM

Een onontbeerlijke hulp bij het transporteren, leegkiepen en reinigen van rolcontainers (1100 liter met 4 wielen) volgens "DIN EN 840-3"

- stabiel basisframe met inrijdkokers en kiepinrichting
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- 2 bouten (voor stalen rolcontainer), resp. 2 opklapbare opneemarmen (voor kunststof rolcontainers) beveiligen de rolcontainer
- staalkabel beveiligd de geopende deksel
- kiepwerking via heftruckhydrauliek, bedrijfsdruk min. 130 bar
- voor- en achteruit kiepbaar
- kiepsnelheid middels reductieventiel, traploos instelbaar
- inrichting voor opname van de hydraulische slangen, staalkabel en veiligheidsketting
- afwerking **vuurverzinkt**

TYPE KG

Voor transporteren, leegkiepen en reinigen van Euro-gasboxen volgens "DIN 15155"

- als type KM, de gasbox wordt hier echter via het zwenkbare frame gezekerd
- afwerking **vuurverzinkt**

Uitvoeringen

KG-A

- kiepwerking via heftruckhydrauliek

KG-B

- kiepwerking manueel, met instelbare kieprem

KG-C

- kiepwerking manueel

Met elke vorkheftruck snel inzetbaar

- mechanische uitvoering
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- geen omslachtige speciale inrichtingen aan heftruck nodig
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Opties

- instelbare kieprem

Productie volgens opgave en afmetingen van de containers.



KG-A

	maten (LxBxH) (mm)	draaibereik (graad)	max. draag- kracht (kg)	gewicht (kg)
KM	1845 x 1370 x 960	135	600	177
KG-A	1845 x 1160 x 1020	135	500	200
KG-B	1845 x 1160 x 1020	135	500	195
KG-C	1845 x 1160 x 1020	160	500	160

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
KM / KG	115	200	65

KIEPAPPARATEN VOOR CONTAINERS TYPE KGM



KGM met instelbare kieprem

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RANGEERHULPEN TYPE RH



RH




RH-RM



RH-RMK



RH-RA

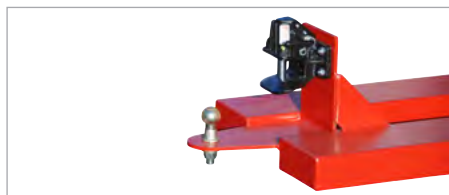

RH-RAK



RH-AC

	maten (LxBxH) (mm)	inrijdkokers lengte (mm)	max. steunlast (kg)			gewicht (kg)
			kogel	koppeling	haak	
RH	405 x 550 x 170	405	100	-	-	24
RH-RM	1465 x 650 x 270	1200	-	650	-	72
RH-RMK	1535 x 650 x 370	1200	100	650	-	77
RH-RA	1480 x 650 x 310	1200	-	250	-	75
RH-RAK	1535 x 650 x 410	1200	100	250	-	77
RH-AC	1800 x 700 x 725	1250	-	-	10000	214

Rangeerhulpen voor het eenvoudig verplaatsen van aanhangwagens op bedrijfsterrain, productiehallen etc.

- stabiele inrijdkokers voor vorktanden
- met afglijdbeveiliging
- probleemloos aanhangen

Uitvoeringen

RH

- met koppelingskogel

RH-RM

- met aanhangerkoppeling Rockinger RO 805 B met bouten Ø 31,5 mm

RH-RMK

- zoals type RH-RM, echter additioneel met koppelingskogel

RH-RA

- met automatische aanhangerkoppeling Rockinger RO 244-2 met bouten Ø 25 mm


RH-RAK

- zoals type RH-RA, echter additioneel met koppelingskogel

RH-AC

- met opnamehaak voor afvalrolcontainer

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
RH	200	168	68
RH-RM/-RMK/-RA/-RAK	200	200	80
RH-AC	200	220	70

VORKTANDSCHILD TYPE GZS




In het kader van het "Wegenverkeersreglement" is voorgeschreven dat:
De vorktanden van een heftruck afgeschermd dienen te worden als de heftruck zich op de openbare weg bevindt.

	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
GZS	200 x 995 x 110	5

Vorktandschild volgens "Wegenverkeersreglement"

- stabiele plaatstaalconstructie met inrijdkokers
- probleemloze opname
- rood-witte waarschuwingsmarkering
- beveiligd tegen afglijden, standaard: voor vorktandlengte max. 1200 mm, geef de lengte van de vorktanden als ze groter zijn dan 1200 mm

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
	280	160	40

VATENLIFTER TYPE RS



RS-II/M

Veilig en snel transport van gevulde vaten

- stabiele constructie van plaatstaal
- overzichtelijk voor de heftruckbestuurder
- grijpinrichting standaard verzinkt
- rubber stootblok ter voorkoming van vat-beschadigingen
- grijperstang op basisframe geschroefd
- extreem hoge klemkracht
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Uitvoeringen

RS/M

- voor gevulde 200 liter stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten en 220 liter kunststof L-ringvaten

RS/91

- voor gevulde 200 liter stalen stopvaten, stalen dekselvaten, 220 liter kunststof L-ringvaten en kunststof dubbele-L-ringvaten
- met brede vatrand oplegger

Opties

- steunpoten voor stapelaar
- hydraulische klembeveiliging

Speciale uitvoeringen leverbaar



RS-I/M



RS-I/M met steunpoten voor stapelaar



RS-I/91 met hydraulische klembeveiliging



Brede vatrand oplegger (RS/91)

	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
RS-I/M	1	800	1295 x 585 x 925	86 / 93
RS-I/91	1	800	1295 x 585 x 925	87 / 94
RS-II/M	2	1600	1185 x 940 x 925	126 / 136
RS-II/91	2	1600	1185 x 940 x 925	127 / 137

	Inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
	A	B	C
RS-I/M	230	170	75
RS-I/91	230	170	75
RS-II/M	530	170	75
RS-II/91	530	170	75

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

VATENLIFTER TYPE RS/D 91



RS-I/D 91

	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
RS-I/D 91	1	800	1285 x 585 x 810	91 / 100
RS-II/D 91	2	1600	1285 x 940 x 810	136 / 146


Transport van gevulde kunststofdekselvaten van 110 tot 220 liter inhoud

- verstelbare vataanslag t.b.v. aanpassing vatsoort
- basisframe gelijk aan type RS-/M
- grijpinrichting standaard verzinkt
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Speciale uitvoeringen leverbaar



Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
RS-I/D91	230	170	75
RS-II/D91	534	170	75

VATENLIFTER TYPE RS 60



RS 60-I, inzetbaar voor vaten vanaf 500 mm hoogte met velsrand



Ook speciale uitvoeringen leverbaar: bijv. voor 30 / 50 liter biervaten

	max. aantal 60 l drums	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
RS 60-I	1	100	1050 x 410 x 460	32 / 35
RS 60-II	2	200	1050 x 650 x 460	45 / 48

De vatenlifter voor gevulde 60 liter stalen stopvaten

- stabiele constructie
- overzichtelijk voor de heftruckbestuurder
- grijpinrichting standaard verzinkt
- rubber stootblok ter voorkoming van vat-beschadigingen
- grijperstang op basisframe geschroefd
- extreem hoge klemkracht
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden


Opties

- steunpoten voor stapelaar

Speciale uitvoeringen leverbaar



Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
RS 60-I	120	140	60
RS 60-II	360	140	60

VATENKIEPER TYPE FD



FD-K



FD-HK



FD-SK

Opnemen, transporteren en gedoseerd ledigen van 200 liter stalen stopvaten en stalen dekselvaten

- stabiel basisframe
- zelfremmende aandrijving
- vathouder met centreersluiting
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- geschikt voor opname met heftruck

Uitvoeringen

FD-K

- lediging via ketting

FD-HK

- lediging via handslinger

FD-H

- lediging via hefcilinder

FD-SK

- lediging via ketting
- opname voor vorkheftruck en kraan



FD-H

	maten (LxBxH) (mm)	kiepwerking by	Ø vat (mm)	draagkracht (kg)	draaibereik (graad)	gewicht (kg) gelakt / verz.
FD-K	1245 x 1100 x 610	ketting	590	360	360	76 / 84
FD-HK	1245 x 1000 x 540	handslinger	590	360	360	72 / 78
FD-H	1245 x 1000 x 475	hefcilinder	590	360	180	75 / 83
FD-SK	650 x 1020 x 1010	ketting	590	360	360	79 / 85

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
FD-K / -HK / -H	650	170	75
FD-SK	330	200	85
FD/L-K en -HK	530	170	75

VATENKIEPER TYPE FD/L



FD/L-HK

Opnemen en ledigen van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof L-ringvaten, kunststof dubbele L-ringvaten, kunststof dekselvaten van 110 tot 220 liter inhoud

- uitvoering zoals type FD, echter met aangeschroefde draaiinstallatie
- geschikt voor opname met heftruck

Uitvoeringen

FD/L-K

- lediging via doorlopende ketting

FD/L-HK

- lediging via handslinger

	maten (LxBxH) (mm)	kiepwerking by	Ø vat (mm)	draagkracht (kg)	draaibereik (graad)	gewicht (kg) gelakt / verz.
FD/L-K	1940 x 1140 x 890	ketting	490-590	360	270	141 / 155
FD/L-HK	1940 x 1095 x 890	handslinger	490-590	360	270	135 / 149

Inrijdkoker-binnenmaten zie tabel FD

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000


RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

VATENKIEPER TYPE FLEX

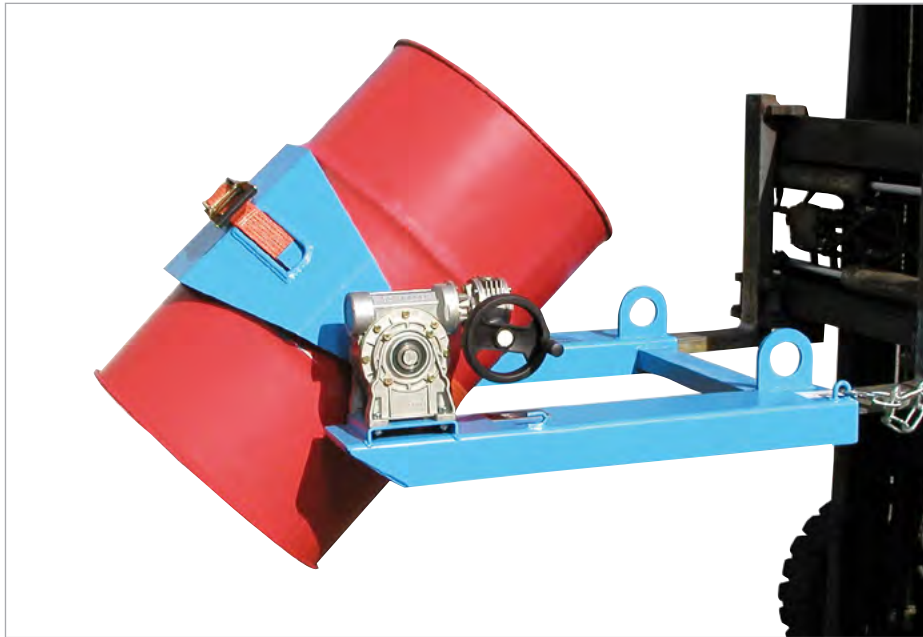

FLEX-HK



FLEX-K



FLEX-K



FLEX-K

Transporteren, gedoseerd ledigen, draaien en afleggen van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof-L-ringvaten en kunststof-dubbele L-ring-vaten van 60 tot 220 liter inhoud en voor 120/240 liter afvalbakken

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- prisma met spangordel en dubbelwerkend wormdrijfwerk
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- draagkracht 300 kg
- draaibereik 360°
- opname voor vorkheftruck, wiellader en kraan

Uitvoeringen

FLEX-HK

- lediging via handslinger

FLEX-K


- lediging via ketting

Opties

- vatstellingpallet **RP**




Speciale uitvoeringen leverbaar

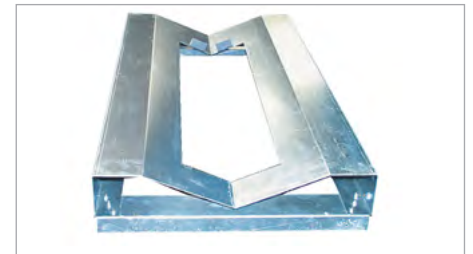

vatstellingpallet RP

Vatstellingpallet type RP met vatenkieper type FLEX, een ideale combinatie om staande vaten in rekken op te slaan.

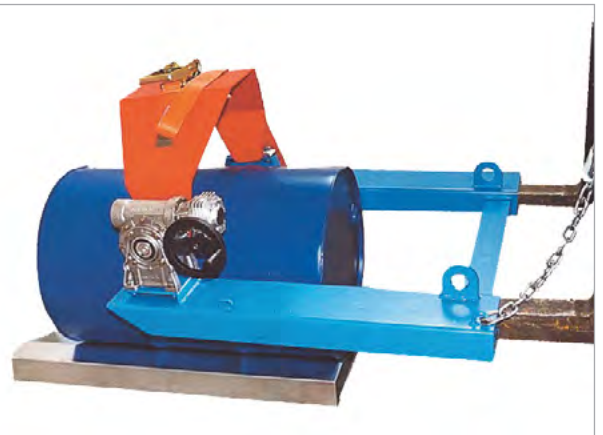

	kieperwerking (met)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	draaibereik (graad)	gewicht (kg) gelakt / verz.
FLEX-HK	handslinger	1000 x 1090 x 405	300	360	70 / 77
FLEX-K	ketting	1000 x 1030 x 405	300	360	75 / 82
RP		1115 x 580 x 140	300		16

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
A	B	C	
FLEX	650	170	75

VATENGRIJPER TYPE FK



FK-II

	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
FK-I	1	500	1285 x 600 x 165	60 / 65
FK-II	2	1000	1320 x 1230 x 165	99 / 109

Opname en transport van gevulde 200 liter stalen stopvaten, stalen dekselvaten en rillenvaten

- uitvoering voor 1 of 2 vaten
- opent automatisch bij neerzetten
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
FK-I / FK-II	250	170	75

VATENHEFFER TYPE FH



FH-II 220

	max. aantal (120 / 220 l vat)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
FH-I 120	1 / -	300	1330 x 505 x 380	49 / 53
FH-I 220	- / 1	360	1380 x 600 x 480	54 / 58
FH-II 120	2 / -	600	1330 x 980 x 385	67 / 72
FH-II 220	- / 2	720	1380 x 1160 x 485	76 / 82

Ideale handeling van 120, 150 of 220 liter kunststofvaten

- de grijpklemmen waarborgen onder alle omstandigheden een veilig transport
- kunststof dekselvaten zonder pallets stapelen

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
FH-I 120	155	170	75
FH-I 220	250	170	75
FH-II 120	250	170	75
FH-II 220	250	170	75

VATENWENDER TYPE FW



FW-I

	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
FW-I	1	300	1865 x 700 x 545	108 / 116
FW-II	2	600	1865 x 1320 x 545	162 / 174

Oprichten en neerleggen van 200 liter stalen stopvaten en rillenvaten

- geschikt om vatenrekken te vullen enz.

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
FW-I	270	170	75
FW-II	600	170	75

Afwerking:

RAL 2000

vuurverzinkt

VATENGRIJPTANGEN TYPE FWZ



Voor het horizontaal en vertikaal heffen en transporteren van 60 of 200 liter stalen stopvaten en stalen dekselvaten

- verwisselbaar rubberaanslag om beschadigingen aan het vat te voorkomen
- vergrendelhendel zekert de "open" stand
- schakelhendel voor wijziging van de kiepstand

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
FWZ 60	320x 805x 905	100	22 / 24
FWZ 200	425x1105x1350	300	58 / 62

VATKLEM TYPE FKL



Voor opname van staande 200 liter stalen stopvaten

- zelfstandige beveiliging

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
FKL	130 x 540 x 465	350	6



Lasthaken (zie pagina 41) als optimale aanvulling voor alle producten op deze pagina

SCHAARGRIJPER TYPE LG



Voor opname van 200 liter liggende stalen stopvaten

	maten (LxBxH) (mm)	opname vathoogte (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
LG 60	685 x 120 x 365	450 - 600	150	4 / 4
LG 200	1020 x 120 x 455	750 - 920	360	6 / 6

VATENTANG TYPE LGZ



Voor opname van staande 200 liter stalen stopvaten, stalen- en kunstof deksel vaten

	maten (LxBxH) (mm)	opname vatdoorsnede (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
LGZ 60	555 x 150 x 325	330 - 450	150	4 / 4
LGZ 200	740 x 200 x 410	450 - 650	300	5 / 5

VATTRAVERSE TYPE FT



FT/M



FT/MK

Opname van staande vaten of geschikt voor de handeling van containers

afwerking verzinkt

Uitvoeringen

FT/M

voor 200 liter stalen stopvaten

FT/MK

voor 200 liter stalen stopvaten, 220 liter kunststof L-ringvaten en kunststof dubbele-L-ringvaten

	maten (Ø x H) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
FT/M	610 x 225	300	5
FT/MK	610 x 270	300	5

VATENGRIJPER TYPE 3P



Voor de veilige overslag van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof-L-ringvaten, kunststof dubbele-L-ringvaten en kunststof dekselvaten van 60 tot 220 liter inhoud

- met 3-puntsysteem
- zelfstandige centreerbeveiliging
- ideaal voor de handeling van overc. g. bergingsvaten
- positie instelling

	maten (Ø x H) (mm)	draagkracht (kg)	spanbereik (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
3P	630 x 915	400	270-680	17 / 19

VATENGRIJPER TYPE 4P



4P



4P-D 120

- met 4-puntsysteem
- ontgrendeling middels bediening van de geleidestang

Uitvoeringen

4P

voor 200 liter stalen-stopvaten, stalen dekselvaten, 220 liter kunststof-L-ringvaten en kunststof dubbele-L-ringvaten

4P-D

120/150 liter kunststof dekselvaten

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	spanbereik (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
4P	875 x 675 x 335	350	560-600	10 / 11
4P-D120	685 x 495 x 385	350	370-420	8 / 9
4P-D220	830 x 590 x 375	350	450-500	10 / 10

Afwerking:

RAL 2000

vuurverzinkt

WIELEN SETS



Wielensets voor meer mobiliteit op de werkvloer

- accessoires voor een verscheidenheid van BAUER producten (zie productpagina's)
- bestaande uit 2 zwenk- en 2 draagwielen, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling
- verschillende materiaal soorten en draaglasten voor diverse locaties en vereisten
- opmerking: bij het gebruik van wielensets kan de draagkracht van het hoofdproduct verminderen

verkrijgbare types

Polyamide wielen

- naturelgekleurd polyamide
- wielgelagerd
- temperatuur bestendig -40° tot +90°C.
- met stalen huis, glans verzinkt, met dubbele kogellagers in de vorkkop
- wielas geschroefd
- vergrendeling met dubbelstop

Polyamide wielen voor zware lasten

- naturelgekleurd polyamide
- kogelgelagerd
- temperatuur bestendig -40° tot +90°C.
- met stalen huis, glans verzinkt, met dubbele kogellagers in de vorkkop
- wielas geschroefd
- vergrendeling met dubbelstop

Massief rubberen wielen

- massief rubberen banden
- wielgelagerd
- met stalen huis, glans verzinkt, met dubbele kogellagers in de vorkkop
- wielas geschroefd
- vergrendeling met dubbelstop



Polyamide wielenset



Massief rubberen wielenset

Type	wiel Ø (mm)	bouwhoogte (mm)	draaglast/wiel (kg)	draaglast/set (kg)	gewicht (kg)
4509-01-0800	Polyamide wielen	100	125	375	3
4509-01-0400	Polyamide wielen	100	350	1050	9
259470-350VK	Polyamide wielen	180	350	1050	9
259470-VK	Polyamide wielen	180	450	1350	9
4509-01-0300	Polyamide wielen voor zware lasten	175	850	2550	9
4509-01-1500	Massief rubberen wielen	200	205	615	9

BEDRIJFSUITRUSTING



Vaten/kannen handling

70-73



IBC lediger

74



Gasflessen handling

75



Afvalbakken handling

76



Hulpmiddelen

77-78



Opslag/Transport

78-81



Ombouw voor afvalbakken

82-83



Batterij - oplaadstation

84

VATENHIJSWAGEN TYPE FHR



FHR 600 G



FHR 600 K



FHR 600 F, ex-bestendig



Vaten opnemen en veilig transporteren

- geschikt voor de handeling van vaten op opvangbakken, gevaarlijke stoffen depots en vatenstapelpallets etc.
- met trekdisel
- zwenkwielen Ø 180 mm, draagwielen Ø 80 mm

Uitvoeringen

FHR 600 G

- voor stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof- L-ringvaten, kunststof dubbele L-ringvaten, kunststof dekselvaten, rechthoekvaten en conische dekselvaten van 110 tot 220 liter inhoud, ook open vaten

FHR 600 K

- met vatklep voor opname van 200 liter stalen stopvaten, stalen dekselvaten en rillenvaten

FHR 600 F

- gedoseerd kiepen en draaien van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rolbandvaten, kunststof-L-ringvaten en kunststof-dubbele-L-ringvaten van 60 tot 220 liter inhoud
- prisma met spangordel en dubbel wormdrijfwerk met handslinger
- 360° draaibereik

Speciale uitvoeringen leverbaar



	palletbreedte (mm)	draagkracht (kg)	maten (mm)	breedte binnen (mm)	hefhoogte (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
FHR 600 G	800	300	1000 x 1125 x 1330	845	600	109 / 115
FHR 600 K	800	300	1000 x 1125 x 1330	845	600	141 / 149
FHR 600 F	800	300	1200 x 1125 x 1330	845	600	231 / 241

Afwerking:

RAL 2000

RAL 5012

vuurverzinkt

LIFTOMAT TYPE L



L/E 1300 met opvangbak type S 2018 (zie pagina 94)

- Gedoseerde vatlediging van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof L-ringvaten, kunststof-dubbel-L-ringvaten en kunststof dekselvaten van 110 tot 220 liter inhoud**
- draaibereik tot 270°
 - 2 zwenkwielen Ø 175 mm en 2 draagwielen Ø 200 mm, beide zwenkwielen met vergrendeling
 - veilige vatopname door spansluiting aan de voorzijde en spindelhouder aan bovenzijde
 - met handslinger aan een zelfremmend wormdrijfwerk

Uitvoeringen

- L/E**
- elektrohydraulische uitvoering, compleet met onderhoudsvrije accu 12V / 88 Ah en oplaadapparaat voor 230 V aansluiting
- L/M**
- hydraulische uitvoering met handpomp

Speciale uitvoeringen leverbaar



L/E 1300



L/M 1300



L/M 1300 ex-bestendige uitvoering (speciale uitvoeringen leverbaar)

	uitvoering	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	per slag (mm)	hefhoogte (mm)	uitloophoogte (mm)	draaibereik (graad)	gewicht gelakt / verz. (kg)
L/M 600	hydraulisch	1390 x 1120 x 1230	350	18	450	600	270	156 / 168
L/M 1300	hydraulisch	1390 x 1120 x 1915	350	18	1100	1300	270	192 / 210
L/E 1300	electrohydraulisch	1390 x 1120 x 1915	350	--	1100	1300	270	220 / 238

VATENKAR TYPE FP-V / FP-L



Aanmerkelijk minder kracht nodig bij opname van 200 liter stalen stopvaten

- met pendelas, optimale gewichtsverplaatsing
- rechtopstaand en daardoor ruimtebesparend
- zonder gevaar en moeiteloos vaten op pallets plaatsen of afnemen
- **FP-V** met massief rubberen wielen-
- **FP-L** met luchtbanden

	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
FP-V	1	350	400 x 690 x 1565	20
FP-L	1	350	400 x 690 x 1565	17

VATENROLWAGEN TYPE FRW



FRW-III

Eenvoudig en veilig transport van vaten tot 600 mm Ø

- constructie van plaatstaal
- 3 uitvoeringen
- met 4 zwenkwielen Ø 100 mm van poliamide, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling



FRW-II



FRW-I

	maten (LxBxH) (mm)	Ø binnen (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
FRW-I	615 x 615 x 175	600	300	10
FRW-II	645 x 620 x 210	600	300	12
FRW-III	680 x 620 x 1045	600	300	21

Afwerking:

verzinkt

JERRYCAN SCHENKHULP TYPE KAH



Eenvoudig en zonder inspanning jerrycans van 5 tot 60 liter inhoud aftappen

- constructie van plaatstaal als bouw pakket
- voorbereid voor wandbevestiging



KAH-5

KAH-25 met opvangbak KGW-2

KAH-60 met opvangbak AW 60-2/M

	grootte van jerrycan (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
KAH-5	5	360 x 270 x 520	5
KAH-25	20/25	520 x 375 x 785	6
KAH-60	50/60	520 x 470 x 825	9

ROOSTER-WIELENPLATEAU TYPE GRW



Veelzijdige hulp voor het interne transport over korte afstanden van verschillende goederen (pakjes e.d.)

- verzinkt rooster, maaswijdte ca. 65 x 35 mm
- lage laadhoogte voor eenvoudig beladen en veilig transport
- 4 zwenkwielen van poliamide, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling, bouwhoogte: 125 mm

Opties

- duwstang van verzinkte staalbuis met kunststof handgreep, voor alle types aan- of opschroefbaar

	maten (LxBxH) (mm)	maten incl. duwstang (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
GRW-I	780 x 420 x 165	1255 x 420 x 1000	450	12
GRW-II	800 x 600 x 165	1275 x 600 x 1000	450	13
GRW-III	1185 x 785 x 165	1660 x 785 x 1000	450	22

Afwerking:

verzinkt

IBC VLOEISTOF RESTLEDIGER TYPE IR



IR-2

De IBC vloeistof restlediger zorgt voor een maximale lediging van de container

- robuuste staalconstructie
- veermechanisme kiept de IBC automatisch naar voren hoe minder de restvloeistof, des te hoger de kiepstand. Max. hoogte 95 mm

Uitvoeringen

IR-1

- kiepframe met veiligheidshoeken, steunpoten voorbereid voor montage op een 1000 l opvangbak

IR-2

- kiepframe met veiligheidshoeken op basisframe t.b.v. ergonomisch werken
- gedemonteerde aanlevering voor eenvoudige zelfmontage

IR-3

- kiepframe met veiligheidshoeken, geschroefde beugels voor vergrendeling op het palletrek



IR-1

op een 1000-l-opvangbak



IR-3

in het palletrek

	stelplaats (mm)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
IR-1	1200 x 1000	1280 x 1080 x 275 (380)	1500	43
IR-2	1200 x 1000	1280 x 1080 x 755 (860)	1500	64
IR-3	1200 x 1000	1280 x 1080 x 155 (265)	1500	43

Afwerking:

vuurverzinkt

GASFLESSEN-WANDHOUDER TYPE GWH



GWH 320-I



GWH 230-II

	aantal flessen	voor flessen-Ø (mm)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
GWH 140-I	1	140	200 x 90 x 50	1
GWH 140-II	2	140	420 x 90 x 50	2
GWH 140-III	3	140	640 x 90 x 50	3
GWH 230-I	1	230	290 x 135 x 50	1
GWH 230-II	2	230	600 x 135 x 50	2
GWH 230-III	3	230	910 x 135 x 50	4
GWH 320-I	1	320	380 x 180 x 50	2
GWH 320-II	2	320	780 x 180 x 50	3
GWH 320-III	3	320	1180 x 180 x 50	5

Veilige opslag van individuele gasflessen

- stabiele constructie van plaatstaal, vuurverzinkt
- met kettingbeveiliging
- voorbereid voor wandbevestiging
- naar keuze voor 1, 2 of 3 gasflessen met Ø van 140, 230 of 320 mm



GWH 230-III

GASFLESSEN-PALLETS TYPE SFP



SFP 4



SFP 8

	plaatsingsvlak (max. gasflessen)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
SFP 4	4 x Ø 250 mm	500 x 860 x 1080	350	55
SFP 8	8 x Ø 250 mm	1100 x 860 x 1080	700	89

Voor een veilig, economisch en krachtbesparend transport van 1 tot 8 gasflessen

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- met veiligheidskettingen
- zijwaartse kiepbegrenzing
- met ophanghaken voor slangen en sluitkappen

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SFP 4	510	170	70
SFP 8	510	170	70

Afwerking:

vuurverzinkt

AFVALCONTAINER-KIEPSTATION TYPE MKS



MKS-F



MKS-F



MKS-H



MKS-12V



MKS-230V

Voor het ledigen en reinigen van 120- en 240 liter afvalcontainers volgens DIN EN 840-1

- hydraulische of elektrische aandrijving
- kiephoek tot 135°
- uitkiephoogte ca. 1480 mm
- 2 zwenk en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

Uitvoeringen

MKS-F

- met voetpomp, ca. 30 x pompen benodigd

MKS-H

- with handpomp, ca. 15 x heen en weer pompen benodigd

MKS-12V

- electrohydraulisch 12 V (zonder oplaadapparaat)

MKS-230V

- electrohydraulisch 230 V

Opties

- extern oplaadapparaat voor electrohydraulische 12-V-aandrijving

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
MKS-F	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-H	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-12V	1570 x 880 x 1720	110	154
MKS-230V	1570 x 880 x 1720	110	141

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

LAADSTEUN TYPE VS




Laadsteun voor het be- en uitladen van opleggers tot 25 ton

- staalconstructie met inrijdkoker
- probleemloze opname en precieze plaatsing vanaf de bestuurderstoel
- de 4 standpoten en de relatief brede constructie garanderen een hoge standzekerheid
- schuin verlopend oppervlak, met antislip, compenseert de verschillende onderrijdhoogtes van de oplegger en beveiligd deze tegen kiepen en weggrollen
- afwerking gelakt **RAL 3000**

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
	B	C
VS	180	60

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
VS	1600 x 1200 x 950-1200	15000	170

PALLETTEKKER TYPE PZ

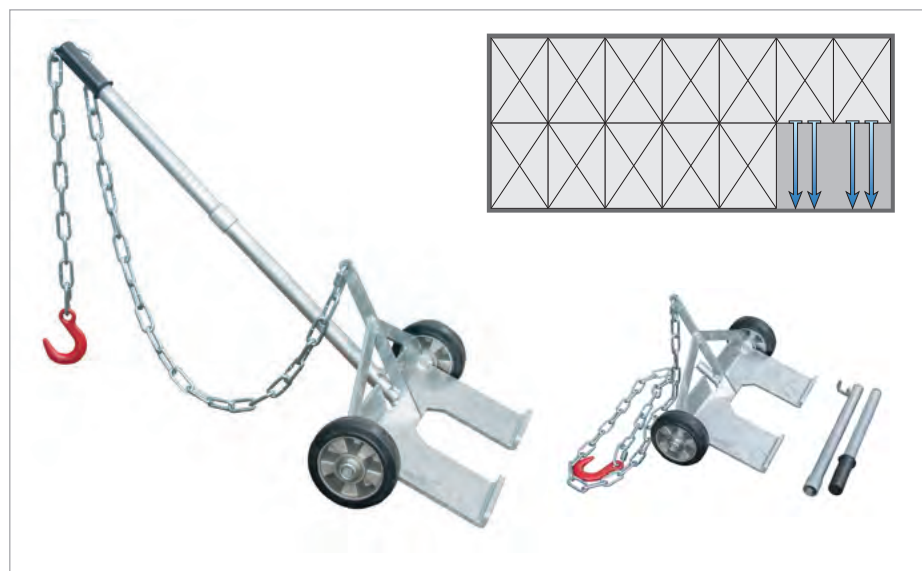

Een tijdbesparende hulp bij het afladen van pallets op vrachtwagens

- te gebruiken voor pallets, die voor de vorktanden niet te bereiken zijn
- snel en veilig inzetten in de pallet
- robuuste staalconstructie, vuurverzinkt
- naar wens ook leverbaar met laklaag
- neemt weinig opslagruimte in door afneembare geleidestang met handgreep
- afwerking **vuurverzinkt**



Inzetten in de pallet



Aantrekken van de pallet met de vorkheftruck in de "eerste rij"

WIELMONTEERDER TYPE RM



Probleemloos wielen verwisselen bij vrachtwagen, bus of heftruck

- enorme tijdbesparing
- verstelbare en draaibare opnamebouten
- geen beschadigingen van de wielbouten
- regelbare lengte van het handgreep
- afwerking: gelakt **RAL 5012**

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
RM	1050 x 730 x 770	210	17

VORKTANDHEFFER TYPE GZH



	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
GZH-A	1010 x 270 x 815	150	7
GZH-B	1010 x 290 x 825	150	7

Probleemloos en ergonomisch aanbrengen en afnemen van vorktanden

- volgens de Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen zijn in bepaalde gevallen transporthulpmiddelen nodig
- draagkracht 150 kg
- afwerking gelakt **RAL 3000**

Uitvoeringen

GZH-A

- max. vorktandmaten:
125 x 55 mm

GZH-B

- max. vorktandmaten:
145 x 65 mm

VORKTANDPALLET TYPE GZP



GZP 4



GZP 8

	max. aantal (vorktanden)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
GZP 4	4	1200 x 800 x 350	1000	28
GZP 8	8	1200 x 800 x 350	2000	29

Veilig opbergen en gebruik van vorktanden

- stabiele plaatstaalconstructie
- opslag van 4 of 8 vorktanden per pallet, max. vorkdoorsnede 180 x 90 mm
- zekering van de vorktanden alleen (GZP 4) of per paar (GZP 8)
- doorlopende ijzers voor opslag in palletstellingen
- 4-zijdig opneembaar middels heftruck en palletwagen
- afwerking **vuurverzinkt**



CASSETTE-PLAATSTAALREK TYPE KBR



KBR 3 - 2-gestapeld




KBR 1

	maten (LxBxH) (mm)	laadvlak (mm/cassette)	draagkracht (kg/cassette)	gewicht (kg)
KBR 1	2240 x 1050 x 1580	2030 x 1020	1000	920
KBR 2	2740 x 1300 x 1580	2530 x 1270	1000	1186
KBR 3	3240 x 1550 x 1580	3030 x 1520	1000	1472

Ruimtebesparende en overzichtelijke opslag van plaatstaal of ander plaatmateriaal

- frame: stabiele staalconstructie met doorschuifbeveiliging
- 6 staalcassettes met inrijdkokers voor heftruck, voor formaten tot LxB max. 3000 x 1500 mm, geleverd in oranje RAL 2000
- max. laadhoogte per cassette 120 mm
- voorbereid voor bodembevestiging
- max. 12 cassettes boven elkaar (2 x KBR)
- in eigen beheer op elkaar te schroeven

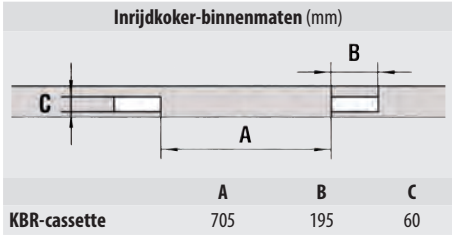

MATERIAAL TRANSPORT PALLETS **TYPE MTP**



MTP met spanbanden (opties)

Voor het veilig opslaan, verladen en transporteren.

- stabiel frame, 3 zijdig met wanden van gaas
- traanplaatbodem met inrijdkokers voor opname met heftruck
- 4 spanband-ogen

Uitvoeringen

MTP 2000

- met opklapbare oprijdplaat aan de voorzijde

MTP 3000

- met opklapbare oprijdplaat aan de voorzijde met gasveren

Opties

- spanband



met spanband (optie)



spanband-ogen

Speciale uitvoeringen leverbaar



MTP



MTP

	binnenmaten (LxBxH) (mm)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
MTP 2000	1015 x 2060 x 1015	1085 x 2145 x 1115	1000	293
MTP 3000	1430 x 2060 x 1015	1500 x 2145 x 1115	1000	364

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
MTP 2000-3000	706	194	70

OPSLAGBOXEN TYPE LBM



Voor het afsluitbaar opslaan van goederen

- stabiele frameconstructie
- wanden, deuren en dak van draadgaas 50 x 50 x 4,8 mm
- afsluitbare vleugeldeuren B x H: 2160 x 1985 mm met deurkruk incl. cilinderslot
- voorbereid voor bodembevestiging
- bouwpakket met opbouw instructies voor zelfmontage



	maten (BxDxH) (mm)	gewicht (kg)
LBM 1500	2450 x 1595 x 2100	259
LBM 3000	2450 x 3010 x 2100	377
LBM 4500	2450 x 4460 x 2100	496
LBM 6000	2450 x 5885 x 2100	614

Afwerking:

vuurverzinkt

OMBOUW VOOR AFVALCONTAINERS TYPE SECOMAT TYPE SECOMAT



S 240-D



S 120-K

Designer ombouw voor 120- of 240 Liter afvalrolcontainers

- stabiele, verzinkte corpus met afsluitbare deur, poedercoating standaard grijs RAL 7012, andere RAL-kleuren op aanvraag
- voorbereid voor bodembevestiging

Uitvoeringen

S 120 D / S 240 D

- voor 120-/240-L rolcontainers met inwerpopening incl. (gekleurd) dakje

S 120 K / S 240 K

- voor 120-/240-L rolcontainers met afsluitbare inwerplep met gasdrukveren

Opties

- opname voor vuilniszakken (S 120 D / S 120 K)
- stalen plaatje met afbeelding “afvalmannetje”

Speciale uitvoeringen leverbaar



S 240 D als verzamelstation



S 240 K als verzamelstation



Speciale uitvoering met voetpedaal en ronde klep

uitvoering		max. rolcontainer (aantal x liter)	maten (BxDxH) (mm)	gewicht (kg)
S 120 D	met dakje	1x 120	675 x 630 x 1220	50
S 240 D	met dakje	1x 240	735 x 800 x 1355	66
S 120 K	met klep	1x 120	675 x 630 x 1120	50
S 240 K	met klep	1x 240	735 x 800 x 1270	66

OMBOUW VOOR AFVALCONTAINERS **TYPE SECOMAT**



S 4 USE



S 4 USE als verzamelstation



S 1100



S 1100-W



S 1100-WTB

Designer ombouw voor 1100 Liter afvalrolcontainers

Uitvoeringen

S 4 USE

- stabiele, verzinkte corpus met afsluitbare dubbel vleugel deur, poedercoating standaard grijs RAL 7012, andere RAL-kleuren op aanvraag
- afsluitbare dak, met gasveren
- voorbereid voor bodembevestiging
- met 2 inwerpleppen, kleurstelling zie pagina 82
- naar wens: afsluitbare inwerpleppen

S 1100

- stabiele, rechthoekbuisconstructie poedercoating standaard rood RAL 3000, blauw RAL 5012 of grijs RAL 7012
- dak, zijwanden en deuren poedercoating, standaard grijs RAL 7012
- afsluitbare klep, met gasveren in rood RAL 3000, blauw RAL 5012, of grijs RAL 7012
- voorbereid voor bodembevestiging

Speciale uitvoeringen leverbaar

uitvoering	max. rolcontainer (aantal x liters)	maten (BxDxH) (mm)	gewicht (kg)
S 4 USE met 2 kleppen	1x 1100	1555 x 1505 x 1635	230
S 1100 met dak	1x 1100	1560 x 1390 x 1650	80
S 1100-W met dak en wanden	1x 1100	1560 x 1390 x 1650	114
S 1100-WT met dak, zijwanden en deuren	1x 1100	1560 x 1390 x 1650	144
S 1100-WTB met dak, zijwanden, deuren en bodem	1x 1100	1560 x 1390 x 1650	182

Afwerking:

RAL 3000

RAL 5012

RAL 7012

ACCU-OPLAADSTATION TYPE BL



L met CEE krachtstroom-stopcontact 400 V, bij het opladen van een electro-heftruck



Voor het veilig opladen van accu's en van interne transportmiddelen volgens richtlijn ter voorkoming van schades: BGHW/VdSInfoblad: 2259

- stabiele, in hoogte verstelbare frameconstructie
- voorbereid voor bodem- c.q. wandbevestiging
- opklapbaar werkblad voor plaatsing van kleine apparaten
- waarschuwborden, oogspoelfles
- opbergvak voor handschoenen en veiligheidsbril
- schakelkast ≤ 300 mA
- 2 geaarde stopcontacten 16 A 230 V, houder voor oplaadkabel

Uitvoeringen

BL 1

- zonder CEE krachtstroom-stopcontact

BL 2

- met CEE krachtstroom-stopcontact 16A, 400V

BL 3

- met CEE krachtstroom-stopcontact 32A, 400V

Opties

- 6 kg brandblusser incl. houder
- houder voor waterbak

	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
BL 1-3	915 x 445 x 1945	38

MILIEU-OPSLAGTECHNIEK



20-82 liter opvangbakken/Rekken

87-88



60 liter opvangbakken / Rekken

89-91



200 liter opvangbakken/Rekken

92-102, 110



Rekopvangbakken/Palletrekken

103-105



1000 liter opvangbakken

106-107



Bodembeschermbakken/Tankplaatsen

108-109, 124



Depots gevaarlijke stoffen

111-115



PE-opvangbakken

117-121



Roestvrij staal-opvangbakken

122-123



Gasflessenopslag

126-130



Veiligheidskasten

130



Stellingcontainers / Depotcontainers

132-135



Brandwerende containers

136



Verwarmde kluizen

137-139



Verzamelstations

140-141



CORRECTE OPSLAG VAN WATERVERONTREINIGENDE STOFFEN

PGS / CPR / VLAREM	
PGS 15	Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Alle informatie hierover is te vinden op: http://www.publicatiereeksgevaarlijkstoffen.nl/publicaties/PGS15.html
CPR	Commissie Preventie van Opijdplaatjes door gevaarlijke stoffen (opgeheven en vervangen door AGS). Alle informatie hierover is te vinden op: http://www.publicatiereeksgevaarlijkstoffen.nl/publicaties/PGS29.html
VLAREM I+II-Plus	VLAREM staat voor het "Vlaams Reglement betreffende de Milieuviergunning". Het is het uitvoeringsbesluit van het Vlaamse milieuviergunningsdecreet 1 en bestaat uit twee delen: titel I van het VLAREM 2 (of VLAREM I) en titel II van het VLAREM 3 (VLAREM II). VLAREM I en II kunnen samen beschouwd worden als de Vlaamse tegenhanger van de Nederlandse Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. Het hoofddoel van VLAREM is het voorkomen en beperken van hinder, milieuvierontreiniging en veiligheidsrisico's van bedrijven, handelszaken. Het is gebaseerd op de indelingslijst (Bijlage I VLAREM I), een lijst met als voor het leefmilieu hinderlijk beschouwde activiteiten zoals het opslaan van afval, de productie van chemicaliën, verbrandingsprocessen etc. Deze activiteiten krijgen elk een klasse toebedeeld en de hoogste klasse bepaalt de klasse van de gehele inrichting.

GHS/REACH	
GHS	Globally Harmonized System of Labeling of Chemicals Doelstelling: Internationale harmonisering van bestaande inschalingsystemen uit verschillende sectoren, zoals b.v. milieu- of gebruikersbescherming. Alle informatie hierover is te vinden op: https://www.chemischestoffengoeideregeld.nl/
REACH (of EG-Verordening nr. 1907/2006)	De nieuwe Europese chemicaliënverordening, die de registratie, beoordeling en beperkingen van chemische stoffen regelt. R = Registratie E = Evaluatie A = Authorization (goedkeuring) van CH= (chemischen) stoffen in Europa Alle informatie hierover is te vinden op: https://www.chemischestoffengoeideregeld.nl/

Ontvlambare vloeistoffen volgens GHS/REACH				
Classificering	gevaarsymbool	criteriën	h-klasse	gevaarscategorie
acuut		vlampunt < 23°C, kookpunt ≤ 35 °C	H224	GHS 1
chronisch		vlampunt < 23°C, kookpunt > 35 °C	H225	GHS 2
chronisch		vlampunt ≥ 23°C ≤ 60°C	H226	GHS 3

Waterbedreigende vloeistoffen volgens GHS/REACH			
Classificering	gevaarsymbool	h-klasse	gevaarscategorie
acuut		H 400	GHS 1
chronisch		H410	GHS 1
chronisch		H411	GHS 2
chronisch		H412	GHS 3
chronisch		H413	GHS 4

GOEDKEURINGEN		GHS-GEVAARSYMBOLEN (SELECTIE)	
 Overeenstemmingsverklaring (ÜHP) van de fabrikant na eerdere productbeoordeling door een erkende keuringsinstantie volgens StawaR = Duitse stalen opvangbak-richtlijn tot 1000 liter	 Voor opvangbakken, die van de richtlijn StawaR afwijken, wordt van het DIBt (Duits instituut voor technische constructie) een algemene bouwvoorschrift-toelating verstrekt.		
			


OPVANGBAKKEN VOOR KLEINE VERPAKKINGEN TYPE KGW



KGW/M



KGW

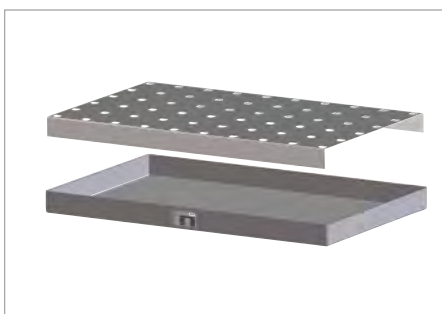

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l) zonder/met g.plaat	draagkracht (kg)	gewicht (kg) zonder/met g.plaat
KGW 1 / KGW 1/M	940 x 370 x 60	20/19	150	12 / 18
KGW 2 / KGW 2/M	940 x 470 x 60	25/24	150	14 / 23
KGW 3 / KGW 3/M	1000 x 600 x 70	39/38	150	19 / 29
KGW 4 / KGW 4/M	1390 x 600 x 60	46/44	150	25 / 38
KGW 5 / KGW 5/M	1850 x 600 x 60	62/60	150	33 / 51

Speciaal afgestemd op de opslag van kleine verpakkingen

- opvangbak naar keuze van 3 mm verzinkt plaatstaal

Uitvoeringen

- KGW** - zonder geperforeerde plaat
- KGW/M** - met geperforeerde plaat



KGW 2 met jerrycan schenkulp KAH-25 (zie pagina 116)



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

OPVANGBAKKEN VOOR KLEINE VERPAKKINGEN TYPE KGW-P



Op europallet 1200x800 mm: KGW-P 1, KGW-P 1 met geperforeerde plaat en KGW-P 2 met geperforeerde plaat

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l) zonder/met g.plaat	draagkracht (kg)	gewicht (kg) zonder/met g.plaat
KGW-P 1 / KGW-P 1/M	600 x 400 x 120	27/26	50	11 / 16
KGW-P 2 / KGW-P 2/M	800 x 600 x 120	55/54	100	19 / 28
KGW-P 3 / KGW-P 3/M	1200 x 800 x 100	91/89	200	32 / 47
KGW-P 4 / KGW-P 4/M	1200 x 600 x 120	82/80	200	27 / 40

Voor de veilige en mobiele opslag van verpakkingen op euro- en chemiepallets

- opvangbakken naar keuze van 3 mm verzinkt plaatstaal
- bakken zijn onderling te combineren en passen precies op euro- en chemiepallets

Uitvoeringen

- KGW-P** - zonder geperforeerde plaat
- KGW-P/M** - met geperforeerde plaat



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4


Afwerking:

verzinkt

REKKEN VOOR KLEINE VERPAKKINGEN MET OPVANGBAKKEN TYPE SERIES 3000




basisrek S 3017-4E

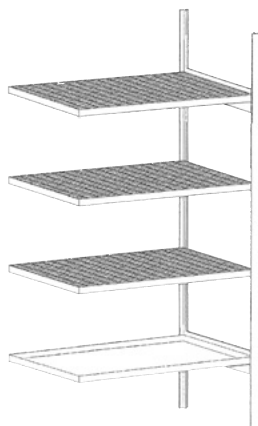

aanbouwrek S 3018-4E



basisrek S 3019-4E

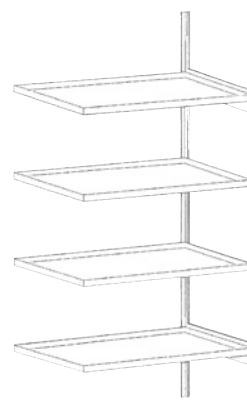

aanbouwrek S 3020-4E



basisrek S 3021-4E



basisrek S 3022-4E

Veilige opslag van kleine verpakkingen

- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- eenvoudige opbouw door insteekbaar systeem zonder schroeven
- 1000 x 600 x 2000 mm (BxDxH)
- 4 vakniveaus, draagkracht per vak 150 kg bij gelijkmatig verdeelde last

Opvangbakken ook van roestvrij staal leverbaar



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4



basis- en aanbouwrek S 3023-4E



basis- en aanbouwrek S 3024-4E

	Uitvoeringen	totale afmetingen (BxDxH) (mm)	maten opvangbak (BxDxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)
3017-4E	basisrek met 4 vakniveaus (3 vuurverzinkte roosterbodems, 1 verzinkte opvangbak)	1040 x 660 x 2000	-	1 x 39	69
3018-4E	aanbouwrek met 4 vakniveaus (3 vuurverzinkte roosterbodems, 1 verzinkte opvangbak)	1020 x 660 x 2000	-	1 x 39	61
3019-4E	basisrek met 4 vakniveaus (4 verzinkte opvangbakken)	1040 x 660 x 2000	-	4 x 39	97
3020-4E	aanbouwrek met 4 vakniveaus (4 verzinkte opvangbakken)	1020 x 660 x 2000	-	4 x 39	89
3021-4E	basisrek met 4 vakniveaus (4 vuurverzinkte roosterbodems) + verzinkte opvangbak	1200 x 800 x 2260	1200 x 800 x 360	1 x 243	113
3022-4E	basisrek met 4 vakniveaus (4 verzinkte legborden) + verzinkte opvangbak	1200 x 800 x 2260	1200 x 800 x 360	1 x 243	90
3023-4E	basis- en aanbouwrek met 4 vakniveaus (met 4 vuurverzinkte roosterbodems) + verzinkte opvangbak	2400 x 800 x 2150	2400 x 800 x 250	1 x 279	188
3024-4E	basis- en aanbouwrek met 4 vakniveaus (met 4 verzinkte legborden) + verzinkte opvangbak	2400 x 800 x 2150	2400 x 800 x 250	1 x 279	143

OPVANGBAKKEN TYPE AW 60



AW 60-3/M



AW 60-2/M



AW 60-1



AW 60-2



AW 60-2/M met jerrycan schenkhulp KAH-60 (zie pagina 116)



AW 60-3/M met vatenrek FA 60-3 (zie pagina 116)

Opslag van max. 6 vaten à 60 liter, ook met kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte

Uitvoeringen

AW 60

- zonder rooster

AW 60/M

- met verzinkte roosterbodem
- draagkracht 1000 kg/m²

Opties (zie pagina 116)

- vatenrekken type FA 60, verzinkt
- draaisteunen type RA 60 voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt
- jerrycan schenkhulp KAH
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm

	max. aantal (60 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
AW 60-1/M	2	800 x 510 x 295	72	32 / 34
AW 60-2/M	4	910 x 800 x 225	81	43 / 45
AW 60-3/M	6	1310 x 800 x 200	94	55 / 58
AW 60-1	-	800 x 500 x 290	73	25 / 27
AW 60-2	-	900 x 800 x 220	82	30 / 32
AW 60-3	-	1300 x 800 x 195	94	37 / 40



- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

MOBIELE OPVANGBAKKEN TYPE AW 60 SR



AW 60-1 SR



AW 60-1 SRF

	max. aantal (vaten x l)	maten (LxBxH) (mm) inkl. duwstang	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AW 60-1 SR	2 x 60	940 x 500 x 1075	72	39 / 42
AW 60-1 SRF	1 x 60	940 x 500 x 1075	72	46 / 48

Mobiele opslag van 60 liter vaten

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm, duwstang

Uitvoeringen

AW 60-1 SR

- opslag van max. 2 vaten à 60 liter vaten horizontaal

AW 60-1 SRF

- opslag van 1 vat à 60 liter verticaal
- vatenrek type FA 60-1, verzinkt, voor de liggende opslag en aftappen van 60 liter vaten, levering als bouw pakket

VERRIJD BARE OPVANGBAK MET DEELS GEPERFOREERDE ACHTERWAND TYPE LPW 60



LPW 60-3

Mobiel, veilig en eenvoudig olie tappen op verschillende plekken vanuit 60 liter vaten.

- opvangbak van 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)
- stabiele, verzinkte plaatstalen achterwand met vierkante gaatjes (10 mm) in een doorlopend 38 mm-raster voor het vrij positioneren van de gereedschapshouders
- vuurverzinkte duwstang
- zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm

Opties

- verzinkte gereedschapbak
- verzinkt lekbakje met houder voor tappistool



LPW 60-1



LPW 60-2

Geldig voor alle producten op deze pagina:



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	max. aantal (vaten x l)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
LPW 60-1	1x 60	570 x 590 x 1775	67	52 / 54
LPW 60-2	2x 60	570 x 890 x 1685	73	63 / 65
LPW 60-3	2x 60	875 x 500 x 1685	73	55 / 57

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011


RAL 7005

vuurverzinkt

AFTAPSTELLINGEN



AW 60-3 + GR 60-3 + 3xAG 60-3 + 18xAB



AB (2 stuks per jerrycan)


Opslag en aftappen van max. 9 liggende vaten/jerrycans à 60 liter, ook met kleine verpakkingen combineerbaar

Modulair, bestaat naar keuze uit:

- opvangbakken **AW 60** van 3 mm plaatstaal, 100 mm onderrijdhoogte
- roosters **GR**, verzinkt (draagkracht 1000 kg/m²)
- stapelrekken **AG**, verzinkt, levering als bouw pakket, max. 3-voudig stapelbaar
- oplegplaten **AB** (2 stuks per jerrycan), verzinkt, verschuifbaar
- vatenrek **FA 60-A** voor 1 vat à 60 liter, verzinkt
- draaisteun **RA 60-A**, verzinkt en opsteekbaar, voor het draaien van 60 liter vaten, te plaatsen op vatenrek FA 60



AW 60-3 + GR 60-3 + 2xAG 60-3 + 3xFA 60-A + 2xAB + 2xRA200



FA 60-A



RA 60-A



RA 200



AW 60-1 + GR 60-1 + 1xAG 60-1 + 1xFA 60-A



Jerrycan schenkhulp KAH 60 met opvangbak AW 60-2/M

		max. aantal (60 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvang- volumen (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
opvangbak	AW 60-1		800 x 500 x 290	73	--	25 / 27
rooster	GR 60-1		780 x 420 x 30	--	--	-- / 6
stapelrek	AG 60-1	1	490 x 520 x 535	--	65	-- / 9
opvangbak	AW 60-2		900 x 800 x 220	82	--	30 / 32
rooster	GR 60-2		820 x 780 x 30	--	--	-- / 12
stapelrek	AG 60-2	2	890 x 520 x 535	--	130	-- / 10
opvangbak	AW 60-3		1300 x 800 x 195	94	--	37 / 40
rooster	GR 60-3		1220 x 780 x 30	--	--	-- / 18
stapelrek	AG 60-3	3	1290 x 520 x 535	--	200	-- / 11
opleegplaat	AB		105 x 510 x 150	--	--	-- / 2
vatenrek	FA 60-A	1	270 x 510 x 60	--	--	-- / 2
draaisteun	RA 60-A	1	270 x 510 x 80	--	--	-- / 4



- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

OPVANGBAKKEN TYPE AM / AO



AM-2



AO-4/A



AM-4/B

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- conische bouwvorm
- versterkt door 2-zijdige randprofilering
- transportabel met palletwagen en heftruck

Uitvoeringen

AM

- met verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

AO

- zonder rooster
- in elkaar stapelbaar

Opties (zie pagina 116)

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AM-1	1	800 x 800 x 545	243	59 / 63
AM-2	2	1200 x 800 x 415	265	67 / 71
AM-4/A	4	1200 x 1200 x 335	309	84 / 88
AM-4/B	4	2400 x 800 x 285	318	114 / 120
AO-1	-	800 x 800 x 545	241	47 / 51
AO-2	-	1200 x 800 x 415	265	53 / 57
AO-4/A	-	1200 x 1200 x 335	308	61 / 66
AO-4/B	-	2400 x 800 x 285	318	78 / 84



MOBIELE OPVANGBAKKEN TYPE AW-F



AW-F 2 met houder met spangordel



AW-F 1

Opslag van max. 2 vaten à 200 liter

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)
- randprofilering als roostersteun
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm, duwstang

Opties (zie pagina 116)

- houder met spangordel

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm) inkl. duwstang	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AW-F 1	1	870 x 800 x 1110	243	68 / 71
AW-F 2	2	1280 x 800 x 1110	250	78 / 82



OPVANGBAKKEN TYPE WM / WO



Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- transportabel met palletwagen en heftruck

Uitvoeringen

WM

- met verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

WO

- zonder rooster

Optie (zie pagina 116)



WM-4/200



WM-4/400



WO-4/200

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)
WM-2/200	2	1200 x 800 x 365	243	69
WM-4/200	4	1200 x 1200 x 290	255	84
WM-4/400	4	1200 x 1200 x 415	440	101
WO-2/200	-	1200 x 800 x 360	243	51
WO-4/200	-	1200 x 1200 x 285	255	60
WO-4/400	-	1200 x 1200 x 415	444	76




- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

verzinkt

OPVANGBAKKEN TYPE SERIES 2000

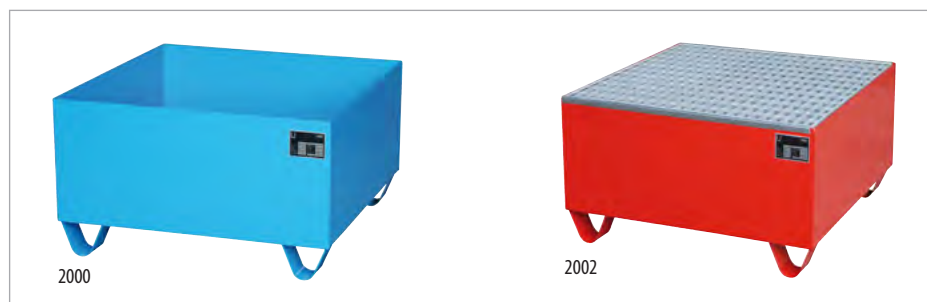

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- met/zonder verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)
- met/zonder steunpoten (100 mm onderrijdhoogte)

Uitvoering

Type .../SW

- spatbeschermwand 3-zijdig van verzinkt staal, hoogte 1000 mm

Opties (zie pagina 116)

- vatenreks type FA, verzinkt
- draaisteunen type RA, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt



2018/SW (met spatbeschermwanden)



	max. aantal (200 liter vaten)	rooster	steunpoten 100 mm onderrijdhoogte	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
2000	-	-	✓	800 x 800 x 460	222	43 / 46
2002	1	✓	✓	800 x 800 x 460	221	55 / 58
2008	-	-	-	1200 x 800 x 260	243	47 / 51
2010	2	✓	-	1200 x 800 x 260	240	64 / 68
2016	-	-	✓	1200 x 800 x 360	243	48 / 52
2018	2	✓	✓	1200 x 800 x 360	240	66 / 70
2026	-	-	-	1200 x 1200 x 185	259	55 / 59
2028	4	✓	-	1200 x 1200 x 185	255	79 / 83

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

OPVANGBAKKEN TYPE SERIES 2000



2030



2032



2040



2042



2048

► Opties (zie pagina 116)



2050

	max. aantal (200 liter vaten)	rooster	steunpoten 100 mm onderrijdhoogte	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
2030	-	-	✓	1200 x 1200 x 285	259	59 / 65
2032	4	✓	✓	1200 x 1200 x 285	255	81 / 86
2040	-	-	✓	2400 x 800 x 250	279	70 / 75
2042	4	✓	✓	2400 x 800 x 250	273	106 / 111
2048	-	-	✓	1800 x 800 x 275	245	58 / 62
2050	3	✓	✓	1800 x 800 x 275	235	86 / 90

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

MOBIELE OPVANGBAKKEN TYPE SERIE 2000



S 2004

Mobiele opslag van 200 liter vaten

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm, duwstang

Opties

- houder met spangordel voor 1, 2 of 3 vaten
- vatenreks type FA
- draaisteun type RA



S 2020 met houder met spangordel (optie)



S 2020 met vatenrek type FA 200 (optie)



S 2050 SR

► Opties (zie pagina 116)



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	max. aantal (200 liter vaten)	maten inkl. duwstang (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
2004	1	920 x 800 x 1115	221	68 / 72
2020	2	1320 x 800 x 1115	240	78 / 82
2050 SR	3	1920 x 800 x 1115	240	98 / 103

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

VERRIJDBARE OPVANGBAK MET DEELS GEPERFOREERDE ACHTERWAND **TYPE LPW 200**



LPW 200-2 met gereedschapbak en druppelbakje (optie)

Mobiel, veilig en eenvoudig olie tappen op verschillende plekken vanuit 200 liter vaten.

- 3 mm plaatstaal opvangbak
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)
- vuurverzinkt duwstangen
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm

Uitvoeringen

LPW 200-1 bis -3

- stabiele, verzinkte plaatstalen achterwand met vierkante gaatjes (10 mm) in een doorlopend 38 mm-raster voor het vrij positioneren van de gereedschapshouders
- wielen- Ø 180 mm, bouwhoogte 225 mm

LPW 200-4

- met geperforeerde plaatconsole
- houder met spangordel
- montageplaat op de opvangbak
- wielen- Ø 100 mm, bouwhoogte 125 mm

Opties (voor LPW 200-1 of -3)

- verzinkte gereedschapbak
- verzinkt lekbakje met houder voor tappistool



LPW 200-3

LPW 200-1

LPW 200-4

	max. aantal (vaten x l)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
LPW 200-1	1x 200	870 x 890 x 2110	222	100 / 104
LPW 200-2	2x 200	870 x 1290 x 2015	243	122 / 126
LPW 200-3	2x 200	1280 x 800 x 2015	243	110 / 114
LPW 200-4	1x 200	1450 x 800 x 1195	243	100 / 108



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

PROFIEL OPVANGBAKKEN TYPE PWE



Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten combineerbaar

- constructie van 2 mm plaatstaal
- vuurverzinkt profielen als plaatsingsvlak
- 100 mm onderrijdhoogte
- stapelbaar



PWE 200-4 en 400-4 stapelbaar

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
PWE 200-2	2	1200 x 800 x 360	245	480	49 / 52
PWE 200-4	4	1200 x 1200 x 285	261	960	59 / 63
PWE 400-4	4	1200 x 1200 x 410	440	960	68 / 73



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

OPVANGBAKKEN TYPE ECO-S



ECO-S 4/200 - transporteenheid



ECO-S 2/200

De conische opvangbak, met ideale transportmaten, voor voorraadopdrachten - geschikt voor de opslag van max. 4 vaten à 200 l, ook te combineren met 60 l vaten en kleine verpakkingen

- constructie van 2 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 650 kg/m²)
- conische bouwvorm
- in elkaar stapelbaar (rooster afzonderlijk)
- transportabel met palletwagen en heftruck
- transporteenheid: 15 stuks op europallet




- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) verzinkt
ECO-S 2/200	2	1200 x 800 x 360	232	48
ECO-S 4/200	4	1200 x 1200 x 280	240	70
ECO-S 4/400	4	1200 x 1200 x 430	440	80

Afwerking:

vuurverzinkt

OPVANGBAKKEN TYPE ECO

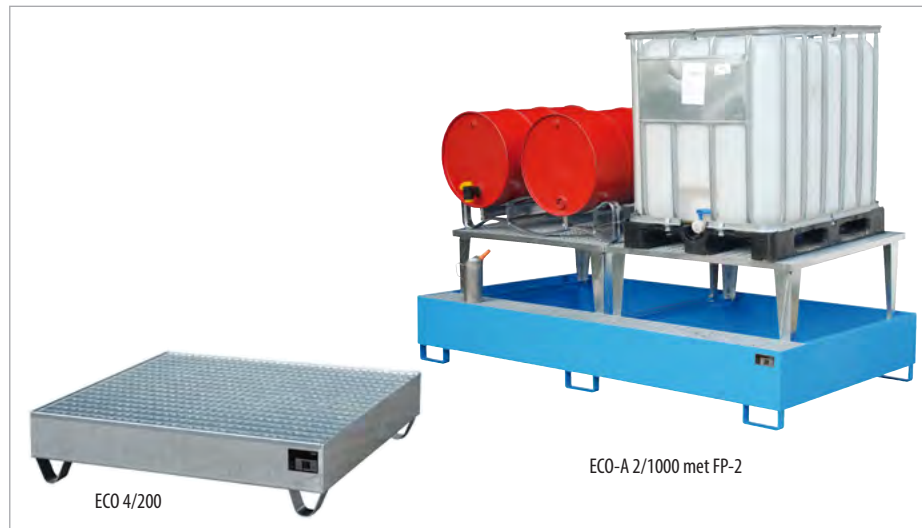

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 2 containers (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 2 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

Uitvoeringen

ECO

- zonder aftapverhoging

ECO-A

- met aftapverhoging

	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
ECO 1/200	1 / -	800 x 800 x 455	222	44 / 46
ECO 2/200	2 / -	1200 x 800 x 360	240	54 / 57
ECO 4/200	4 / -	1200 x 1200 x 285	261	68 / 71
ECO 4/400	4 / -	1200 x 1200 x 410	435	77 / 80
ECO 1/1000	- / 1	1460 x 1460 x 620	1100	141 / 147
ECO 2/1000	- / 2	2650 x 1300 x 435	1128	185 / 195
ECO-A 1/1000	- / 1	1460 x 1460 x 1083	1100	150 / 158
ECO-A 2/1000	- / 2	2650 x 1460 x 863	1128	233 / 244



- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

OPVANGBAKKEN TYPE AW 8-12



AW-12



AW-8

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AW-8	8	2650 x 1300 x 210	340	190 / 200
AW-10	10	3250 x 1300 x 195	395	226 / 238
AW-12	12	3850 x 1300 x 200	468	260 / 274

Opslag van max. 12 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

Opties

- vatenreks type FA, verzinkt
- draaisteunen type RA, opsteekbaar, verzinkt
- blikenrekken type GR, verzinkt

► **Optie** (zie pagina 116)



- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000


RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

MODULE-OPVANGBAK TYPE MAW

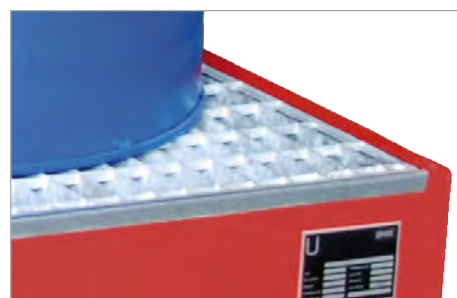

Module 1



Module 3

	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
MAW opvangbak	1295 x 735 x 365	50 / 54
Module 1 rooster + opleggers	715 x 1230 x 30	- / 19
Module 2 verzinkt duwstang + wielen	635 x 60 x 950	- / 7
Module 3 glijd-ijzers	1275 x 80 x 95	14 / 15
Module 4 verzinkt vatenrek FA 200-1	540 x 775 x 445	- / 13
Module 5 verzinkt draaisteun RA 200	320 x 720 x 75	- / 7
Module 6 verzinkt opbouwkast	1295 x 740 x 1450	- / 91

Opslag van max. 2 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

Modulair, bestaat naar keuze uit:

- **opvangbak**
constructie van 3 mm plaatstaal, 100 mm onderrijdhoogte, opvangvolume 242 liter
- **module 1**
rooster met opleggers (draagkracht 1000 kg/m²)
- **module 2**
2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm en verzinkte duwstang
- **module 3**
2 sleden
- **module 4**
vatenrek FA 200-1 voor de liggende opslag van 1 vat à 200 liter, als bouw pakket aangeleverd
- **module 5**
draaisteun RA 200 for rotating the drums



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

- **module 6**
opbouwkast met afsluitbare deur




- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen met vlammpunt > 55° C
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4



Opvangbak met module 2

REKKEN VOOR VATEN EN KLEINE VERPAKKINGEN TYPE FRE

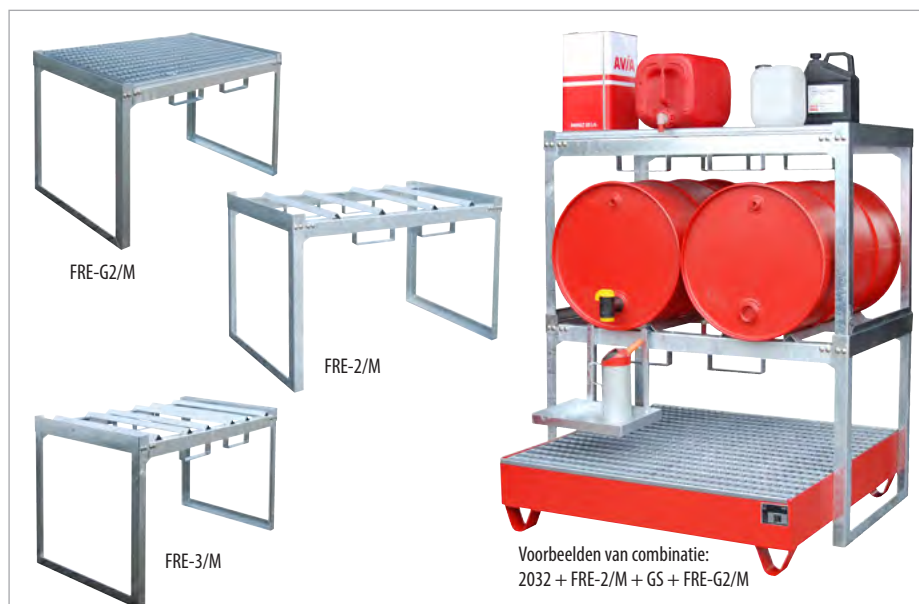

Opslag en aftappen van max. 4 liggende vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

Modulair, bestaat naar keuze uit:


- vatenrekken FRE/M** voor 60 of 200 liter vaten, vuurverzinkt, met inrijdbeugels, geschroefde uitvoering, 2-voudig stapelbaar, bouw pakket met opbouw instructies voor zelfmontage
- blikkenrekken FRE-G/M** voor kleine verpakkingen, met roosterbodem en inrijdbeugels, vuurverzinkt, 2-voudig stapelbaar, bouw pakket met opbouw instructies voor zelfmontage
- kanhouder GS**
- draaisteuns RA** voor het positioneren van 60 of 200 liter vaten, opsteekbaar, verzinkt
- opvangbak** van serie 2000, 1200 x 800 mm en 1200 x 1200 mm, met/zonder rooster

U kunt met dit systeem uw rek individueel en naar eigen wensen samenstellen.

Geldig voor alle producten op deze pagina:

		max. aantal (vaten x l)	maten (LxBxH) ca. (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) verz.
vatenrekken	FRE-1/M	1 x 200	920 x 785 x 805	500	26
blikkenrekken	FRE-G1/M		920 x 785 x 805	500	36
opvangbak	2016/2018		800 x 1200 x 360		
vatenrekken	FRE-2/M	2 x 200	1320 x 785 x 805	500	31
vatenrekken	FRE-3/M	3 x 60	1320 x 785 x 805	500	35
blikkenrekken	FRE-G2/M		1320 x 785 x 805	500	43
opvangbak	2030/2032		1200 x 1200 x 285		
kanhouder	GS		400 x 300 x 350	10	5
draaisteun	RA 60		295 x 490 x 80		4
draaisteun	RA 200		320 x 720 x 80		7

VATENREKKEN TYPE FR

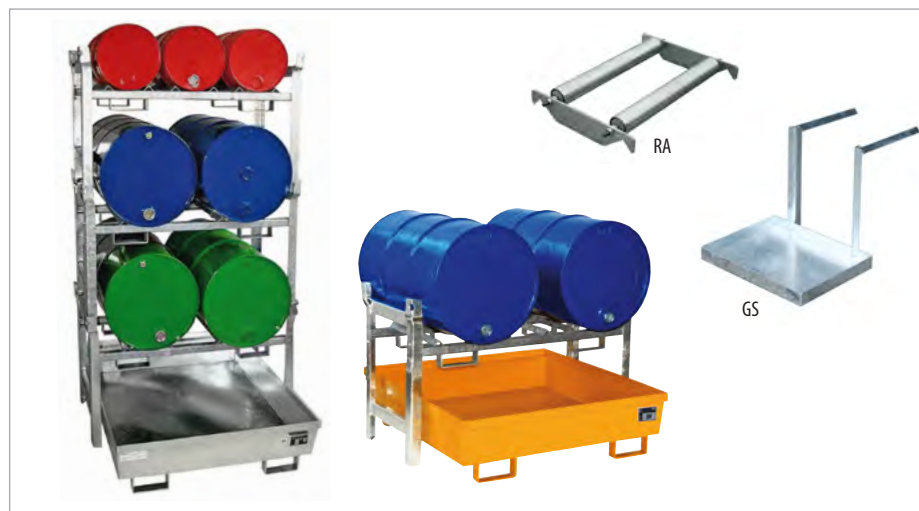

Opslag en aftappen van max. 6 liggende vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten combineerbaar

Modulair, bestaat naar keuze uit:

- vatenrekken FR** voor 60 of 200 liter vaten, vuurverzinkt, max. 3-voudig stapelbaar, stapelhoeken met kraanogen
- blikkenrekken FRG** met rooster voor kleine verpakkingen, vuurverzinkt, max. 3-voudig stapelbaar, stapelhoeken met kraanogen
- opvangbakken FRA** van 3 mm plaatstaal, 100 mm onderrijdhogte, afwerking gelakt of vuurverzinkt
- rooster GR-FRA**, verzinkt, voor opvangbakken type FRA
- kanhouder GS**
- draaisteunen RA** voor het positioneren van 60 of 200 liter vaten, opsteekbaar, verzinkt

		max. aantal (vaten x l)	opvang- volume (l)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
vatenrekken	FR-1	1 x 200		980 x 580 x 850	200	-- / 37
opvangbak	FRA-1		265	1200 x 800 x 415		52 / 56
vatenrekken	FR-2	2 x 200		1380 x 580 x 850	400	-- / 43
blikkenrekken	FRG			1380 x 580 x 850		
opvangbak	FRA-2		308	1200 x 1200 x 335		61 / 66
vatenrekken	FR-3	3 x 60		1380 x 580 x 850	400	-- / 47
blikkenrekken	FRG			1380 x 580 x 850		
opvangbak	FRA-3		308	1200 x 1200 x 335		61 / 66

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

VATENREKKEN MET OPVANGBAKKEN TYPE SERIE 3000



basisrek 3000
+ aanbouwrek 3001



basisrek 3002



basisrek 3004



basisrek 3006



basisrek 3010



3013



3014



- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4



3015



3016


- 3012 draaisteun for 1 x 60 liter drum
- 3013 draaisteun for 1 x 200 liter drum
- 3014 doorschuifbeveiliging, verzinkt
- 3015 kanhouder,, verzinkt
- 3016 aanrijdbeveiliging

**Staande en liggende opslag en aftappen
van max. 8 vaten à 200 liter of max. 12 vaten
à 60 liter**

- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- met/zonder verzinkte roosterbodem
- 100 mm onderrijdhoogte
- opvangvolume 220 l
- staanderframe
- draagprofielen in poedercoating
- vatenrekken für 60- oder 200 liter vaten, verzinkt

Uitvoering	max. aantal vaten	stelling (BxTxH) (mm)	opvangbak (BxTxH) (mm)	gewicht (kg)
3000 basisrek met 2 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	4 x 200 l liggend	1510 x 800 x 2000	1330 x 1200 x 260	134
3001 aanbouwrek met 2 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	4 x 200 l liggend	1430 x 800 x 2000	1330 x 1200 x 260	117
3002 basisrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	6 x 200 l liggend	1510 x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	159
3003 aanbouwrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	6 x 200 l liggend	1430 x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	138
3004 basisrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	9 x 60 l liggend	1510 x 800 x 2000	1330 x 1200 x 260	170
3005 aanbouwrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	9 x 60 l liggend	1430 x 800 x 2000	1330 x 1200 x 260	153
3006 basisrek met 4 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	12 x 60 l liggend	1510 x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	202
3007 aanbouwrek met 4 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	12 x 60 l liggend	1430 x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	182
3010 basisrek met 2 vakniveaus, opvangbak met rooster	4 x 200 l liggend/4 x 200 l staand	1510 x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	170
3011 aanbouwrek met 2 vakniveaus, opvangbak met rooster	4 x 200 l liggend/4 x 200 l staand	1430 x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	161

MILIEU-REKKEN TYPE UR

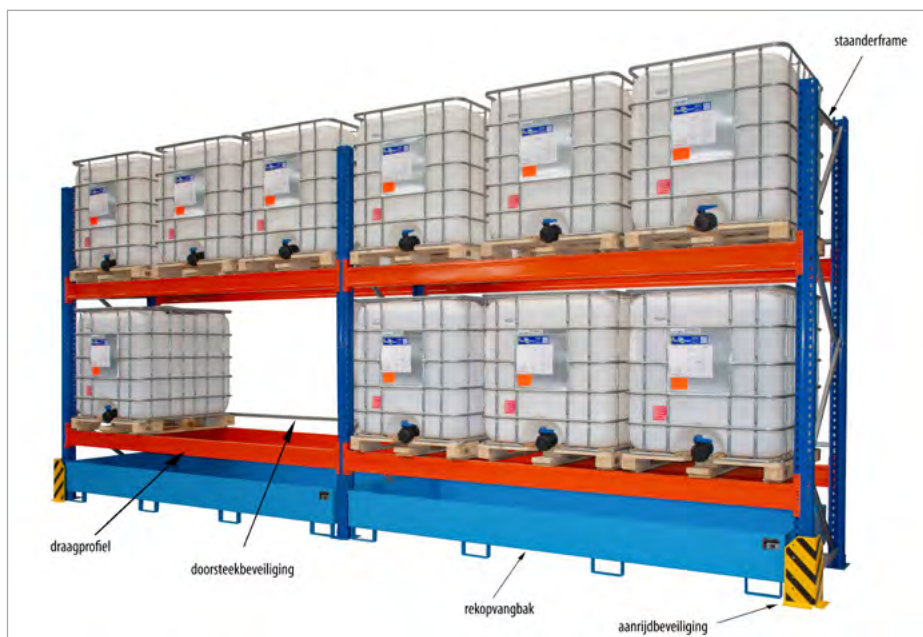

Basisrek UR-G 3300 en aanbouwrek UR-A 3300 met 2x RW 3300-3, aanrijdbeveiliging (optie)




Basisrek UR-G 2200 met RW 2200-2, aanrijdbeveiliging (optie)



Basisrek UR-G 2700 met RW 2700-1, aanrijdbeveiliging (optie)



Roosterbodem (optie)

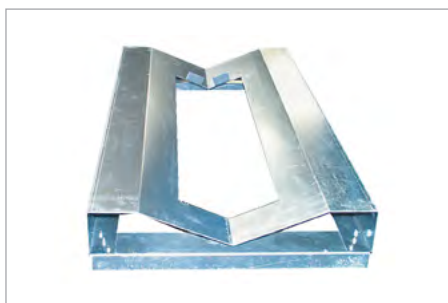

Vatstellingpallet RP (optie)

Door gebruik te maken van stellingopvangbakken, voldoen de milieu-rekken aan de (Duitse) wettelijke voorschriften voor de opslag van waterbedreigende stoffen.

Uitvoeringen

- **basisrek UR-G**
bestaande uit:
2 staanderframes, gelakt verkeersblauw RAL 5017
2 paar draagprofielen, gelakt puur reinoranje RAL 2004
2 doorschuifbeveiligingen, verzinkt
1 rekopvangbak, gelakt lichtblauw RAL 5012
- **aanbouwrek UR-A**
ontwerp zoals hierboven, maar met slechts 1 staanderframe

De milieu-rekken kunnen worden aangepast en uitgebreid. Naast de hieronder vermelde types kunnen deze ook worden geleverd met hangopvangbakken en/of met PE kunststofbinnenbakken, bijv.

Opties

- **aanrijdbeveiliging** (verplicht bij buitenopstelling en doorgangen)
- **verzinkte roosterbodem** (tussen draagprofielen, diameter 30 x 60 mm, draagkracht 1000 kg/m²)
- **vatstellingpallet RP** verzinkt, draagkracht 300 kg, BxTxH 570x1115x140 mm

uitvoering	max. aantal	maten (BxTxH) (mm)	vrije vak breedte (mm)	max. vakbelasting (kg)	totaalgewicht ca. (kg)
200 liter vaten op europallets / IBC van 1000 liter					
UR-G 2200 basisrek met 2 vakniveaus, rekopvangbak RW 2200-2*	- / 4	2400 x 1100/1300 x 3000	2200	3077	278
UR-A 2200 aanbouwrek met 2 vakniveaus, rekopvangbak RW 2200-2*	- / 4	2300 x 1100/1300 x 3000	2200	3077	234
UR-G 2700 basisrek met 2 vakniveaus, rekopvangbak RW 2700-1*	12 / -	2900 x 1100/1300 x 3000	2700	3072	269
UR-A 2700 aanbouwrek met 2 vakniveaus, rekopvangbak RW 2700-1*	12 / -	2800 x 1100/1300 x 3000	2700	3072	225
UR-G 3300 basisrek met 2 vakniveaus, rekopvangbak RW 3300-3*	- / 6	3500 x 1100/1300 x 3000	3300	3000	351
UR-A 3300 aanbouwrek met 2 vakniveaus, rekopvangbak RW 3300-3*	- / 6	3400 x 1100/1300 x 3000	3300	3000	307

* zoals beschreven op pagina 104


Afwerking:

Rekopvangbak RAL 5012

staanderframe gelijk aan RAL 5010

draagprofiel gelijk aan RAL 2004

REKOPVANGBAKKEN EN HANGOPVANGBAKKEN **TYPE RW**

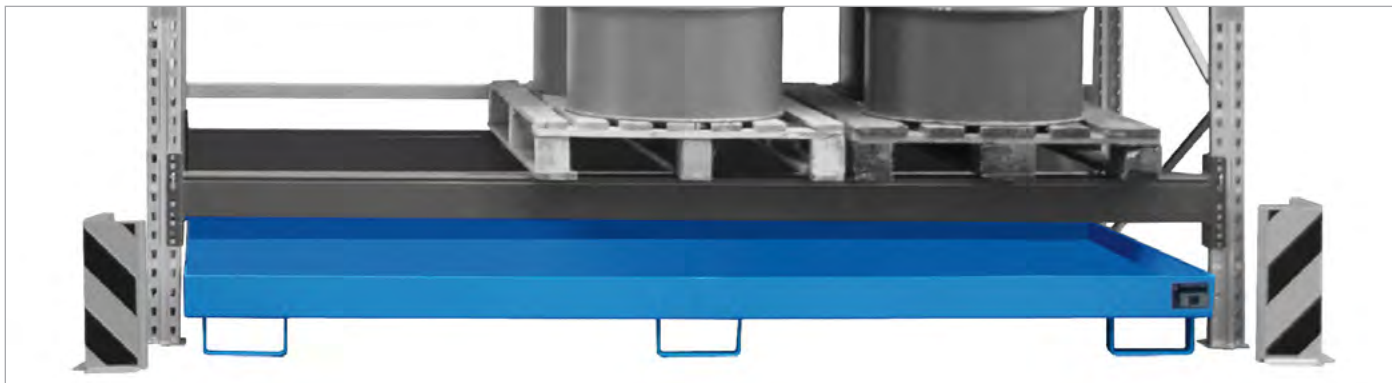

Rekopvangbak RW 2700-1




Rekopvangbak RW-GR 2700-3



Rekopvangbak RW-GR 2700-1



Rekopvangbak RW 2200-2

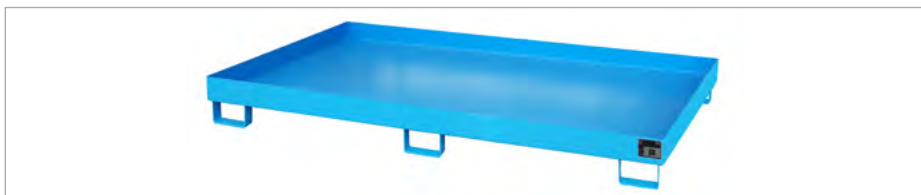

Rekopvangbak RW 2200-1

Door het inzetten van rekopvangbakken kunnen ook bestaande stelsystemen economisch en snel conform regelgeving worden omgebouwd

- constructie van 3 mm plaatstaal

Uitvoeringen

RW

- rekopvangbakken zonder rooster
- 100 mm onderrijdhoogte

RW-GR

- rekopvangbakken met verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijdhoogte

Speciale uitvoeringen leverbaar

- geschikt voor opname met stapelaar



Rekopvangbak RW 1800

zonder rooster	met rooster	voor drager-lengte (mm)	maten (mm) (LxTxH)	opvangvol. (l) zonder/met rooster	gewicht gelakt (kg) zonder/met rooster	gewicht verz. (kg) zonder/met rooster
RW 1800	RW-GR 1800	1800	1750 x 1300 x 250	331/324	80/134	86/141
RW 2200-1	RW-GR 2200-1	2200	2150 x 1300 x 225	338/329	91/163	98/172
RW 2200-2	RW-GR 2200-2	2200	2150 x 1300 x 505	1115/1105	136/204	147/215
RW 2700-1	RW-GR 2700-1	2700	2650 x 1300 x 210	345/338	106/190	114/200
RW 2700-2	RW-GR 2700-2	2700	2650 x 1300 x 300	674/670	123/200	133/212
RW 2700-3	RW-GR 2700-3	2700	2650 x 1300 x 435	1135/1124	148/226	160/239
RW 3300-1	RW-GR 3300-1	3300	3250 x 1300 x 195	373/360	126/232	136/244
RW 3300-2	RW-GR 3300-2	3300	3250 x 1300 x 265	675/663	141/247	152/261
RW 3300-3	RW-GR 3300-3	3300	3250 x 1300 x 380	1162/1150	166/265	179/280
	RW-GR 3600-3	3600	3550 x 1300 x 355	-----/1142	-----/278	-----/294



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

HANGOPVANGBAKKEN TYPE EHW




Hangopvangbak EHW 1800



Hangopvangbak EHW 2200



Hangopvangbak EHW 2700

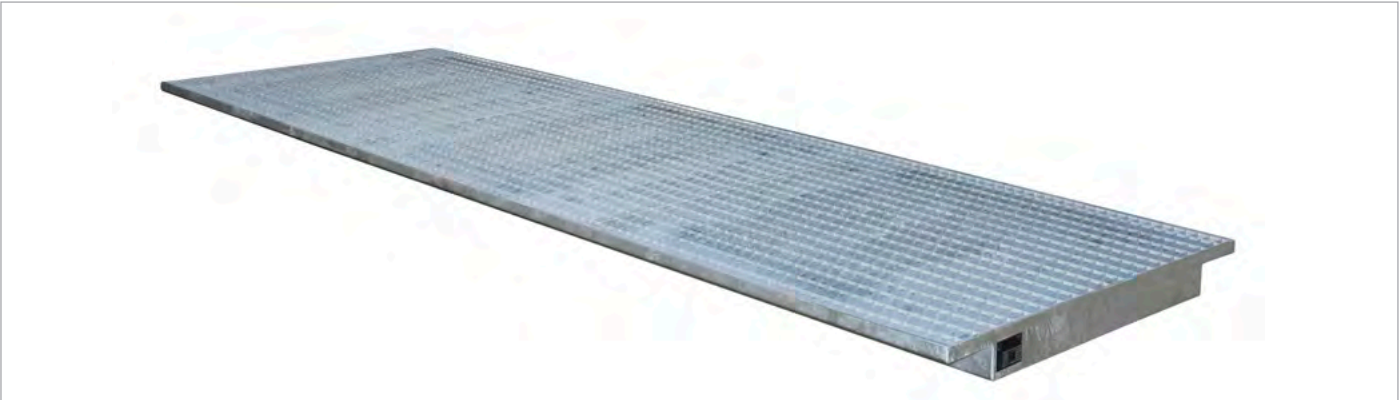

Hangopvangbak EHW 3600

Hangopvangbakken worden op de draagprofielen van de stellingsystemen gelegd zodat deze efficiënt en snel volgens de wettelijke Vorschriften omgebouwd kunnen worden.

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

Speciale uitvoeringen leverbaar

	voor dragerlengte (mm)	maten (mm) (LxTxH)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
EHW 1800	1800	1750 x 1250/915 x 160	261	105 / 111
EHW 2200	2200	2150 x 1250/915 x 140	282	125 / 132
EHW 2700	2700	2650 x 1250/915 x 130	325	151 / 159
EHW 3300	3300	3250 x 1250/915 x 110	339	180 / 189
EHW 3600	3600	3550 x 1250/915 x 115	387	197 / 207



- Elke opvangbak ondergaat een lek-dichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

OPVANGBAKKEN TYPE AW



AW 450



AW 800

Opslag van max. 10 vaten à 200 liter of max. 3 containers (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

Uitvoering

Type AW/SW

- spatbeschermwand 3-zijdig van verzinkt staal, hoogte 1000 mm

Opties (zie pagina 116)

Speciale uitvoeringen leverbaar



AW 1000-2

AW 1000-10F



AW 1000

AW 1000-3/SW (met spatbeschermwand)

	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AW 450	4 / -	1460 x 1460 x 355	525	144 / 155
AW 800	4 / -	1460 x 1460 x 525	885	165 / 178
AW 1000	- / 1	1460 x 1460 x 630	1100	180 / 194
AW 1000-2	- / 2	2650 x 1300 x 435	1135	226 / 239
AW 1000-10F	10 / 2	2690 x 1650 x 375	1186	274 / 294
AW 1000-3	- / 3	3850 x 1300 x 340	1160	294 / 310



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

OPVANGBAKKEN TYPE AWA



AWA 1000



AWA 1000-2 + FP-2

Opslag van max. 3 containers (IBC) à 1000 liter, ook met 200 en 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- met aftapverhoging of
- combinatie aftapverhoging en verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)

Uitvoering

Type AWA/SW

- met spatbeschermwand 3-zijdig van verzinkt staal, hoogte 1000 mm

Opties (zie pagina 116)

Speciale uitvoeringen leverbaar



AWA 1000-3



AWA 21



AWA 31 + FP-2



AWA 32/SW (met spatbeschermwand)

► **Optie** (zie pagina 116)



	aantal aftapverhoging/roosters	max. aantal (1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AWA 1000	1 / -	1	1460 x 1460 x 1090	1100	190 / 201
AWA 1000-2	2 / -	2	2650 x 1460 x 865	1140	282 / 296
AWA 1000-3	3 / -	3	3850 x 1460 x 780	1165	385 / 403
AWA 21	1 / 1	2	2650 x 1460 x 865	1140	272 / 291
AWA 31	1 / 2	3	3850 x 1460 x 780	1170	336 / 360
AWA 32	2 / 1	3	3850 x 1460 x 780	1170	362 / 387



- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

BODEMBESCHERMBAKKEN TYPE BSW 21-24



8 x BSW + 6 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (opties: vatenkar type FP-V, vatenrekken type FR)

	bodembeschermbakken				oprijdplaat en			oprijdhoek	kruisverbinder	bakverbinder		
	BSW 21	BSW 22	BSW 23	BSW 24	AR 21	AR 22	AR 23	AE 24	KV 24	WV 21	WV 22	WV 23
maten (LxBxH) (mm)	1350x1350x78	1900x1350x78	2850x1350x78	2850x1900x78	1350x500x78	1900x500x78	2850x500x78	500x500x78	Ø 120 hoogte 16	1330x55x30	1880x55x30	2850x55x30
opvangvolume (l)	135	179	269	378	-	-	-	-	-	-	-	-
gewicht (kg)	115	160	238	347	31	42	63	6	0,5	2	3	4

Berijdbare bodembeschermbakken voor opslag en aftappen

- draagkracht 5000 kg/m²
- wielen draagkracht 500 kg
- met palletwagen of heftruck berijdbaar

Modulair, bestaat naar keuze uit:

- bodembeschermbak BSW 21-24**
bouwhoogte 78 mm, met verzinkt rooster
- oprijdplaat en AR**
- oprijdhoek AE**
- kruisverbinder KV**, verzinkt
- bakverbinder WV**, verzinkt

BODEMBESCHERMBAKKEN TYPE BSW 121-126



8 x BSW + 6 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (opties: vatenpallet FP-2, vatenrekken FR)

Berijdbare bodembeschermbakken voor opslag en aftappen

- zoals bovenstaand, echter met een bouwhoogte van 123 mm


Opties voor BSW 21-24 en BSW 121-126

- staalplaten voor wandafsluiting, verzinkt
- extra opties (zie pagina 116)

Geldig voor alle producten op deze pagina:



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

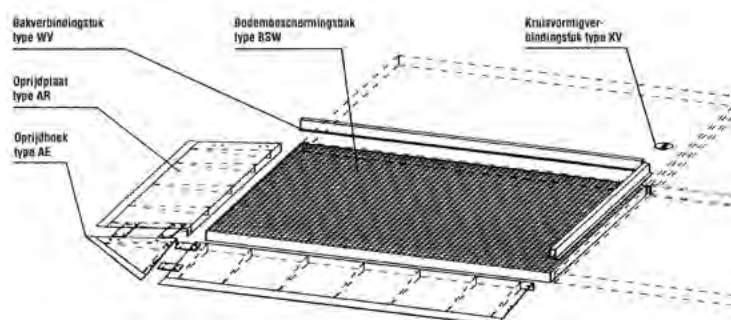

	bakverbinder				kruisverbinder
	WV 121	WV 122	WV 123	WV 124	KV 24
Lengte (mm)	500	1000	2000	2500	Ø 120 H 16

	bodembeschermbakken						oprijdplaat en				oprijdhoek
	BSW 121	BSW 122	BSW 123	BSW 124	BSW 125	BSW 126	AR 121	AR 122	AR 123	AR 124	AE 124
maten (LxBxH) (mm)	500x500x123	1000x500x123	1000x1000x123	2000x1000x123	2500x500x123	2500x1000x123	500x1120x123	1000x1120x123	2000x1120x123	2500x1120x123	1120x1120x123
opvangvolume (l)	28	55	113	226	140	282	-	-	-	-	-
gewicht (kg)	25	46	80	155	111	187	28	53	105	130	23

MACHINE-OPVANGBAKKEN **BSW**



Voor machines volgens klantspecifiek ontwerp / planning



- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

BODEMBESCHERMBEKLEDINGEN




Bodembeschermbekledingen met uitsparing voor pijlers en overrijdplaten

Volgens Duitse richtlijnen “VAWS” en “WHG” moeten transferpunten en be- en ontlaadingsplaatsen voor waterverontreinigende stoffen een geschikt beveiligingssysteem hebben. De bodembeschermbekledingen voldoen aan deze voorschriften. Daarbij kunnen mechanische beschadigen van de ondergrond voorkomen worden.


- individuele aanpassing aan de lokale omstandigheden
- korte bouwtijd, daardoor lage bedrijfsverzuimtijden
- stalen of roestvrij stalen bekledingen
- verschillende staaldikten
- stalen platen worden ter plaatse gelast en met deuken aan de grond bevestigd
- verplaatst en gemonteerd op een vlakke, stabiele ondergrond
- begaanbaar en anti-slip oppervlak
- berijdbaar met palletwagen, bij geschikte plaatsing ook met vorkheftruck of truck berijdbaar

Optie

- berijdbare oprijdplaten
- berijdbare, gekanteld of gebogen drempels
- afloopkanaal met rooster
- geluidgedempte of warmte-isolerende egalisatie laag tussen ondergrond en bodembeschermbekledingen
- staalplaten voor wandafsluiting
- nooddouche, afzuiging
- rooster-afdekkingen

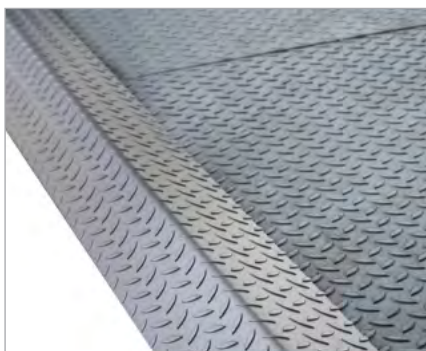

Berijdbare, gekantelde drempel

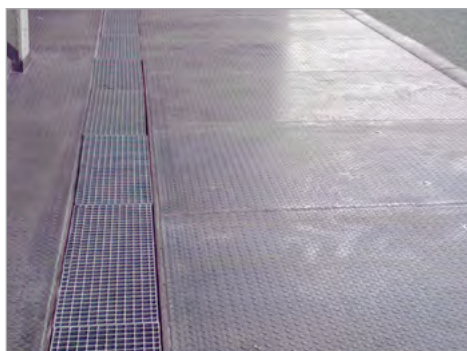

Afloopkanaal met rooster

Afwerking in RAL-kleur naar keuze

VATEN-STAPELPALLETS TYPE FSP



FSP-2 met vatenlifter RS-I

Vaten en emballage opslaan, stapelen en transporteren met hefwagen of heftruck. Voor max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijdhoogte
- stapelhoeken
- 3-voudig stapelbaar
- kettingbeveiliging

Uitvoeringen

FSP

- zijwanden open

FSP-G

- spatbeschermwand 3-zijdig

FSP-D

- wanden van draadgaas



FSP-1



FSP-2 G



FSP-4 D



FSP-2 en FSP-2 G

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
FSP-1	1	750 x 750 x 1590	225	93 / 102
FSP-2	2	910 x 1400 x 1490	245	125 / 133
FSP-4	4	1400 x 1400 x 1435	275	160 / 180
FSP-1 D	1	750 x 750 x 1590	225	103 / 113
FSP-2 D	2	910 x 1400 x 1490	245	141 / 152
FSP-4 D	4	1400 x 1400 x 1435	275	182 / 192
FSP-1 G	1	750 x 750 x 1590	225	112 / 122
FSP-2 G	2	910 x 1400 x 1490	245	156 / 168
FSP-4 G	4	1400 x 1400 x 1435	275	204 / 224



- Elke opvangbak ondergaat een lekdictheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

ROLLUIKAST TYPE RSG



RSG met poten (optie)

Opslag van 60 en 200 liter vaten en/of kleine verpakkingen

- voor binnen- en buitenbereik
- stabiele constructie van plaatstaal
- aluminium rolluik
- met natuurlijke beluchting
- afsluitbaar met cilinderslot
- afwerking: opvangbakken met tussenbodem verzinkt, corpus in RAL-kleuren (zie tabel)

Uitvoeringen

RSG-1

- met opvangbakken voor de opslag van max. 2 vaten à 200 liter

RSG-2

- met opvangbakken voor de opslag van 6 vaten à 60 liter en met opvangbakken voor kleine verpakkingen

RSG-3

- met opvangbak voor de opslag van max. 6 x 60 liter vaten en met verzinkt rooster voor kleine verpakkingen

RSG-4

- met 4 opvangbakken voor kleine verpakkingen

Opties

- in hoogte verstelbare poten



RSG-1

RSG-2

RSG-3

RSG-4

	max. aantal (60 / 200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)
RSG-1	- / 2	1300 x 870 x 1610	240	162
RSG-2	6 / -	1300 x 870 x 1610	91	162
RSG-3	6 / -	1300 x 870 x 1610	91+67	172
RSG-4	- / -	1300 x 870 x 1610	4 x 67	215



- Elke opvangbak ondergaat een lekdictheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking corpus:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN TYPE GD



GD-C, GD-B en GD-A met GR-C



GD-A met GR-B (optie)

GD-B met FA 60-1 (optie)

Opslag van max. 2 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- opvangbak made of 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijdhoogte

Uitvoeringen

GD-A

- voor binnenbereik
- met spatbeschermwanden
- veiligheidsketting

GD-B

- voor buitenbereik
- met spatbeschermwanden
- weerbestendige kap (rood) van GVK met gasdrukveren
- met cilinderslot

GD-C

- voor binnenbereik
- wanden en kap van draadgaas voor natuurlijke beluchting
- weerbestendige kap
- met cilinderslot




- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3 (type GD-A en type GD-C)
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare stoffen met vlampunt > 55° C (type GD-B)
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
GD-A	2	1420 x 795 x 1370	254	151 / 161
GD-B	2	1460 x 830 x 1460	254	174 / 184
GD-C	2	1450 x 820 x 1390	254	149 / 159

Opties (zie pagina 116)

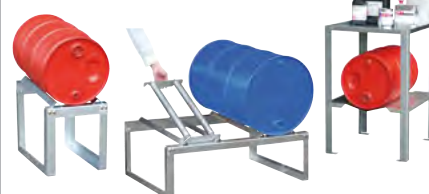

KASTEN VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN **TYPE GS**



GS-2 met tussenbodem



GS-4

GS-1

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 1 container (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- voor binnenbereik of onder een afdak
- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijdhoogte
- de kast is rondom gesloten en vervaardigd van verzinkt plaatstaal
- afsluitbaar
- de vrije hoogte is voldoende om een vat met gemonteerde pomp onder te kunnen brengen

Optie

- tussenbodem voor opslag van kleine verpakkingen

	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	aantal deuren	gewicht (kg) gelakt / verz.
GS-1	1 / -	840 x 690 x 1930	200	1	126 / 130
GS-2	2 / -	1680 x 690 x 1780	231	2	232 / 237
GS-3	4 / -	1475 x 1460 x 1805	526	1	349 / 358
GS-4	- / 1	1475 x 1460 x 2410	1097	1	426 / 438



- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare stoffen met vlammpunt > 55° C
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN TYPE GD-N



GD-N 2 met GR-A

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- voor binnen- en buitenbereik
- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- verzinkte plaatstaalconstructie
- met natuurlijke beluchting
- dak met gasdrukveren
- afsluitbaar
- de vrije hoogte is voldoende om een vat met gemonteerde pomp onder te kunnen brengen

Uitvoeringen

GD-N

- twee vleugeldeuren
- 100 mm onderrijdhoogte

GD-N/R

- neerklapbare deur uit aluminium, fungeert tevens als oprijdplaat




GD-N/R 4 en vatenkar FP-V

Opties

- verzinkt rooster tussenbodem
LxB 1385 x 520 mm
1 stuk voor type GD-N 2
2 stuks voor type GD-N 4
- vatenrekken FA, verzinkt
- draaisteunen RA, voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken GR, verzinkt

► Opties (zie pagina 116)

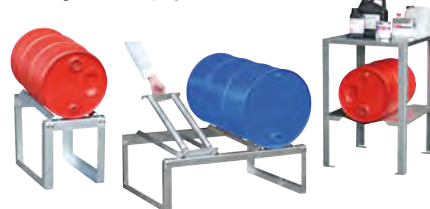

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) verzinkt
GD-N 2	2	1440 x 1015 x 1610	245	225
GD-N 4	4	1440 x 1505 x 1550	269	287
GD-N/R 2	2	1440 x 1020 x 1510	245	214
GD-N/R 4	4	1440 x 1505 x 1450	269	276



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN TYPE GD-E



GD-E/IBC 2



GD-E/IBC 2

GD-E/IBC

Opslag van vaten à 200 liter of container (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- voor binnen- en buitenbereik
- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijdhoopte
- rondom gesloten uitvoering van verzinkt, geprofileerd staal
- met natuurlijke beluchting
- afsluitbaar

Uitvoeringen

GD-E

- opklapbaar dak, met 2 gasdrukveren waarborgen een makkelijk openen en sluiten

GD-E/IBC

- vast dak

Opties (zie pagina 116)

- vatenrekken FA, verzinkt
- draaisteunen RA, voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken GR, verzinkt



GD-E 4



GD-E 2

Opties (zie pagina 116)



	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)
GD-E 2	2 / -	1535 x 1290 x 1730	248	260
GD-E 4	4 / -	1535 x 1590 x 1710	284	305
GD-E/IBC	- / 1	1535 x 1590 x 2470	1110	375
GD-E/IBC 2	- / 2	2835 x 1595 x 2180	1145	530

Afwerking:

verzinkt



- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterververontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

OPTIES VOOR OPVANGBAKKEN/DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN



FA 60-1



FA 60-2 + RA 60



FA 60-3

■ **vatenrekken FA**, verzinkt, voor de liggende opslag en aftappen van 60 of 200 liter vaten, voor plaatsing op opvangbakken met rooster, levering als bouwpakket

■ **draaisteunen RA**, verzinkt, en opsteekbaar, voor het draaien van 60 of 200 liter vaten, te plaatsen op vatenrekken type FA


■ **vatenpallet FP-2**, verzinkt, voor de liggende opslag van 200 liter vaten, 5-voudig stapelbaar, max. vorktandbreedte 150 mm

■ **blikkenrekken GR**, verzinkt, verschillende uitvoeringen, levering als bouwpakket

■ **houder met spangordel** voor 1 of 2 vaten à 200 liter, voor

■ **jerrycan schenkhulp KAH**

- ▶ eenvoudig en zonder inspanning jerrycans van 5 tot 60 liter inhoud aftappen
- ▶ constructie van plaatstaal
- ▶ voorbereid voor wandbevestiging
- ▶ verzinkt



FA 200-1



FA 200-2 + RA 200



FP-2



GR-A



GR-B



GR-C



KAH-5



KAH-25
met opvangbak KGW (pagina 87)




KAH-60
met opvangbak AW 60-2/M (pagina 89)



houder met spangordel voor 2 vaten à 200 liter

		max. aantal (vaten/verpakkingen/jerrycans)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
FA 60-1	vatenrek	1x 60 liter vat	355 x 545 x 455	11
FA 60-2	vatenrek	2x 60 liter vaten	755 x 545 x 455	15
FA 60-3	vatenrek	3x 60 liter vaten	1155 x 545 x 455	22
FA 200-1	vatenrek	1x 200 liter vat	545 x 775 x 445	14
FA 200-2	vatenrek	2x 200 liter vaten	1160 x 775 x 445	20
RA 60	draaisteun	1x 60 liter vat	295 x 490 x 80	4
RA 200	draaisteun	1x 200 liter vat	320 x 720 x 75	7
FP-2	vatenpallet	2x 200 liter vaten	1280 x 750 x 250	22
GR-A	blikkenrekken, 2 opslagniveau's	verpakkingen	600 x 700 x 900	21
GR-B	blikkenrekken, vatenrek/level	1x 60 liter vat/verpakkingen	600 x 700 x 900	25
GR-C	blikkenrekken, 2 vatenreks	2x 60 liter vaten	600 x 700 x 900	22
Houder met spangordel		1x 200 liter vat		3
Houder met spangordel		2x 200 liter vaten		3
Houder met spangordel		3x 200 liter vaten		3
KAH-5	jerrycan schenkhulp	1x 5 liter jerrycan	360 x 270 x 520	5
KAH-25	jerrycan schenkhulp	1x 25 liter jerrycan	520 x 375 x 785	6
KAH-60	jerrycan schenkhulp	1x 60 liter jerrycan	520 x 470 x 825	9

OPVANGBAKKEN MET PE-KUNSTSTOFBINNENBAK TYPE AW/PE

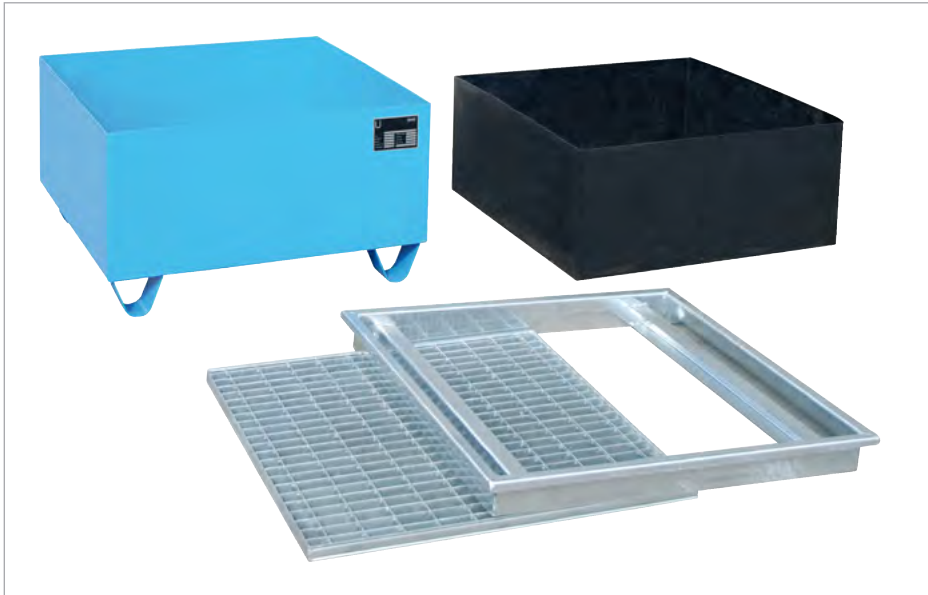

AW-1/PE

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 2 containers (IBC) à 1000 liter met agressieve stoffen, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- PE-kunststofbinnenbak
- klemframe
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)

Speciale uitvoeringen leverbaar



AW-1/PE




AW 1000-2/PE



AW 1000/PE

► Opties (zie pagina 116)

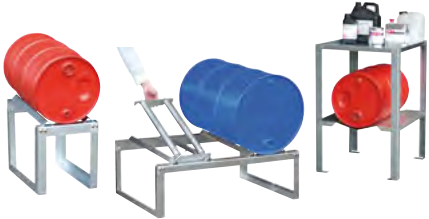

	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AW-1/PE	1 / -	815 x 815 x 470	208	72 / 76
AW-2/PE	2 / -	1215 x 815 x 365	226	89 / 92
AW-4/A/PE	4 / -	1215 x 1215 x 290	240	107 / 112
AW-4/B/PE	4 / -	2415 x 815 x 255	254	140 / 145
AW 1000/PE	- / 1	1475 x 1475 x 630	1053	205 / 214
AW 1000-2/PE	- / 2	2665 x 1315 x 440	1080	260 / 271



- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000


RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt


REKOPVANGBAKKEN MET PE-KUNSTSTOFBINNENBAK TYPE RW PE

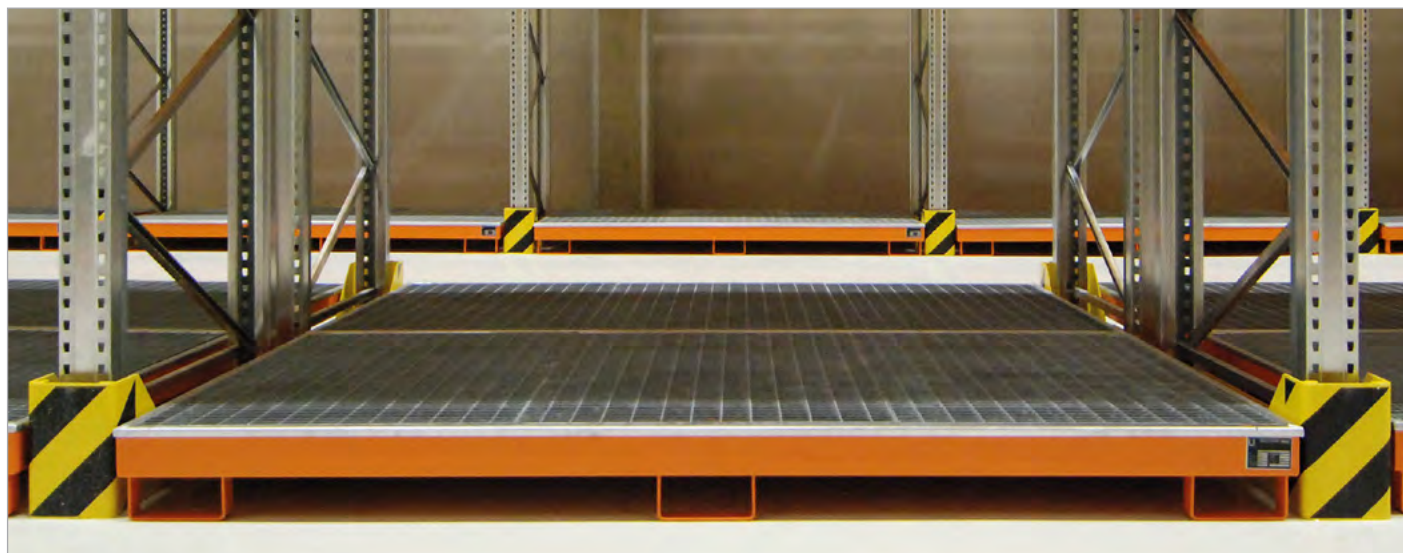

RW-GR 2700-1 PE



RW 2700-3 PE

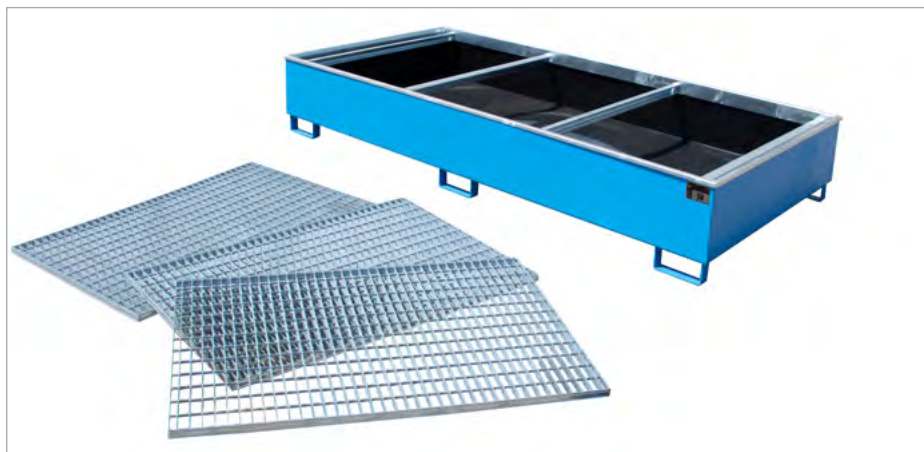

RW-GR 2700-3 PE

Voor de opslag van agressieve stoffen. Ook bestaande stellingssystemen kunnen snel en eenvoudig conform de wet en regelgeving worden uitgerust met de stellingopvangbakken

- constructie van 3 mm plaatstaal
- PE-kunststofbinnenbak
- verzinkt klemframe

Uitvoeringen

RW PE

- stelling opvangbakken zonder rooster
- 100 mm onderrijdhoogte

RW-GR PE

- stelling opvangbakken met verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijdhoogte

Speciale uitvoeringen leverbaar


- geschikt voor opname met stapelaar

zonder rooster	met rooster	voor drager-lengte (mm)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvol. (l) zonder/met rooster	gewicht gelakt (kg) zonder/met rooster	gewicht verz. (kg) zonder/met rooster
RW 1800 PE	RW-GR 1800 PE	1800	1765 x 1315 x 255	302/298	102/159	108/165
RW 2200-1 PE	RW-GR 2200-1 PE	2200	2165 x 1315 x 230	304/300	116/177	123/184
RW 2200-2 PE	RW-GR 2200-2 PE	2200	2165 x 1315 x 510	1067/1061	167/228	177/238
RW 2700-1 PE	RW-GR 2700-1 PE	2700	2665 x 1315 x 210	312/300	134/217	142/225
RW 2700-2 PE	RW-GR 2700-2 PE	2700	2665 x 1315 x 305	628/623	154/238	164/247
RW 2700-3 PE	RW-GR 2700-3 PE	2700	2665 x 1315 x 440	1081/1077	181/260	194/271
RW 3300-1 PE	RW-GR 3300-1 PE	3300	3265 x 1315 x 195	325/315	159/272	169/281
RW 3300-2 PE	RW-GR 3300-2 PE	3300	3265 x 1315 x 270	622/615	177/289	188/299
RW 3300-3 PE	RW-GR 3300-3 PE	3300	3265 x 1315 x 385	1100/1097	205/310	218/323
	RW-GR 3600-3 PE	3600	3565 x 1315 x 360	- /1085	- /326	- /339




- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

HANGOPVANGBAKKEN MET PE-KUNSTSTOFBINNENBAK TYPE EHW PE

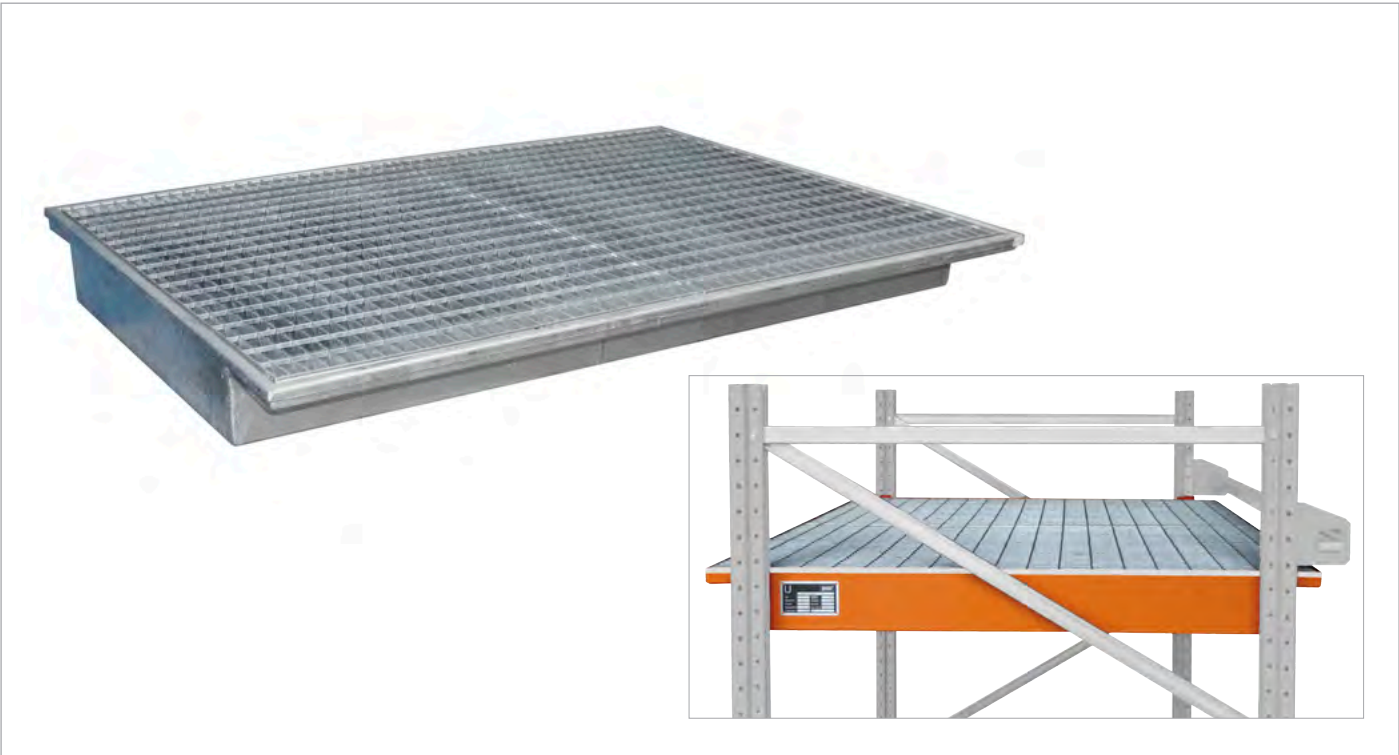

EHW 2200 PE

EHW PE in de stellingsysteem

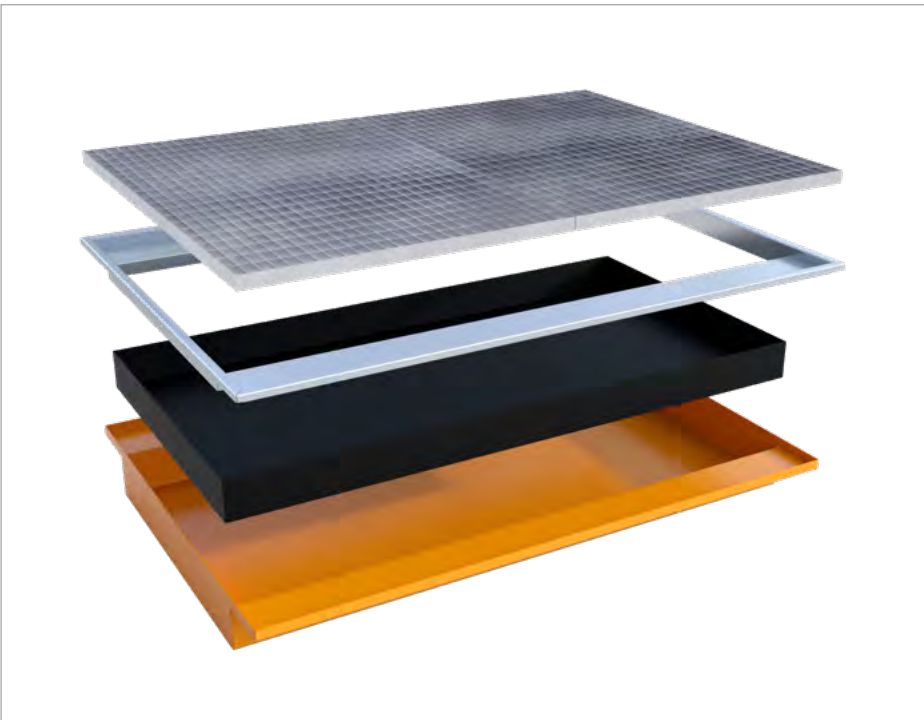

EHW 1800 PE (weergave van de afzonderlijke delen)

Hangopvangbakken worden op de draagprofielen van de stellingsystemen gelegd zodat deze efficiënt en snel volgens de wettelijke voorschriften omgebouwd kunnen worden.

- constructie van 3 mm plaatstaal
- PE-kunststofbinnenbak
- verzinkt klemframe
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

Speciale uitvoeringen leverbaar

	voor dragerlengte (mm)	maten (mm) (LxDxH)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
EHW 1800 PE	1800	1765 x 1265/915 x 165	173	139 / 145
EHW 2200 PE	2200	2165 x 1265/915 x 145	175	165 / 172
EHW 2700 PE	2700	2665 x 1265/915 x 135	200	198 / 206
EHW 3300 PE	3300	3265 x 1265/915 x 115	175	238 / 246

- Elke opvangbak ondergaat een lekdictheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

GREEN-LINE PE-OPVANGBAKKEN TYPE WP



WP-PE 1/11 met voorzetbak VB 1



WP 2/11



WP-PE 2/2



WPA-PE 4/2



WP-PE 8/11

Veilige opslag conform de voorschriften, van 200 liter vaten en 1000 liter IBC

- constructie van robuust polyethyleen
- bestand tegen zuren, logen en oliën en andere niet ontvlambare stoffen
- inrijdkokers voor vorkheftruck en pompwagen
- uitvoering in blauw

Uitvoering met ondersteuningspunten voor IBC met hout- of kunststofpallet

■ **WP**

Uitvoering met PE pallets

voor vaten of IBC met hout-, kunststof of stalen framepallet

■ **WP-PE**

■ **WPA-PE**

rondom met onderrijdhoogte

Opties

voorzetbak voor PE-opvangbakken

■ **VB 1** voor WP-PE 1/11

■ **VB 2** voor WP 2/11 en WP-PE 2/11



Voorzetbak VB 1
(voor WP-PE 1/11)



Voorzetbak VB 2
(voor WP 2/11 en WP-PE 2/11)



	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	PE-pallet	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
WP 1/11	- / 1	-	1590 x 1455 x 715	1125	1500	80
WP 2/11	- / 2	-	2340 x 1360 x 510	1150	2500	67
WP-PE 2/2	2 / -	✓	1230 x 830 x 330	230	650	18
WP-PE 4/2	4 / -	✓	1280 x 1280 x 275	250	1250	25
WP-PE 4/4	4 / -	✓	1310 x 1310 x 370	410	1250	44
WPA-PE 2/2	2 / -	✓	1225 x 820 x 450	230	400	26
WPA-PE 4/2	4 / -	✓	1220 x 1220 x 390	250	800	34
WP-PE 1/11	- / 1	✓	1760 x 1350 x 710	1100	1500	96
WP-PE 2/11	- / 2	✓	2560 x 1350 x 500	1150	2500	118
WP-PE 8/11	8 / 2	✓	2560 x 1350 x 500	1150	2500	118
Voorzetbak						
VB 1 voor WP-PE 1/11	- / -	-	525 x 545 x 835	86		8,5
VB 2 voor WP 2/11 en WP-PE 2/11	- / -	-	530 x 520 x 530	86		4

GREEN-LINE PE-OPVANGBAKKEN VOOR PALLETS TYPE KWP-P



2x KWP-P 20 + 1x KWP-P 40 op europallet

KWP-P 100 met gatenrooster

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
KWP-P 20	600 x 400 x 170	22	55	4
KWP-P 30	800 x 400 x 170	31	55	5
KWP-P 40	800 x 605 x 170	43	105	7
KWP-P 60	1000 x 605 x 200	63	205	10
KWP-P 100	1200 x 800 x 195	104	205	14

Voor de veilige en mobiele opslag van kleine verpakkingen op euro- en chemiepallets

- constructie van robuust polyethyleen
- bestand tegen zuren, logen en oliën en andere niet ontvlambare stoffen
- opvangvolume 20 tot 100 liter
- opvangbakken zijn onderling combineerbaar en op palletmaten afgestemd
- uitvoering in blauw

Optie

- gatenrooster



GREEN-LINE VERRIJD BARE PE-OPVANGBAK TYPE WPT



WPT 230

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
WPT 230	1600 x 740 x 640	230	300	44

Opslag en transport van een 200 l vat

- spatbescherming bij afname van vloeistoffen
- beveiligd met spangordel
- 1 zwenkwiel met rem en 2 draagwielen
- eenvoudige handhaving, 1-persoons-bediening
- uitvoering in blauw



GREEN-LINE PE-BODEMBESCHERMBAKKEN TYPE BWP



BWPS-PE 300 + oprijdplaat BWR

Veilige opslag conform de voorschriften, van kleine verpakkingen en 200 l vaten

- constructie van robuust polyethyleen
- bestand tegen zuren, logen en oliën en andere niet ontvlambare stoffen
- met PE-pallet
- uitvoering in blauw

Opties

- oprijdplaat **BWR**
- bakverbinder **BWV 2**
- bakverbinder **BWV 4**



Bakverbinder

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
BWP-PE 150	-	1260 x 860 x 150	150	1000	20
BWP-PE 300	4	1660 x 1260 x 150	300	2000	40
BWPS-PE 300	4	2610 x 895 x 150	300	2000	48
oprijdplaat type BWR	-	650 x 800 x 160	-	1000	9
bakverbinder BWV 2	-	1260 x 140 x 40	-	-	2
bakverbinder BWV 4	-	1660 x 140 x 40	-	-	2




OPVANGBAKKEN VOOR VERPAKKINGEN VAN ROESTVRIJ STAAL TYPE KGW V4A



KGW 5/M V4A



KGW 3 V4A

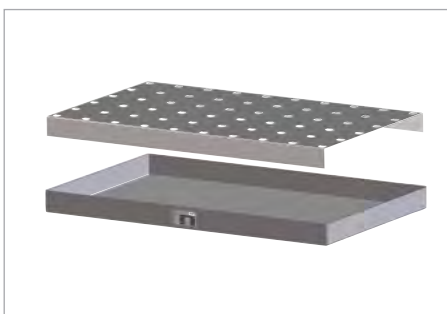

Speciaal afgestemd op de opslag van kleine verpakkingen

- opvangbakken van 2 mm roestvrij staal voor opslag van agressieve stoffen

Uitvoeringen

KGW V4A - zonder geperforeerde plaat

KGW/M V4A - met geperforeerde plaat



RVS-uitvoering

- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l) zonder/met plaat	draagkracht (kg)	gewicht (kg) zonder/met plaat
KGW 1 V4A / KGW 1/M V4A	940 x 370 x 60	20/19	150	8 / 14
KGW 2 V4A / KGW 2/M V4A	940 x 470 x 60	25/24	150	10 / 18
KGW 3 V4A / KGW 3/M V4A	1000 x 600 x 70	39/38	150	13 / 23
KGW 4 V4A / KGW 4/M V4A	1390 x 600 x 60	46/44	150	17 / 30
KGW 5 V4A / KGW 5/M V4A	1850 x 600 x 60	62/60	150	22 / 40

OPVANGBAKKEN VAN ROESTVRIJ STAAL VOOR PALLETS TYPE KGW-P V4A



Op europallet 1200x800 mm: KGW-P 2 V4A en KGW-P 2/M V4A

Voor de veilige en mobiele opslag van verpakkingen op euro- en chemiepallets

- opvangbakken naar keuze van 2 mm RVS voor de opslag van agressieve stoffen
- bakken zijn onderling te combineren en passen precies op euro- en chemiepallets

Uitvoeringen

KGW-P V4A - zonder geperforeerde plaat

KGW-P/M V4A - met geperforeerde plaat



RVS-uitvoering

- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l) zonder/met plaat	draagkracht (kg)	gewicht (kg) KGW-P V4A / KGW-P V4A/M
KGW-P 1 V4A / KGW-P 1/M V4A	600 x 400 x 120	27/26	50	8 / 13
KGW-P 2 V4A / KGW-P 2/M V4A	800 x 600 x 120	56/55	100	13 / 21
KGW-P 3 V4A / KGW-P 3/M V4A	1200 x 800 x 100	93/91	200	21 / 36
KGW-P 4 V4A / KGW-P 4/M V4A	1200 x 600 x 120	84/82	200	18 / 31

ROESTVRIJ STAAL-OPVANGBAKKEN TYPE VAW



VAW-1



VAW-2 met rooster (optie)

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 2 containers (IBC) à 1000 liter met agressieve stoffen, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 2 mm roestvrij staal
- 100 mm onderrijdhoogte

Opties (zie pagina 116) en:

- rooster, verzinkt (draagkracht 1000 kg/m²)
- rooster van roestvrij staal (draagkracht 1000 kg/m²)



VAW-4/A met rooster (optie)



VAW-4/B met rooster (optie)



VAW-1000 met rooster (optie)



VAW-1000-2 met rooster (optie)

	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) zonder/met rooster
VAW-1	1 / -	800 x 800 x 465	222	30 / 44
VAW-2	2 / -	1200 x 800 x 360	243	33 / 51
VAW-4/A	4 / -	1200 x 1200 x 285	259	38 / 68
VAW-4/B	4 / -	2400 x 800 x 250	279	48 / 90
VAW-1000	- / 1	1460 x 1460 x 620	1100	103 / 147
VAW-1000-2	- / 2	2650 x 1300 x 435	1129	124 / 195



RVS-uitvoering

- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

DIESEL-TANKPLAATSSEN TYPE TAW



TAW met aanrijdbeveiliging

Tankplaatsen voor eigen diesel- en biodiesel tankinstallaties. Voor binnengebruik of onder een afdak

- robuuste staalconstructie
- begaanbaar en anti-slip oppervlak
- verankering aan vaste ondergrond
- berijdbare randdempels, 3-zijdig

Opties

- aanrijdbeveiliging
- staalplaten voor wandafsluiting

Speciale uitvoeringen leverbaar

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht ca. (kg)
TAW 1	4100 x 2050 x 50	160	416
TAW 2	5100 x 2550 x 50	266	635
TAW 3	6100 x 3050 x 50	390	890

DIESEL-TANKPLAATSSEN TYPE KPS



Tankplaatsen voor eigen diesel- en biodiesel tankinstallaties. Voor binnengebruik of onder een afdak

- uitvoering als TAW, echter met opsteekbare spatbeschermwand van verzinkt plaatstaal, montage in eigen beheer
- 2 " aansluiting voor vullen en
1 " aansluiting voor uittrekken

Speciale uitvoeringen leverbaar

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht ca. (kg)
KPS 1	4100 x 2060 x 50 / 1020	166	490
KPS 2	5100 x 2560 x 50 / 1020	266	728
KPS 3	6100 x 3060 x 50 / 1020	390	1001



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

CONTAINER-OPVANGBAKKEN TYPE CW



Opslag van afzetcontainers die gevuld zijn met afvalstoffen die verontreinigd zijn met b.v. emulsies, koelsmeermiddelen, remolie e.d., voor binnengebruik of onder een afdak.

- voor afzetcontainers volgens "DIN 30720" tot 10 m³
- robuuste staalconstructie
- bakafdekking als bescherming tegen verontreiniging van de vloestof
- 4 afzuigopeningen, die door een uitneembare zeef afgesloten worden en tevens als indicatie van het vulniveau gebruikt kunnen worden
- met afzet verhoging, waardoor de container in een hoek van 5° komt te staan
- opneembaar met vorkheftruck
- met kraanogen voor kraangebruik
- eenvoudig te reinigen

Speciale uitvoeringen leverbaar



CW 1



CW 3



Afzuigopening en indicatie van het vulniveau

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	oppervlaktebelasting (kg)	gewicht (kg)
CW 1	2300 x 2030 x 560	850	20000	558
CW 2	2800 x 2030 x 560	1036	20000	663
CW 3	3300 x 2030 x 560	1222	20000	767



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterververontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

GASFLESSEN-CONTAINER TYPE GFC-M



GFC-M5

Buitenopslag van gasflessen voor buiten, als bouw pakket met opbouw instructies, voor eenvoudige montage in eigen beheer

- stabiele frameconstructie volgens nach TRGS 510
- afsluitbare vleugel deur
- voorbereid voor bodembevestiging

Uitvoeringen

GFC-M

- zonder dak

GFC-M-DF

- zonder dak
- dubbele vleugel deur afsluitbaar, bijzonder geschikt voor handling met gasflessen-pallets

GFC-M/D

- met dak

GFC-M/D-DF


- met dak
- dubbele vleugel deur afsluitbaar, bijzonder geschikt voor handling met gasflessen-pallets

Opties


- flessenhouder voor gasflessen Ø 230 mm in rechte positie, met kettingbeveiliging
- verzinkt roosterbodem, geschikt in geval van oneffen ondergrond (alleen tot GFC-M5)
- gasflessenrek GFG-2 voor een ruimtebesparende opslag van gasflessen tot 11 kg, verzinkt, 2-voudig stapelbaar



GFC-M6/D-DF

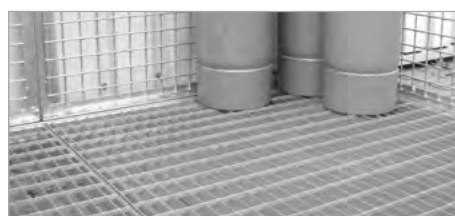

verzinkte roosterbodem

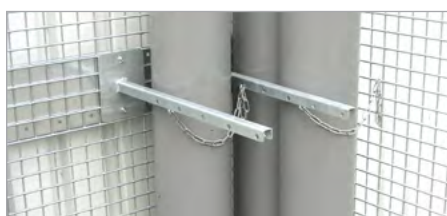

flessenhouder

Size	maten (LxBxH) (mm) zonder/met dak	max. aantal (gasflessen Ø 230 mm)	gewicht (kg) Type: GFC -M / -M/DF / -M/D / -M/D-DF
GFC-M0	1085 x 1085 x ----- / 2100	16	--- / --- / 132 / ---
GFC-M1	2100 x 1085 x 2100 / 2190	32	179 / 179 / 201 / 201
GFC-M2	2100 x 1500 x 2100 / 2190	48	194 / 194 / 222 / 222
GFC-M3	2400 x 1500 x 2100 / 2190	54	217 / 213 / 254 / 250
GFC-M4	3100 x 1500 x 2100 / 2190	72	242 / 247 / 285 / 290
GFC-M5	3100 x 2100 x 2100 / 2190	96	282 / 287 / 344 / 349
GFC-M6	3560 x 2810 x ----- / 2190	168	- / - / - / 438

GFG-2	1000 x 865 x 850	24
-------	------------------	----



Type GFG-2

GASFLESSEN-CONTAINER TYPE GFC-E



GFC-E/T M4

Opslag van gasflessen voor buiten, compleet gemonteerd, met vorkheftruck verplaatsbaar

- stabiele frameconstructie volgens TRGS 510 met dak en bodem
- afsluitbare vleugeldeur
- inrijdkokers voor de opname met een vorkheftruck

Uitvoeringen

GFC-E/T

- met traanplaatbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

GFC-E/G


- met roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

Opties


- flessenhouder voor de veilige opslag van staande gasflessen Ø 220 mm, met kettingbeveiliging
- gasflessenrek type GFG-2 voor een ruimtebesparende opslag van gasflessen tot 11 kg, verzinkt, 2-voudig stapelbaar, aangeleverd als bouw pakket
- oprijdplaat
- scheidingswand



GFC-E/G (met scheidingswand) (optie)

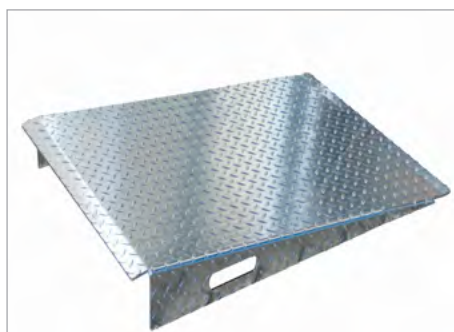

Oprijdplaat

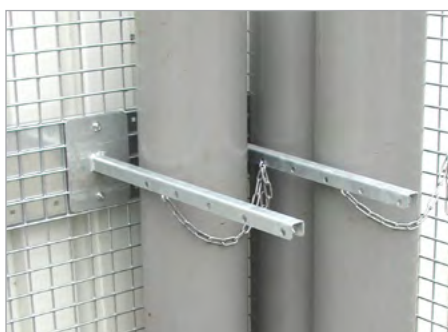

Flessenhouder



GFC-E/G met scheidingswand (optie)

	maten (LxBxH) (mm)	max. aantal (gasflessen Ø 230 mm)	gewicht (kg) GFC-E/T / GFC-E/G
GFC-E M0	1085 x 1140 x 2170	16	210 / 194
GFC-E M1	2180 x 1160 x 2260	32	370 / 328
GFC-E M2	2180 x 1575 x 2260	45	437 / 383
GFC-E M3	2530 x 1575 x 2260	60	484 / 438
GFC-E M4	3180 x 1575 x 2260	78	583 / 518
GFC-E M5	3180 x 2175 x 2260	104	777 / 688
GFG-2	1000 x 865 x 850		24

Afwerking:

vuurverzinkt

GASFLESSEN-CONTAINER TYPE GFC-B



GFC-B M5

Opslag van gasflessen voor buiten, compleet gemonteerd, wanden en dak F90 volgens DIN 4102

- stabiele frameconstructie volgens TRGS 510 met dak en bodemr
- afsluitbare vleugel deur van draadgaas
- traanplaatbodem
- voorbereid voor bodembevestiging

Uitvoeringen

GFC-B

- zoals hierboven beschreven

GFC-B/W

- vuurbestendige scheidingswand F90

Opties

- flessenhouder voor de veilige opslag van staande gasflessen Ø 230 mm met kettingbeveiliging
- gasflessenssenrek type GFG-2 voor een ruimtebesparende opslag van gasflessen tot 11 kg, verzinkt, 2-voudig stapelbaar, aangeleverd als bouw pakket



GFC-B M2



GFC-B met vuurbestendige scheidingswand

	maten (LxBxH) ca. (mm)	max. aantal (gasflessen Ø 230 mm)	gewicht ca. (kg)
GFC-B M0	1185 x 1120 x 2210	12	373
GFC-B M1 / GFC-B/W M1	2120 x 1210 x 2265	30 / 26	561 / 630
GFC-B M2 / GFC-B/W M2	2125 x 1610 x 2265	40 / 35	683 / 777
GFC-B M3 / GFC-B/W M3	2425 x 1610 x 2265	46 / 42	760 / 854
GFC-B M4 / GFC-B/W M4	3120 x 1610 x 2295	60 / 60	972 / 1050
GFC-B M5 / GFC-B/W M5	3120 x 2215 x 2295	95 / 94	1216 / 1328
GFG -2	1000 x 865 x 850		24

GASFLESSEN-DEPOT TYPE GFD



GFD-L 2



GFD-L 1



GFD-G 1



GFD-R 2



GFD-R 4

Opslag van gasflessen voor binnen en buiten volgens TRGS 510

- met achterwand, bodem en tussenbodem
- als bouw pakket aangeleverd - eenvoudige montage

Uitvoeringen

GFD-G

- verzinkt plaatstaal
- gesloten constructie
- met slot

GFD-L

- verzinkt plaatstaal
- met natuurlijke beluchting middels opengewerkte deuren en zijwanden
- met slot

GFD-R

- mobiel, bijzonder geschikt voor wisselende locaties
- met 2 zwenkbare buisgrepen en 2 wielen
- deur en wanden van draadgaas
- deur afsluitbaar middels hangslot (hangslot niet inclusief)

	maten (LxBxH) (mm)	aantal deuren / uitvoering	max. aantal (11 kg gasflessen)	gewicht (kg) gelakt / verz.
GFD-G 1	840 x 690 x 1475	1 / gesloten	10	-- / 91
GFD-G 2	1680 x 690 x 1475	2 / gesloten	20	-- / 182
GFD-L 1	840 x 690 x 1475	1 / open gewerkt	10	-- / 75
GFD-L 2	1680 x 690 x 1475	2 / open gewerkt	20	-- / 150
GFD-R 2	575 x 500 x 1580	1 / draadgaas	2	48 / 52
GFD-R 4	915 x 500 x 1580	1 / draadgaas	4	62 / 66

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

verzinkt

GASFLESSEN-WANDHOUDER TYPE GWH



GWH 320-I



GWH 230-II

	aantal flessen	voor flessen-Ø (mm)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
GWH 140-I	1	140	200 x 90 x 50	1
GWH 140-II	2	140	420 x 90 x 50	2
GWH 140-III	3	140	640 x 90 x 50	3
GWH 230-I	1	230	290 x 135 x 50	1
GWH 230-II	2	230	600 x 135 x 50	2
GWH 230-III	3	230	910 x 135 x 50	4
GWH 320-I	1	320	380 x 180 x 50	2
GWH 320-II	2	320	780 x 180 x 50	3
GWH 320-III	3	320	1180 x 180 x 50	5

Veilige opslag van individuele gasflessen

- stabiele constructie van plaatstaal, vuurverzinkt
- met kettingbeveiliging
- voorbereid voor wandbevestiging
- naar keuze voor 1, 2 of 3 gasflessen met Ø van 140, 230 of 320 mm



GWH 230-III

GREEN-LINE VEILIGHEIDSKASTEN TYPE SIW



SIW 2005

	maten (BxDxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)
SIW 1005	1000 x 500 x 900	2 x 20	85
SIW 2005	1000 x 500 x 1800	4 x 20	123

Voor de veilige opslag volgens regelgeving van kleine verpakkingen

- stabiele plaatstaalconstructie, GS teken
- versterkte dubbele deuren met 3-voudige basquillsluiting met veiligheidssluitcilinder
- buiten-/binnenzijde poedercoating **RAL 7035**
- deuren poedercoating **RAL 5010**
- verstelbare legborden, verzinkt, 70 mm hoog, verstelbaar in rasters van 30 mm





SIW 1005



- Elke opvangbak ondergaat een lek dichtheidstest
- Brandbare stoffen met vlampunt > 55° C
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4


CONTAINERS VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

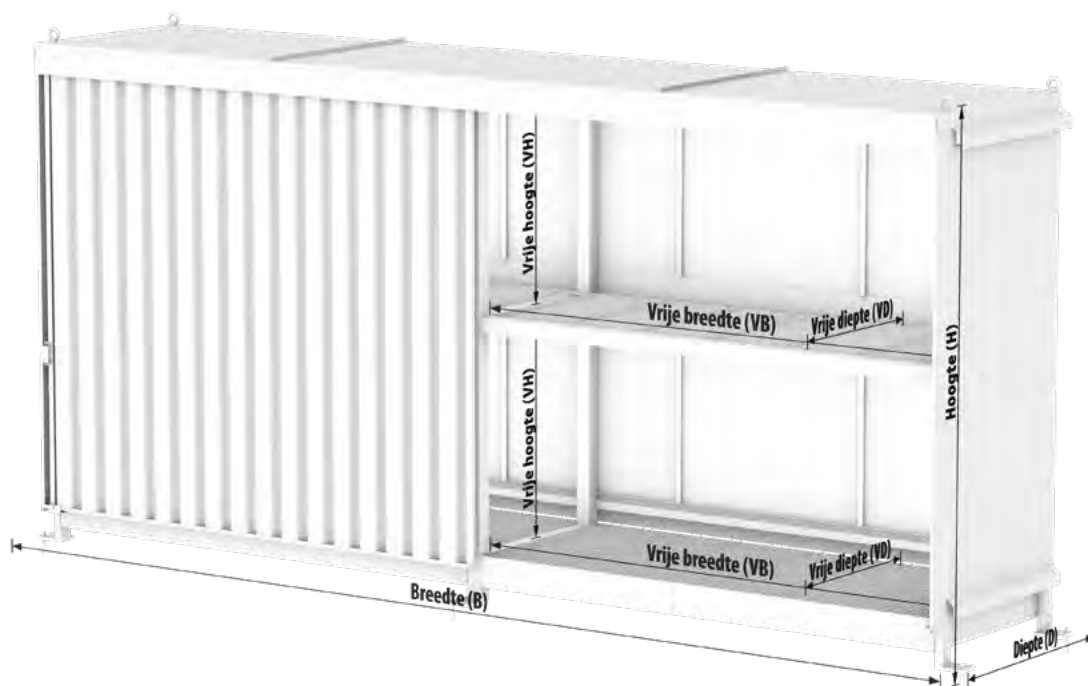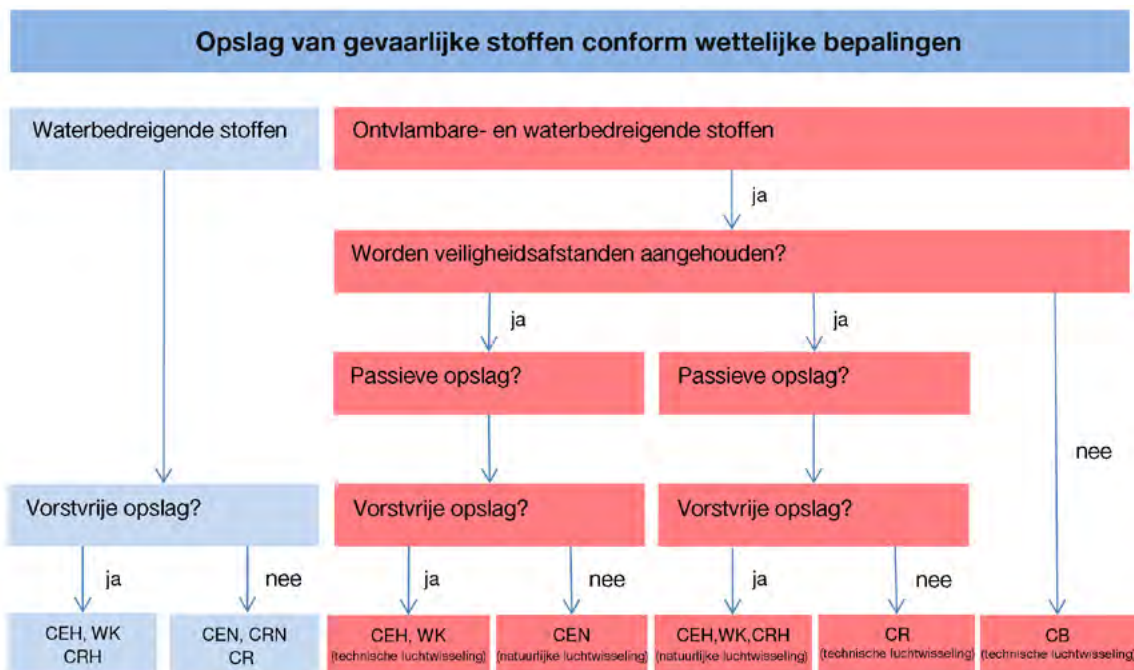

Stellingcontainer met natuurlijke beluchting
type CEN



Stellingcontainer verwarmbaar resp. geïsoleerd
type CEH

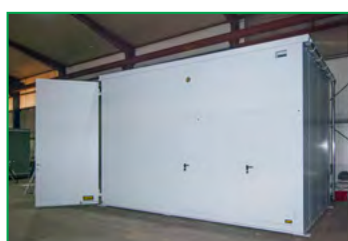

Ruimtecontainer verwarmbaar resp. geïsoleerd
type CRH



Brandwerende containers type CB



Warmtekamer type WK

STELLINGCONTAINERS TYPE CEN



2 opslagniveau's, en éénzijdig bedienbaar



2 opslagniveau's en aan beide zijden bedienbaar



3 opslagniveau's en aan beide zijden bedienbaar

Veilige opslag van milieugevaarlijke en brandbare stoffen voor binnen- en buiten bereik

- robuuste staalframeconstructie met opvangbak en verzinkte roosters
- opvangbak wanddikte: 5 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- met natuurlijke beluchting
- met dubbele vleugeldeur of schuifdeur
- geleidingsrails voor schuifdeuren (dient ook als aanrijdbeveiliging) standaard bij 3 opslagniveau's, anders optioneel
- voorbereid voor bodembevestiging
- kraanogen voor het op- en afladen en als transportbeveiliging

Uitvoeringen

zie pagina 133

Opties

- aarding / potentiaalvereffening
- elektrische roldeur
- verlichting (ook in ex-uitvoering)
- blusinstallaties volgens eisen
- vatenrekken type FA, verzinkt (zie pagina 116)
- blikkenrekken type GR, verzinkt (zie pagina 116)
- PE-binnenbakken voor opvangbakken
- opvangbakken in RVS-uitvoering

Andere afmetingen, RAL-kleuren en individuele projecten op aanvraag mogelijk. Bel ons voor een vrijblijvend advies.



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Stellingcontainers
2 opslagniveau's en
éénzijdig bedienbaar



	CEN 29-2	CEN 29-2 IBC	CEN 33-2 IBC	CEN 36-2	CEN 59-2	CEN 59-2 IBC	CEN 65-2 IBC	CEN 75-2	CEN 81-2
opslagcapaciteit EP / CP3 / IBC *	6 / 4 / -	- / - / 4	- / - / 6	8 / - / -	12 / 8 / -	- / - / 8	- / - / 12	16 / 8 / -	16 / 12 / -
buitenmaten (BxD) (H) ca. mm	3175 x 1480 2980	3175 x 1480 3445	3510 x 1480 3445	3915 x 1480 3145	6245 x 1550 2980	6245 x 1550 3450	6915 x 1550 3445	7615 x 1550 3145	8215 x 1550 3145
vrije vakmaten (VLxVD) (H) ca. mm	2970 x 1270 1250	2970 x 1270 1400	3300 x 1270 1400	3600 x 1270 1250	2920 x 1270 1250	2920 x 1270 1400	3250 x 1270 1400	3550 x 1270 1250	3850 x 1270 1250
opvangvolume (l)	476	1106	1229	879	950	2210	2440	1760	1905
deuruitvoering	D. vleugel deur	D. vleugel deur	D. vleugel deur	D. vleugel deur	Schuif deur	Schuif deur	Schuif deur	Schuif deur	Schuif deur

Stellingcontainers
3 opslagniveau's en
éénzijdig bedienbaar
transportafhankelijke
tweedelige uitvoering




	CEN 29-3	CEN 29-3 IBC	CEN 33-3 IBC	CEN 36-3	CEN 59-3	CEN 59-3 IBC	CEN 65-3 IBC	CEN 75-3	CEN 81-3
opslagcapaciteit EP / CP3 / IBC *	9 / 6 / -	- / - / 6	- / - / 9	12 / - / -	18 / 12 / -	- / - / 12	- / - / 18	24 / 12 / -	24 / 18 / -
buitenmaten (BxD) (H) ca. mm	3275 x 1500 4415	3275 x 1500 4965	3610 x 1500 4985	3910 x 1500 4550	6345 x 1550 4415	6345 x 1550 4965	7200 x 1550 4950	7800 x 1550 4550	8400 x 1550 4550
vrije vakmaten (VLxVD) (H) ca. mm	2970 x 1270 1250	2970 x 1270 1400	3300 x 1270 1400	3600 x 1270 1250	2920 x 1270 1250	2920 x 1270 1400	3250 x 1270 1400	3550 x 1270 1250	3850 x 1270 1250
opvangvolume (l)	610	1105	1229	879	1220	2210	2440	1760	1905
deuruitvoering	D. vleugel deur	D. vleugel deur	D. vleugel deur	D. vleugel deur	Schuif deur	Schuif deur	Schuif deur	Schuif deur	Schuif deur

Stellingcontainers
2 opslagniveau's
2 opslagniveau's en
beide zijden bedienbaar



	CEN 29-2b	CEN 29-2b IBC	CEN 33-2b IBC	CEN 36-2b	CEN 59-2b	CEN 59-2b IBC	CEN 65-2b IBC	CEN 75-2b	CEN 81-2b
opslagcapaciteit EP / CP3 / IBC *	12 / 8 / -	- / - / 8	- / - / 12	16 / - / -	24 / 16 / -	- / - / 16	- / - / 24	32 / 16 / -	32 / 24 / -
buitenmaten (BxD) (H) ca. mm	3275 x 2950 2980	3275 x 2950 3465	3610 x 2950 3485	4010 x 2950 3190	6345 x 2950 3070	6345 x 2950 3370	7200 x 2950 3395	7800 x 2950 3150	8400 x 2950 3150
vrije vakmaten (VLxVD) (H) ca. mm	2970 x 1290 (2x) 1250	2970 x 1290 (2x) 1400	3300 x 1290 (2x) 1400	3600 x 1290 (2x) 1250	2920 x 1290 (2x) 1250	2920 x 1290 (2x) 1400	3250 x 1290 (2x) 1400	3550 x 1290 (2x) 1250	3850 x 1290 (2x) 1250
opvangvolume (l)	954	2212	2249	1785	2370	2370	3230	3525	3818
deuruitvoering beide zijden	D. vleugel deur	D. vleugel deur	D. vleugel deur	D. vleugel deur	Schuif deur	Schuif deur	Schuif deur	Schuif deur	Schuif deur

Stellingcontainers
3 opslagniveau's en
beide zijden bedienbaar
transportafhankelijke
tweedelige uitvoering



	CEN 29-3b	CEN 29-3b IBC	CEN 33-3b IBC	CEN 36-3b	CEN 59-3b	CEN 59-3b IBC	CEN 65-3b IBC	CEN 75-3b	CEN 81-3b
opslagcapaciteit EP / CP3 / IBC *	18 / 12 / -	- / - / 12	- / - / 18	24 / - / -	36 / 24 / -	- / - / 24	- / - / 36	48 / 24 / -	48 / 36 / -
buitenmaten (BxD) (H) ca. mm	3275 x 2950 4415	3275 x 2950 4965	3610 x 2950 4985	3910 x 2950 4540	6345 x 2950 4415	6345 x 2950 5000	7200 x 2950 4950	7800 x 2950 4550	8400 x 2950 4550
vrije vakmaten (VLxVD) (H) ca. mm	2970 x 1290 (2x) 1250	2970 x 1290 (2x) 1400	3300 x 1290 (2x) 1400	3600 x 1290 (2x) 1250	2920 x 1290 (2x) 1250	2920 x 1290 (2x) 1400	3250 x 1290 (2x) 1400	3550 x 1290 (2x) 1250	3850 x 1290 (2x) 1250
opvangvolume (l)	1220	2214	2249	1785	2370	4430	3975	3525	3818
deuruitvoering beide zijden	D. vleugel deur	D. vleugel deur	D. vleugel deur	D. vleugel deur	Schuif deur	Schuif deur	Schuif deur	Schuif deur	Schuif deur

STELLINGCONTAINERS TYPE CEH



Geïsoleerde stellingcontainer voor de veilige en temperatuur-relevante opslag van milieubedreigende en ontvlambare stoffen voor binnen en buiten, conform de voorschriften.

- robuuste staalframeconstructie met opvangbak en verzinkte roosters
- opvangbak wanddikte: 5 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- verschillende isolaties (b.v. niet brandbaar klasse I volgens DIN 13501-1)
- mogelijkheid voor F90 beplanking voor de brandwerendheid van buiten naar binnen
- met dubbele vleugel deur of schuifdeur
- geleidingsrails voor schuifdeuren (dient ook als aanrijdbeveiliging)
- voorbereid voor bodembevestiging
- kraanogen voor het op- en afladen en als transportbeveiliging

Opties

- isolering, niet brandbaar, klasse A2-s1 d0, volgens DIN EN 13501-1 (voor opslag ontvlambare goederen)
- technische be- en ontluchting
- aarding / potentiaalvereffening
- verwarming / airconditioning/ circulatieventilator voor de ideale warme luchtverdeling (ook in ex-uitvoering)
- elektrische roldeur
- verlichting (ook in ex-uitvoering)
- blusinstallaties volgens eisen
- vatenrekken type FA, verzinkt blikkenrekken type GR (zie pagina 105)
- PE-kunststofbinnenbakken
- opvangbakken in RVS-uitvoering
- opmerking: warmtekamer zie pagina 137



Andere afmetingen, RAL-kleuren en individuele projecten op aanvraag mogelijk. Vraag het ons, wij ondersteunen u graag



- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Watervontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	CEH 29-2	CEH 29-2 IBC	CEH 36-2 IBC	CEH 38-2	CEH 59-2	CEH 59-2 IBC	CEH 75-2 IBC	CEH 81-2
opslagniveau's	2	2	2	2	2	2	2	2
opslagcapaciteit *								
EP / CP3 / IBC **	6 / 4 / -	- / - / 4	- / - / 6	8 / - / -	12 / 8 / -	- / - / 8	- / - / 12	16 / 12 / -
buitenmaten (BxD) ***	3220 x 1500	3220 x 1500	3850 x 1500	4150 x 1500	6440 x 1550	6440 x 1550	7800 x 1550	8400 x 1550
(H) ca. mm	3030	3510	3550	3140	3030	3510	3490	3190
vrije vakmaten (VLxVD)	2970 x 1290	2970 x 1290	3500 x 1290	3800 x 1290	2920 x 1270	2920 x 1270	3550 x 1290	3850 x 1290
(H) ca. mm	1250	1400	1400	1250	1250	1400	1400	1250
opvangvolume (l)	477	1105	1046	925	954	2210	1778	1924
deuruitvoering	d. vleugel deur	d. vleugel deur	d. vleugel deur	d. vleugel deur	schuifdeur	schuifdeur	schuifdeur	schuifdeur

* opslagcapaciteiten kunnen afhankelijk van de verwarming variëren

** EP = Europallets CP3 = Chemiepallets IBC = Intermediate Bulk Container

*** buitenmaten en vrije vakbreedtes variëren door de dikte van de isolatie en de wijze van de verwarming

RUIMTECONTAINER TYPE CR / CRN / CRH



Begaanbare- of berijdbare aftap- of opslagruimte in binnen- of buitenbereik

- robuuste staalframeconstructie met opvangbak en verzinkte roosters
- vleugel deur of schuifdeur
- vleugel deur met antipaniek slot
- opvangbak wanddikte: 5 mm
- opvangvolume volgens eisen
- kraanogen voor het op- en afladen en als transportbeveiliging

Uitvoeringen

CR

- zoals hierboven beschreven

CRN

- met natuurlijke beluchting

CRH

- met isolatie

Opties

- met technische be- en ontluftung
- verwarming / airconditioning/ circulatieventilator voor de ideale warmelucht verdeling verlichting (ook in ex-uitvoering)
- legbordenrekken/palletrekken
- afzuiging werkgedeelte
- nooddouche/calamiteitenkast
- gas-waarschuwinginstallatie
- aarding / afstelling
- zichtvenster
- PE-opvangbinnenbak
- opvangbakken in RVS-uitvoering



Op maat is onze standaard



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

BRANDWERENDE CONTAINERS TYPE CB / RCB



RCB met opslagrek voor kleine verpakkingen en verlichting

Geïsoleerde aftap- en opslagruimte voor binnen- of buitengebruik. Voor ontvlambare, brandbevorderende en giftige stoffen

- van binnen en buiten brandwerend F90 volgens DIN 4102
- robuuste staalframeconstructie met opvangbak en verzinkte roosters
- opvangbak wanddikte: 5 mm
- zelfsluitende lucht toe- en -afvoeropeningen
- mechanische zelfsluitende T90-vleugeldeur met anti-paniek-slot aan de lange zijde (naar keuze aan de smalle zijde)
- kraanogen voor het op- en afladen en als transportbeveiliging
- voorbereid voor bodembevestiging
- met aardlekgeleiding
- ventilator voor EX-zone 2

Opties

- oprijdplaat van antislip plaatstaal
- ventilator voor EX-zone 1 incl. luchtafvoerbewaking
- deuren met magneethouder en automatische deursluiting in geval van brand
- sirene / zwaailicht
- verlichting
- opslagrek voor kleine verpakkingen, vatenrekken FA



RCB met deur aan de smalle zijde

WARMTEKAMERS TYPE WK



Inzetbaar voor:


- opwarmen van waterverontreinigende stoffen
- smelten van stoffen
- „tempering“ van stofwijziging van materiaal
- constant temperatuurpeil van de stoffen

Uitvoeringsmogelijkheden:

- verschillende verwarmingsapparaten (elektro / stoom / warm water / thermische vloeistoffen etc) aansturingstechnische uitvoeringen: storingsmelder, temperatuurmeters, tijdschakelklokken gebruik van warmte afvoer etc.
- toegelaten opvangbakken van verschillende werkstoffen (staal / RVS / PE)
- speciale toplagen, binnen / buiten
- vleugeldeuren / schuifdeuren
- geschikt voor: europallets, chemiepallets, IBC's 60-/200-L-vaten, diverse verpakkingen
- opslagcapaciteit per Warmtekamer van 18 stuks IBC, of 18 chemiepallets CP3 (4x 200-L-vaten), tot 24 europallets (2x 200-L-vaten).
- in hoogte gedemonteerde uitvoeringen. Als de benodigde afmetingen te hoog worden t.o.v. het gebouw of het transport, worden deze gedemonteerd geleverd worden en ter plaatse weer gemonteerd.

Voordelen:

- met toelatingen van het Duitse instituut voor Bouwtechniek (DiBt), Z-38.5-103)
- efficiënte energie door aangepaste isolering
- hoog rendement - lage bedrijfskosten
- individuele aanpassing van de compartimentenmaten (BxHxD)
- ideale en gelijkmatige warmeluchtverdeling, breed inblazen door luchtkanalen met luchtgeleidingsplaten in de opvangbak, via de frontzijde van het compartiment
- robuuste vergrendeling, b.v. dubbele vleugeldeuren met vergrendeling
- mobiliteit van de warmtekamer, waardoor optimale inbreng in het bestaande productieproces
- "op maat is onze standaard" - Individuele constructies naar uw wens

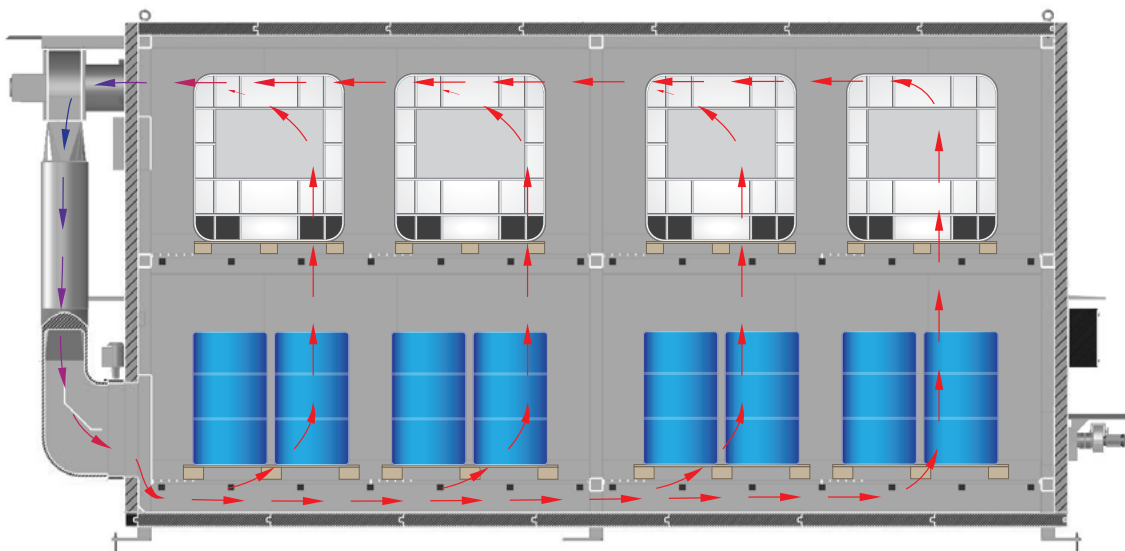

Ideale en gelijkmatige warme luchtverdeling, hoge werkingsgraad

WARMTEKAMERS TYPE WK



Schakelkast met digitale temperatuur-aanduiding




Elektrisch aggregaat

Uitvoeringen

- robuuste staalframeconstructie met opvangbak en verzinkte roosters
- opvangbak wanddikte: 5 mm
- 100 mm onderrijdhoogte
- isolering, niet brandbaar klasse A1 volgens DIN 13501-1, demplaag 100 mm
- met vleugeldeuren
- voorbereid voor bodembevestiging
- kraanogen voor het op- en afladen en als transportbeveiliging
- elektrische verwarming tot 65°C, geen ex. Alternatief: tot max. 85°C
- schakelkast met digitale temperatuuraanduiding

Warmtekamers 2 opslagniveau's



	WK 29-2 E65	WK 29-2 E85	WK 57-2 E65	WK 57-2 E85
opslagcapaciteit EP / CP3 / IBC*	6 / 4 / 4	6 / 4 / 4	12 / 8 / 8	12 / 8 / 8
buitenmaten (BxD) (H) ca. (mm)	4150 x 1700 3695	4150 x 1700 3695	7050 x 1700 3695	7050 x 1700 3695
vrije vakmaten (VLxVD) (H) ca. (mm)	2700 x 1290 1375	2700 x 1290 1375	2700 x 1290 1375	2700 x 1290 1375
opvangvolume (l)	1000	1000	2000	2000
max. kamertemperatuur	65° C	85° C	65° C	85° C
deuruitvoering	vleugeldeur	vleugeldeur	2 x vleugeldeur	2 x vleugeldeur

* EP = Europallets CP3 = Chemiepallets IBC = Intermediate Bulk Container

Andere maten, uitvoering voor ontvlambare producten en individuele projecten op aanvraag mogelijk.
Vraag ons, wij ondersteunen u graag.



- Elke opvangbak ondergaat een lekdictheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

WARMTEKAMERS **TYPE WK** SPECIALE UITVOERINGEN



VERZAMELSTATION VOLGENS TRGS 520

(duitse wetgeving)




Voor de inzameling en opslag van gevaarlijke stoffen afkomstig uit huishoudens volgens TRGS 520.

- variabele afmetingen van het inname werkgedeelte
- eenvoudig uit te breiden
- indeling volgens opgave
- innamegedeelte geïsoleerd, het werkopslaggedeelte niet geïsoleerd
- 90 minuten brandwerende buitenwanden bij niet realiseerbare veiligheidsafstanden
- opvangvolume volgens de gestelde richtlijnen en de plaatselijke verordeningen

Compleet uit één hand

- economische planning
- overheidsgesprekken/vergunningen
- levering en montage

voorbeeld van een basisopstelling voor mobiel inzamelstation

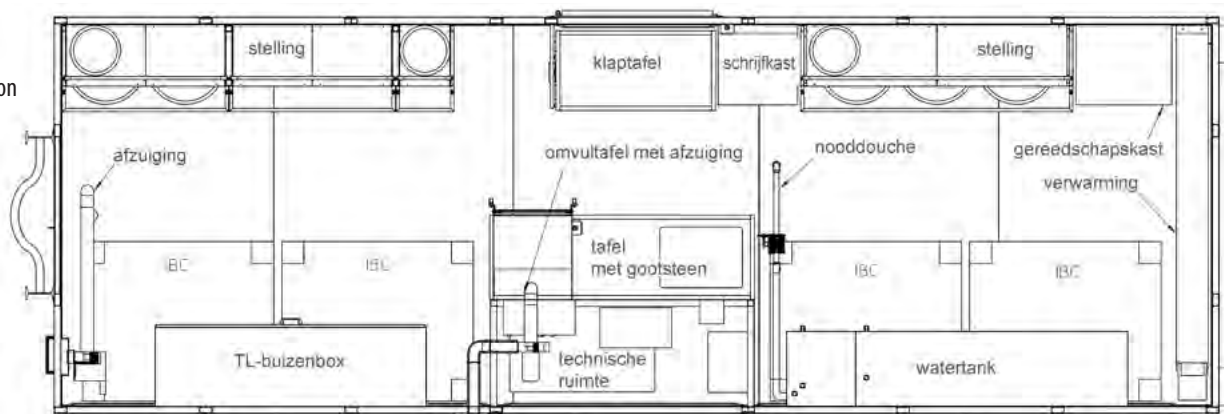

Afwerking in RAL-kleur naar keuze

VERZAMELSTATION VOLGENS TRGS 520



Opties

- kantoorinrichting in werkgedeelte
- ramen met rolluiken
- verrijdbare inname tafel
- speciale werkplekafzuiging
- gecombineerde nood/oogdouche
- palletrekken
- bodemopvangbakken
- explosieveilige verwarming
- explosieveilige klimaatbeheersing
- elektrische uitrusting zoals; verlichting, schakelaars, stopcontacten etc. in explosiebeveiligde uitvoering
- calamiteiten-kast
- wasbak
- veiligheidskast
- overdekte innameplaats



Ex-verwarming, elektrisch



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

STELLINGCONTAINERGEBOUWEN



Voor veilige opslag van milieugevaarlijke stoffen (brandbare-/giftige-/brandbevorrendende stoffen, alsook zuren en logen)

- mobiel en geschikt voor uitbreiding
- overdekt laadgebied
- geïsoleerd en vorstvrij
- met brandwerende compartimenten
- met geïntegreerde overslagruimten
- overkapping met trapezeplaat en lichtkoepels etc.
- diverse bluswater-opslaginrichtingen
- afzetruimtes voor bakken
- diverse opvangbakken mogelijk, in::
 - ▶ staal / roestvrij staal
 - ▶ polyethyleen (PE) binnenbakken
 - ▶ bekledingen
- staal- en betonbouwwijze volgens plaatselijke en economische omstandigheden

Opties

- bodemafdichting van de gangdelen
- afsluiting van de gangen middels geïntegreerde deuren
- verwarming / airconditioning
- gangverlichting (naar keuze in explosievrije uitvoering)
- blusinstallaties volgens voorgeschreven eisen / brandmelders
- nooddouche / noodkast
- bluswaterbarrière
- gaswaarschuwingmelders
- andere veiligheidsinrichtingen volgens plaatselijke eisen
- aarding / afstelling



Op maat is onze standaard





- Elke opvangbak ondergaat een lekdictheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

STELLINGCONTAINERGEBOUWEN



SPECIALE UITVOERINGEN

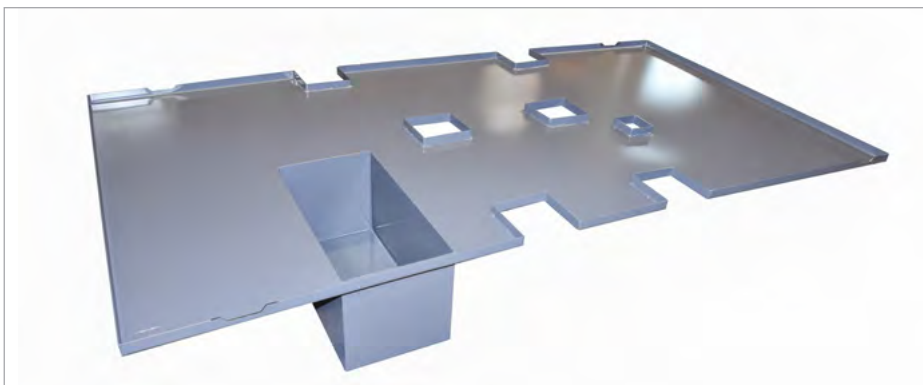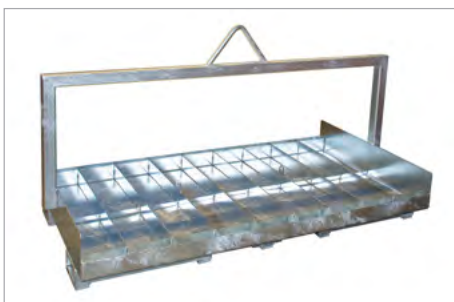

CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN



Speciaal-afvalcontainers 147-148
(voor vaste en pasteuze stoffen)



Bergings-grootverpakkingcontainer 149



Speciaal-afvalcontainers 150
(voor spuitbussen)



Speciaal-afvalcontainers 151
(voor vaste, pasteuze en vloeibare stoffen)



Speciaal-afvalcontainers 152-155
(voor vloeibare stoffen)



Verzorgingcontainers 156-157
(voor stookolie)



Mobiele tankstations 158-159



Leuchtstoffröhren-Boxen 160



Accu-containers 161



Lithium-Ionen opslagcontainer 162

TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE STOFFEN



Voor het transporteren van milieugevaarlijke stoffen dienen o.a. de volgende reglementen verordeningen en richtlijnen nagevolgd te worden.

- ADR** Europese overeenkomst voor het internationaal wegvervoer van gevaarlijke stoffen
- RID** Regulement voor het internationale spoorvervoer van gevaarlijke stoffen
- IMDG-Code** Internationaal code voor vervoer van gevaarlijke stoffen met zeeschepen
- GGVSEB** Verordening betreffende het nationale- en internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor en over de binnenwateren

Bouwaard-codering	Verpakkingsgroep	Gevaaraanduiding
X	I	Zeer gevaarlijk
Y	II	Gevaarlijk
Z	III	Enigszins gevaarlijk

- IBC** Intermediate Bulk Container
- DIBt** Duits instituut voor technische constructie



Wist u dat?

Grootverpakkingsmiddelen (IBC) zijn met tussenpozen van max. 2,5 en 5 jaar, onderworpen aan inspecties en herkeuringen. Dit is vastgelegd en geregeld in de ADR 6.5.4.4 en BAM GGR002.

Wij zijn een door de BAM erkende inspectie-eenheid.



SPECIAAL-AFVALCONTAINERS TYPE SAP-1



Internationaal vervoer van vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II en III

- IBC volgens "DIN 30741", deel 1
- dubbele codering
- constructie van 2 mm plaatstaal, deksel en basisframe van 2,5 mm plaatstaal
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- 2 dekselsluitingen, afsluitbaar
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l
- afwerking vuurverzinkt of naar wens buitenzijde gelakt

Opties

- PE-binnenzakken (per rol 50 stuks)
- PE-binnenbak
- naamprint



SAP 800-1 met dubbele codering



SAP 800-3 met 2 dekselsluitingen, één afsluitbaar

UN-GOEDKEURINGEN

- UN 11A/X/D/BAM 6007-BAUER/4960/
- UN 4A/X/S/D/BAM 6917-BAUER

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAP 450-1	450	1200 x 1000 x 835	3-voudig	825	155
SAP 600-1	600	1200 x 1000 x 1055	3-voudig	1124	164
SAP 800-1	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1415	175
SAP 800-3	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1375	175

Afwerking:

vuurverzinkt

SPECIAAL-AFVALCONTAINERS TYPE SAP



SAP 800

Internationaal vervoer van vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II en III

- IBC volgens "DIN 30741", deel 1
- dubbele codering
- constructie van 3 mm plaatstaal, deksel van 2,5 mm plaatstaal
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- 4 dekselsluitingen, afsluitbaar
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l

Opties

- PE-binnenzakken (per rol 50 stuks)
- PE-binnenbak
- naamprint



SAP 800 met PE-binnenbak (opties)



Rol PE-binnenzakken (opties)

UN-GOEDKEURINGEN

- UN 11A/X/D/BAM 0410-BAUER/5148/
- UN 4A/X/S/D/BAM 10012-BAUER

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAP 450	450	1200 x 1000 x 835	3-voudig	868	185
SAP 600	640	1200 x 1000 x 1050	3-voudig	1175	200
SAP 800	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1415	215

Afwerking:

vuurverzinkt

BERGINGS-GROOTVERPAKKING TYPE SAG



SAG 2100

Voor het transport van beschadigde, defecte of lekkende verpakkingen met gevaarlijke stoffen. Transport van gevaarlijke stoffen. Internationaal vervoer van vloeibare, vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code verpakkings-groepen II en III.

- constructie van 3 mm plaatstaal
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- deksel met speciale dichting
- tekstplaat met "BERGING" aan twee zijden

Uitvoeringen

SAG 800

- volgens DIN 3074, deel 1
- basisframe en deksel 2,5 mm, in versterkte uitvoering
- deksel met veerondersteuning en dekselsteun
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- 12 dekselvergrendelingen, handgreep om het deksel te openen

SAG 1500

- basisframe en deksel 3 mm, in versterkte uitvoering
- deksel met veerondersteuning en dekselsteun
- deksel met kraanogen
- 14 dekselvergrendelingen, handgrepen en hyssoog voor het openen van het deksel deksel opening

SAG 2100

- basisframe en deksel 3 mm, in versterkte uitvoering
- deksel met veerondersteuning en dekselsteun
- deksel met kraanogen
- opklapbare trede aan 2 zijden
- 14 dekselvergrendelingen, handgrepen en hyssoog voor het openen van het deksel deksel opening

SAG 2700

- basisframe en deksel 3 mm, in versterkte uitvoering
- deksel met kraanogen
- opklapbare trede aan 2 zijden
- inrijdkokers voor het heffen en neerlaten van de deksel
- 14 dekselvergrendelingen, invoerogen en kraanoog voor het openen van het deksel

Opties

- PE binnenzakken (25 stuks per rol)

UN-GOEDKEURINGEN	
	50AT/Y/D/BAM 14727-BAUER/4960/
	50AT/Y/D/BAM 14809-BAUER/6010/
	50AT/Y/D/BAM 14808-BAUER/6010/
	50AT/Y/D/BAM 14807-BAUER/6010/



SAG 2100 - berging middels kraan

SAG 800 - berging middels heftruck met vattraverse FT/MK en lasthaak LH-I

SAG 2700 met inrijdkokers op de deksel



	inhoud (l)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	binnenmaten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaal- gewicht (kg)	gewicht (kg)
SAG 800	800	1200 x 1000 x 1235	1035 x 835 x 925	3-voudig	1008	225
SAG 1500	1563	1565 x 1365 x 1235	1400 x 1200 x 925	2-voudig	1887	369
SAG 2100	2135	1565 x 1365 x 1560	1400 x 1200 x 1250	2-voudig	2486	424
SAG 2700	2870	1565 x 1365 x 1950	1400 x 1200 x 1635	2-voudig	3335	477

Afwerking:

vuurverzinkt

SPECIAAL-AFVALCONTAINERS TYPE SAS



SAS

	inhoud (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAS 800	0,80	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	678	178

Internationaal transport van drukgasverpakkingen en spuitbussen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- staalconstructie volgens "DIN 30741", deel 1
- rondom voorzien van beluchtingsopeningen met spatwaterbescherming
- container tot 100 mm hoogte vloeistofdicht
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- met dekselsluitingen, afsluitbaar
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°

UN-GOEDKEURINGEN

 **50A/Y/D/BAM 12806-BAUER/4000/**

SPUITBUSSEN-TRANSPORTBOX TYPE STB 1000



STB 1000



Neerklapbaar gevaarsoekend



Dekselsvergrendeling



Stapelbaar 3-voudig



PE-binnenzak



Zuigvliesdoek

Internationaal vervoer van drukgasverpakkingen / spuitbussen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- staalconstructie volgens de "DIN 30741", deel 1 met geïntegreerde opvangbak, vloeistofdicht gelast en binnenstaande zijwanden van draadgaas, maaswijdte: 20x20 mm
- verzinkte deksel, 2-zijdig te openen, met 2 dekselvergrendelingen
- dekselvergrendeling bij 270°
- doorlopende inrijdkokers
- opnamen met palletwagen en vorkheftruck
- neerklapbaar gevaarsoekend aan twee tegenoverliggende zijden
- klemvoorziening voor zuigvliesdoek op de bodem, kan middels handhandel eenvoudig worden verwisseld

Opties

- PE-binnenzak, luchtdoorlaatbaar
- zuigvliesdoek

UN-GOEDKEURINGEN

 **50A/Y/D/BAM 12019-BAUER/3000/**

	inhoud (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
STB 1000	1,0	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	732	180

Afwerking:

vuurverzinkt

SCHADELIJKE STOFFEN CONTAINERS TYPE SC



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare, pasteuze en vaste stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II en III

- cilindervormige container met vierkant basis- en stapelframe, lage vulhoogte, reinigingsvriendelijk
- vulopening Ø 610 mm
- afsluitbaar koepeldeksel met 8 vleugelmoeren en vergrendelstand op 90°
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- optimale transportmaten 800x800 mm)

Optie

- trechter met zeef van roestvrij staal

UN-GOEDKEURINGEN

UN 1A2/X/D/10089 +90+91+92-BAUER

SPECIAAL-AFVALCONTAINERS TYPE SP



Internationaal vervoer van vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- constructie van 2 mm plaatstaal
- basisframe met opname voor hefwagen en vorkheftruck
- bovenkant met stapelhoeken en kraanogen
- deksel afneembaar, met binnenafdichting en spansluiting, afsluitbaar

UN-GOEDKEURINGEN

UN 1A2/Y/D/BAM 8821+22-BAUER

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SP 100	100	555 x 555 x 750	4-voudig	185	33
SP 240	240	730 x 730 x 975	3-voudig	370	79

SCHADELIJKE STOFFEN CONTAINER TYPE SF



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- basisframe met opname voor hefwagen en vorkheftruck
- bovenkant met stapelhoeken en kraanogen
- met koepeldeksel

UN-GOEDKEURINGEN

UN 1A2/Y/100/D/BAM 8832-BAUER

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	vulopening (Ø mm)	stapelbaar	gewicht (kg)
SF 240	240	730 x 730 x 975	415	3-voudig	90

Afwerking:

vuurverzinkt

SPECIAAL-AFVALCONTAINERS TYPE ASK 540-4




Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- IBC volgens "DIN 30741", deel 1
- buitencontainer van plaatstaal, binnenzijde gelakt met zuurbestendige verf
- PE-binnencontainer met grote schroefdeksel, eenvoudig te verwisselen
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- 2 dekselsluitingen, afsluitbaar
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°
- peilstok voor lekkagecontrole
- max. soortelijk gewicht tot 1,9 kg/l




Stalen buitencontainer en PE-binnenbak met schroefdeksel

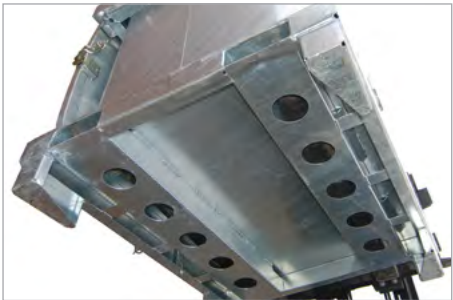

Doorlopende inrijdkokers



Kraanogen aan de binnenzijde van de stapelhoek

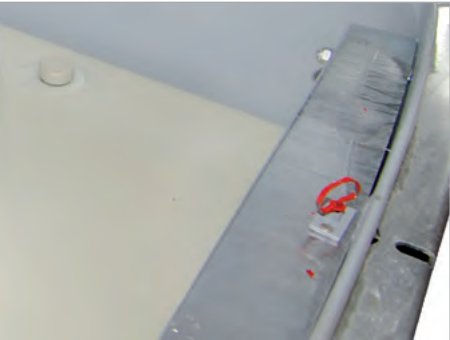

Trechter en zeef van roestvrij staal



Automatische dekselvergrendeling



Deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
ASK 540-4	540	1200 x 1000 x 1235	1269	241

UN-GOEDKEURINGEN

 31HA1/Y/B/1740-220046/3000/1269

SPECIAAL-AFVALCONTAINERS TYPE SAF

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III


- volgens "DIN 30741", deel 2
- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal
- vulopening Ø 457 mm met afsluitbare koepel-deksel
- met koepeldeksel in het midden of met verplaatste koepeldeksel, gebombeerd
- overdrukventiel 3/4", 0,5 bar
- 2" stopaansluiting
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l

Opties

- trechter met zeef van roestvrij staal
- naamprint
- sleutel voor vleugelmoeren




SAF 1000

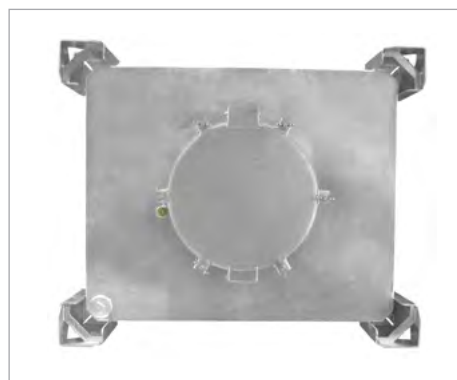

Koepeldeksel in het midden



SAF 450

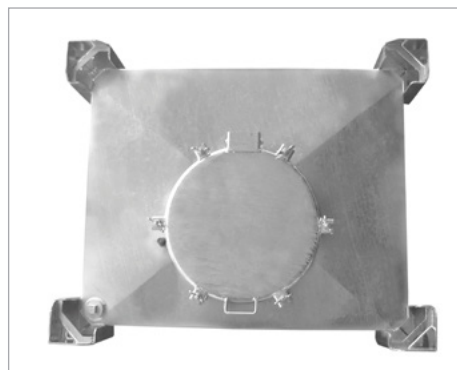

Verplaatste koepeldeksel



Trechter met zeef van roestvrij staal (optie)



Sleutel voor vleugelmoeren (optie)



SAF met opvangbak type AW 1000 (zie pagina 106)

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAF 450	450	1200 x 1000 x 815	3-voudig	848	173
SAF 600	600	1200 x 1000 x 975	3-voudig	1092	192
SAF 1000	1000	1200 x 1000 x 1400	3-voudig	1759	223

UN-GOEDKEURINGEN

- UN 31A/Y/D/BAM 0151-BAUER/3585/
- UN 31A/Y/D/BAM 7338-BAUER/3585/

Afwerking:

vuurverzinkt

DUO-CONTAINER TYPE DC



DC 1000

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- volgens "DIN 30741", deel 2
- buiten en binnencontainer
- geen opvangbak vereist
- vulopening Ø 457 mm, met afsluitbare koepel-deksel
- overdrukventiel ¾", 0,5 bar
- 2 x 2" stopaansluiting
- peilstok voor lekkagecontrole
- opklapbare treeplank
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l
- verzamelen en opslaan voor binnen en buiten
- trechter
- DC 450 kan ook ingezet worden als inzamel-container voor ontvlambare vloeistoffen van GHS categorie 1-3

Opties

- trechter met zeef van roestvrij staal
- naamprint
- sleutel voor vleugelmoeren



DC 450



Trechter met zeef van roestvrij staal



Sleutel voor vleugelmoeren

UN-GOEDKEURINGEN

- UN 31A/Y/D/BAM 12672-BAUER/10200/
- UN 31A/Y/D/BAM 12673-BAUER/10200/

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
DC 450	450	1200 x 1000 x 900	3-voudig	1105	290
DC 1000	1000	1200 x 1000 x 1580	3-voudig	2230	430

Afwerking:

vuurverzinkt

VERZAMELCONTAINER TYPE ASB



ASB 450-I

ASB 250

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
ASB 250	250	800 x 815 x 830	3-voudig	633	200
ASB 450-I	450	1210 x 885 x 830	3-voudig	1070	284

Afwerking:

vuurverzinkt

bijv. roestvrij staal

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/ IMDGcode, verpakkingsgroepen II en III.

Inzameling en opslag van brandbare vloeistoffen volgens GHS-categorieën 1 - 3

- buitencontainer als opvangbak met deksel
- afsluitbare deksel met gasdrukveren
- ingeschroefde binnentank
- vulopening Ø 400 mm
- trechter en zeef van roestvrij staal
- peilstok voor lekkagecontrole
- overdrukventiel ¾"
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- binnen en buiten inzetbaar
- max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l

Opties

- vul- en afzuigbuis en 2" aansluiting, schroefstop en sluitklep
- binnentank met conische bodem onder afzuigbuis
- 1" schroefdraad met stop
- naamprint

Afwerking naar keuze

	binnentank 4 mm	buitentank 2 mm
1.	vuurverzinkt	vuurverzinkt
2.	bijv. roestvrij staal	vuurverzinkt
3.	bijv. roestvrij staal	bijv. roestvrij staal

UN-GOEDKEURINGEN

31A/Y/D/BAM 0137-0142-BAUER/4000

SCHADELIJKE STOFFEN CONTAINER TYPE SCD



SCD met trechter (standaard) met roestvrijstalen zeef (optie)

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	vulhoogte (mm)	max. totaalgewicht (kg)	Weight in kg
SCD 240	240	800 x 800 x 1095	3-voudig	938	627	195
SCD 285	285	800 x 800 x 1250	3-voudig	1093	725	212

Afwerking:

vuurverzinkt

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDGcode, verpakkingsgroepen II en III.

Inzameling en opslag

- buitencontainer met basisframe dat als opvangbak dient
- geschroefde binnentank met stapelhoeken en koepeldeksel
- vulopening Ø 610 mm
- afsluitbaar koepeldeksel met 8 vleugelmoeren en vergrendelstand op 90°
- trechter met vulbuis
- met peilstok voor lekkagecontrole
- max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan

Optie

- naamprint
- roestvrijstalen zeef



Trechter (standaard) met roestvrijstalen zeef (accessoire)

UN-GOEDKEURINGEN

31A/Y/D/BAM 12669-BAUER/4470/

31A/Y/D/BAM 12670-BAUER/4470/

MOBICONT TYPE M 800



Voor de aan- en afvoer van brandbare vloeistoffen met vlampunt > 55°C.

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok
- lekkage teststaaf
- 100 mm onderrijdhoogte
- robuuste, vervangbare PE binnentank
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- eenvoudig te reinigen

Opties

- afsluitbare, verzinkte deksel met stapelhoeken, 2-delig
- vierkant- of cilinderslot
- vul-/afnamedeksel met 2 x 2", 1 x 1/2" en 1 x 3/4" binnendraad
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- hand- of elektropompen
- vulstandmeter
- vultrechter
- andere opties op aanvraag



M 800 met handpomp




Vul-/afnamedeksel



Vierkantslot



Vultrechter

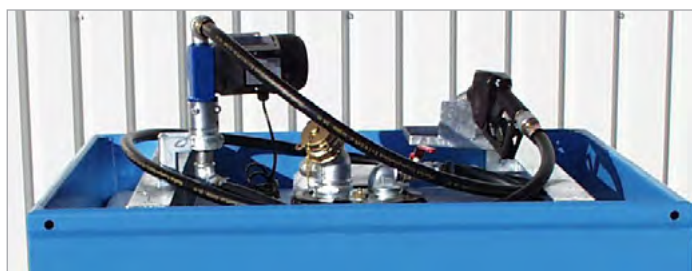

M 800 met elektropomp



Mobiele aanvoer voor machines



M 800 met deksel

UN-GOEDKEURINGEN

31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht gelakt/verz. (kg)
M 800	800	1200 x 1000 x 1145	3-voudig	220 / 240

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

MOBICONT TYPE MO 800



Mobiel olieverzorging voor intern gebruik, toegelaten voor opslag en transport

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok
- robuuste, verwisselbare PE binnentank met schroefdeksel Ø 215 mm
- lekbak
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en stapelaar

Afwerking:

vuurverzinkt

UN-GOEDKEURINGEN

31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/



- (1) gesloten slanghaspel inclusief 8 m slang DN 13
- (2) elektrische pomp 230 V, kabel met stekker, inclusief zuigslang
- (3) vulstandmeter for storage
- (4) vulstop 2"
- (5) handdoorloopteller
- (6) be- en ontluichtingsventiel 1"
- (7) afsluithendel 1"

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
MO 800	800	1200 x 1000 x 1635	251 / 276

MOBICONT TYPE MW 800



Voor de voorziening van heteluchtkachels met stookolie voor binnen en buiten


- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % opvangvolume, inclusief lekkagepeilstok
- vervangbare polyethyleen (PE)-binnentank
- vul-/afnamedeksel met 2 x 2", 1 x 1/2" en 1 x 3/4" binnendraad
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- afsluitbaar verzinkt deksel als bakafdichting met stapelhoeken en dekselsteun
- vierkant- of cilinderslot

Opties

- tankverwarming met goedkeuring van keuringsinstatie "TÜV Duitsland"
- vul- en afnamedeksel met armaturen b.v.
 - (1) vulstop
 - (2) tankverwarming
 - (3) "Euroflex" 3 - tankarmatuur
 - (4) anti-overhevelingsventiel
 - (5) be- en ontluichtingsventiel
 - (6) vulstandmeter



MW als "communicerend systeem" (speciale uitvoering)

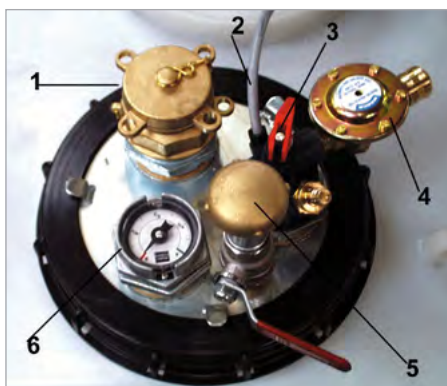

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht (kg) gelakt / verz.
MW 800	800	1285 x 1015 x 1310	3-voudig	271 / 286

UN-GOEDKEURINGEN

31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

MOBICONT TYPE MD 800



MD 800 met elektropomp

De mobiele tank voor de verzorging van voertuigen, bouw- en werkmachines, apparaten, aggregaten etc. met diesel. Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok including lekkage teststaaf
- 100 mm onderrijdhoogte
- robuuste, vervangbare PE-binnentank
- vul-/afnamedeksel met 2" vulstop, ontluuchtingsventiel, zuigleiding, kogelkraan voor pompaansluiting, schroefbare peilstok
- afsluitbare kap met gasdrukveren
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan

Opties

- hand- of elektropompen
- vulstandmeter
- laadbeugel
- andere opties op aanvraag



MD 800 met handpomp



MD 800 met laadbeugel

UN-GOEDKEURINGEN

31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
MD 800	800	1225 x 1025 x 1625	253 / 278

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt


BRANDSTOFTANK TYPE MT 450-1000



MT 450 met elektropomp



MT 1000 met elektropomp

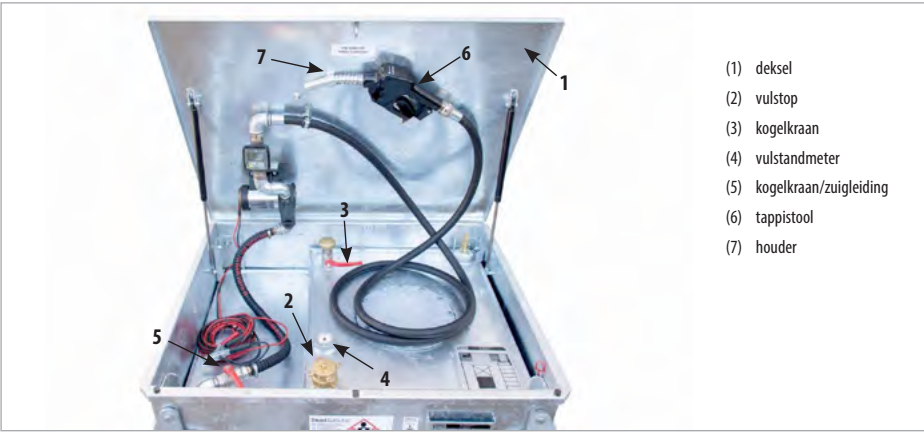

- (1) deksel
- (2) vulstop
- (3) kogelkraan
- (4) vulstandmeter
- (5) kogelkraan/zuigleiding
- (6) tappistool
- (7) houder

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stelplaats (LxB) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (leeg) zonder pomp (kg)
MT 450	450	1060 x 880 x 890	1000 x 800	775	239
MT 600	600	1360 x 880 x 890	1300 x 800	990	280
MT 1000	1000	1660 x 880 x 1100	1600 x 800	1557	356

Mobiele tank voor de verzorging van voertuigen, bouw-/werkmachines, apparaten, aggregaten etc. met diesel of stookolie. Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/ RID/IMDG-code, verpakingsgroepen II en III

- buitencontainer als opvangbak (100 %) inclusief lekkagepeilstok
- binnentank, ingeschroefd en verwisselbaar, met reinigungsopening
- afsluitbaar en middels gasdrukveren ondersteund deksel
- 100 mm onderrijdhoogte
- zwenkbare kraanogen voor kraangebruik en als transportbeveiliging
- 2" vulstop met sluitklep, 1" pompaansluiting met afsluitkraan
- overdruk- en beluchtingventiel

Opties

- handpomp
- elektrische pompen 12 V / 24 V / 230 V
- elektrische of mechanische doorloopteller
- vulstandmeter
- laadbeugel

UN-GOEDKEURINGEN
 **31A/Y/D/BAM 7336-BAUER/0/**

Afwerking:

vuurverzinkt

TL-BUIZENBOXEN TYPE AL




	inhoud TL-buizen	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht (kg)
AL-D 150	ca. 320 stuks Ø 25 mm / ca. 150 stuks Ø 37 mm	1700 x 465 x 585	3-voudig	27
AL-D 200	ca. 320 stuks Ø 25 mm / ca. 150 stuks Ø 37 mm	2100 x 465 x 585	3-voudig	31

Inzameling en transport van gebruikte TL-buizen

- gekeurd en conform ADR/RID 1.1.3.10 c)
- testcertificaat van de SNCH
- stabele constructie van aluminium
- gering eigengewicht
- onderrijdhoogte 100 mm t.b.v. heftrucks en vorkheftruck
- stapelhoeken
- met handgreep op de kopse kanten
- afneembaar deksel
- 2 afsluitbare spansluitingen



TL-BUIZENBOXEN TYPE SL

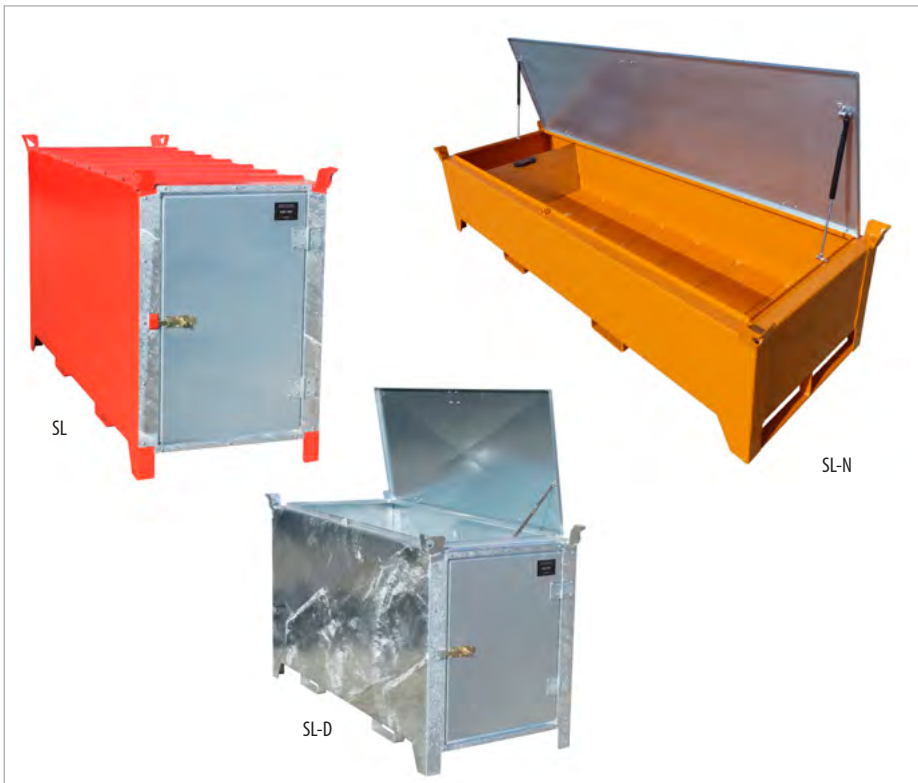

Inzameling en transport van gebruikte TL-buizen

- gekeurd en conform ADR/RID 1.1.3.10 c)
- testcertificaat van de SNCH
- stabele plaatstaalconstructie
- onderrijdhoogte 100 mm voor heftrucks en vorkheftruck
- stapelhoeken met kraanogen
- afsluitbaar

Uitvoeringen

SL

- met verzinkt deur

SL-D

- met verzinkte deur en deksel (mechanische dekselvergrendeling)

SL-N

- met verzinkte deksel en gasdrukveren
- apart vak voor spaarlampen
- uitneembare scheidingswand, ook voor lange TL-buizen geschikt

Opties

- uitbreidingsset voor niet ADR conforme TL-buizenboxen type SL en SL-D
- inhangbare binnenbak voor gescheiden inzameling van b.v. spaarlampen voor type SL-D

	inhoud TL-buizen	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht (kg) gelakt / verz.
SL 150	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	1700 x 770 x 1125	3-voudig	161 / 174
SL-D 150	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	1695 x 765 x 975	3-voudig	148 / 160
SL 200	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	2100 x 770 x 1125	3-voudig	189 / 203
SL-D 200	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	2095 x 765 x 975	3-voudig	174 / 188
SL-N 220	ca. 450 stuks Ø 25 mm / ca. 200 stuks Ø 37 mm	2300 x 800 x 555	3-voudig	138 / 150

ACCU-CONTAINER



SAP 600 K

SAP 600 K

Internationaal vervoer van accu's

- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal volgens "DIN 30741", deel 1
- afsluitbaar deksel met veerontlasting en steun op 70°
- zelfstandige dekselvergrendeling bij 270°
- verwisselbare polyethyleen (PE)-binnenbak met randafdekking, zwavelzuurbestendig, slag- en slijtvast
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- accu-container conform verpakkinginstructie P801 en P801a

Speciale uitvoeringen voor Lithiumionen-accumulatoren zijn leverbaar



SAP 601 K

SAP 601 K

Behoorlijk inzamelen en opslaan van accu's

- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal
- verwisselbare polyethyleen (PE)-binnenbak met randafdekking, zwavelzuurbestendig, slag- en slijtvast
- deksel ondersteuning op 70°
- opnamen met palletwagens en vorkheftruck
- conteneur pour batteries au sens de la disposition spéciale 598 de l'ADR

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAP 600 K	620	1200 x 1000 x 1050	3-voudig	1224	224
SAP 601 K	620	1120 x 960 x 920	3-voudig	1124	156

Afwerking:

vuurverzinkt

LITHIUM-IONEN OPSLAGCONTAINER TYPE LIL



LIL 220

Veilige opslag van defecte en kapotte lithium-ionen batterijen

- stabiele constructie van plaatstaal
- afsluitbare deksel met veerondersteuning en handgreep
- dekselsteun (LIL 90, LIL 220, LIL 280, LIL 340)
- uitneembare binnencontainer
- optimale brandbescherming door gepatenteerd vulmiddel (PyroBubbles®) tussen binnen- en buitencontainer en ook in het deksel
- 100 mm onderrijdhoogte voor vorkheftruck of heftrucks
- stapelhoeken, 3-voudig stapelbaar

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 125 mm (LIL 90, LIL 220, LIL 280, LIL 340)



LIL 340 uitnemen van een 60-liter dekselvat met klemring met behulp van lasthaken type LH-I en vatentang LGZ 60 (zie heftruck aanbouwapparatuur)



LIL 340 met 60-liter vat voor batterijverzameling

	inhoud (l) / max. aantal kunststof vaten van 60 liter	binnenmaten (LxBxH) (mm)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	dekselsteun openingshoek (graden)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
LIL 30	30/-	215 x 365 x 390	400 x 600 x 750	-	3-voudig	100	78
LIL 90	90/-	415 x 565 x 390	600 x 800 x 750	70	3-voudig	200	125
LIL 220	220/-	1015 x 565 x 390	1200 x 800 x 750	70	3-voudig	400	212
LIL 280	280/-	1015 x 745 x 370	1200 x 1000 x 750	70	3-voudig	400	256
LIL 340	340/ 2	995 x 545 x 640	1200 x 800 x 1000	85	3-voudig	400	238



HEFTRUCK AANBOUWAPPARATUUR

BEDRIJFSUITRUSTING

MILIEU-OPSLAGTECHNIEK

CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN