


BASCULEURS DE FUTS DE TYPE FLEX

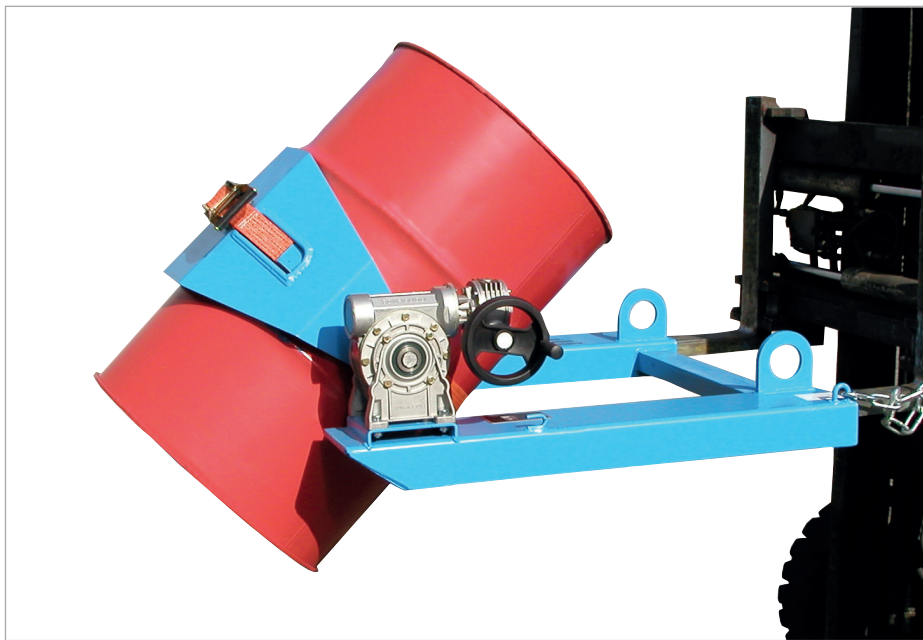

FLEX-HK

Pour transporter, vider de manière régulée et la manutention de fûts métalliques à bonde à ouverture totale, à anneaux, fûts plastiques à bonde, à 2 bondes de 60 à 220 litres et poubelles de 120 ou 240 litres.

- Cadre de base robuste avec fourreaux
- Prisme avec sangle de serrage et réducteur à double engrenage à vis sans fin
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel
- Charge admissible 300 kg
- Rotation complète à 360°
- Fourreaux pour chariot élévateur, chargeuse sur roues et grue

Versions

FLEX-HK

- Basculement par manivelle

FLEX-K

- Basculement par chaîne

En option:

- Support de fûts type **RP**




FLEX-HK



FLEX-K

Versions spécifiques livrables

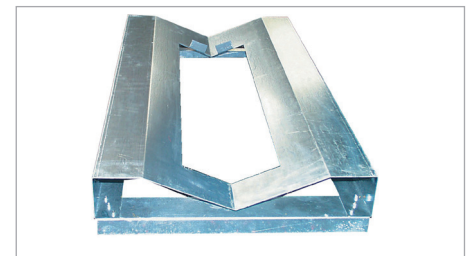


Support de fûts RP



FLEX-K

Support de fûts RP avec basculeur de fûts FLEX-HK - la solution idéale pour prendre des fûts debout et les placer en position horizontale dans des rayonnages de stockage.

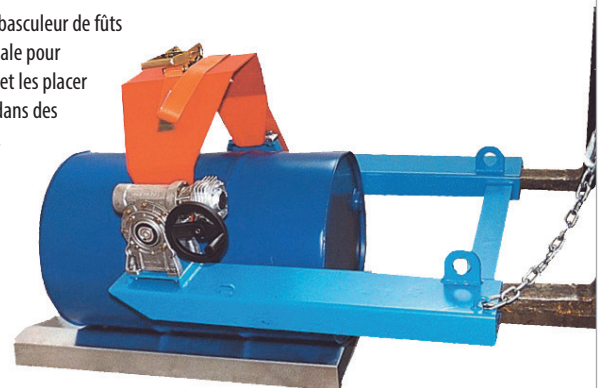

	Basculement	Dimensions (LxPxH) en mm	Charge adm. en kg	Capacité rotative en degrés	Poids en kg laqué / galv.
FLEX-HK	avec manivelle	1000 x 1090 x 405	300	360	70 / 77
FLEX-K	chaîne	1000 x 1030 x 405	300	360	75 / 82
RP		1115 x 580 x 140	300		16

Dimensions intérieures des fourreaux en mm			
	A	B	C
FLEX	650	170	75

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé